

CATALOGO ZOOTECNIA

Edizione XII




MILKLINE®



MILKLINE STORE

Milkline Store è un portale web riservato ai Clienti dove puoi consultare prezzi e disponibilità in tempo reale, trovare velocemente i prodotti in offerta, inoltrare e monitorare i tuoi ordini. Una piattaforma che rende il lavoro di tutti più semplice e veloce:

1. Metti nel carrello i prodotti e con un click invia l'ordine
2. Il nostro Order Desk elabora l'ordine con priorità
3. Ricevi la conferma d'ordine come di consueto e monitora l'evasione dal sito.

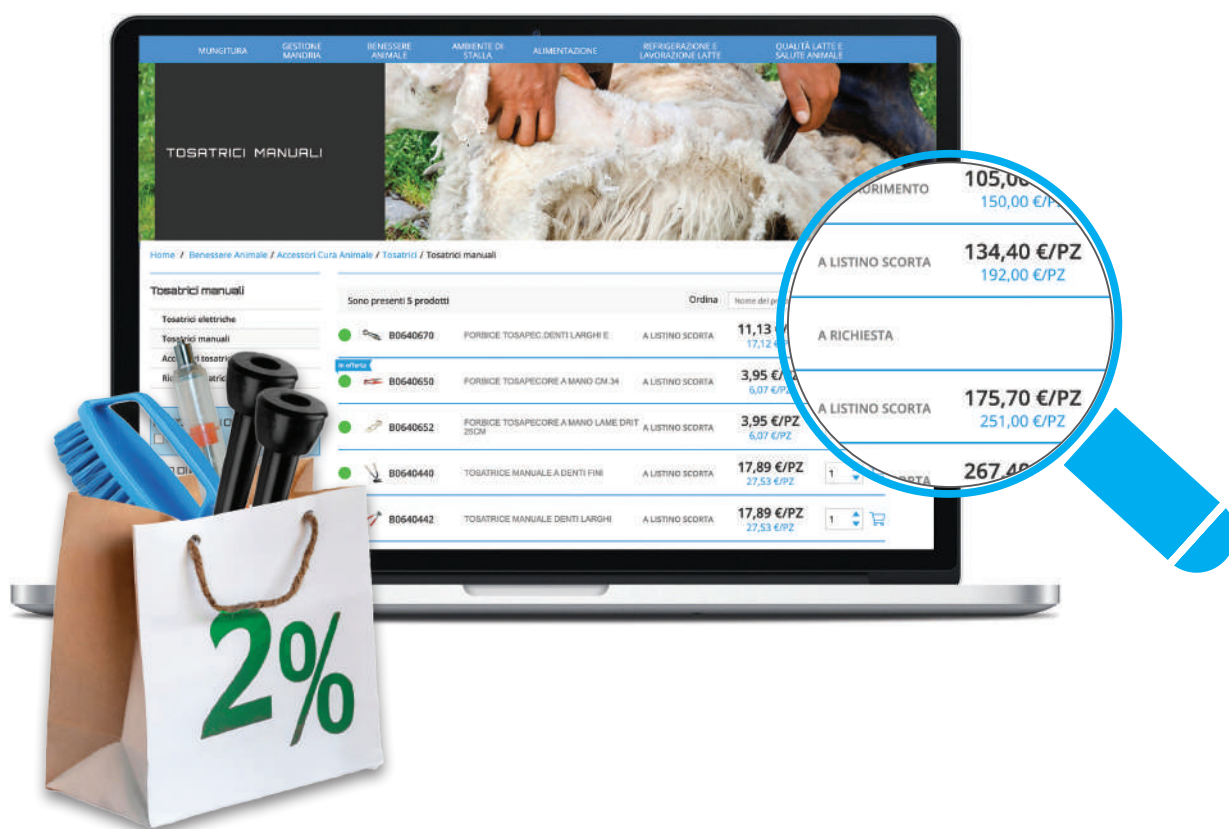

EXTRA SCONTO DEL 2%
su tutti gli ordini inviati dal portale!

www.milkline.com/store
Il modo più semplice per ordinare.

Sommario

	ALLEVAMENTO E CURA DEL BESTIAME	pag.	2-29
	TOSATRICI	pag.	30-53
	ALIMENTAZIONE ED ALLATTAMENTO	pag.	54-87
	RICAMBI ATTREZZATURE PER LA MUNGITURA	pag.	88-149
	IGIENE DELLA MUNGITURA	pag.	150-163
	SALUTE DELLA MAMMELLA	pag.	164-179
	LAVORAZIONE DEL LATTE	pag.	180-199
	VETERINARIA	pag.	200-215
	IDENTIFICAZIONE E PESATURA	pag.	216-231
	DISINFESTAZIONE	pag.	232-250
	INDICE ANALITICO	pag.	251-252



ALLEVAMENTO E CURA DEL BESTIAME



• ANELLI PER COLLARE	21
• ANELLI PER TORO	27
• ANTISUCCHIO	25-26
• APPLICATORE A PINZA PER ANELLI TORO	27
• APPLICATORE PER PUNTI GRIFO	29
• BAGNI PODALICI	10-11
• BASTONE CON PRESA COLLO-GAMBA	28
• BASTONE PER MANDRIANO	28
• BENDAGGI	7
• BRUCIACORNA	16-18
• BRUSCHE	5-6
• CATENE	24
• CAVEZZE E CORDE	19
• CINGHIE	23
• COLLARI	20-22
• CONTENIMENTO PER SUINI	29
• CREMA-GEL PER CAVALLI	7
• CURASNETTE	14
• DISCHI FRESA/ABRASIVI	15
• FILO SEGACORNA	16
• GANCIO PER LA PULIZIA DELLE UNGHIE	13
• GUANTO BRUSCA-STRIGLIA	5
• MORDECCHIE	27
• MUSALI	26
• OLIO SPRAY PER ZOCCOLI	7
• PASTA BRUCIACORNA	16
• PETTINE PER CRINIERA	6
• PESI PER COLLARI/CINGHIE	23
• PUNGOLI	28
• PUNTI GRIFO	29
• SCALPELLI	15
• SERRAMUSO	29
• SPAZZOLA ELETTRICA OSCILLANTE PER VACCHE	8
• SPAZZOLA PER CRINIERA	6
• SPAZZOLONE A PARETE	9
• STICK BRUCIACORNA	16
• STRIGLIE	4-5
• TENAGLIE PER UNGHIE	12-13
• TRONCADENTI PER SUINETTI	29
• VASCA PER BAGNI PODALICI	11

MILKLINE

Codice

M0640115

Striglia in metallo in acciaio nichelato a denti fini

- 8 file
- Pettine districante
- Manico in plastica
- Lunghezza: 22 cm
- Larghezza: 24 cm
- Peso: 350 g



Codice

B0640114

Striglia in ferro verniciato a denti fini

- 8 file aperte
- Supporto a 4 cardini in fil di ferro
- Con pettine per criniera
- Manico in plastica



Codice

H31304

Striglia in metallo curva, a denti fini

- 2 file
- Manico ricoperto in plastica



Codice

B0640116*



10 PZ

Striglia in metallo a lama tonda, a denti fini

- Uso doppio
- Manico in plastica



* Il codice si intende per confezione singola.
Per ricevere il cartone completo è necessario specificarlo nell'ordine

MILKLINE

Codice

B0640134

Striglia ovale in plastica dura, a denti ondulati

- Per la rimozione dello sporco più grossolano
- Non aggressiva, per gli animali più sensibili
- Con passamano regolabile
- 9,5 x 16 cm



IL COLORE DELLA STRIGLIA È PURAMENTE INDICATIVO



Codice

B0640132

Striglia ovale in plastica dura, a denti fini

- Adatta per la spazzolatura del pelo durante lo shampoo
- Con passamano regolabile
- Colori assortiti
- 9,5 x 16 cm



IL COLORE DELLA STRIGLIA È PURAMENTE INDICATIVO



Codice

H31859

Guanto brusca-striglia

- Denti in gomma da un lato, setole dure dall'altro
- Ideale per massaggio e pulizia
- Doppio utilizzo
- 13 x 17 cm



IL COLORE DELLA BRUSCA-STRIGLIA È PURAMENTE INDICATIVO



LO SAPEVI CHE...

Spazzolare il cavallo è un modo per migliorare l'amicizia con il proprio animale e migliorare il rapporto di amicizia. Per far sì che questa esperienza sia davvero piacevole occorre conoscere in che modo trattare il pelo e come agire sul corpo del cavallo senza fargli male o spaventarlo. La prima operazione consiste nell'utilizzo della striglia, una spazzola a denti larghi che toglie via il pelo morto dal corpo del cavallo e che lo rilassa. Una volta che sarà stato tolto gran parte del pelo morto in eccesso, si potrà usare la brusca, una sorta di spazzola dura che ricorda molto quella utilizzata per i cani. Serve a rimuovere la sporcizia dal manto del cavallo e, per questo, elimina polvere, sabbia e altre impurità che si sollevano durante la corsa. Infine per la lucidatura servirà una spazzola molto morbida, simile a quella che usiamo in casa quando vogliamo togliere i peli di cane e gatto dagli abiti. Si tratta di una spazzola con tante piccole setole morbide che aiuta a lucidare il pelo liberandolo dallo sporco più sottile che lo rende opaco. Già dopo una bella passata, infatti, il pelo apparirà brillante e sano! Lavare le spazzole per bene e riportarle ad asciugare in modo che siano pronte per la prossima pulizia e dureranno a lungo. Per finire passare un panno umido sul pelo pulito. Questo dovrà esser bagnato con sola acqua e strizzato bene. In questo modo lo sporco rimasto verrà tirato via dal panno e il pelo tornerà lucido e luminoso.

MILKLINE

Codice

B06400851 Formato grande - 8,5 x 16,5 cm

B06400852 Formato Junior - 6 x 14 cm

Brusca con setole morbide

- Le setole ricavate dai peli di capra molto morbidi e fini garantiscono una lucentezza particolare
- Dorso in legno
- Passamano in pelle



Codice

B0640086

Brusca con setole misto crine

- Per un trattamento intenso del manto
- Setole misto crine con fibre naturali
- Dorso in legno scuro verniciato
- Passamano in pelle
- 8,5 x 20 cm



Codice

B0640092



Spazzola per criniera

- Setole in nylon
- Dorso in legno
- 5,5 x 18 cm



Codice

SDAZ40502



Pettine per criniera

- In alluminio



MILKLINE

Codice

B0301534* 500 ml



6 PZ

* Il codice si intende per confezione singola.
Per ricevere il cartone completo è necessario specificarlo nell'ordine

Crema-Gel per cavalli

- Ingredienti naturali, canfora, rosmarino, arnica e ippocastano
- Rinfresca e rilassa in seguito a sforzi ed affaticamenti, attivando la muscolatura, i tendini e le articolazioni stanche
- Idrata, non ingrassa e penetra rapidamente in profondità
- Compatibilità cutanea dermatologicamente testata



Codice

B0640241* 200 ml



12 PZ

* Il codice si intende per confezione singola.
Per ricevere il cartone completo è necessario specificarlo nell'ordine

Olio spray per zoccoli

- Spray curativo oleoso nero, genera una pellicola protettiva su tutti i tessuti cornei
- Protegge dall'umidità e altri fattori nocivi (urina, letame, ecc.)
- Grazie alla sua colorazione nera intensa, Anthrolan®-N è indicato anche per migliorare l'aspetto degli zoccoli dei cavalli da gara e da esposizione



Codice

B0640067

Benda catramata

- Per bendaggio e fasciature di protezione al catrame per cavalli e bovini
- Resistente all'acqua
- Larghezza: 4,5 cm
- Rotolo: 25 m



Codice

B0640065

Benda in juta

- Per la medicazione delle zampe dei bovini
- Formato grande: larghezza 10 cm



Lunghezza rotolo: 30 metri

MILKLINE

Spazzola elettrica oscillante per vacche



Codice

B0291200ML

Una vacca pulita e ben curata contribuisce a una maggiore salute della mandria. Le spazzole oscillanti ad angolo di rotazione controllato sono progettate per migliorare la salute della vacca, il comfort e il benessere.

Caratteristiche tecniche

Dimensioni	100 x 50 cm
Peso	87 kg
Potenza del motore	0,50 CV
Alimentazione	220V 50/60Hz - 110V 50/60Hz
Consumo	0,55kW

CARTER SERIGRAFATO
MILKLINE

Caratteristiche

- ☐ Gli spazzoloni sono dotati di rulli a forma di clessidra che garantiscono la giusta pressione e aderenza ergonomica alla forma dell'animale

- ☐ Grazie all'angolo di rotazione controllato, il massaggio e la pulizia dell'animale avvengono a pressione costante, evitando sobbalzi fastidiosi e stress per l'animale e garantendo una pulizia dell'animale precisa e accurata. Adattabile alle diverse taglie degli animali

- ☐ La velocità di rotazione è stata studiata per renderle un oggetto particolarmente gradito alle vacche

- ☐ Le setole in tecnopolimero PPL hanno la giusta lunghezza e durezza per stimolare la circolazione del sangue, mentre aiutano a mantenere pulita e tranquilla la vacca con un piacevole massaggio

- ☐ Tutte le spazzole sono dotate di un sistema di sicurezza che ne arresta il funzionamento in caso di sforzo massimo del motore e di situazioni di pericolo per l'animale (per es. nel caso di arrotolamento della coda nel rullo)

- ☐ Imballaggio dedicato per singola spazzola a protezione totale dei componenti

- ☐ Facili da installare su muro. Non necessitano di personale

LO SAPEVI
CHE...

È scientificamente provato che la vacca, in buona salute ed in una situazione di benessere, aumenta la produzione di latte fino ad 1 kg al giorno.



MILKLINE

Spazzolone a parete

Codice

M0291150

- Assicura una pulizia e una cura ottimali del mantello
- Permette di spazzolare in particolar modo la testa e il collo
- Adatta per bovini e vitelli, cavalli, capre ecc.
- Svariate possibilità di montaggio (pareti, angoli, stalle, pali)

Caratteristiche tecniche

Dimensioni	22 x 50 x 9 cm
Lunghezza setole	5 cm
Materiale setole	Poliammide (PA)



MILKLINE

Bagni podalici



Le patologie podali rappresentano un problema sempre più presente e pressante nelle moderne aziende di bovine da latte.

Le conseguenze negative che esse generano riguardano diversi aspetti dell'allevamento, in particolare si evidenzia che i soggetti con casi di affezioni podali:

- manifestano un calo della produzione lattea
- perdono più facilmente peso
- trascorrono meno tempo in mangiatoia (ridotta ingestione)
- consumano una razione di peggiore qualità, infatti le bovine sane si alimentano per prime, effettuando una selezione
- manifestano calori più complicati da evidenziare ed, in generale, un peggioramento degli indici riproduttivi.

Il trattamento dei capi di bestiame con bagni podalici a base di formaldeide permette un significativo declino nella frequenza dell'erosione del tallone; inoltre le proprietà indurenti della formaldeide permettono di prevenire la contaminazione batterica dello zoccolo.

LO SAPEVI
CHE...

Nella stabulazione libera l'incidenza delle zoppie aumenta. In ogni azienda bisognerebbe ottenere un'incidenza di zoppie pari al 5% o anche meno. I fattori che contribuiscono all'insorgenza delle patologie del piede sono fondamentalmente tre: genetica (conformazione degli arti, altezza dei talloni, ecc.); ambiente (modalità costruttive della stalla); alimentazione.

Secondo alcuni ricercatori del Wisconsin, gli agenti infettivi sono responsabili del 58% dei casi di zoppia, mentre alla laminitis (o pododermatite asettica diffusa) viene attribuito il restante 42%.



Codice

M0301319 Tanica kg 24

**TECNET FORMIO NAIL liquido
per bagni podalici**

Tecnet Formio Nail liquido Indurente idoneo per il trattamento podalico nel settore zootecnico; specifico per unghioni bovini, suini, ovini e caprini.

Bagni podalici fuori dalla sala di mungitura con una frequenza minima di una volta a settimana; in casi di elevata morbilità procedere al lavaggio giornalmente.

Nelle apposite vasche per il passaggio obbligatorio degli animali preparare una soluzione di prodotto al 5-8% in acqua.

DOSI CONSIGLIATE E MODALITÀ D'USO

Bagni podalici fuori dalla sala di mungitura con una frequenza minima di una volta a settimana; in casi di elevata morbilità procedere al lavaggio giornalmente.

Nelle apposite vasche per il passaggio obbligatorio degli animali preparare una soluzione di prodotto al 5-8% in acqua. Non utilizzare per animali con lesioni podaliche aperte.

Leggere attentamente la scheda di sicurezza e la scheda tecnica per un corretto utilizzo



Vasca nera 200 litri per bagni podalici

Codice
B0640245

La vasca per pediluvio bovini è uno strumento indispensabile per la cura e la prevenzione delle infezioni agli zoccoli delle mucche. Progettata per garantire un trattamento efficace, sicuro e duraturo, questa vasca consente di eseguire il lavaggio e la disinfezione delle unghie in modo pratico e igienico direttamente nel passaggio degli animali. Grazie alla possibilità di collegare due vasche in sequenza, è possibile realizzare un sistema completo a doppia azione: la prima vasca viene utilizzata per il lavaggio, rimuovendo letame e sporco dalle unghie, la seconda vasca contiene una soluzione disinfettante che agisce in profondità, migliorando l'efficacia del trattamento. Il fondo della vasca è dotato di una superficie antiscivolo ad alta resistenza, che assicura maggiore sicurezza e stabilità durante il passaggio dei bovini. La forma della vasca e il profilo studiato permettono un leggero allargamento della fessura dello zoccolo, favorendo così la piena penetrazione del disinfettante in ogni punto intermedio dell'unghione. Realizzata in polietilene High Impact per la massima efficacia in termini di resistenza all'abrasione e ai prodotti chimici.

La vasca è ideale per tutti i tipi di detergenti e disinfettanti per la cura degli zoccoli.

Caratteristiche tecniche

Lunghezza	203 cm
Larghezza	83 cm
Altezza	18,5 cm
Capacità	200 litri

Ampliabili longitudinalmente o lateralmente grazie a punti di ancoraggio appositamente sviluppati

Codice
A richiesta
Scarico per vasca pediluvio


MILKLINE

Codice
H30902

**Tenaglia per unghie
a cesoia**

**IMPUGNATURA
ANTISDRUCCIOLO**



- Taglio sull'orlo
- Doppio snodo
- Lame intercambiabili
- Lunghezza: 60 cm



Codice
B0640268

**Tenaglia per unghie
uso professionale**



- Manico in alluminio, leggero e resistente
- Impugnatura spessa per una buona presa
- Lunghezza lame: 6 cm



Codice

B0640264

Tenaglia

**Tenaglia per unghie
a lama piatta
con vite di regolazione**

**IMPUGNATURA
ANTISDRUCCIOLO**



- Taglio diritto
- Doppio snodo
- Lame intercambiabili
- Vite di regolazione
- Lunghezza: 41 cm



Codice

B0640262

**Tenaglia Nazionale
per unghie taglio obliquo**



- Taglio obliquo
- In acciaio Inox
- Lunghezza: 41 cm



MILKLINE

Codice

B0640261

**Tenaglia professionale
per unghie taglio obbliquo**



- Taglio obliquo
- Doppio snodo
- Lame in acciaio nichelato
- Lunghezza: 48 cm



Codice

H30903

**Tenaglia per unghie
in metallo alta qualità**



- Taglio diritto
- Durezza taglio sul margine 56HRc
- Lunghezza: 30 cm

**UTILIZZABILE ANCHE
COME PINZA PER FERRATURE**



Codice

B0640263

**Tenaglia per unghie
in ferro**



- Taglio diritto
- Lunghezza: 36 cm



Codice

B0640550

**Gancio per pulizia
delle unghie**



- Gancio in metallo
- Impugnatura rivestita in plastica



**IL COLORE DEL MANICO
È PURAMENTE INDICATIVO**

MILKLINE

Codice

B0640600

Curasnetta

- Lama in acciaio inox
- Impugnatura in legno
- Taglio destro
- Lama larga



Codice

B0640602

Curasnetta

- Lama in acciaio inox
- Impugnatura in plastica
- Taglio destro
- Lama stretta



Codice

B0640610

Curasnetta

- Lama in acciaio inox
- Impugnatura in legno
- Taglio sinistro
- Lama larga



Codice

B0640612

Curasnetta

- Lama in acciaio inox
- Impugnatura in plastica
- Taglio sinistro
- Lama stretta



Codice

B0640620

Curasnetta

- Lama in acciaio inox
- Impugnatura in legno
- Doppio taglio
- Lama larga



Codice

SDAZ30043

**Curasnetta
a foglia di salvia**

- Lama in acciaio inox
- Impugnatura in legno
- Doppio taglio
- Lama larga



**LO SAPEVI
CHE...**

La pulizia giornaliera dello zoccolo del cavallo è molto semplice. Una dei primi strumenti è il nettapiede (o curasnetta) ed è sicuramente alla base della pulizia abituale del cavallo. È molto semplice da usare: con decisione, ma stando sempre attento a non esercitare troppa forza, si comincia a scavare sulla suola con l'uncino del nettapiede cercando di rimuovere tutto lo sporco presente. Per concludere e levare anche i residui, utilizzare lo spazzolino del curasnetta (o una spazzola apposita) e passalo su tutta la superficie.


MILKLINE

Codice

B0640250

Disco fresa per unghioni STD - 1 LATO

- Disco ø 115 mm
- Disco in acciaio tornito con grana dentata in metallo duro
- Granatura 30 Standard
- Tampone antivibrante in spugna in dotazione (A)



Codice

B0640252

Disco fresa per unghioni SUPER - 1 LATO

- Disco ø 115 mm
- In acciaio , rivestito in teflon
- Consigliato per unghie dure, adatto a mandrie che pascolano
- Granatura densa 30 - Nessuna macinatura aggiuntiva
- 3 Fori per lo scarico
- Non serve ulteriore affilatura, no sbavature, no sviluppo di calore durante l'uso



Codice

H309511

Set 2 dischi abrasivi - 1 LATO

- Disco ø 115 mm
- Montato direttamente sulla smerigliatrice
- Il particolare disegno della superficie abrasiva garantisce un ottimo scarico dei detriti
- Struttura superficiale ondulata



LO SAPEVI
CHE...

La zoppia è un problema comune nelle mandrie da carne e da latte con fino al 35% degli animali colpiti.

La zoppia può portare a ridotto consumo di mangime, ridotta produzione di latte nelle vacche da latte o aumento di peso vivo giornaliero nei bovini da carne, fertilità ridotta, maggiore possibilità di malattie secondarie, aumento delle spese e del lavoro del veterinario per il trattamento di animali zoppi, aumento del rischio di abbattimento. Uno dei cardini della prevenzione delle patologie digitali è il pareggio degli unghioni eseguito con regolarità da personale competente e con strumenti appropriati. I dischi in fresa offrono la garanzia di una graduale, uniforme e rapida levigatura degli unghioni, anche nei punti più difficili come lo spazio interdigitale.



Codice

B0640560

Scalpello a T con lama curva

- Per ripianamento unghie
- Manico in legno



Codice

B0640570

Scalpello a T con lama dritta

- Per ripianamento unghie
- Manico in legno



MILKLINE

Codice

B0640010 45 ml

Pasta bruciacorna

- Per la decornazione di vitelli da 8 a 20 giorni di vita
- Prodotto corrosivo da utilizzare con precauzione



Codice

B0640011

Stick bruciacorna

- Matita caustica per la decornazione dei vitelli, agnelli e dei capretti da 1 a 4 settimane
- Possono essere trattati più animali con la stessa matita (circa 4-6 animali)
- Fornito con manuale di istruzioni per l'utilizzo
- Prodotto corrosivo da utilizzare con precauzione



Codice

B0640014 3,6 m

Filo segacorna

- Esclusivamente per la decornazione dei bovini adulti
- Veloce e facile da usare
- A norma Liess




Codice

B06400141 Set 2 Pz

Impugnatura per filo segacorna

- Per l'utilizzo del filo segacorna



Codice

T130232057

Bruciacorna elettrico professionale 230V

- Connessione diretta 230V
- Barra di 160 mm completa di punta in ottone
- Impugnatura ergonomica in plastica
- Possibilità di intercambiare le testine:
 - per vitelli grossi - ø int. 17,5 mm (inclusa)
 - per vitelli normali - ø int. 13 mm (optional)

230V/170W



Ricambi

Codice Descrizione

T190230016 Testina in ottone (A) ø 13,0 mm

T190230015 Testina in ottone (B) ø 17,5 mm



A



B

Caratteristiche tecniche


Tensione	230V - 50 Hz
Potenza	170W
Temperatura max	700°C
Tempo di riscaldamento	5 min
Peso incluso cavo	640 g
Lunghezza cavo	3,5 m

Codice
B0640012

Bruciacorna elettrico
Nazionale



- Connessione diretta 220V
- Barra di 140 mm
- Ultra leggero
- Impugnatura in plastica
- Possibilità di intercambiare le punte:
 - testina in ottone - $\varnothing$ int. 17 mm (inclusa)
 - testina in ottone - $\varnothing$ int. 15 mm (per modello tipo vecchio - optional)



220V/100W

Ricambi

Codice

B0640013 Resistenza per bruciacorna Nazionale 220V/100W

B06400131 Testina per bruciacorna - $\varnothing$ int. 17 mm



PUNTA
IN OTTONE

Caratteristiche tecniche

Tensione	220V - 50 Hz
Potenza	100W
Temperatura max	420°C
Tempo di riscaldamento	5 min
Peso incluso cavo	280 g
Lunghezza cavo	1,20 m

Codice
B0640005

Bruciacorna elettrico
EXPORT



- Connessione diretta 230V
- Barra di 160 mm in acciaio inox
- Impugnatura ergonomica in plastica
- Maneggevole e leggero
- Possibilità di intercambiare le testine:
 - per vitelli grossi - $\varnothing$ int. 18 mm (inclusa)
 - per vitelli normali - $\varnothing$ int. 15 mm (optional)



230V/210W

Ricambi

Codice

B06400051 Testina inox per vitelli normali (A) - $\varnothing$ int. 15 mm

B06400052 Testina inox per vitelli grossi (B) - $\varnothing$ int. 18 mm



A



B

IN ACCIAIO INOX

Caratteristiche tecniche

Tensione	230V - 50 Hz
Potenza	210W
Temperatura max	620°C
Tempo di riscaldamento	11 min
Peso incluso cavo	630 g
Lunghezza cavo	3,0 m

MILKLINE

Codice

B0640006

**Bruciacorna Horn'Up
a batteria 6V**



Il decornificatore "Horn'Up" è un dispositivo compatto, alimentato da una batteria in NiMh di ultima generazione, azionato da un generatore di corrente e controllato da un microprocessore per la gestione della temperatura del filamento e dei tempi di ciclo. In questo modo viene assicurata la decornificazione sicura e definitiva degli animali. La forma della punta permette l'esecuzione dell'operazione di decornificazione nella prima settimana di vita dell'animale. La batteria a carica completa permette l'esecuzione di circa 80 cicli interi, nella fattispecie 40 animali.


Ricambi

Codice

Descrizione

B06400061

Kit testina di ricambio per Horn'Up



A BATTERIA 6V

**LO SAPEVI
CHE...**

La decornazione dei vitelli è una pratica comune negli allevamenti di bovine da latte, più rara in quelli da carne. Negli allevamenti da latte si sottopongono a decornazione tutti i soggetti con lo scopo di prevenire i danni che i bovini provvisti di corna possono provocare ai loro simili quando sono allevati in uno spazio ristretto che riduce o annulla le distanze di fuga. Inoltre, i bovini dotati di corna costituiscono un pericolo potenziale per il personale di stalla che viene in contatto con gli animali.

L'attenzione al benessere animale, particolarmente sentita negli ultimi anni.

L'analgesia pre-decornazione è sempre necessaria prima di procedere alla cauterizzazione e fortemente raccomandata prima della causticazione. Il blocco del nervo cornuale con 1-2 ml di procaina, 10 minuti prima dell'intervento, permette di avere un'eccellente anestesia locale. Le sostanze più comunemente usate sono il Flunixin meglumine, il Ketoprofene e il Meloxicam. Se ben condotta, la decornazione, non necessita dell'uso di antibiotici.



Codice	Colore	Misura
B0640950	Bordeaux / Beige	1
B06409510	Marina / Azzurro	2
B0640952	Marina / Azzurro	3



Cavezza in nylon rinforzat, doppio spessore

- Fibbie per una regolazione ideale del sopratesta, della capezzina e del sottogola
- Chiusura ed occhielli color oro
- Antiruggine



Codice	Colore	Misura
B06409511	Rosso	2

Cavezza in nylon regolabile per Purosangue

- In nylon doppio spessore 22 mm
- Fibbie per una regolazione ideale del sopratesta, della capezzina e del sottogola
- Chiusura ad occhielli color oro



COME PRENDERE LE MISURE DELLA CAVEZZA

Per determinare la taglia corretta della cavezza per il tuo cavallo, è importante misurare la circonferenza del muso e la lunghezza del copricapo (parte dietro le orecchie). Le taglie comuni includono Shetland, Pony, Cob (media), Full (grande) ed Extra Full.

- **Shetland:** Per pony Shetland e cavalli molto piccoli
- **Pony:** Per pony di varie dimensioni (MISURA 1)
- **Cob:** Per cavalli di taglia media, come Quarter, Paint, Avelignesi, ecc.
- **Full:** Per cavalli più grandi, come Purosangue Inglese, Sella Francese, ecc. (MISURA 2)
- **Extra Full (Draught):** Per cavalli molto grandi e da tiro, come Shire, Percheron, ecc. (MISURA 3)

1. **Circonferenza del muso:** Misura la circonferenza del muso del cavallo, passando sotto lo zigomo e lasciando un dito di spazio tra il metro e il muso.
2. **Lunghezza del copricapo:** Misura la lunghezza della parte che va da una commessura (angolo della bocca) all'altra, passando sopra la nuca.
3. **Lunghezza del pezzo sotto il naso (nasiera):** Alcune cavezze hanno un pezzo aggiuntivo sotto il naso, quindi misura anche questa parte, se presente, da una commessura all'altra, passando sotto il naso.

Codice	Colore
B0640960	Grigio/Nero

Corda per cavezza, con moschettone antipanico

- In polipropilene morbido
- Lunghezza 200 cm
- Diametro moschettone 14 mm




Codice	Colore	
H30300	Blu	Per Vitelli
H30300GR	Verde	Per Vitelli



Cavezza per vacche e vitelli, in nylon con anello

- Molto resistente
- Con rinforzo in pelle

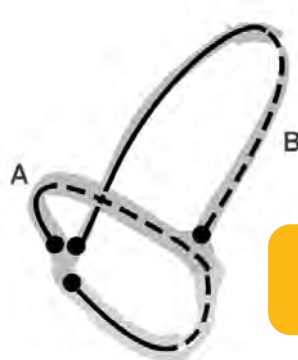

Misure (minimo e massimo):
muso (A): 30-50 cm
collo (B): 50-75 cm

I colori sono puramente indicativi

MILKLINE

Codice

T380168011*

Collare in nylon per bovini, senza catena, con fibbia

- Larghezza: 4 cm
- Lunghezza: 150 cm
- Con anello ø 5,8 cm

CON RINFORZO IN PELLE



*Il codice si intende per pezzo singolo. Per ricevere il fascio è necessario specificarlo nell'ordine



Codice

T380168001*

Collare in nylon per bovini, senza catena, con fibbia

- Larghezza: 4 cm
- Lunghezza: 130 cm
- Con anello ø 5,8 cm

CON RINFORZO IN PELLE



*Il codice si intende per pezzo singolo. Per ricevere il fascio è necessario specificarlo nell'ordine



Codice

T380168030*

Collare in nylon per vitelli, senza catena, con fibbia

- Larghezza: 4 cm
- Lunghezza: 100 cm
- Con anello ø 5,8 cm

CON RINFORZO IN PELLE



*Il codice si intende per pezzo singolo. Per ricevere il fascio è necessario specificarlo nell'ordine



Codice

T380172001*

Collare in nylon per bovini, senza catena, con fibbia

- Larghezza: 4 cm
- Lunghezza: 120 cm



*Il codice si intende per pezzo singolo. Per ricevere il fascio è necessario specificarlo nell'ordine



MILKLINE

Codice
T380168050*
Collare in nylon per vitelli, senza catena, con fibbia

- Larghezza: 4 cm
- Lunghezza: 85 cm
- Con anello ø 5,3 cm



*Il codice si intende per pezzo singolo.
Per ricevere il fascio è necessario specificarlo nell'ordine


Codice
B0640910*
Collare in nylon per vitelli e giovani tori, con fibbia, per stabulazione fissa

- Larghezza: 4 cm
- Lunghezza: 85 cm
- Con anello ø 4 cm
- Con catena zincata e traversino per fissaggio a terra



*Il codice si intende per pezzo singolo.
Per ricevere il fascio è necessario specificarlo nell'ordine


**CON RINFORZO
IN PELLE**
Codice
H30301
Collare in nylon per vitelli, senza catena, con fibbia

- Larghezza: 4 cm
- Lunghezza: 80 cm
- Con perno girevole e anello ø 4 cm


**CON RINFORZO
IN PELLE**
Codice
B0640902
Anello a D per collare

- Larghezza 6,8 cm
- Altezza 5 cm (interno)
- Spessore 8 mm



MILKLINE


Codice

M0640900*

Collare per giovani tori, rinforzato, senza catena, con doppia fibbia

- Larghezza: 5 cm
- Lunghezza: 150 cm
- Con anello ø 5 cm
- Spessore 6 mm

**CON RINFORZO
IN PELLE**

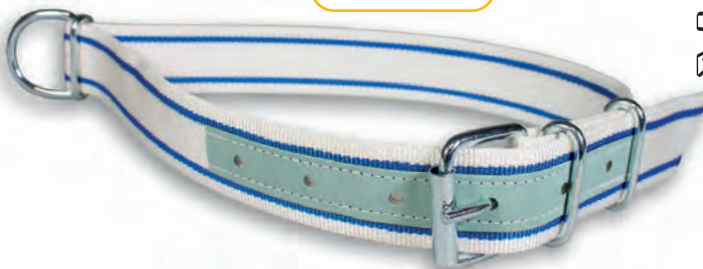

*Il codice si intende per pezzo singolo.
Per ricevere il fascio è necessario specificarlo nell'ordine

Codice

T380172101*

Collare in nylon per bovini, senza catena, con fibbia

- Larghezza: 4 cm
- Lunghezza: 120 cm



*Il codice si intende per pezzo singolo.
Per ricevere il fascio è necessario specificarlo nell'ordine

Codice

M0640912*

Collare in nylon per tori, senza catena, con doppia fibbia

- Larghezza: 7 cm
- Lunghezza: 150 cm
- Con anello ø 7 cm
- Con cinturino in metallo

**CON RINFORZO
IN PELLE**



*Il codice si intende per pezzo singolo.
Per ricevere il fascio è necessario specificarlo nell'ordine

Codice

H3034111*

Collare in nylon per bovini, senza catena con doppia fibbia

- Larghezza: 4 cm
- Lunghezza: 130 cm
- Con anello ø 5 cm

**CON RINFORZO
IN PELLE**



Codice

H31437*

Collare in nylon per vacche, con fibbia in plastica

- Larghezza: 4 cm
- Lunghezza: 120 cm
- Fornito senza numero



*Il codice si intende per pezzo singolo.
Per ricevere il fascio è necessario specificarlo nell'ordine

MILKLINE

Codice	Lunghezza	Colore
B0700280*	135 cm	blu-nero
M07002801*	135 cm	giallo-nero
B0700282*	155 cm	blu-nero

Cinghia in nylon per bovini, senza catena, con fibbia

- Larghezza: 4 cm



*Il codice si intende per pezzo singolo. Per ricevere il fascio è necessario specificarlo nell'ordine

Codice	Lunghezza	Colore
B0700283*	140 cm	blu-nero

Cinghia in nylon per bovini, senza catena, con doppia fibbia

- Larghezza: 4 cm



*Il codice si intende per pezzo singolo. Per ricevere il fascio è necessario specificarlo nell'ordine

Codice	Lunghezza
T380168061	100 cm
T380168062	70 cm

Cinghia in nylon singola scorrevole, con moschettone

- Con anello ø 5,8 cm



Codice	Lunghezza
T380168060	140 cm

Cinghia in nylon doppia scorrevole, con moschettone

- Con 2 anelli: ø interno 45 mm
ø esterno 61 mm



Codice	Peso
M0640915	280 g.

Peso per collari/cinghie da 4 cm

- Può essere abbinato insieme a tutte le cinghie e collari da 4 cm
- Questo peso assicura che il collare rimanga in posizione e si appenda perfettamente al collo dell'animale
- Realizzato in plastica molto resistente, design ergonomico

PESO DI 280 g
PER COLLARE



Codice	Peso
M0640916	500 g

Peso di 500 g per collare

- Mantiene il collare in posizione
- Per collari da 4 cm



MILKLINE

Codice

H30311



Catena zincata a due vie, con perno rettangolare girevole

- Lunghezza: 76 cm
- Maglia ø 7 mm
- Con traversino per fissaggio a terra per la stabulazione fissa



Codice

M0901600




Catena zincata a due vie, con moschettone

- Lunghezza: 70 cm
- Maglia ø 6 mm
- Con traversino per fissaggio a terra per la stabulazione fissa



Codice

M0901610



Catena zincata singola per vitelli, con alamaro e perno girevole

- Lunghezza: 61 cm
- Maglia ø 5 mm
- Con traversino per fissaggio a terra per la stabulazione fissa



Codice

B0640920



Catena zincata per bovini e vitelloni, con moschettone

- Lunghezza: 66 cm
- Spessore maglia 6 mm
- Con traversino per fissaggio a terra per la stabulazione fissa



MILKLINE

Codice

M06400481 In plastica

**Antisucchio ad anello, in plastica, per bestiame giovane e grosso
Modello largo, regolabile**

- Vite di fissaggio che assicura un adattamento facile e perfetto nella cartilagine del naso dell'animale
- Materiale flessibile di alta qualità, resistente all'invecchiamento e a tutte le condizioni atmosferiche




Codice

B0640048 In plastica

**Antisucchio ad anello, in plastica, per vitelli
Modello medio, regolabile**

- Vite di fissaggio che assicura un adattamento facile e perfetto nella cartilagine del naso dell'animale
- Materiale flessibile di alta qualità, resistente all'invecchiamento e a tutte le condizioni atmosferiche

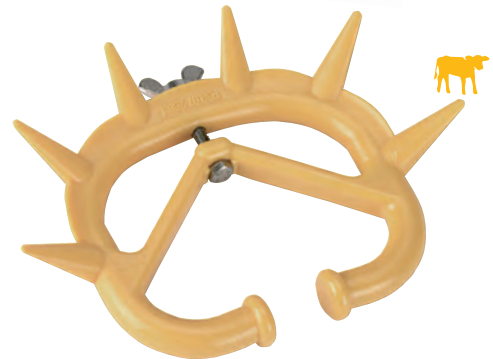

Codice

B0640051 In gomma Piccolo

M06400511 In gomma Medio

**Antisucchio in gomma con punzoni in metallo
Modello piccolo per vitelli**

- Realizzato in gomma flessibile, garantisce un supporto ottimale grazie all'anello in acciaio a molla integrato
- Applicazione facile
- Dotato di sei punte metalliche, previene in modo affidabile il succhiare dei vitelli dalle mammelle delle vacche da latte
- L'animale può mangiare e bere liberamente



MILKLINE

Codice

B0640050 Medio


M06400501 Grande

Antisucchio con punzioni in alluminio, regolabile

- Per bovini giovani e bovini adulti
- Larghezza 14,5 cm
- Previene la suzione reciproca
- L'animale può mangiare e bere liberamente



Per un corretto adattamento alla cartilagine nasale dell'animale, allentare la vite sul lato mobile, fissare il dispositivo alla misura appropriata e stringere la vite. In questo modo si evita la perdita dell'anello antisucchio.

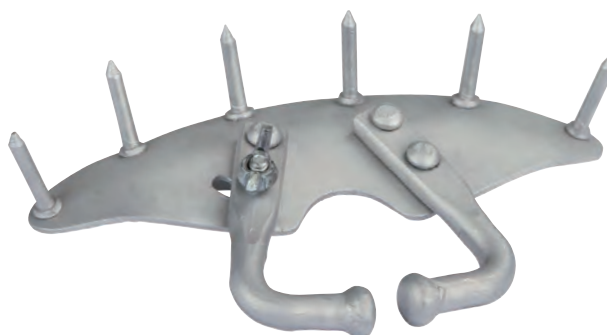

Codice

B0640052 In gomma

Antisucchio a maschera, in gomma, con cavezza, per bestiame giovane e grosso

- Con punzioni in gomma flessibili per ridurre il pericolo di lesioni
- Con cavezza in fibra sintetica



Codice

B0640152 ø 16 cm

Musale grigio con cinghie, per vitelli

- In plastica
- Con 2 cinghie da 75 cm



Codice

B0640153 ø 16 cm

Musale grigio senza cinghia, per vitelli

- In polietilene alta densità
- Senza cinghia



Codice

B0640490 **Inox**



**Mordecchia modello Harms,
lunghezza 190 mm**

- Con cursore adattabile e flessibile
- Molto sicura, adatta per animali molto robusti



Codice

B0640492 **Inox**



**Mordecchia corta con molla,
lunghezza 110 mm**

- Adatta per vitelli e animali da sfilata



Codice **ø interno**

H30219-6	52-54 mm	6 Pz
H30219	52-54 mm	1 Pz
B0640455	52 mm	1 Pz
B0640450	61 mm	1 Pz
B0640452	80 mm	1 Pz
B0640453	90 mm	1 Pz




**IN ACCIAIO
NICHELATO**



Anelli in acciaio nichelato per toro

- Forniti con vite di bloccaggio
- Spessore alto
- Si applicano senza pinze

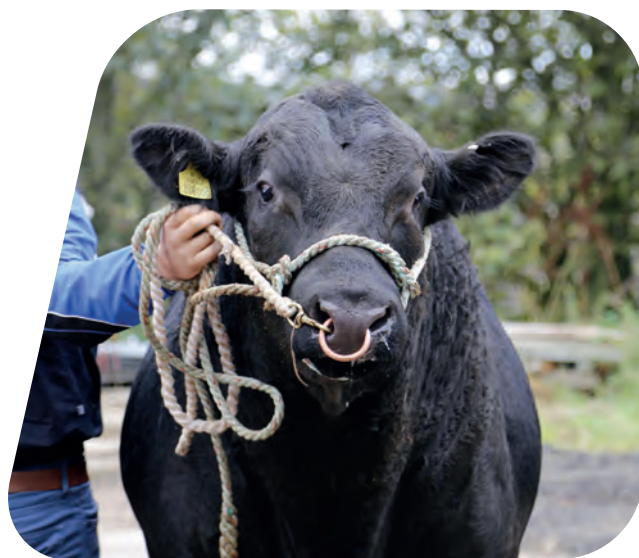

Codice

B0640470 **Inox**



Applicatore a pinza per anelli toro

- Adatte per anelli toro ø 52-54 mm
- Molto resistenti
- Utilizzabili senza effettuare un previo piercing della cartilagine nasale dell'animale



MILKLINE

Pungoli



Il pungolo elettrico consente una rapida movimentazione del bestiame da reddito senza dolore (testati nel rispetto delle più rigide legislazioni per la sicurezza dell'animale). Garantiscono facilità di utilizzo, durata nel tempo e sicurezza sia per l'operatore sia per l'animale.

Codice

B0640170	70 cm
B0640172	90 cm
B0640174	120 cm
M0640176	Punta di ricambio

Pungolo tubolare automatico

- Con pulsante di accensione e meccanismo automatico di spegnimento
- Disponibile in diverse lunghezze
- Con 3 batterie incluse (1,5V - LR14)



Codice

Dimensioni

B0640160	8 x 13 x 3 cm
-----------------	----------------------



TASCABILE

Pungolo rettangolare a pulsante

- Dispositivo pratico, sicuro, efficace, maneggevole per la sua forma ergonomica
- Realizzato con materiale antiurto ad elevato isolamento
- Il suo utilizzo è semplicissimo: per attivare il funzionamento basta agire sull'unico pulsante presente sul fianco del dispositivo
- Alimentazione con batteria piatta inclusa (4,5V -

Codice

M0640510	145 cm
-----------------	---------------

Bastone con presa collo-gamba

- Barra in acciaio inox e gancio in alluminio



Codice

B0640500	90 cm - ø 30 mm
-----------------	------------------------

Bastone per mandriano

- In plastica

COLORI DISPONIBILI



MILKLINE

Codice

B0640422

Applicatore per punti Grifo

- Con vite di regolazione per l'apertura
- In alluminio



AMPIEZZA 35 MM

Codice

B0640420

Conf. da 100 punti

Punti Grifo per suini

- Impediscono ai suini di grufolare nel terreno
- Si applicano con le speciali pinze (cod. B0640422)
- In filo di ferro



Codice

B0640423

Serramuso per suini con laccio

- Con impugnatura in gomma



Codice

M0640431

Serramuso per suini

- Con gancio e manico in vinile




Codice

B0640425 60 cm

M0640432 60 cm - impugnatura rivestita in gomma

Serramuso per suini ad asta autobloccante

- Asta e cavo in acciaio nichelato con impugnature in gomma per maggiore comfort
- Sostituzione facile del cavo

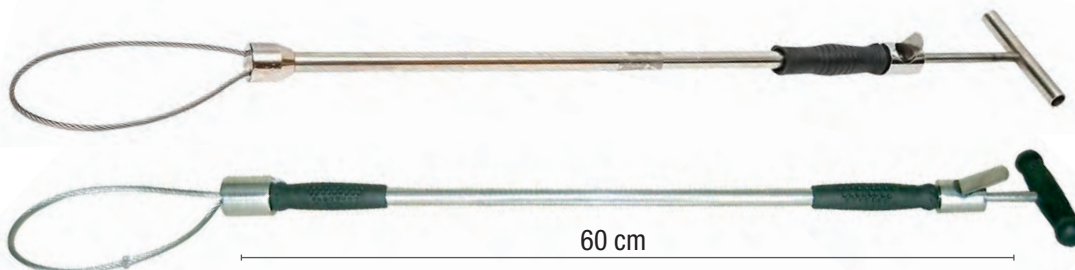

60 cm


IMPUGNATURA
RIVESTITA IN
GOMMA

Codice

B0640424 60 cm

Serramuso per suini ad asta autobloccante

- Asta e cavo in acciaio inox
- Sostituzione facile del cavo

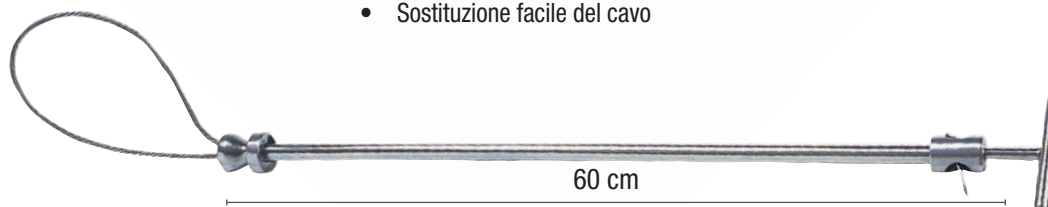

60 cm


Codice

B0640426 1,6 cm

SDAZ30122 2,0 cm

Troncanti per suinetti

- In acciaio inossidabile
- Con lame sagomate per evitare lesioni alle gengive

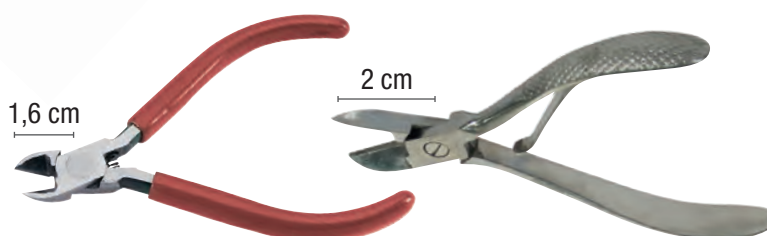

1,6 cm

2 cm



TOSATRICI

TOSATRICI PER ANIMALI DA REDDITO

- ZERO PRO OVINI 32
- ZERO 6 SPEED OVINI..... 33
- ZERO PRO EQUINI34-35
- LISCOP SUPER PROFI 3000 OVINI 36
- LISCOP PROFI LINE AKKU OVINI.....37-38
- LISCOP PROFI LINE A CORRENTE CONTINUA.....39-41
- LISCOP SUPER 3000 EQUINI/BOVINI.....42-44
- ECO/C PENSILE OVINI CON AFFILATORE45-46

TOSATRICI PER PICCOLI ANIMALI

- ZERO BATTERY PET CLIPPER 47
- ZERO PET CLIPPER A 2 VELOCITÀ 48

TOSATRICI MANUALI

- TOSATRICI MANUALI 52
- FORBICI TOSAPECORE 53

ACCESSORI

- TESTINE DI TAGLIO INTERCAMBIABILI49-50
- AFFILATORE PETTINI PROFESSIONALE 51



MILKLINE**ZERO PRO OVINI****Codice****M0625710A Con set pettine A5 W montato di serie**

- Con 6 velocità di taglio regolabili
- Comprovata potenza e resistenza del motore
- Sistema di ventilazione altamente performante
- Filtro dell'aria facilmente smontabile per una migliore pulizia
- Set di spazzole in grafite facilmente sostituibili
- Massima affidabilità e durata delle lame di taglio
- Estremamente silenziosa e priva di vibrazioni

Caratteristiche tecniche

Lunghezza	350 mm
Lunghezza cavo	5 metri
Alimentazione	230V-50Hz
Potenza del motore	320 Watt
Livello di rumorosità	93 dB(A)
Velocità di taglio lama	2.400 giri/min.

6 VELOCITÀ DI TAGLIO REGOLABILI**FORNITA CON:**

- Valigetta in plastica
- Set pettine
- Olio lubrificante speciale
- Set spazzole in grafite
- Spazzolino
- Cacciavite
- Libretto d'istruzioni
- Libretto di garanzia

**ZERO PRO OVINI: SET COLTELLI E PETTINI INTERCAMBIABILI****B0627508 A5 W**

Altezza di taglio: 4,5-5 mm
Larghezza di taglio: 76 mm
Coltello: 4 denti
Pettine: 13 denti

**T150208010 LI A5**

T150330012 Solo coltello
T150330013 Solo pettine

Altezza di taglio: 3 mm
Larghezza di taglio: 77 mm
Coltello: 4 denti
Pettine: 13 denti

**B0627510 A5 C**

Altezza di taglio: 4,5-5 mm
Larghezza di taglio: 78 mm
Coltello: 4 denti
Pettine: 13 denti

**B0627512 A54 W**

B0628004 Solo coltello
B0627212 Solo pettine

Altezza di taglio: 3 mm
Larghezza di taglio: 94 mm
Coltello: 4 denti
Pettine: 13 denti



MILKLINE

ZERO 6 SPEED OVINI



Codice

M0625761A Con set pettine A5 W montato di serie

- Con 6 velocità di taglio regolabili
- Sistema di ventilazione in grado di assicurare il raffreddamento del blocco motore, degli ingranaggi e della testata
- Filtro dell'aria facilmente smontabile per una migliore pulizia
- Semplice registrazione del set pettine grazie al bottone di regolazione
- Dotata di lame in grado di adattarsi anche ad un manto in pessime condizioni
- Impugnatura ergonomica e maneggevole

Caratteristiche tecniche

Lunghezza	350 mm
Lunghezza cavo	5 metri
Alimentazione	230V-50Hz
Potenza del motore	500 Watt
Velocità di taglio lama	2.400 giri/min.

FORNITA CON:

- Valigetta in plastica
- Set pettine
- Olio lubrificante speciale
- Set spazzole in grafite
- Spazzolino
- Cacciavite
- Libretto d'istruzioni
- Libretto di garanzia

6 VELOCITÀ DI TAGLIO
REGOLABILI
SUL RETRO

ZERO 6 SPEED OVINI: SET COLTELLI E PETTINI INTERCAMBIABILI

B0627508 A5 W

Altezza di taglio: 4,5-5 mm
Larghezza di taglio: 76 mm
Coltello: 4 denti
Pettine: 13 denti



T150208010 LI A5

T150330012 Solo coltello
T150330013 Solo pettine

Altezza di taglio: 3 mm
Larghezza di taglio: 77 mm
Coltello: 4 denti
Pettine: 13 denti



B0627510 A5 C

Altezza di taglio: 4,5-5 mm
Larghezza di taglio: 78 mm
Coltello: 4 denti
Pettine: 13 denti



B0627512 A54 W

B0628004 Solo coltello
B0627212 Solo pettine

Altezza di taglio: 3 mm
Larghezza di taglio: 94 mm
Coltello: 4 denti
Pettine: 13 denti



MILKLINE**ZERO PRO EQUINI**

230V 320W 1548 G

**Codice****B0625720 Con set pettine A2 montato di serie**

- Testata in lega di acciaio
- Con 6 velocità di taglio regolabili
- Comprovata potenza e resistenza del motore
- Sistema di ventilazione altamente performante
- Filtro dell'aria facilmente smontabile per una migliore pulizia
- Set di spazzole in grafite facilmente sostituibili
- Massima affidabilità e durata delle lame di taglio
- Estremamente silenziosa e priva di vibrazioni

Caratteristiche tecniche

Lunghezza	305 mm
Lunghezza cavo	5 metri
Alimentazione	230V-50Hz
Potenza del motore	320 Watt
Livello di rumorosità	75 dB(A)
Velocità di taglio lama	2.400 giri/min.

FORNITA CON:

- Valigetta in plastica
- Set pettine
- Olio lubrificante speciale
- Set spazzole in grafite
- Spazzolino
- Libretto d'istruzioni
- Libretto di garanzia



**SET COLTELLI E PETTINI
A PAG 35**



ZERO PRO EQUINI: SET COLTELLI E PETTINI INTERCAMBIABILI

T150201010 LI A6

Altezza di taglio: ca. 3 mm
 Coltello: 24 denti
 Pettine: 18 denti
 Da utilizzare su animali
 a stabulazione fissa,
 con pelo non molto sporco.

**B0627514 A6 C**

Altezza di taglio: ca. 3 mm
 Larghezza di taglio: ca. 77 mm
 Coltello: 24 denti
 Pettine: 18 denti

**B0627520 A22 C**

Altezza di taglio: ca. 0,8-1 mm
 Larghezza di taglio: ca. 77 mm
 Coltello: 24 denti
 Pettine: 35 denti

**B0627516 A7 C**

Altezza di taglio: ca. 3 mm
 Larghezza di taglio: ca. 77 mm
 Coltello: 19 denti
 Pettine: 21 denti

**T150203010 LI A2****T150304013 Solo coltello****T150304012 Solo pettine**

Altezza di taglio: ca. 3 mm
 Larghezza di taglio: ca. 77 mm
 Coltello: 24 denti
 Pettine: 35 denti

**B0627518 A2 C**

Altezza di taglio: 3 mm
 Larghezza di taglio: 77 mm
 Coltello: 24 denti
 Pettine: 35 denti

**T150203510 LI A22**

Altezza di taglio: ca. 0,8-1 mm
 Coltello: 24 denti
 Pettine: 35 denti

Taglio di precisione. Per animali
 che partecipano a concorsi e
 a manifestazioni, in modo da evidenziare
 venatura e muscolatura.

**T150202010 LI A7****T150303018 Solo pettine**

Altezza di taglio: ca. 3 mm
 Coltello: 19 denti
 Pettine: 21 denti

Per la tosatura di bovini sporchi o con
 pelo arruffato. Grazie alla forma dei denti
 il pettine penetra agevolmente
 tra i peli, specialmente nelle zone
 delle zampe e groppa.

**T150202510 LI A707**

Altezza di taglio: ca. 7 mm
 Coltello: 19 denti
 Pettine: 21 denti

Per animali in stabulazione libera.
 Per mantenere il pelo più lungo così da
 preservare l'animale dagli sbalzi
 di temperatura.

**T150203810 LI A253**

Altezza di taglio: ca. 0,5 mm
 Coltello: 24 denti - Pettine: 53 denti
 Taglio fine. Da utilizzare per la veterinaria.



MILKLINE



SUPER PROFI 3000 OVINI



430W

1600 G

Codice

T100350152 Con set pettine LI A5 montato di serie



- Impugnatura ergonomica e maneggevole
- Taglio di precisione anche nelle parti più delicate dell'animale (es. mammelle)
- Dotata di più ingressi d'aria per ventilazione del motore e scatola ingranaggi
- Impugnatura composta da materiale termoplastico
- Filtro dell'aria facilmente smontabile per una migliore pulizia
- Testata in lega di alluminio e zinco

Caratteristiche tecniche

Dimensioni	57 x 54 x 340 mm
Lunghezza cavo	5 m con spina Europea
Alimentazione	230V-50Hz
Potenza del motore	430 Watt
Livello di rumorosità	ca. 75 dB(A)
Velocità di taglio lama	ca. 2.200 doppi giri/min.

FORNITA CON:

- Valigetta in plastica
- Set pettine
- Olio lubrificante speciale
- Cacciavite
- Libretto d'istruzioni
- Libretto di garanzia



LISCOP SUPER PROFI 3000 OVINI: SET COLTELLI E
PETTINI INTERCAMBIABILI pag. 38>>>



PROFI LINE AKKU OVINI



Codice

T105001000 Con set pettine LI A5 montato di serie



- Il cuore pulsante di questa innovativa tosatrice è il suo motore estremamente potente. Con 14,4V offre prestazioni notevoli, rendendo la tosatura un compito agevole. Anche su pelo folto o aggrovigliato, questo motore si dimostra affidabile e potente, consentendo una tosatura professionale in breve tempo
- Il tempo di ricarica della tosatrice a batteria è di circa 120 minuti, pronta all'uso, veloce e senza fili ovunque ce ne sia bisogno per il proprio gregge
- La batteria di questa tosatrice è eccezionalmente duratura e garantisce un lungo tempo di funzionamento prima della ricarica. I tempi di tosatura e ricarica sono praticamente identici, rendendo possibile un lavoro ininterrotto con una seconda batteria
- Design ergonomico: con un peso di soli 1.335 g e un formato maneggevole, la tosatrice si adatta perfettamente alla mano e consente di lavorare senza fatica.
- Tre velocità di taglio e una testina di rasatura in alluminio di alta qualità garantiscono un taglio netto, anche con la lana sporca.

Caratteristiche tecniche

Alimentazione: 14,4V

Potenza nominale: controllo intelligente PAN

Velocità di taglio: 3 livelli - max. ca. 2.500 doppi giri/min

Livello di rumore: 75 dB (A)

Testina di tosatura: alluminio SK V

Azionamento delle lame: sistema di azionamento a eccentrico HGW

Filtro dell'aria: rimovibile senza strumenti e facile da pulire

Raffreddamento: ventilazione a flusso per motore, ingranaggio, testina di tosatura e lame

Ingranaggio: esente da manutenzione

Peso: 1.335 g

Colore: verde

Durata della batteria: circa 90 min.

Tempo di ricarica della batteria: circa 120 min.

Dimensioni della macchina: 51 x 52 x 315 mm



FORNITA CON:

- Valigetta in plastica
- Caricabatteria
- Batteria ricaricabile 14,4V/3Ah
- Olio lubrificante speciale
- Cacciavite
- Libretto d'istruzioni
- Libretto di garanzia



**LISCOP SUPER PROFI 3000 OVINI: SET COLTELLI E
PETTINI INTERCAMBIABILI pag. 38>>>**

MILKLINE**SET COLTELLI E PETTINI INTERCAMBIABILI PER LISCOP SUPER PROFI 3000 OVINI E PROFI LINE OVINI**

	T150208010 LI A5	B0627508 A5 W	Altezza di taglio: ca. 3 mm Larghezza: 77 mm Coltello: 4 denti Pettine: 13 denti Tosatura standard delle pecore.	 
	T150330012 Solo coltello	B0628004 Solo coltello		
	T150330013 Solo pettine			
	T150208210 LI A54	B0627512 A54 W	Altezza di taglio: ca. 3 mm Larghezza: 89-94 mm Coltello: 4 denti Pettine: 13 denti Taglio veloce. Pettine speciale con denti esterni a tulipano.	 
	T150330012 Solo coltello	B0628004 Solo coltello		
		B0627212 Solo pettine		
	T150208410 LI A55	Altezza di taglio: ca. 3 mm Larghezza: 89 mm Coltello: 4 denti Pettine: 17 denti	Taglio super. Speciale pettine con denti esterni a tulipano. Ideale per pecore con lana sottile e per tosatura professionale.	 
	T150330012 Solo coltello			
	T150332013 Solo pettine			
	T150208610 LI A56	Altezza di taglio: ca. 3 mm Larghezza: 79 mm Coltello: 4 denti Pettine: 25 denti	Ideale per chi vuole tosare con una sola coppia di pettine sia gli ovini che i bovini.	 
	T150330012 Solo coltello			
	T150208810 LI A57	B0627506 A56/57 CW	Altezza di taglio: ca. 7-10 mm Larghezza: 77 mm Coltello: 4 denti Pettine: 13 denti Per la tosatura di lama, alpaca e cammelli.	 
	T150330012 Solo coltello	B0628004 Solo coltello A5W		
		B0627206 Solo pettine A56/57C		
	T150208910 LI A58	B0627504 A/58 W	Altezza di taglio: ca. 7-10 mm Larghezza: 94 mm Coltello: 4 denti Pettine: 9 denti Per la tosatura di lama e alpaca.	 
	T150330012 Solo coltello	B0628004 Solo coltello A5		
		B0627204 Solo pettine A58		
	A/58 13D W	Altezza di taglio: ca. 3 mm Larghezza: 93 mm Pettine: 13 denti	Per una tosatura di precisione su animali pulti.	
	B0627204 Solo pettine			
	A/54 13D W TAGLIO VELOCE	Altezza di taglio: ca. 5 mm Larghezza: 94 mm Pettine: 13 denti	Per un taglio rapido per tosatori professionali esperti.	
	B0627212 Solo pettine			
	SHEARMASTER 3"	Altezza di taglio: ca. 3 mm Larghezza: 85 mm Pettine: 9 denti	Taglio extra.	
	B0625425 Solo pettine			
	SHEARMASTER 3"	Altezza di taglio: 3 mm Larghezza: 77 mm Pettine: 13 denti	Tosatura standard delle pecore.	
	B0625435 Solo pettine			
	SHEARMASTER 2"1/2	Altezza di taglio: ca. 3 mm Larghezza: 65 mm Coltello: 3 denti Pettine: 10 denti SOLO PER SUPER PROFI OVINI STD	Speciale pettine ideale per pecore con lana sottile e per tosatura professionale.	 
	B0625460 Solo coltello			
	B0625465 Solo pettine			



PROFI LINE A CORRENTE CONTINUA

La nuova generazione delle **tosatrici professionali PROFI LINE** è dotata di un potente motore da 200W DC (corrente continua) corrispondente a circa 400W AC (corrente alternata).

Potente e silenziosa anche nelle condizioni di manti molto difficili. L'impugnatura ergonomica e maneggevole permette un taglio di precisione e l'equilibrata distribuzione del peso ne assicura una tosatura costante senza fatica e senza interruzioni.

Sono adatte per le mani di diverse dimensioni, sia maschili che femminili.

La nuova tecnologia di ventilazione inoltre ottimizza e assicura un raffreddamento perfetto del motore, della testa e delle lame. Il filtro dell'aria è removibile senza attrezzi.



Caratteristiche tecniche	Ovini	Bovini	Equini
Dimensioni	51 x 52 x 340 mm	51 x 52 x 320 mm	51 x 52 x 320 mm
Lunghezza cavo	5 m con spina Europea	5 m con spina Europea	5 m con spina Europea
Potenza del motore	200W DC - 400W AC	200W DC - 400W AC	200W DC - 400W AC
Livello di rumorosità	75 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)
Velocità di taglio lama	2500 doppi giri/min.	2500 doppi giri/min.	2500 doppi giri/min.
Peso totale	1,3 kg	1,1 kg	1,1 kg

FORNITA CON:

- Valigetta in plastica
- Olio lubrificante speciale
- Cacciavite svita pettini
- Libretto d'istruzioni
- Libretto di garanzia



**NUOVA
TECNOLOGIA DC
200 WATT DC
CORRISPONDE A
400 WATT AC
POTENZA
DEL MOTORE**



MILKLINE

PROFI LINE OVINI

Codice

T102000100 Con set pettine LI A5 montato di serie



LISCOP PROFI LINE OVINI:
SET COLTELLI E PETTINI INTERCAMBIABILI pag. 38>>>

PROFI LINE BOVINI

Codice

T102001100 Con set pettine LI 106 montato di serie



LISCOP PROFI LINE BOVINI:
SET COLTELLI E PETTINI INTERCAMBIABILI pag. 41>>>

PROFI LINE EQUINI

Codice

T102003100 Con set pettine LI 102 montato di serie



LISCOP PROFI LINE EQUINI:
SET COLTELLI E PETTINI INTERCAMBIABILI pag. 41>>>

LISCOP PROFI LINE: SET COLTELLI E PETTINI INTERCAMBIABILI

T150206010 LI 102

Altezza di taglio: ca. 3 mm
Coltello: 23 denti
Pettine: 31 denti

Da utilizzare su animali per una normale tosatura.

**B0627502 102C ATT UNIV.**

Altezza di taglio: ca. 3 mm
Coltello: 23 denti
Pettine: 31 denti

Ideale per ottenere una tosatura fine.

**B0625315 CLIPMASTER**

Altezza di taglio: ca. 3 mm
Coltello: 17 denti
Pettine: 36 denti

Ideale per ottenere una tosatura STD.

**T150206510 LI 122**


Altezza di taglio: ca. 1 mm
Coltello: 23 denti
Pettine: 31 denti

Ideale per ottenere una tosatura fine e di precisione.

**T150206810 LI 1253**

Altezza di taglio: ca. 0,5 mm
Coltello: 23 denti
Pettine: 53 denti

Ideale per ottenere un taglio fine di precisione, per animali che partecipano ai concorsi. Indicato anche per la veterinaria.

**T150204010 LI 106**

Altezza di taglio: ca. 3 mm
Coltello: 23 denti
Pettine: 21 denti

Da utilizzare su animali a stabulazione fissa, con pelo pulito.

**T150307205 LI 107**

Altezza di taglio: ca. 3 mm
Coltello: 23 denti
Pettine: 21 denti

Attacco universale.

**T150205010 LI 107**

Altezza di taglio: ca. 3 mm
Coltello: 23 denti
Pettine: 18 denti

Da utilizzare su animali con pelo sporco e folto. Attacco universale.



MILKLINE



SUPER 3000 EQUINI/BOVINI



350W

1300 G

SUPER 3000 Bovini

Codice

T103004301 Con set pettine LI A7 montato di serie



SUPER 3000 Equini

Codice

T103004401 Con set pettine LI A2 montato di serie



- L'impugnatura ergonomica e maneggevole permette un taglio di precisione anche nelle parti più delicate dell'animale (es. mammelle)
- La distribuzione del peso ottimale garantisce una tosatura senza fatica
- Blocco motore in materiale termoplastico
- Testata in lega di alluminio e zinco
- Filtro dell'aria facilmente smontabile per una migliore pulizia
- Ghiera svitabile manualmente

Caratteristiche tecniche

Dimensioni	57 x 54 x 285 mm
Lunghezza cavo	5 m con spina Europea
Alimentazione	230V-50Hz
Potenza del motore	350 Watt
Livello di rumorosità	ca. 75 dB(A)
Velocità di taglio lama	ca. 2.200 doppi giri/min.



FORNITA CON:

- Valigetta in plastica
- Set pettine
- Olio lubrificante speciale
- Libretto d'istruzioni
- Libretto di garanzia



T100350912 Testata SuperProfi 3000

- Kit per trasformazione tosatrice equini/bovini in tosatrice ovini utilizzando (A)
- In lega di alluminio e zinco
- Con set pettine A5 montato di serie
- Carter del riduttore e protezioni isolanti in materiale termoplastico



A



LISCOP SUPER 3000: BLOCCO MOTORE E TESTATA

Codice

T100301101 Blocco motore Super 3000

- Per tutti i modelli Super 3000 (Bovini ed Equini oppure STD Ovini)
- Con testata in lega di alluminio e zinco
- Ghiera svitabile manualmente



FILTRO DELL'ARIA FACILMENTE
SMONTABILE SENZA
ALCUN ATTREZZO

Codice

T103019001 Testata Super 3000 Bovini

- Con set pettine A7 montato di serie



Codice

T103018001 Testata Super 3000 Bovini

- Con set pettine A6 montato di serie



LISCOP SUPER 3000: SET COLTELLI E PETTINI INTERCAMBIABILI

T150203010 LI A2

Montato di serie per T103004401

T150304013 Solo coltello

T150304012 Solo pettine

Altezza di taglio: ca. 3 mm
Coltello: 24 denti
Pettine: 35 denti

Per tosare anche le parti delicate
degli animali, evitando di procurare ferite
e/o irritazioni.



T150207000 LI A3

Montato di serie per OVINI STD

T150306012 Solo coltello

T150306013 Solo pettine

Altezza di taglio: ca. 3 mm
Coltello: 3 denti
Pettine: 10 denti

SOLO PER SUPER
PROFI OVINI STD

Ideale per pecore con
lana normale.



SHEARMASTER 2"1/2

B0625460 Solo coltello

B0625465 Solo pettine

Altezza di taglio: ca. 3 mm
Larghezza: 65 mm
Coltello: 3 denti
Pettine: 10 denti

SOLO PER SUPER
PROFI OVINI STD

Speciale pettine ideale
per pecore con lana
sottile e per tosatura
professionale.



SHEARMASTER 3"

B0625425 Solo pettine

Altezza di taglio: ca. 3 mm
Larghezza: 85 mm
Pettine: 9 denti

Taglio extra.



SHEARMASTER 3"

B0625435 Solo pettine

Altezza di taglio: 3 mm
Larghezza: 77 mm
Pettine: 13 denti


Tosatura standard delle pecore.



MILKLINE**T150203510 LI A22**

Altezza di taglio: ca. 0,8-1 mm
Coltello: 24 denti
Pettine: 35 denti

Taglio di precisione.
Per animali che partecipano a concorsi
e a manifestazioni,
in modo da evidenziare venatura
e muscolatura.

**T150203810 LI A253**

Altezza di taglio: ca. 0,5 mm
Coltello: 24 denti
Pettine: 53 denti

Taglio fine.
Da utilizzare per la veterinaria.

**T150201010 LI A6**

Altezza di taglio: ca. 3 mm
Coltello: 24 denti
Pettine: 18 denti

Da utilizzare su animali
a stabulazione fissa,
con pelo non molto sporco.

**T150202010 LI A7****Montato di serie per T103004301****T150303018 Solo pettine**

Altezza di taglio: ca. 3 mm
Coltello: 19 denti
Pettine: 21 denti

Per la tosatura di bovini sporchi o con
pelo arruffato.
Grazie alla forma dei denti,
il pettine penetra agevolmente tra i
peli, specialmente nelle zone delle
zampe e groppa.

**T150202510 LI A707**


Altezza di taglio: ca. 7 mm
Coltello: 19 denti
Pettine: 21 denti

Per animali in stabulazione libera.
Per mantenere il pelo più lungo così da
preservare l'animale dagli sbalzi
di temperatura.

**T150203010 LI A2****T150304013 Solo coltello****T150304012 Solo pettine**

Altezza di taglio: ca. 3 mm
Coltello: 24 denti
Pettine: 35 denti

Per tosare anche le parti delicate
degli animali, evitando di
procurare ferite e/o irritazioni.

**B0627514 A6 C**

Altezza di taglio: ca. 3 mm
Coltello: 24 denti
Pettine: 18 denti

**B0627516 A7 C**

Altezza di taglio: ca. 3 mm
Coltello: 21 denti
Pettine: 19 denti

**B0627518 A2 C**

Altezza di taglio: 3 mm
Larghezza di taglio: 77 mm
Coltello: 24 denti
Pettine: 35 denti

**B0627520 A22 C**

Altezza di taglio: ca. 0,8-1 mm
Larghezza di taglio: ca. 77 mm
Coltello: 24 denti
Pettine: 35 denti



IMPORTANTE: I pettini della Liscop SUPER 3000 Bovini/Equini sono intercambiabili con CONSTANTA, WOLSELEY, LIVERMAN ecc.

MILKLINE

ECO/C PENSILE OVINI CON AFFILATORE

Per gli allevatori che vogliono tosare da soli il proprio gregge!



Codice

B06256001 Completa di impugnatura

Questa tosatrice potente e poco faticosa ha un'impugnatura ergonomica, compatibile con vari pettini e coltelli, e permette un uso prolungato senza affaticamento. Il motore da 370 Watt a 2800 giri gestisce anche il pelo folto e sporco. Facile da usare, pulire e mantenere, è progettata per un utilizzo senza sforzo.

È adatta per pecore, capre, lama, alpaca e altri animali con pelliccia spessa.

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	230V-50Hz
Potenza del motore	370 Watt
Velocità di taglio lama	ca. 2.800 giri/min.
Albero flessibile (lung.)	L=1700 mm

FORNITA CON:

- Cassetta degli attrezzi compatta
- Disco affilatore
- Staffa di fissaggio a soffitto
- Interruttore a corda
- Cavo elettrico con spina Europea
- Olio lubrificante
- Spazzolino
- 1 Impugnatura completa
- 2 pettini a 13 denti
- 2 coltelli
- Cacciavite
- Libretto d'istruzioni e garanzia
- Kit chiavi per montaggio albero



CON DISCO AFFILATORE INCLUSO

PER TOSARE E AFFILARE IN COMPLETA AUTONOMIA - UTILIZZO 2 IN 1

- **Facile da trasportare:**
Una cassetta degli attrezzi compatta con due pratiche maniglie consente di riporre facilmente i vari accessori di questa macchina e di portarla senza sforzo in diverse sedi di lavoro.
- **Uso 2-in-1:**
Un motore ha due funzioni: shearing e affilatura delle lame.
L'affilatore indipendente può affilare le lame e quindi senza vincoli di affilatura.
- **Protezione di sicurezza:**
I fori per la dissipazione del calore e il motore resistente prevengono il surriscaldamento, mentre l'interruttore di sicurezza protegge l'operatore. Un protettore del condensatore previene sovratensioni e surriscaldamenti, prolungando la vita utile.
- **Distanza delle lame regolabile:**
Lo spazio tra le lame si regola facilmente con pulsanti per adattarsi a diversi lavori di shearing.
- **Facile da usare:**
Interruttore on/off semplice, piastra di affilatura rimovibile per facile pulizia e supporto retrattile per regolare l'altezza del braccio. Carta abrasiva con particelle dense per un'affilatura fine.



ECO/C PENSILE OVINI: SET COLTELLI E PETTINI INTERCAMBIABILI PAG 46 >>>

MILKLINE

ECO/C PENSILE OVINI: SET COLTELLI E PETTINI INTERCAMBIABILI


B0628004 Wellington**4 denti****Solo coltello**

Altezza di taglio: 4,5 mm
Larghezza di taglio: 60 mm
Coltello di tipo tradizionale
ideale per qualsiasi condizione
di tosatura.

Spessore standard per una
lunga durata.
Acciaio d'alta qualità.

**T150208010 LI A5****T150330012 Solo coltello****T150330013 Solo pettine****B0627508 A5 W****B0628004 Solo coltello**

Altezza di taglio: ca. 3 mm
Larghezza: 77 mm
Coltello: 4 denti
Pettine: 13 denti
Tosatura standard delle pecore.

**SHEARMASTER 3"****B0625435 Solo pettine**

Altezza di taglio: 3 mm
Larghezza: 77 mm
Pettine: 13 denti

Tosatura standard delle pecore.

**SHEARMASTER 3"****B0625425 Solo pettine**

Altezza di taglio: ca. 3 mm
Larghezza: 85 mm
Pettine: 9 denti

Taglio extra.

**T150208210 LI A54****T150330012 Solo coltello****B0627512 A54 W****B0628004 Solo coltello****B0627212 Solo pettine**

Altezza di taglio: ca. 3 mm
Larghezza: 89-94 mm
Coltello: 4 denti
Pettine: 13 denti
Taglio veloce. Pettine speciale
con denti esterni a tulipano.

**T150208410 LI A55****T150330012 Solo coltello****T150332013 Solo pettine**

Altezza di taglio: ca. 3 mm
Larghezza: 89 mm
Coltello: 4 denti
Pettine: 17 denti

Taglio super. Speciale pettine
con denti esterni a tulipano.
Ideale per pecore con lana
sottile e per tosatura
professionale.

**B0627510 A5 C**

Altezza di taglio: 4,5-5 mm
Larghezza di taglio: 78 mm
Coltello: 4 denti
Pettine: 13 denti

**A/58 13D W****B0627204 Solo pettine**

Altezza di taglio: ca. 3 mm
Larghezza: 93 mm
Pettine: 13 denti

Per una tosatura di precisione
su animali pulti

**A/54 13D W TAGLIO VELOCE****B0627212 Solo pettine**

Altezza di taglio: ca. 5 mm
Larghezza: 94 mm
Pettine: 13 denti

Per un taglio rapido per tosatori
professionali esperti.



MILKLINE

ZERO BATTERY PET CLIPPER



Codice

B0625741 Con testina di taglio 10F montata di serie

- Alimentazione a batteria ricaricabile al Litio 1500 mAh
- Autonomia di taglio: circa 100 minuti
- Tempo di ricarica: 50 minuti
- L'impugnatura ergonomica permette di aderire perfettamente al palmo della mano consentendo un lavoro incessante, senza dover esercitare alcun sforzo
- Minime vibrazioni del motore, silenziosa
- Facile sostituzione della testina per una tosatura ottimale e facile pulizia
- Non richiede particolare manutenzione ed è molto robusta

Caratteristiche tecniche

Lunghezza	23 cm
Alimentazione a batteria ricaricabile	10.8V - 1,5 Ah
Potenza del motore	30 Watt
Velocità di taglio lama	2.500 giri/min.

FORNITA CON:



- Valigetta in alluminio
- Testina di taglio
- Caricabatteria (carica fino a 12.6V)
- N° 2 Batterie ricaricabili (B062574108)
- Olio lubrificante speciale
- Spazzolino
- Set 4 rialzi di diverse misure
- Libretto d'istruzioni
- Libretto di garanzia



MILKLINE**ZERO PET CLIPPER A 2 VELOCITÀ**

230V 45W 470 G

Codice**B0625748 Con testina di taglio 10F montata di serie**

- Elegante linea con design ergonomico
- Particolarmente silenziosa e molto potente, collegamento a 230V
- Con due livelli di velocità per maggiore precisione nel taglio in base al set pettine
- Peso ottimizzato per una tosatura precisa
- Facile sostituzione della lama grazie al sistema pulsante/serraggio
- Ideale per la tosatura di cani ed altri piccoli animali
- Adatta anche per le rifiniture di bovini ed equini
- Richiede poca manutenzione ed è molto robusta
- Pulsante di accensione con protezione

Caratteristiche tecniche

Lunghezza	193 mm
Lunghezza cavo	3 metri
Alimentazione	230V-50Hz
Potenza del motore	45 Watt
Doppia velocità di taglio lama	3600/4500 giri/min.

FORNITA CON:

- Valigetta in plastica,
- rifilata in alluminio
- Testina di taglio
- Olio lubrificante speciale
- Spazzolino
- Libretto d'istruzioni
- Libretto di garanzia



TESTINE DI TAGLIO
FACILMENTE
SMONTABILI SENZA
ATTREZZO!

T370710500**Set 3 distanziali in plastica per testate 45 mm**

TESTINE DI TAGLIO OSTER INTERCAMBIABILI PER MOSER 45W, ZERO PRO45, ZERO PET CLIPPER, ZERO HANDY PET, GOLDEN A5, ADJUSTA, CORDLESS



B0624074 size 4

Altezza di taglio: 9,5 mm
Larghezza di taglio: 41 mm
Passo denti: 4.5 mm
Coltello: 18 - Pettine: 10 (lunghi) 9 (corti)



B0624052 10 wide

Altezza di taglio: 2,4 mm
Larghezza di taglio: 67 mm
Passo denti: 2 mm
Coltello: 22 - Pettine: 27



B0624081 size 4F

Altezza di taglio: 9,5 mm
Larghezza di taglio: 42 mm
Passo denti: 1.8 mm
Coltello: 18 - Pettine: 19



B0624082 size 10

Altezza di taglio: 1,6 mm
Larghezza di taglio: 43 mm
Passo denti: 1.4 mm
Coltello: 18 - Pettine: 28



B0624070 size 5F

Altezza di taglio: 6,3 mm
Larghezza di taglio: 43 mm
Coltello: 19 - Pettine: 19



B0624080 size 15

Altezza di taglio: 1,2 mm
Larghezza di taglio: 39.5 mm
Passo denti: 0.7 mm
Coltello: 18 - Pettine: 28



B0624071 size 5

Altezza di taglio: 6,3 mm
Larghezza di taglio: 41 mm
Passo denti: 4 mm
Coltello: 18 - Pettine: 10 (lunghi) 9 (corti)



B0624078 size 30

Altezza di taglio: 0,5 mm
Larghezza di taglio: 42 mm
Passo denti: 1.2 mm
Coltello: 18 - Pettine: 28



B0624073 size 5/8

Altezza di taglio: 0,8 mm
Larghezza di taglio: 19 mm
Passo denti: 1.2 mm
Coltello: 6 - Pettine: 10



B0624076 size 50

Altezza di taglio: 0,2 mm
Larghezza di taglio: 39.5 mm
Passo denti: 0.7 mm
Coltello: 25 - Pettine: 43



B0624079 size 7F

Altezza di taglio: 3,2 mm
Larghezza di taglio: 41 mm
Passo denti: 1.8 mm
Coltello: 18 - Pettine: 20



B0624084 size 7

Altezza di taglio: 3,2 mm
Larghezza di taglio: 43 mm
Per uso generico con taglio medio.
Coltello: 18 - Pettine: 10 (lunghi) 9 (corti)



B0624310 Extra large

Altezza di taglio: 2,3-2,5 mm
Larghezza di taglio: ca. 64 mm
Coltello: 25 denti - Pettine: 32 denti



MILKLINE

ALTRE TESTINE DI TAGLIO INTERCAMBIABILI PER LIVERYMAN HARMONY AKKU, PROFI POWER TRUM, MOSER 45W, ZERO PRO45, ZERO PET CLIPPER, ZERO HANDY PET, GOLDEN A5, ADJUSTA, CORDLESS

T370671040**Size 40 - Tipo 0000**

Altezza di taglio: 0,1 mm
Larghezza di taglio: 46 mm
Coltello: 25 denti
Pettine: 44 denti
Taglio fine.

**T370671030****Tipo 000**

Altezza di taglio: 0,5 mm
Larghezza di taglio: 46 mm
Coltello: 18 denti
Pettine: 24 denti
Taglio medio.

**T370671010****Size 10 - Tipo 15**

Altezza di taglio: 1,6 mm
Larghezza di taglio: 46 mm
Coltello: 18 denti
Pettine: 28 denti
Taglio medio.



Affilatura delle Testine per Tosatrici: Importanza e Procedura

Le testine per tosatrici rappresentano strumenti fondamentali per i toelettatori e i professionisti della cura del pelo degli animali. Per assicurare un taglio impeccabile e una durata nel tempo dell'utensile, è essenziale mantenere le testine correttamente affilate.

Quando è necessario affilare le testine per tosatrici?

Diversi segnali indicano la necessità di affilare le testine per tosatrici:

- La tosatrice inizia a tirare il pelo
- Il taglio risulta non uniforme
- Le testine si surriscaldano eccessivamente.

In generale, si raccomanda di affilare le testine ogni 4-6 mesi, anche in caso di utilizzo sporadico.

Procedura per l'affilatura delle testine

L'affilatura delle testine è un processo delicato; se eseguita manualmente, c'è il rischio di rimuovere un'eccessiva quantità di materiale, compromettendo la funzionalità delle testine o riducendo la loro capacità di essere riaffilate nel tempo.

Vantaggi dell'affilatura delle testine per tosatrici

L'affilatura delle testine per tosatrici presenta numerosi benefici, tra cui:

- Un taglio preciso e uniforme.
- Una maggiore durata della tosatrice.
- Una riduzione della fatica per l'operatore.
- Un risparmio economico rispetto all'acquisto di nuove testine.

In conclusione, l'affilatura delle testine per tosatrici è un'operazione cruciale per mantenere il dispositivo in condizioni ottimali e garantire risultati eccellenti.

LO SAPEVI
CHE...

MILKLINE



AFFILATORE PETTINI PROFESSIONALE

Codice

T150400001 Con disco doppio lato ø 350 mm - Per bovini, equini ed ovini

T150400003 Con disco doppio lato ø 350 mm - Per bovini e cani

- Ideale per la molatura e l'affilatura di qualsiasi modello di pettini e coltelli
- Il portapettine è indispensabile per trattenere con la massima sicurezza pettini / coltelli durante l'affilatura
- Maniglia per il trasporto e gommini per attenuare le vibrazioni durante il funzionamento
- Il motore è molto silenzioso con sistema di raffreddamento
- Lo speciale disco in lega di alluminio è a 2 lati ed è adatto per tutti i tipi di pettini e contropettini
- Può essere utilizzato sia in posizione orizzontale che verticale

Caratteristiche tecniche

Diametro disco	ø 350 mm
Alimentazione	230V-50Hz
Potenza del motore	600 Watt
Peso	20 kg



FORNITA CON:


- Disco a 2 lati, utilizzabile per bovini, equini ed ovini
- Disco a 2 lati, utilizzabile per bovini, equini ed ovini e cani
- Pinza
- 1 kg di pasta a grana fine (per piccoli animali es. cani, gatti) o a grana grossa (per grandi animali es. cavallo, pecora, bovini)

Dischi per affilatore pettini

T190400004 2 lati - ø 350 mm

2 Lati uguali per bovini, equini ed ovini

Montato di serie per T150400001



T190400012 2 lati - ø 350 mm

2 Lati uguali per cani

Pinza

Codice

T190400007



Pasta per affilare

Codice

T150401200 1 kg - grana fine

T150401201 1 kg - grana grossa




T190400010 2 lati - ø 350 mm

Con 2 lati:

- Lato bovini, equini ed ovini
- Lato cani

Montato di serie per T150400003

LATO R:
per gli animali piccoli (cani)LATO H:
per gli animali grandi (bovini, equini)

Codice

B06254971 Flacone 100 ml

Olio speciale per tosatrici

Per garantire una corretta e perfetta lubrificazione e quindi un ottimo funzionamento di pettini, coltelli e tutte le parti meccaniche della macchina.



Dischi per affilatore pettini lapidario (Cod. B0626800)

B0626802 2 lati - ø 280 mm

2 Lati uguali per bovini, equini, ovini e piccoli animali

Montato di serie, in lega di alluminio



MILKLINE

Codice

B0640440 A denti fini

B0640441 Set pettine e coltello a denti fini (Ricambio)

Tosatrice manuale a denti fini



Codice

B0640442 A denti larghi

B0640443 Set pettine e coltello a denti larghi (Ricambio)

Tosatrice manuale a denti larghi




MILKLINE**Codice****B0640650** **Lunghezza lama ca. 16 cm****Forbice tosapecore in acciaio forgiato,
a lame dritte**

Lunghezza totale 34 cm

**Codice****B0640652** **Lunghezza lama ca. 10 cm****Forbice tosapecore in acciaio nichelato,
a lame dritte**

Lunghezza totale 25 cm

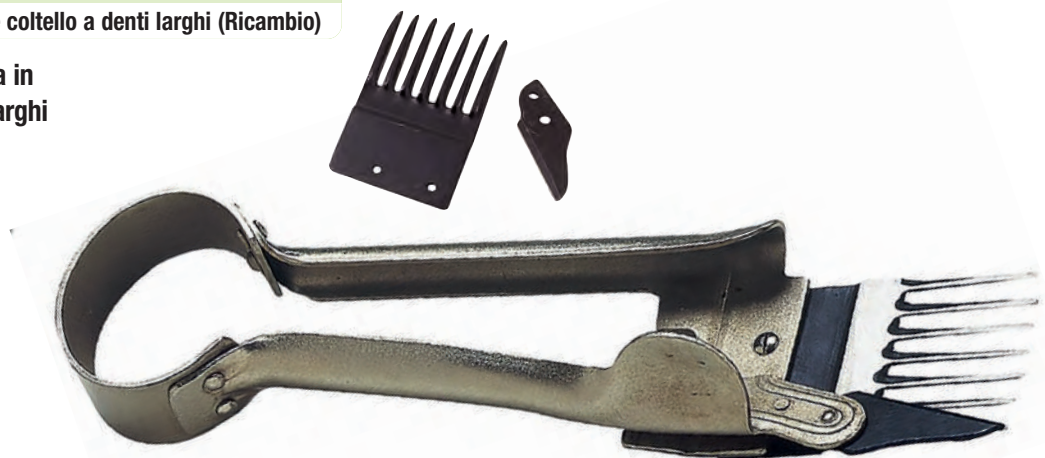Codice**B0640670** **Larghezza di taglio ca. 4,5 cm****B0640672** **Set pettine e coltello a denti larghi (Ricambio)****Forbice tosapecore a molla in
lega di alluminio, a denti larghi**

Lunghezza totale 26 cm



ALIMENTAZIONE
ED ALLATTAMENTO

- ABBEVERATOI61-73
- ABBEVERATOI A SUCCHIOTTO 74
- ALLATTATRICI PER ANIMALI GIOVANI85-87
- BOTTIGLIE BIBERON.....78-79
- DISTRIBUTORI DI LATTE 87
- MANGIATOIE56-58
- POPPATOIO GALLEGGIANTE 80
- PORTASALE 60
- RETE PER FIENO 59
- RISCALDATORI AD IMMERSIONE83-84
- SASSOLA..... 60
- SECCHI GRADUATI 59
- SECCHI POPPATOI.....75-77
- TETTERELLE80-82




MILKLINE

Codice**B0640300*****8 PZ****24 L**

*Il codice si intende per confezione singola.
Per ricevere il cartone completo è necessario specificarlo nell'ordine

Mangiatoia ad angolo, antiurto

- In plastica antischegge
- Bordo anteriore in metallo
- 2 appoggi a muro laterali che ne aumentano la stabilità
- Dimensioni: 40(L) x 43(P) x 30(H) cm

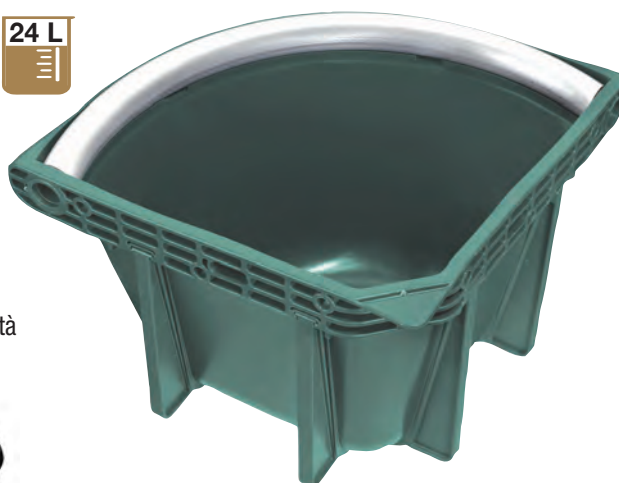**Codice****B0640332 Ricambio****Tappo di scarico (Ricambio)****Codice****B0640370****17 L****Mangiatoia antispreco, fissa ed estraibile**

- In polipropilene con bordo in alluminio

Caratteristiche tecniche

Larghezza totale comprese staffe	Ø 37 cm
Larghezza base parte conica	Ø 27 cm
Larghezza base parte cilindrica	Ø 31 cm
Altezza	32 cm
Spaziatura dei fori	15 cm

**Ricambi per mangiatoia antispreco**

Codice	Descrizione	Rif.
A richiesta	Supporto	1
A richiesta	Tubo di alluminio	2
B0640372	Vaschetta	3
B0640375	Staffa (Optional a richiesta)	4

**Codice****H323931GR****8,5 L****Mangiatoia antispreco**

- In polipropilene, molto resistente agli urti, con bordi arrotondati
- Griglie zincate regolabili in base all'età del puledro
- Dimensioni: 35(L) x 29(P) x 22,5(H) cm

**GRIGLIE ZINCATE
REGOLABILI**

Il colore dei prodotti rappresentati possono subire variazioni

MILKLINE

Codice

H34323 Verde

H34323RT Rosso

14 L

**Mangiatoie da trasporto, con manico e con staffe**

- Con 2 staffe zincate
- Manico in metallo zincato
- Ideale per box, da agganciare sulle porte o per nutrire il cavallo in occasione di trasferte
- Dimensioni: 39(L) x 32(P) x 26,5(H) cm

**Codice**

H312511GR

12 L

**Mangiatoia universale**

- In polipropilene, molto resistente agli urti, con bordi arrotondati
- Con scala graduata interna
- Dimensioni: 41(L) x 34(P) x 31(H) cm

**Codice**

H31249 Optional

Set staffe per mangiatoia H312511GR**Codice**

H312481GR

13 L

**Mangiatoia universale**

- In polipropilene, molto resistente agli urti
- Con bordi arrotondati
- Con maniglia per il trasporto
- Adatta anche per puledri
- Dimensioni: 36,5(L) x 28(P) x 38(H) cm



MILKLINE

Codice

H312921GR

13,5 L

Mangiatoia portatile, appendibile

- In polipropilene, molto resistente agli urti, con bordi arrotondati
- Con maniglia per il trasporto
- Adatta anche per puledri
- Dimensioni: 36(L) x 35(P) x 31(H) cm



Codice

M0640380 A richiesta

11 L

Mangiatoia in gomma, con manici

- Gomma vulcanizzata flessibile e indistruttibile
- Qualità testata: adatta per uso alimentare
- Dimensioni: 40 cm (Ø) - 14 cm (H)

Avvertenza: risciacquare la mangiatoia accuratamente con un detergente neutro a base di sapone prima del primo utilizzo.



Codice

B0640381

15 L

Mangiatoia per pneumatici

- Robusta mangiatoia di qualità in polietilene
- Ideale per dare la razione di mangime al proprio cavallo al pascolo o in paddock
- Per un'assunzione corretta del cibo da parte dei cavalli nel rispetto della loro posizione naturale
- Per pneumatici 175/14 o di dimensioni maggiori



Il colore dei prodotti rappresentati possono subire variazioni

MILKLINE

Codice

B0461620

18 L

**Secchio graduato con manico, multiuso**

- In polipropilene alta qualità
- Manico in metallo con rinforzo in plastica
- Con scala graduata
- Plastica robusta antiurto

Codice

B04616201

Coperchio per secchio graduato con manico, multiuso

Codice

B0640382

20 L

**Secchio graduato con manico, multiuso**

- Può essere utilizzato durante i tornei per bere o come secchio stabile
- In plastica robusta e atossica
- Angoli arrotondati prevengono gli infortuni
- Manico in metallo con rinforzo in plastica
- Con scala graduata
- Dimensioni: 37(L) x 34P) x 30(H) cm



Codice

B0451000

Gancio a muro per secchi e bidoni

Codice

B0640399

Rete blu per fieno

- Per una alimentazione continua dell'animale
- Dimensioni della maglia 5 x 5 cm
- Colore blu



MILKLINE

Codice

T342000020

2 KG

Portasale a parete flessibile

- In plastica atossica alta qualità antimorso
- Anti-UV
- Senza bordi spigolosi
- Flessibile, per parete o tubo di montaggio
- Dimensioni: 24(L) x 21,5(P) x 21,5(H) cm
- Adatto per formati di sale rotondi o quadrati fino a 10 kg max



EVITA GLI SPRECHI E
L'INQUINAMENTO DAGLI
ESCREMENTI DEGLI ANIMALI
EVITA LA CORROSIONE DELLE
MANGIATOIE E RASTRELLIERE



Codice

H31247

2 KG

Portasale a parete rigido

- In plastica atossica alta qualità antimorso
- Anti-UV
- Senza bordi spigolosi
- Fissaggio a parete
- Dimensioni: 22(L) x 21(P) x 21,5(H) cm
- Adatto per formati di sale rotondi o quadrati fino a 10 kg max



Codice

H31250

2 KG

Sassola (paletta per mangime)

- In plastica alta qualità, atossica, anti-UV
- Estremamente maneggevole
- Per pesare il mangime
- Con scala graduata (incrementi di 500 ml)



LO SAPEVI
CHE...

Il sale da leccare per cavalli migliore è quello estratto direttamente dalle montagne dell'Himalaya. Si tratta di un prodotto naturale al 100%, probabilmente la forma più pura di sale disponibile. Il sale ha un alto contenuto di minerali, che conferiscono il colore rosa al prodotto. Ricco di potassio, magnesio e ferro, minerali essenziali per la salute. Tutti i minerali elencati sono presenti nel prodotto naturalmente; questo rende il sale dell'Himalaya differente dai sali prodotti artificialmente, in cui i minerali vengono aggiunti durante il processo di fabbricazione. Il prodotto è molto duro, è quasi impossibile per cavalli e pony romperlo a pezzi grandi, inoltre è molto resistente all'acqua e può essere lasciato fuori, per esempio dove il cavallo è al pascolo.



MILKLINE

Codice
B0640353

2,5 L

Abbeveratoio in ghisa, con valvola a pressione, con regolazione a molla



- Abbeveratoio in ghisa grigia trattato con cataforesi contro la corrosione e verniciato a polvere blu
- Con entrata acqua dal basso sia verticale che orizzontale (completo di morsetto con vite e guarnizione per applicazione al tubo)
- Progettato per evitare ristagni e assicurare dunque un buon grado di igiene
- Realizzato per essere collegato alla rete idrica ed avere disponibilità continua di acqua pulita
- Adatto per stalle legate
- Filetto da ½" pollice entrata sotto
- Con battimuso per funzionamento a pressione
- Fissaggio a tubo completa di staffa di fissaggio / a parete

FISSAGGIO A TUBO /
A PARETE

Caratteristiche tecniche

Larghezza	29 cm
Profondità	24 cm
Altezza	12 cm
Peso	4,75 Kg
Interasse	14 cm



Ricambi per abbeveratoio in ghisa

Codice	Descrizione	Rif.
B064035301	Corpo valvola	1
B064035302	Registro con dado	2
B064035303	Molla per valvola	3
M064035304	Spruzzo in ottone	4
B064035305	Battimuso	5
M064035306	Asta in ottone con dadi	6
B0640342 (A richiesta)	Dado cieco per perno paletta	6A
M06403532 (A richiesta)	Morsetto entrata orizzontale acqua	7
M06403533 (A richiesta)	Guarnizione per entrata acqua	8
B06403531	Staffa di fissaggio completa Fissaggio al tubo fino a 2"	9
B064035308	Guarnizione tipo pastiglia per valvola	10



MILKLINE

Codice

B0640350

1,5 L

Abbeveratoio in ghisa,
con valvola a pressione

- In ghisa smaltata
- Dotato di valvola a pressione da 0 a 3 atm, a tenuta garantita e di facile manutenzione
- **Portata media dell'acqua 20 litri/minuto a 3 bar di pressione**
- Linguetta in plastica con presa d'acqua dal basso o dall'alto da ½"
- **Fissaggio a parete / a tubo (come optional)**

Caratteristiche tecniche

Larghezza	23 cm
Profondità	27 cm
Altezza	11,5 cm
Interasse	8 cm

Ricambi per abbeveratoio in ghisa

Codice	Descrizione	Rif.
B064035502	Molla inox	1
B0640336	Anello tenuta valvola	2
B0640337	OR raccordo valvola	3
A richiesta	Funghetto ottone	4
B06403404	Funghetto+anello tenuta	4+2
B06403405	Raccordo con OR valvola	5+3
B0640338	Valvola completa (Kit)	6
A richiesta	Perno paletta	7
A richiesta	Tappo ottone ½"	8
B0640342	Dado cieco per perno paletta	9
B0640339	Perno completo paletta	10
B0640344	Paletta con vite	11
A richiesta	Bocchettone ottone 3 pezzi	N.D.
A richiesta	Fusione Euro 5	N.D.
A richiesta	Vite per paletta	N.D.

Codice

B06403130 Optional

Set staffa di fissaggio 1 flangia
(Optional)

- fissaggio al tubo fino a 2"

FISSAGGIO A PARETE
OPPURE A TUBO (OPTIONAL)LO SAPEVI
CHE...

Diversi fattori influenzano la quantità di acqua che un cavallo beve ogni giorno. Tra questi troviamo il tipo di foraggio e di alimentazione, l'assunzione di proteine, l'esercizio fisico, il trasporto, lo stress, l'ambiente termico, la qualità dell'acqua, l'assunzione di elettroliti, lo stato riproduttivo, l'allattamento, la diarrea, la salute e il comportamento. Alcuni farmaci possono aumentare l'assunzione di acqua, compresi i diuretici (farmaci che aumentano la produzione di urina, ad esempio la furosemide) e i glucocorticoidi (ad esempio il prednisone). Un normale apporto d'acqua medio sarebbe di circa il 5% del peso corporeo al giorno – 25 litri per un cavallo di 500 kg.

La quantità d'acqua che un cavallo beve è fortemente influenzata dal tipo di foraggio somministrato. Un cavallo al pascolo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, potrebbe ricevere 50 litri d'acqua dall'erba, poiché l'erba è povera di sostanza secca e ricca d'acqua e i cavalli possono così bere pochissima acqua da secchi o abbeveratoi. Lo stesso cavallo che mangia il fieno o fieno-silo potrebbe ottenere solo 20 litri d'acqua, poiché il fieno ha un contenuto di materia secca più alto rispetto all'erba da pascolo, e quindi è naturale aspettarsi una maggiore assunzione di acqua. Infine, se stiamo alimentando solo fieno, allora il cavallo potrebbe ottenere solo 5 litri d'acqua al giorno dal fieno: in questo caso, ci aspetteremmo di trovarli a bere 20-30 litri d'acqua dall'abbeveratoio.

MILKLINE

Codice
B0640356




Abbeveratoio in ghisa,
con valvola a flusso rapido



- Abbeveratoio in ghisa grigia trattato con cataforesi contro la corrosione e verniciato a polvere blu
- Viene fornito completo di valvola a flusso rapido per una maggiore portata d'acqua
- Adatto per animali bovini o equini in stalle legate con applicazione a parete e a montante
- Funzionamento a pressione
- **Interasse dei fori per applicazione a parete 8 cm / a tubo (come optional)**

Caratteristiche tecniche

Larghezza	29 cm
Profondità	24 cm
Altezza	12 cm
Interasse	A: 8 cm B: 6 cm



**FISSAGGIO A PARETE
OPPURE A TUBO (OPTIONAL)**

Codice

M06403561 Ricambio

Valvola nera senza attacco
(Ricambio)



Codice

B06403560 2 flange (Optional)

Set staffe di fissaggio (Optional)

- Fissaggio al tubo fino a 2"



LO SAPEVI
CHE...

L'abbeveratoio a livello costante, noto anche come abbeveratoio automatico a galleggiante, è progettato per fornire una fonte costante di acqua agli animali senza che sia necessario un intervento umano frequente per riempirlo. Serve a mantenere il livello dell'acqua all'interno dell'abbeveratoio a un'altezza costante predefinita.

Il funzionamento di un abbeveratoio a livello costante è abbastanza semplice. Il dispositivo è dotato di un meccanismo di galleggiamento, generalmente costituito da una palla o da un'asta che galleggia sull'acqua. Quando il livello dell'acqua scende al di sotto del punto desiderato, il meccanismo di galleggiamento si abbassa, attivando un sistema di rifornimento dell'acqua.

Il sistema di rifornimento dell'acqua può essere collegato a una fonte di approvvigionamento idrico, come un tubo o un serbatoio, che riempie l'abbeveratoio fino al livello desiderato. Una volta che il livello dell'acqua raggiunge la posizione corretta, il meccanismo di galleggiamento si solleva e blocca l'apporto dell'acqua, mantenendo il livello stabile.

Inoltre, l'abbeveratoio può contribuire a evitare gli sprechi di acqua, in quanto l'acqua viene fornita solo quando necessario e non viene lasciata aperta o riversata accidentalmente dagli animali.



MILKLINE

Codice

B06403600

2,2 L


Abbeveratoio in plastica,
con valvola a pressione

- In plastica di alta qualità
- Paletta bloccabile (accessorio separato)
- Collegamento acqua da sopra o da sotto
- Adatto per attacchi da ½" e ¾"
- Fissaggio a parete / a tubo (come optional)

Caratteristiche tecniche


Larghezza	21,0 cm
Profondità	30,2 cm
Altezza	17,0 cm
Peso	0,95 Kg
Portata d'acqua Tripla regolazione	Ca. 7,5-11 l/min a 3 bar
Interasse	A: 10 cm B: 11 cm

Il colore del prodotto rappresentato può subire variazioni

FISSAGGIO A PARETE
OPPURE A TUBO (OPTIONAL)

Ricambi per abbeveratoio in plastica

Codice	Descrizione	Rif.
B0640364	Valvola in ottone alta pressione	1
B06403641	Dado x valvola ottone B0640364	2
A richiesta	Tappi di tenuta in plastica ¾"	3

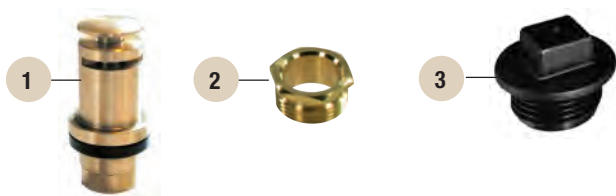Kit 2 staffe di fissaggio complete
(Optional)

Codice

B0640362 A richiesta

Protezione antimorso zincata
(Optional)

Codice

B0640366 A richiesta

Dimensioni:
24(L) x 30(P) x 20(H) cm

MILKLINE

Codice

B0640355

5 L



FISSAGGIO A PARETE
OPPURE A TUBO (OPTIONAL)

Abbeveratoio in polipropilene, con valvola a pressione

- In polipropilene uso alimentare, dotato di valvola ad elevata portata d'acqua e di facile manutenzione
- Portata d'acqua 27lt/min con pressione di 3 bar
- Ingresso acqua parte superiore o inferiore con attacco da 1/2"
- Fissaggio a parete / a tubo (come optional)


Caratteristiche tecniche

Larghezza	30,8 cm
Profondità	30,5 cm
Altezza	18,7 cm
Pressione d'esercizio	Da 0 a 4 atm
Interasse	A: 7,8 cm - A1: 13,8 cm B: 6,0 cm - B1: 5,6 cm




Ricambi per abbeveratoio con valvola a pressione

Codice	Descrizione	Rif.
A richiesta	Vaschetta in polipropilene	A
B064035520	Kit valvola a pressione completa	B




Ricambi per valvola a pressione completa (Cod. B064035520 - Rif. B)

Codice	Descrizione	Rif.
A richiesta	Inserto	N.D.
A richiesta	Tappo ottone 1/2"	N.D.
B064035501	Tappo 3/4" per valvola	1
B064035502	Molla inox	2
B064035503	OR per tappo 3/4"	3
B064035504 (A richiesta)	Testina	4
B064035505	Guarnizione piana	5
B064035506 (A richiesta)	Corpo valvola	6
B064035507 (A richiesta)	Controdado da 1/2"	7
B064035508 (A richiesta)	Asta	8
A richiesta	Testina con asta	4+8
B064035509 (A richiesta)	Tubetto comando valvola	9
B064035510 (A richiesta)	Dado autobloccante 6 ma	10

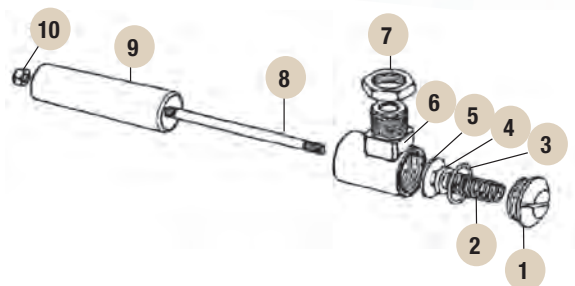

Optional per abbeveratoio con valvola a pressione

Codice	Descrizione	Rif.
B064035519	Staffa di fissaggio completa fissaggio al tubo di: 1" - 1 1/4" - 1 1/2"	C
Optional a richiesta		



MILKLINE**Codice****B0640313****3 L****Abbeveratoio in ghisa,
a livello costante**

- Abbeveratoio in ghisa grigia trattato con cataforesi contro la corrosione e verniciato a polvere blu
- Vaschetta dotata di tappo di scarico sul fondo per una veloce pulizia
- Con entrata dal basso, completo di galleggiante da 1/2" e coperchio acciaio inox
- Pressione di esercizio da 0 a 4 atm
- **Fissaggio a parete / a tubo (come optional)**

Caratteristiche tecniche


Larghezza	25 cm
Profondità	29 cm
Altezza	13 cm
Interasse	8 cm

**FISSAGGIO A PARETE
OPPURE A TUBO (OPTIONAL)****TAPPO DI
SCARICO****Codice****B06403130****Optional****Set staffa di fissaggio
1 Flangia (Optional)****Codice****M06403132****Ricambio****Galleggiante in plastica
(Ricambio a richiesta)****Codice****B06403131****Ricambio****Tappo di scarico
(Ricambio a richiesta)****Codice****B0640326****5 L****Abbeveratoio in ghisa, antispreco
a livello costante**

- Abbeveratoio automatico a parete orizzontale, interamente realizzato in ghisa grigia, trattato con cataforesi contro la corrosione e verniciato a polvere blu
- Dotato di apposito serbatoio e valvola di scarico per garantire acqua pulita e flusso a richiesta grazie ad un apposito galleggiante
- Progettato per evitare ristagni e assicurare dunque un buon grado di igiene
- Realizzato per essere collegato alla rete idrica ed avere disponibilità continua di acqua pulita
- Con entrata dell'acqua dal basso
- Resistente agli urti, alle alte e basse temperature

Caratteristiche tecniche

Larghezza	32 cm
Profondità	21 cm
Altezza	13 cm
Interasse	28,3 cm

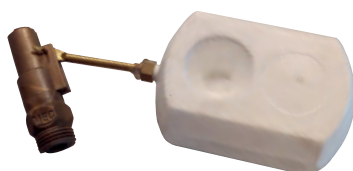**FISSAGGIO A PARETE****Codice****M06403262****Optional****Galleggiante in plastica
(Optional)**

MILKLINE

Codice

B0640314*



2 PZ

2,5 L

Abbeveratoio in acciaio inox,
a livello costante

*Il codice si intende per pezzo singolo.
Per ricevere il cartone è necessario ordinare la
quantità indicata

- Abbeveratoio interamente in acciaio inox di ottima qualità a livello costante
- Con valvola galleggiante in ABS regolabile, completa di prefiltro
- Dotato di tappo di scarico sul fondo per una facile pulizia
- Copertura valvola ribaltabile per una facile manutenzione
- **Applicazione di montaggio a muro con entrata dell'acqua laterale sia a destra che a sinistra 1/2"**

FISSAGGIO A PARETE



Caratteristiche tecniche

Larghezza	26 cm
Profondità	26 cm
Altezza	11 cm
Pressione di esercizio	da 0 a 10 Bar
Spessore	1,2 mm
Attacco	Laterale destro/sinistro
Ø Interno vaschetta	22 cm
Peso	1,5 Kg
Interasse	9,1 cm

Ricambi per abbeveratoio in plastica

Codice	Descrizione	Rif.
B06403141	Galleggiante per abbeveratoio	1
M0640325	Tappo laterale per abbeveratoio inox	2
M0640324	Tappo di scarico per abbeveratoio inox	3



ATTACCO A MURO
NON NECESSITA DI
STAFFA DI FISSAGGIO



Galleggiante per abbeveratoi automatici e serbatoi

- Attacco $\varnothing 1/2"$ filettatura maschio
- Corpo valvola in plastica ABS di alta qualità, completo di prefiltro
- Corpo sfera in plastica PE
- Sfera regolabile in altezza
- Portata 50 litri di acqua al minuto con pressione di esercizio a 6 Bar
- Lunghezza massima galleggiante 19,6 cm
- Dimensione sfera 5 cm
- Lunghezza sfera 7,5 cm

Conversione Unità di Misura:

1 Bar = 0,976 Atm = 14,50 Psi = 0,1 Mpa

3 bar, 36 l/m

4 bar, 39 l/m

5 bar, 42 l/m

MILKLINE**Codice****B0640310****6 L****Abbeveratoio a livello costante**

- In polipropilene
- Con galleggiante incorporato
- Vaschetta con tappo di scarico sul fondo per una veloce pulizia
- Presa dell'acqua da ½" dal basso
- Fissaggio a parete / a tubo (come optional)

Caratteristiche tecniche


Larghezza	24,8 cm
Profondità	32,5 cm
Altezza	16,2 cm
Pressione d'esercizio	Da 0 a 4 atm
Interasse	9 cm

**FISSAGGIO A PARETE
OPPURE A TUBO (OPTIONAL)**


Il colore del prodotto rappresentato può subire variazioni

Ricambi per abbeveratoio Nazionale a livello costante

Codice	Descrizione	Rif.
A richiesta	Vaschetta in polipropilene	N.D.
B06403338	Piastra inox	N.D.
B0640332	Tappo di scarico	1
B0640335	Galleggiante completo da ½"	2
B06403336	Coperchio inox	3
B06403337	Vite per coperchio 6x10 inox	4

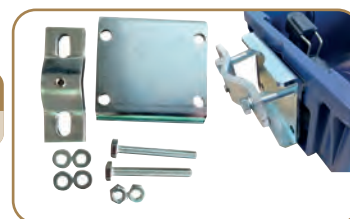**Codice****B06403102 (Optional)**
**Protezione antimorso
per cani (Optional)**
**Codice****B0640312 (Optional)**
**Set staffa di fissaggio
completa (Optional)**

**LO SAPEVI
CHE...**

Per produrre il latte, composto per 87% di acqua, la vacca da latte ha un fabbisogno molto elevato di acqua che cambia, a seconda del livello di produzione di latte, della temperatura e dell'umidità esterna. Una vacca nei periodi normali di calura beve 70 litri di acqua al giorno. Nei giorni di caldo afoso la vacca arriva a bere oltre 140 litri di acqua al giorno.


Per consentire una corretta assunzione di acqua da parte degli animali il bordo superiore dell'abbeveratoio deve essere installato a un'altezza dal piano di calpestamento che tenga conto della loro mole, del tipo di abbeveratoio e della tipologia di stabulazione.

MILKLINE

Ricambi per galleggiante completo (Cod. B0640335 - Rif. 2)

Codice	Descrizione	Rif.
B0640333	Colonna 1/2" rubinetto per galleggiante	2
B0640334	Testa con pastiglia	3+4
B0640331	Pastiglia per galleggiante	3
B0640332	Testa per galleggiante	4
B0640333	Ferro a "L" per galleggiante	5
B0640334	Galleggiante nudo*	6

* Per la pulizia del galleggiante sfilare il cilindro galleggiante (6) e aprire il ferro a "L" (5)

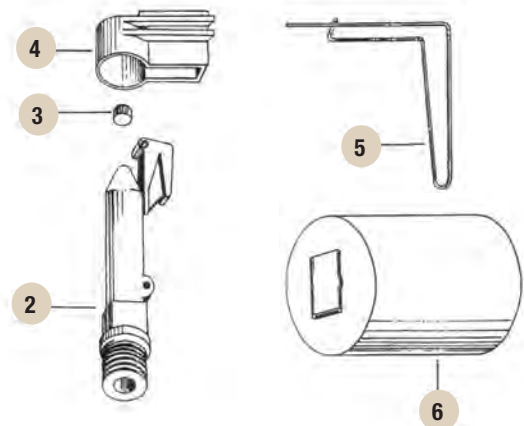

Codice

A richiesta

Optional

Kit Applicazione antigelo (Optional)

- Scatola in acciaio inox
- Manicotto di ottone necessario per il fissaggio
- Equipaggiata di resistenza da 60W-24V
- Termostato di sicurezza
- Ingresso acqua parte inferiore con attacco da 1/2"



INSTALLAZIONE APPLICAZIONE ANTIGELO (A)

L'installazione dell'applicazione antigelo viene fatta alloggiando il trasformatore (B) (NON INCLUSO) in una scatola a tenuta stagna tipo Gewiss (C), sulla quale verranno effettuati piccoli fori nella parte superiore per dissipare il calore e prolungare la vita del convertitore. Si consiglia l'acquisto di una potenza superiore rispetto al necessario per impedire un riscaldamento eccessivo.

Es.: applicazione antigelo necessita di 60W, consigliamo un trasformatore di almeno da 80/100 di potenza.

LO SAPEVI
CHE...

Ci preoccupiamo sempre di cosa mangia il nostro cavallo, della sua attività e condizione fisica, ma prendiamo mai in considerazione l'acqua? L'argomento acqua sembra scontato, ma non dobbiamo dimenticarci che questo elemento è ciò che permette ai corpi di funzionare nel modo corretto. Basta solo pensare che il corpo umano è formato da circa il 60% di acqua, mentre quello del cavallo da circa il 70%.

Per assicurare una corretta idratazione al nostro cavallo, la prima cosa da considerare è la fonte d'acqua da somministrare. Questa dev'essere fresca, pulita ed appetibile. L'appetibilità infatti non vale solo per gli alimenti, ma anche per l'acqua!

Sebbene il cavallo possa tollerare una certa scarsità di acqua per brevi periodi, la disidratazione può rapidamente diventare fatale. Due giorni di mancanza d'acqua sono già da considerarsi pericolosi, ma dai tre ai quattro giorni gli organi interni del cavallo possono riportare gravi conseguenze.



MILKLINE

Abbeveratoio in plastica alta qualità



Codice

T010116000* Con valvola normale/alta pressione

T010117000* Con valvola a "bassa pressione"



2 PZ

0,5 L

*Il codice si intende per pezzo singolo.

Per ricevere il cartone è necessario ordinare la quantità indicata

- **PRESSIONE NORMALE/ALTA:** Adatto al collegamento con acquedotto o autoclave quando necessita una pressione dell'acqua minima di 1 bar fino a una pressione massima di 5 bar.
- **BASSA PRESSIONE:** Adatto per il collegamento a cisterne, serbatoi di riserva o simili a caduta quando necessita bassa pressione da ca. 1 bar o meno.

Caratteristiche tecniche

Larghezza	14,8 cm
Profondità	18 cm
Altezza	18 cm
Spaziatura dei fori	10,2 cm
Attacco	R ½" filettatura esterna
Peso	0,6 kg
Interasse	10 cm

FISSAGGIO A PARETE
OPPURE A TUBO (OPTIONAL)LO SAPEVI
CHE...


Il fabbisogno idrico di una capra varia da 5 a 16 litri di acqua al giorno, in funzione del tenore in sostanza secca della razione, del livello produttivo e dello stadio fisiologico dell'animale e della temperatura e umidità registrate in stalla.

Di conseguenza il numero e la ripartizione degli abbeveratoi nei box devono consentire alle capre un facile accesso all'acqua, che dovrà essere sempre pulita e con una temperatura minima di 10-12°C. Si raccomanda quindi l'installazione di 1 abbeveratoio per 20-25 capre in ciascun box ad un'altezza di 1,10 m con gradino sottostante per consentire l'abbeverata di tutti gli animali anche in condizioni di lettiera bassa ed evitare che l'abbeveratoio venga inquinato da feci o residui di fieno o paglia.



Ricambi per abbeveratoio in plastica (A richiesta)

Codice	Descrizione	Rif.
T090112400	Vasca	1
T090112501	Linguetta in plastica	2
T9005000047081	Controdado m5 v2a	3
T090112502	Albero (asse) 5 x 75 mm	4
T090112410	Valvola completa alta pressione (A richiesta)	5
T090112270	Valvola completa bassa pressione	5A
T090112600	Parte interna	6
T9008003033032	Vite m 8 x 30	N.D.
T9008003034032	Dado esagonale m8	N.D.
T090051054 (Optional)	Staffa metallica per il fissaggio	N.D.

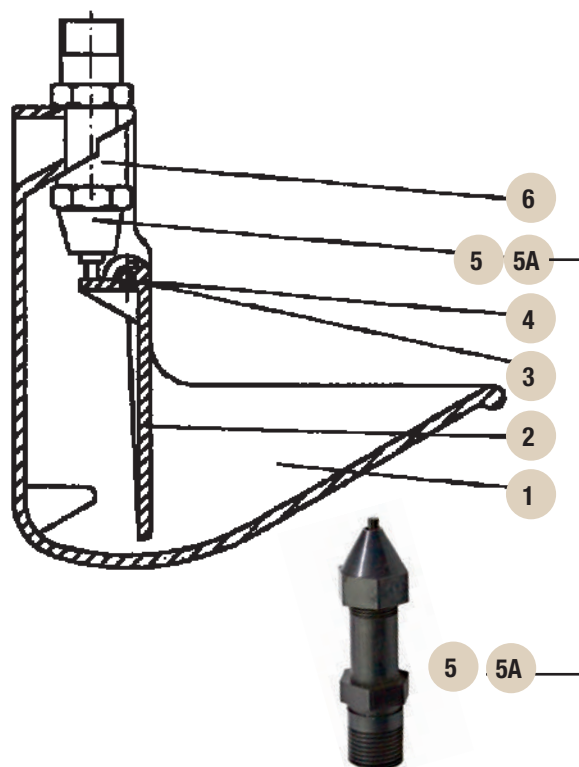

Codice

T341091000 Optional

Coppia di staffe di fissaggio
Per tubi da 1" - 1/4" fino a 2"

Il kit staffe è venduto in 2 pezzi.
Per questo abbeveratoio ne viene
utilizzato 1 pezzo



Codice

T021042000 Optional

Regolatore dell'acqua in ottone

- Per abbeveratoi Lister senza regolazione dell'acqua
- Adatto anche per abbeveratoi di altri produttori.
- Connessione: R 1/2" interna ed esterna, con valvola a sfera

LO SAPEVI
CHE...

Negli abbeveratoi zootecnici la distinzione tra valvola ad alta e bassa pressione serve a gestire l'acqua in base alla sorgente di provenienza e a garantire un'erogazione costante e sicura per l'animale.

VALVOLA AD ALTA PRESSIONE

Utilizzo: Si usa quando l'abbeveratoio è collegato direttamente alla rete idrica principale (acquedotto) o a un impianto alimentato da un'idropulitrice o pompa.

Funzione: Queste valvole sono progettate per resistere a carichi elevati e chiudersi ermeticamente nonostante la forte spinta dell'acqua in entrata.

Caratteristiche: Spesso dotate di galleggianti più robusti o meccanismi a spillo che permettono un flusso elevato (fino a 20 l/min) per riempire velocemente vasche di grandi dimensioni.

VALVOLA A BASSA PRESSIONE

Utilizzo: Si installa in impianti alimentati da serbatoi di accumulo posti in alto (a caduta) o sistemi dotati di riduttori di pressione.

Funzione: Poiché la pressione dell'acqua è minima, la valvola deve avere un'apertura molto sensibile per consentire il passaggio del liquido anche con poca spinta.

Vantaggio: Evita eccessive sollecitazioni meccaniche e permette una regolazione più fine del livello d'acqua, riducendo gli sprechi e gli schizzi che potrebbero bagnare la lettiera.

PERCHÉ SCEGLIERE L'UNA O L'ALTRA?

La scelta dipende esclusivamente dal tipo di impianto idraulico dell'allevamento. Un'abbeveratoio con valvola a bassa pressione collegato alla rete idrica scoppierebbe o perderebbe costantemente acqua. Una valvola ad alta pressione usata con un serbatoio a caduta potrebbe non aprirsi correttamente o erogare un filo d'acqua insufficiente per il fabbisogno animale.

Per una gestione ottimale, è comune inserire un regolatore di pressione a monte degli abbeveratoi per stabilizzare il flusso tra 1 e 2 bar, garantendo così acqua sempre disponibile senza danneggiare i meccanismi.

MILKLINE**Codice****B0640306*****9 PZ**

*Il codice si intende per pezzo singolo.
Per ricevere il cartone è necessario ordinare
la quantità indicata

- In polipropilene
- Con galleggiante
- **Fissaggio a parete**

Caratteristiche tecniche

Larghezza	26 cm
Profondità	29 cm
Altezza	14 cm
Interasse	12 cm

Codice**B06403061 Ricambio****Galleggiante (Ricambio)****3 L****Abbeveratoio a livello costante****FISSAGGIO A PARETE****Codice****B06403062 Ricambio****Tappo di scarico centrale
e laterale (Ricambio)****Codice****M0640357 Acciaio iso****48 L****Abbeveratoio inox a vasca a livello costante,
con galleggiante incorporato**

- In acciaio inox aisi 304 spessore 12/10
- A livello costante con galleggiante incorporato ad elevata portata d'acqua
ø 3/4 filettatura maschio, corpo valvola in ABS
- Di facile regolazione e manutenzione
- Con scarico posto sul fondo per una facile pulizia
- Presa dell' acqua da 3/4"

**CON PIASTRE DI
FISSAGGIO A PARETE****Caratteristiche tecniche**

Lunghezza	80 cm
Lunghezza totale con piastre	100 cm
Profondità	30 cm
Altezza	20 cm
Peso	10 Kg
Pressione di esercizio	da 0 a 4 atm
Spazio di abbeveraggio	60 cm
Capacità	45 litri




NOTE TECNICHE: Quando i galleggianti vengono alimentati da acquedotti pubblici, normalmente la pressione dell'acqua raggiunge valori molto alti, perciò si consiglia l'uso di un riduttore di pressione per mantenere costante la pressione di esercizio degli abbeveratoi. Quando invece si utilizzano elettropompe, si consiglia l'uso di un dispositivo per il colpo d'ariete oltre al riduttore di pressione.

MILKLINE**Codice****M0640330****0,40 L****Abbeveratoio in ghisa a muro
per ovini e suini**

- Trattato contro la corrosione con valvola in acciaio e funzionamento a pressione
- Ingresso acqua verticale dall'alto
- Fissaggio a parete

Caratteristiche tecniche

Diametro del vaso	14,5 cm
Profondità	5 cm
Altezza	16 cm
Interasse	9,5 cm

Codice**M06403281****Ricambio****Valvola inox a pressione
(Ricambio)****A RICHIESTA****A RICHIESTA****FISSAGGIO A PARETE****LO SAPEVI
CHE...****Fabbisogno idrico dei suinetti**

Quantità: I suinetti necessitano di acqua in proporzione al loro peso. Sebbene gli adulti possano bere fino a 20 litri al giorno, i giovani necessitano di meno ma devono sempre avere accesso ad acqua fresca.

Funzioni dell'Acqua:

Digestione: Fondamentale per sciogliere il cibo e assorbire nutrienti.

Regolazione della Temperatura: Essenziale per evitare surriscaldamenti, specialmente in climi caldi.

Salute Generale: La disidratazione può causare stanchezza e gravi problemi di salute.

Fattori Ambientali:

Dieta: Alimenti secchi richiedono più acqua.

Accesso all'Acqua: Fornire acqua in modo accessibile e cambiarla regolarmente è cruciale. Osservare il comportamento dei suinetti per assicurarsi che bevano a sufficienza.

Segnali di Disidratazione: Monitorare segni come letargia e mucose secche per identificare la disidratazione.

Assicurarsi sempre che abbiano accesso all'acqua è fondamentale.



MILKLINE

Abbeveratoi a succhiotto



Gli abbeveratoi a succhiotto per suini sono sistemi di abbeveraggio automatici progettati per fornire acqua agli animali in modo efficiente e igienico. Questi abbeveratoi, realizzati principalmente in acciaio inox e/o ottone, sono caratterizzati da una tettarella o nipplo che eroga acqua solo quando viene premuta o morsa dall'animale, riducendo così gli sprechi. Sono disponibili in diverse dimensioni e modelli, adatti a diverse fasi dell'allevamento, dallo svezzamento all'ingrasso.

Codice**B0640320****Abbeveratoio 3/8" per suinetti**

- Attacco filetto 3/8" piccolo per suinetti
- Beccuccio ø 17 mm
- Tubo ø 16 mm
- Perno ø 6 mm

**Codice****B0640321****Abbeveratoio 1/2" per magroni**

- Attacco filetto 1/2" medio per magroni
- Beccuccio ø 21 mm
- Tubo ø 21 mm
- Perno ø 8 mm

**Codice****B0640323****Abbeveratoio 1/2" per scrofe e ingrasso**

- Attacco filetto 1/2" grande per scrofe e ingrasso
- Beccuccio ø 25 mm
- Tubo ø 25 mm
- Perno ø 8 mm

**Codice****B06403210****Abbeveratoio 1/2" per suinetti**

- Attacco filetto 1/2" piccolo per suinetti
- Beccuccio ø 21 mm
- Tubo ø 16 mm
- Perno ø 5 mm

**Codice****B06403230****Abbeveratoio 3/4" per scrofe e ingrasso**

- Attacco filetto 3/4" grande per scrofe e ingrasso
- Beccuccio ø 27 mm
- Tubo ø 25 mm
- Perno ø 12 mm

**Ricambi per abbeveratoi tipo nuovo**

Codice	Descrizione	Rif.
B064032101	Tappo ottone F.2 mm. 1/2" suinetti	1
B064032102	Filtrino per abbeveratoio 1/2" suinetti	2
B064032103	Anellino per abbeveratoio 1/2" suinetti (A rich)	3

**Codice****B0640322 1/2"****Supporto fisso con piastra a muro per abbeveratoi da 1/2"**

- Zincato
- Inclinazione di 25°



LO SAPEVI CHE...

Si raccomanda di avere almeno 2 abbeveratoi per recinto e 10 scrofette per abbeveratoio per garantire che i suini abbiano sempre acqua a disposizione. Controllare che l'area sotto gli abbeveratoi oscillanti sia umida; in caso contrario, il flusso d'acqua potrebbe essere insufficiente. Il flusso corretto è di almeno 0,5 litri al minuto per i suinetti in svezzamento e almeno 1 litro al minuto per quelli in fase di crescita. Posizionare i succhiotti oscillanti 7,5 cm sopra il suino più piccolo del box (all'altezza delle spalle).

MILKLINE

Codice

B0451500

8 L

Secchio poppatoio completo con valvola ad 1 posto

- In plastica
- 1 Tettarella in gomma rossa
- 1 Valvola
- Manico in metallo
- Supporto a muro in plastica



Ricambi

Codice	Descrizione	Rif.
B0451511*	Tettarella in gomma rossa	1
B0451510*	Tettarella in gomma bianca	1A
B0451516*	Tettarella in lattice per secchio/bottiglia	2
B0451512	Valvola per secchio	3
B0451513	Guarnizione per valvola secchio	4
B0451514	Supporto muro in plastica nera Dim.: 14,5(L) x 8(P) x 3,5(H) cm	5
B0451952	Secchio poppatoio nudo	N.D.
B0451540	Coperchio per secchio poppatoio (Optional)	6



*Il codice si intende per pezzo singolo.
Per ricevere la busta è necessario specificarlo nell'ordine



LO SAPEVI
CHE...

Nel contesto di un allevamento più sostenibile e attento al benessere animale, si utilizzano approcci intermedi che combinano tecniche artificiali con il processo di allattamento naturale. Ad esempio, i vitelli non vengono più separati precocemente dalle madri; inizialmente, l'allattamento avviene solo per un breve periodo, consentendo al piccolo di assumere il colostro, fondamentale per la sua crescita. Successivamente, si utilizza latte materno estratto in precedenza, somministrato tramite secchi poppatoi e biberon.

Queste modalità "intermedie" presentano numerosi vantaggi: riducono il rischio di lesioni alle mammelle delle vacche, causate dalle poppate frequenti, che possono portare a infezioni e trasmissione di batteri al vitello; permettono di nutrire il vitello con latte di altre vacche, le cosiddette balie, evitando di sovraccaricare un solo animale e favorendo una maggiore produzione di latte da destinare alla vendita; abitano il vitello gradualmente alla presenza umana e a un'alimentazione artificiale, preparando il terreno per lo svezzamento e l'introduzione di mangimi e foraggio; infine, migliorano il rapporto tra allevatore e animale, contribuendo a un comportamento più sereno all'interno dell'allevamento.

Attentamente orientati al benessere degli animali, questi approcci evitano di creare stress e problemi, mantenendo al contempo una buona produttività e qualità del latte, che può essere venduto a un prezzo elevato. L'allattamento dei vitelli richiede particolare attenzione: è fondamentale trovare un equilibrio tra le esigenze dell'animale e quelle dell'allevatore, per evitare possibili criticità.

Pertanto, un metodo di allattamento che si colloca a metà strada tra l'approccio artificiale e quello naturale può soddisfare tutte le necessità coinvolte.



MILKLINE

Codice

B0451960

8 L



Secchio poppatoio completo a 6 posti

- In plastica
- 6 tettarelle in gomma
- 6 valvole
- Supporto a muro in plastica
- Resistente agli acidi e facile da pulire
- Manico in metallo



Ricambi

Codice	Descrizione	Rif.
B0451552*	Tettarella in lattice per secchio 6 posti	1
B0451553*	Tettarella in gomma	2
B0451554	Valvola in plastica per secchio 6 posti	3
B0451514	Supporto muro in plastica nera Dimensioni: 14,5(l) x 8(p) x 3,5(h) cm	4
B0451540 (Optional)	Coperchio per secchio poppatoio	5



100 PZ

*Il codice si intende per pezzo singolo.

Per ricevere la busta è necessario specificarlo nell'ordine



Codice

B0451970

12 L




Secchio poppatoio autopescante completo ad 1 posto

- In plastica
- 1 tettarella grande in para
- 1 valvola
- 1 ghiera e tubo pescante
- Manico in metallo



Ricambi

Codice	Descrizione	Rif.
B0451972	Tettarella grande in gomma para	1
B0451974	Tubo atossico STD 16 x 20 - lungh. 33 cm	2
B0451976	Ghiera	3
B0451978	Valvola STD	4
B0451980	Secchio nudo senza accessori	5

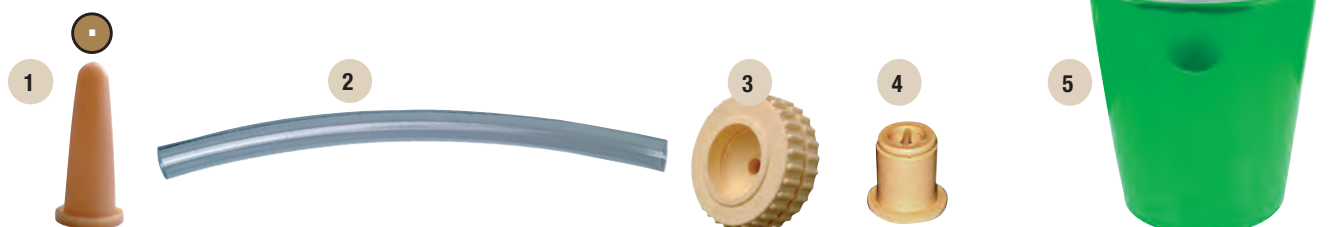

MILKLINE

Codice

B0451530

8 L

Secchio poppatoio completo a 5 posti

- In plastica
- 5 tettarelle in gomma rosse
- 5 valvole
- Supporto a muro in plastica
- Resistente agli acidi e facile da pulire
- Manico in metallo



Ricambi

Codice	Descrizione	Rif.
B0451995*	Tettarella in gomma rossa	1
B0451512	Valvola per secchio	2
B0451513	Guarnizione per valvola secchio	3
B0451514	Supporto muro in plastica nera Dimensioni: 14,5(L) x 8(P) x 3,5(H) cm	4
B0451540 (Optional)	Coperchio per secchio poppatoio	5

*Il codice si intende per pezzo singolo.

Per ricevere la busta è necessario specificarlo nell'ordine

100 PZ



Codice

B0451550

10 L

Secchio poppatoio completo a 6 posti

- In plastica
- 6 tettarelle in gomma
- 6 valvole in plastica
- Manico in metallo



Ricambi

Codice	Descrizione	Rif.
B0451552*	Tettarella in lattice per secchio 6 posti	1
B0451553*	Tettarella in gomma	2
B0451554	Valvola in plastica per secchio 6 posti	3
B0451514	Supporto muro in plastica nera Dimensioni: 14.5(l) x 8(p) x 3.5(h) cm	4
A richiesta (Optional)	Coperchio per secchio poppatoio	6

*Il codice si intende per pezzo singolo.

Per ricevere la busta è necessario specificarlo nell'ordine

100 PZ



MILKLINE

Codice

B0452011 Con tettarella per vitelli

2,5 L



Bottiglia biberon con valvola

- La quantità di latte erogata può essere regolata grazie a una specifica barra di scorrimento in relazione al flusso di latte
- Ampia imboccatura per un veloce riempimento e un semplice lavaggio
- Corretto dosaggio dei farmaci grazie alla scala graduata
- La valvola di non ritorno impedisce il reflusso di latte
- Dimensioni: 11,5(L) x 17(D) x 50(H) cm



Ricambi

Codice	Descrizione	Rif.
B04520110	Set 2 ghiera+valvola in plastica di non ritorno+guarnizione per B0452011/B0452012/B04519953 (A richiesta)	1
B04520112	Ghiera grande per B0452011/B0452012/B04519953	2
B04520111	Ghiera piccola per B0452011/B0452012/B04519953	3
B04520113	Guarnizione per B0452011/B0452012/B04519953	4
B0451554	Valvola in plastica di non ritorno per B0452011	5

Codice

B0452012 Con tettarella per vitelli

3 L



B04519953 Con tettarella per capretti e agnelli



Bottiglia biberon con maniglia

- Garantisce velocità di riempimento ed efficace pulizia grazie all'ampia apertura dell'imboccatura
- Il foro autoregolante per il passaggio dell'aria impedisce la formazione di vuoto all'interno della bottiglia
- La bottiglia è compatibile con tutti i tipi di tettarelle
- Corretto dosaggio dei farmaci grazie alla scala graduata
- Dimensioni: 11(L) x 11(P) x 49,5(H) cm



Codice	Descrizione	Rif.
M04520121	Tappo per foro di sfiato per B0452012/B04519953	6
B0451511*	Tettarella in gomma rossa per B0452011/B0452012/ B04519953	7
B0451510*	Tettarella in gomma bianca per B0452011/B0452012/ B04519953	7A
B0451516*	Tettarella in lattice per B0452011 / B0452012 / B04519953	8
B0451995*	Tettarella in gomma rossa per B0452011/B0452012/ B04519953	9
B04519951*	Tettarella in lattice per B0452011/B0452012/ B04519953	10



*Il codice si intende per pezzo singolo.
Per ricevere la busta è necessario specificarlo nell'ordine



MILKLINE

Codice

B0451994

1 L

Bottiglia biberon 1 litro, per agnelli e capretti

- Bottiglia in plastica alimentare graduata da 1 litro
- Con tettarella in gomma rossa per agnelli
- Con gancio per appenderla



Codice

B0451995* Gomma rossa

100 PZ

B04519951* Lattice

*Il codice si intende per pezzo singolo. Per ricevere la busta è necessario specificarlo nell'ordine

Tettarella (Ricambio)

Codice

B0452000

2 L

Bottiglia biberon 2 litri, per vitelli

- Bottiglia in plastica alimentare
- Con tettarella in gomma rossa



Codice

B0451511* Gomma rossa

100 PZ

B0451510* Gomma bianca


B0451516* Lattice

*Il codice si intende per pezzo singolo. Per ricevere la busta è necessario specificarlo nell'ordine

Tettarella (Ricambio)

Codice

B0452010 1-2 litri

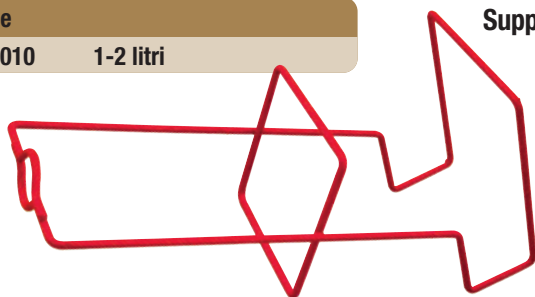Supporto per bottiglia per 1-2 litri

Codice

B0451996*



25 PZ

*Il codice si intende per pezzo singolo. Per ricevere il cartone è necessario ordinare la quantità indicata

2 L

Bottiglia biberon Nazionale, per vitelli

- Bottiglia in plastica alimentare graduata da 2 litri
- Con tettarella in para per vitelli
- Con maniglia

**Tettarella in gomma para (Ricambio)**

Codice

B0451998 Ricambio

MILKLINE

Codice

B0451981

**Poppatoio galleggiante grande Nazionale**

- Ø 8 cm, in para
- Facile da pulire
- Corpo galleggiante grande per impedire che la tettarella si rovesci



Codice

B0451984

Ricambio

**Tettarella in gomma (Ricambio)**

Codice

B0451725

**Kit tettarella con tubetto di alimentazione, installazione fissa, per agnelli e capretti**

- Fornito con tettarella, supporto e 50 cm di tubo
- Installazione semplice e rapida
- Sistema appositamente progettato per alimentazione da vasca di abbeverata
- Valvola di non ritorno da ordinare come optional



Codice

B0451995* Gomma rossa

B04519951* Lattice

100 PZ

Tettarella (Ricambio)

*Il codice si intende per pezzo singolo.
Per ricevere la busta è necessario specificarlo nell'ordine.



Codice

B0451760 Optional a richiesta

Supporto per tubo tettarella per installazione fissa (Optional)

- Grazie all'elevata qualità e forma del supporto, le tettarelle si adatteranno perfettamente al secchio
- Il tubo in acciaio inox garantisce una lunga durata nel tempo
- Adatto per tettarelle a installazione fissa (Cod. B0451725)
- Dimensioni: Ø 7 cm - Altezza: 8.5 cm



Codice

B0451762 Optional

Valvola non ritorno piccola (Optional)

- In materiale plastico molto stabile impedisce fluidi provenienti dal ritorno dai tubi
- Le coliche sono quindi evitate, perché i piccoli animali succhiano meno aria nello stomaco
- Dimensioni valvola: Ø 23 mm, altezza 3,5 cm
- Per tubi con Ø interno 6 mm



MILKLINE

Tettarelle per vitelli



Codice

HL10200217*

100 PZ

*Il codice si intende per pezzo singolo. Per ricevere la busta è necessario specificarlo nell'ordine

Tettarella in gomma

- Per allattatrici Mildrink

Codice

B0451940

Tettarella in gomma para

- Per allattatrici Mildrink

Codice

B0451992

Tettarella in gomma para

- Per poppatoio autopescante Nazionale

Codice

B0451972

Tettarella grande in gomma para

- Per secchio a 1 posto

Codice

B0452022 Set 2 Pz

Tettarella in lattice

- Per bottiglia in vetro

Codice

B0451516*

100 PZ

*Il codice si intende per pezzo singolo. Per ricevere la busta è necessario specificarlo nell'ordine

Tettarella in lattice

- Per biberon o secchio a 1 posto

Codice

B0451987*

50 PZ

*Il codice si intende per pezzo singolo. Per ricevere la busta è necessario specificarlo nell'ordine

Tettarella in lattice

- Per bottiglia in vetro

Codice

B0452032

Tettarella in gomma

- Per biberon SKE

Codice

H300061C Blister 3 pezzi

Tettarella rossa

- Per secchio a 1 posto



MILKLINE

Codice
B0451984

Succhiotto in gomma

- Per poppatoio galleggiante Nazionale



Codice
B0451510*

100 PZ

*Il codice si intende per pezzo singolo.
Per ricevere la busta è necessario specificarlo nell'ordine

Tettarella bianca in gomma

- Per biberon o secchio a 1 posto



Codice
B0451998

Tettarella in gomma para

- Per bottiglia biberon



Codice
B0451511

100 PZ

*Il codice si intende per pezzo singolo.
Per ricevere la busta è necessario specificarlo nell'ordine

Tettarella in gomma

- Per biberon o secchio a 1 posto

**Tettarelle per agnelli e capretti**

Codice
B0451438

Tettarella in gomma morbida

- Per allattatrice LEGRAIN



Codice
B0451553*

100 PZ

*Il codice si intende per pezzo singolo.
Per ricevere la busta è necessario specificarlo nell'ordine

Tettarella in gomma

- Per secchio a 6 posti



Codice
B0451995*

100 PZ

*Il codice si intende per pezzo singolo.
Per ricevere la busta è necessario specificarlo nell'ordine

Tettarella in gomma

- Per secchio e biberon



Codice
B0451552*

100 PZ

*Il codice si intende per pezzo singolo.
Per ricevere la busta è necessario specificarlo nell'ordine

Tettarella in lattice

- Per secchio a 6 posti



Codice **1 Confez./Pezzi**
H30070 **Set 6 pz**

Set Tettarelle in lattice

- Per bottiglia in vetro o plastica



Codice
B04519951*

100 PZ

*Il codice si intende per pezzo singolo.
Per ricevere la busta è necessario specificarlo nell'ordine

Tettarella in lattice

- Per secchio a 6 posti e biberon



Codice
B0452040*

20 PZ

*Il codice si intende per pezzo singolo.
Per ricevere la busta è necessario specificarlo nell'ordine

Tettarella in gomma SKE

- Per bottiglia in vetro



MILKLINE



Codice
M0452096

Riscaldatore 2300 Watt/23A

Lo scaldalatte è ideale per riscaldare in maniera semplice e rapida il latte per vitelli, agnelli e capretti. Grazie al termostato a regolazione continua il latte può essere portato rapidamente alla temperatura desiderata. Il riscaldatore è estremamente efficace ed è pronto all'uso già ad un livello di circa 13 centimetri. Grazie alla sua forma ed al suo design la robusta impugnatura in plastica infrangibile permette di lavorare con una sola mano. Estremamente facile da pulire grazie alla resistenza in ghisa d'alluminio lucidata. Il cavo di collegamento, dotato di supporto, con una lunghezza di 3 metri, consente all'operatore di avere sempre un adeguato spazio di manovra.

Caratteristiche tecniche

Tensione	230V
Potenza	2300 Watt
Grado di protezione	IPX7
Peso	4,7 kg
Dimensioni	86 cm - ø16 cm
Profondità d'immersione min.	13 cm
Profondità d'immersione max.	75 cm
Temperatura max	80°C



MILKLINE

Codice**B0452094****Riscaldatore ECO
2000 Watt****Caratteristiche tecniche**

Alimentazione	230V - 2000 Watt
Dimensioni	81 cm - ø 14,5 cm
Peso	3,5 kg
Profondità di immersione	min 90 mm max 640 mm
Cavo di collegamento	7 metri
Grado di impermeabilità	IPX7

Codice**B0452092****Riscaldatore
3000 Watt****Caratteristiche tecniche**

Alimentazione	230V - 3000 Watt
Dimensioni	86 cm - ø 14,5 cm
Peso	4,9 kg
Profondità di immersione	min 90 mm max 690 mm
Cavo di collegamento	7 metri
Grado di impermeabilità	IPX7


Riscaldatori maneggevoli, facili da pulire e molto stabili.

Grazie alla forma tonda si adattano alla perfezione a tutti i contenitori per mangime e acqua resistenti al calore. L'unità di riscaldamento e il corpo in pressofuso sono perfettamente bilanciati, quindi si ha un'ottimale trasmissione del calore alla sostanza da scaldare.

Per via dell'elevata potenzialità calorifera, questi riscaldatori necessitano di un minore tempo di riscaldamento rispetto ad altri apparecchi.

Grazie alla regolazione continua del termostato è possibile il riscaldamento fino a 100 gradi, senza bruciare. Questi dispositivi funzionano anche con minime quantità e hanno un consumo di energia elettrica molto basso. Il tubo di supporto è realizzato in acciaio inossidabile e la base è realizzata in alluminio pressofuso lucidato, quindi sono particolarmente facili da pulire e promettono la massima igiene. I riscaldatori sono adatti al contatto con gli alimenti, ma dovrebbero essere utilizzati esclusivamente per scaldare latte e mangime unitamente ad un liquido. Una spia di controllo si accende durante il riscaldamento.

Se il termostato si spegne, si spegne anche la spia di controllo.

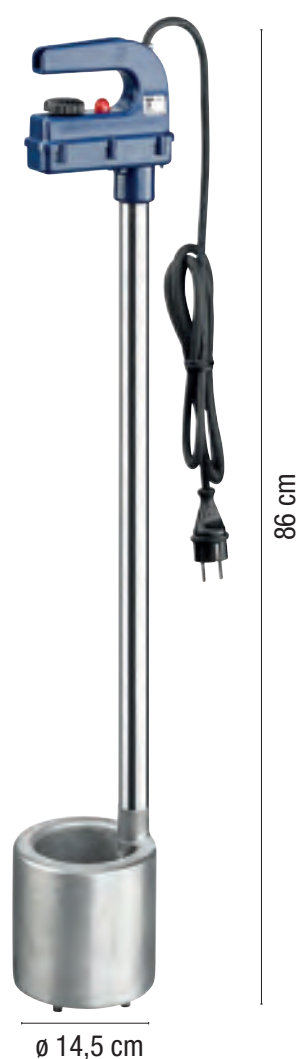2000 WATT**3000 WATT**

Allattatrici automatiche Milkline

Milkline offre soluzioni intelligenti per ottimizzare l'alimentazione di vitelli, agnelli e capretti, migliorando produttività e prestazioni. Si possono scegliere soluzioni semplici o avanzate che dosano automaticamente porzioni di latte in base alle esigenze di ciascun animale. Porzioni programmate e temperatura monitorata riducono gli errori, rendendo la routine più efficace.

ECO

Allattatrice automatica per agnelli e capretti



Le allattatrici automatiche ECO per agnelli e capretti possono alimentare fino a 240 capretti in modo sicuro e affidabile. Sono robuste, con componenti basati sulla collaudata tecnologia delle allattatrici per vitelli Förster.

Macchine AD LIBITUM per un'alimentazione completa!

I capretti e gli agnelli si alimentano tramite un succhiotto, ricevendo latte in polvere ricostituito ad una temperatura ideale.

Facilmente programmabile

L'allattatrice automatica è intuitiva, con un'unità di controllo e display a 7 segmenti per una semplice configurazione di acqua e latte in polvere.

L'alimento sempre alla giusta temperatura

L'allattatrice ECO con potenza fino a 5 kW, assicura alta capacità di produzione e un riscaldatore nel mixer mantiene sempre il latte caldo e disponibile.

Facile da pulire


Il ciclo di pulizia semi-automatico del mixer è semplice ed efficiente, con acqua calda disponibile premendo un tasto. L'apertura e il mixer inclinabile facilitano la pulizia, e i residui dai tubi possono essere rimossi facilmente con una pistola per la pulizia.

Flessibilità nella posizione del succhiotto

La piastra anteriore regolabile e la posizione variabile della tettarella offrono massima flessibilità per adattarsi all'età dei capretti o agnelli.

Nessun ronzio di mosche

Il portello inox anteriore forato impedisce l'ingresso delle mosche nel mixer, consentendo al vapore di fuoriuscire e prevenendo la condensa.

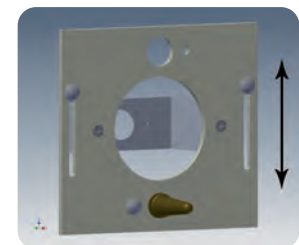

	TAP5-EZ2 – 32	TAP5 – EZ2 - 50
Capacità polvere di latte	circa 35 kg	circa 35 kg
Potenza termica	3,2 kW (230 V)	5.0 kW (400 V)
Stazioni alimentazione	Max 6	Max 8
Nr massimo di agnelli o capretti per ogni stazione	20 to 30	20 to 30
Nr massimo di agnelli o capretti	180	240
Dimensioni (altezza x larghezza x profondità)	114x64x52 cm	114x64x52 cm
Peso	circa 34 kg	circa 34 kg



MILKLINE

COMPACT E VARIO

Allattatrice automatica per vitelli


**NUOVO MODELLO
CONNECT**

Come funziona l'allattatrice

L'allattatrice prepara il latte a temperatura ottimale e lo distribuisce 24 ore su 24. Può somministrare sia latte fresco che latte in polvere ricostituito, identificando elettronicamente ogni vitello ed erogando porzioni precise secondo il piano alimentare stabilito.

COMPACT

Il distributore COMPACT è ideale per aziende di piccole e medie dimensioni. Questa macchina è in grado di alimentare fino a 50 vitelli in due stazioni.

VARIO

Il modello VARIO è ideale per grandi aziende con elevate esigenze nell'allevamento di vitelli. Può nutrire fino a 120 vitelli contemporaneamente presso quattro stazioni.



	COMPACT	VARIO
Numero max di stazioni	2	4
Numero max di vitelli per stazione	25	30
Numero max di vitelli	50	120
Capacità polvere latte	35 kg	35 (+50) kg
Capacità riscaldante boiler	2,5 kW	5.0 kW
Potenza motore pompa latte	120 W	250W
Max distanza tra copro macchina e stazione di alimentazione	3 m	8 m

COMPACT E VARIO: dotazioni



Sistema automatico di calibrazione

La bilancia di calibrazione brevettata sotto il miscelatore calibra automaticamente i componenti dell'alimento e li adegua durante la preparazione, garantendo un dosaggio preciso, indipendentemente da temperatura, umidità, densità o livello di riempimento.



Protezione per le mosche

Il portello anti-mosche impedisce che mosche possano penetrare nell'alimento. La superficie perforata garantisce un'ottima circolazione dell'aria.



Protezione vapore

La protezione vapore previene i depositi di polvere di latte in corrispondenza del foro di uscita della polvere.



Gabbietta MaxiFlex100

La struttura della stazione di allattamento è regolabile in altezza e larghezza e può essere combinata con un'intelaiatura ribaltabile verso l'alto.




CON CALFCLOUD la tua allattatrice diventa 4.0!

Le allattatrici Compact e Vario possono essere controllate da remoto attraverso la piattaforma ClafCloud. Allevatori, tecnici e consulenti possono accedere in qualunque momento alla macchina attraverso il proprio computer o una comoda App dedicata e visionare i dati degli animali: consumo di alimento, visite giornaliere, curve di allattamento e di consumo aggiornate in tempo reale.

Attraverso il Cloud possiamo ricevere anche messaggi di allarme in caso di anomalie o problemi tecnici così da poter intervenire tempestivamente.

MILKLINE

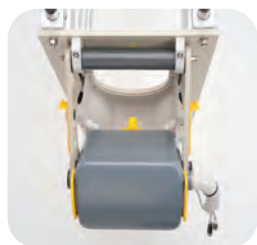COMPACT E VARIO: dotazioni**HygieneBox**

L'HygieneBox assicura, con la pulizia completamente automatica di tubo di suzione e tettarella, una perfetta igiene.

La tettarella viene inoltre pulita esternamente dopo l'alimentazione di ogni vitello.

Il sensore di attività integrato misura l'intensità dei movimenti del vitello mentre si alimenta, per tenere sotto controllo la sua salute e la sua vitalità


**Tettarella basculante**

Grazie al meccanismo basculante, la tettarella può spostarsi durante la suzione del vitello, abbassandosi per drenare latte e residui di saliva nella vaschetta di drenaggio sottostante. Inoltre, è disponibile un sistema di pulizia ad aria compressa come optional.

**Antenna FDX/HDX**

L'antenna identifica i vitello attraverso collari o marche elettroniche all'orecchio.

E' compatibile con tutti i transponder comunemente in uso (HDX e FDX)

**MILCHMOBIL NEXT****Distributore di latte per vitelli**

Preparare e distribuire il latte ai vitelli nei primi giorni è impegnativo, specialmente in box individuali. Il MILCHMOBIL NEXT semplifica il processo, riscaldando e refrigerando il latte, che può essere facilmente trasportato con **guida elettrica** e distribuito con precisione.

La versione con fondo refrigerato integrato è ideale per aziende con mungitura robotizzata, mantenendo il latte fresco per tutto il giorno.

Disponibile anche una versione con funzione di pastorizzazione.

**EQUIPAGGIAMENTO STANDARD MILCHMOBIL NEXT:**

Guida elettrica a 2 velocità, agitatore a 2 velocità, riscaldamento a bagnomaria 8,0 kW, lavaggio in ricircolo, controllo della porzione e calcolatore MR.

Tutte le versioni Milchmobil sono dotate di guida elettrica.

120 litri**Operatore dietro****200 litri****Operatore davanti / dietro****300 litri****Operatore davanti / dietro**



RICAMBI E ATTREZZATURE PER LA MUNGITURA

• ATTACCHI ADATTABILI PER PULSATORI.....	133-135
• BICCHIERINI IN PLASTICA.....	102
• BIDONI INOX PER IL LATTE.....	136
• BIDONI IN PLASTICA PER IL LATTE.....	137
• CANNELLI ADATTABILI.....	100-101
• CARRELLI MUNGITORI.....	145
• COLLETTORI PER BOVINI.....	103-107
• COLLETTORI PER OVINI-CAPRINI.....	109-111
• COPERCHI PER SECCHI E BIDONI.....	141-143
• COPPETTE DI LAVAGGIO.....	149
• FILTRI LATTE.....	90
• FILTRI INOX PER IL LATTE.....	147
• FINTI CAPEZZOLI IN PLASTICA.....	102
• FLUSSOMETRI.....	126
• GUAINE ADATTABILI IN GOMMA E SILICONE.....	91-98
• GUARNIZIONI IN GOMMA PER COPERCHI INOX.....	144
• MISURATORI LATTE.....	117-118
• OLIO LUBRIFICANTE PER POMPE DEL VUOTO.....	124
• PALETTE VUOTO.....	124
• POMPE LATTE.....	146
• PRESE DI LAVAGGIO.....	148
• PRESE LATTE INOX.....	148
• PULSATORI.....	127-132
• PULSOGRAFI.....	126
• SECCHI INOX PER IL LATTE.....	138
• SECCHI IN PLASTICA PER IL LATTE.....	140
• SECCHI MUNGITORI COMPLETI.....	139
• SERBATOI E PREFILTRI PER IL VUOTO.....	123
• SILENZIATORI E RECUPERATORI DELL'OLIO.....	125
• STAZIONI DI LAVAGGIO.....	148
• TUBETTI CORTI PER IL LATTE.....	114
• TUBETTI CORTI PER IL VUOTO.....	115
• TUBI PER IL LATTE.....	112
• TUBI PER IL VUOTO.....	113
• TUBI SPIRALATI PER IL LATTE.....	116
• USO E MANUTENZIONE DELLE GUAINE.....	99
• VALVOLE DI REGOLAZIONE DEL VUOTO.....	119-122
• VUOTOMETRI.....	125



MILKLINE**ECOFILTER** La qualità del latte passa da un filtro

I filtri del latte Milkline assicurano una filtrazione sicura ed efficace, mantenendo intatte tutte le proprietà organolettiche e nutrizionali del latte. Sono certificati per uso alimentare e sono disponibili in vari formati e dimensioni per meglio rispondere alle diverse esigenze.

Filtri latte saldati

Codice		
B0350156*	320x58 mm - 250 Pz	
B0350157*	455x58 mm - 250 Pz	
B0350158*	620x58 mm - 250 Pz	

Codice		
B0350171*	455x75 mm - 100 Pz	
B0350176*	600x80 mm - 100 Pz	
B0350186*	610x95 mm - 100 Pz	
B0350181*	800x75 mm - 100 Pz	
B0350187*	900x50 mm - 100 Pz	
B0350188*	950x95 mm - 100 Pz	

Filtri latte cuciti

Codice		
B0350053*	250x58 mm - 250 Pz	
B0350058*	320x58 mm - 250 Pz	
B0350068*	455x58 mm - 250 Pz	
B0350070*	500x58 mm - 250 Pz	
B0350072*	530x58 mm - 250 Pz	
B0350078*	620x58 mm - 250 Pz	

B0350090*	610x95 mm - 200 Pz	
-----------	--------------------	--

Filtri latte incollati

Codice		
B0350531*	250x60 mm - 250 Pz	
B0350539*	530x60 mm - 250 Pz	

Filtri latte rotondi

Codice		
B0350262*	ø 180 mm - 200 Pz	
B0350263*	ø 200 mm - 200 Pz	
B0350264*	ø 220 mm - 200 Pz	
B0350265*	ø 240 mm - 200 Pz	



*Il codice si intende per pezzo singolo.

Per ricevere il cartone è necessario ordinare la quantità indicata

**LO SAPEVI
CHE...**

I filtri del latte sono componenti fondamentali per la tutela della qualità del latte. Grazie ai filtri, il latte appena munto viene separato da eventuali particelle solide, mantenendone così inalterata la qualità e proteggendo allo stesso tempo gli impianti di mungitura e di refrigerazione. I filtri del latte, inoltre, rappresentano un affidabile indicatore della salute della mammella dell'animale e dello stato di pulizia dell'impianto di mungitura. Sostituiti regolarmente, i filtri del latte consentono di raggiungere livelli di igiene elevatissimi.

Scegliere la guaina giusta: guaine adattabili in gomma e silicone



La guaina rappresenta l'unico componente della sala di mungitura che entra a diretto contatto con l'animale. Forma, dimensione e materiale della guaina vanno valutati attentamente per garantire il successo del processo di mungitura. Per scegliere la guaina giusta, bisogna considerare la forma e dimensione dei capezzoli, la razza delle bovine e il tipo di collettore. Anche il materiale della guaina è importante: silicone e gomma hanno caratteristiche diverse in termini di comfort, elasticità e resistenza. Inoltre, il cannello deve essere compatibile con la guaina; se è troppo corto o lungo, compromette il funzionamento e la salute degli animali. Infine, il peso del cannello influisce sul gruppo di mungitura, e un peso minore non sempre è la scelta migliore per la mandria.

Silicone: flessibili e adattabili, le guaine di silicone garantiscono una mungitura delicata ed efficace. La loro superficie morbida non è soggetta a screpolature in cui i batteri potrebbero sopravvivere. Il silicone mantiene elasticità e resistenza anche alle basse temperature ambientali e allo stesso tempo sopporta lavaggi con acqua bollente.

Gomma: versatili e resistenti, le guaine in gomma sono prodotte con mescole di qualità che assicurano una mungitura efficace nel rispetto della mammella. La nostra mescola garantisce inoltre una straordinaria resistenza alle sollecitazioni di tipo meccanico e mantiene la sua elasticità sia alle basse che alle alte temperature. La vasta gamma delle nostre guaine in gomma permette di individuare il modello più adatto alle caratteristiche di ogni mandria.




GUAINE ADATTABILI PER BOVINI	PAG.
Ad. DELAVAL	92-93
Ad. BABY	93
Ad. BOUMATIC	94
Ad. CHRISTENSEN	94
Ad. FULLWOOD	94
Ad. GASCOIGNE	95
Ad. HARMONY	95
Ad. MANUS	95
Ad. MELOTTE	95-96
Ad. MIELE	96
MILKLINE	96
Ad. NATIONAL	96
Ad. ROYAL	96
Ad. SAC	96
Ad. STIMULOR WF	96
Ad. STRANGKO	97
Ad. TECNOZOO	97
Ad. WESTFALIA	97



 **SILICONE: 5.000**
MUNGITURE

 **GOMMA: 2.500**
MUNGITURE



GUAINE ADATTABILI PER OVI-CAPRINI	PAG.
Ad. ALLMATIC	98
Ad. INTERPULS	98
Ad. NAZIONALE	98
MILKLINE	98

Qualsiasi riferimento a marchi originali è da intendersi ai fini di identificare la compatibilità con la parte di ricambio.


Marchi e nomi non Milkline sono da intendersi proprietà degli stessi ed utilizzati come solo riferimento in conformità Art. 21 comma 1c).

MILKLINE


SPECIFICA DEI CANNELLI ADATTABILI VEDERE A PAG. 100-101
SPECIFICA DEI BICCHIERINI ADATTABILI VEDERE A PAG. 102

AD. DELAVAL Cod. B0171642 - SET S.SOFT N X AL LTPC20/HPL


STAMPO: 131201-1

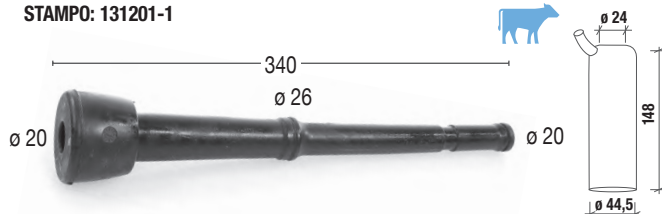
AD. DELAVAL Cod. B0120804 - SET AD ALFA LAVAL L TG 27


ORIGIN.: 960001-01

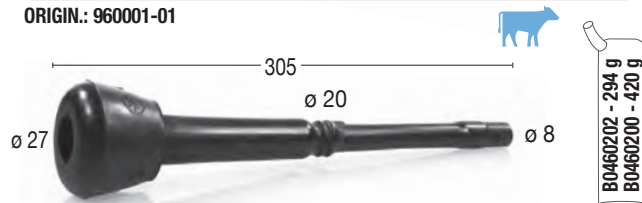
AD. DELAVAL Cod. B0171702 - SET S.SOFT N X AL LTG24/8

STAMPO: 112242

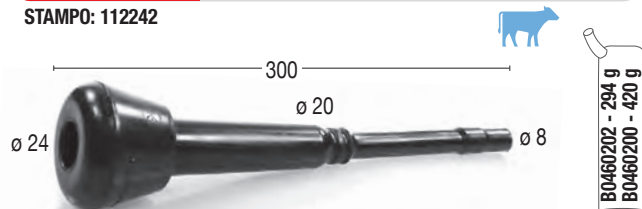
AD. DELAVAL Cod. B0010302 - SET FM X AL LUNGA TP 24


STAMPO: 10300 - RKH650

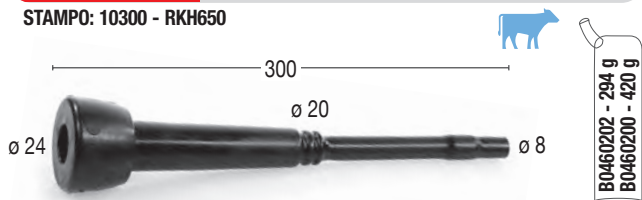
AD. DELAVAL Cod. B0171506 - SET S.SOFT N X AL LTPC22/9.5

STAMPO: 111221-1


AD. DELAVAL Cod. B0171502 - SET S.SOFT N X AL LTPC22/8

STAMPO: 111221

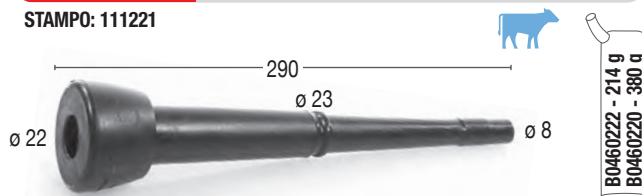
AD. DELAVAL Cod. B0120802 - SET AD ALFA LAVAL L TG C 27


ORIGIN.: 960017-01


AD. DELAVAL Cod. B0171672 - SET S.SOFT N X AL LTPC22/HG


STAMPO: 131221-1


AD. DELAVAL Cod. B0171902 - SET S.SOFT N X AL LTGC24/8

STAMPO: 112241

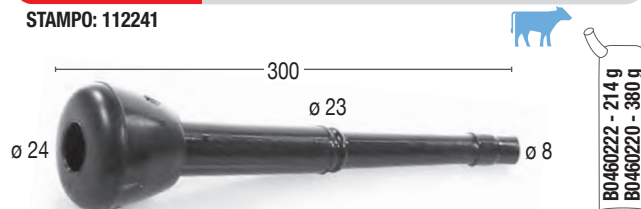
AD. DELAVAL Cod. B0010412 - SET FM X AL LUNGA TG 24


STAMPO: 10410 - RKH651

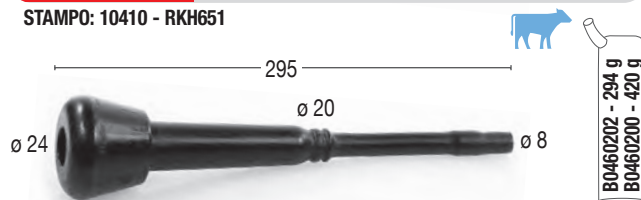
AD. DELAVAL Cod. B0171402 - SET S.SOFT N X AL LTPC20/8

STAMPO: 111201


AD. DELAVAL Cod. B0171302 - SET S.SOFT N X AL LTP24/8


STAMPO: 111252

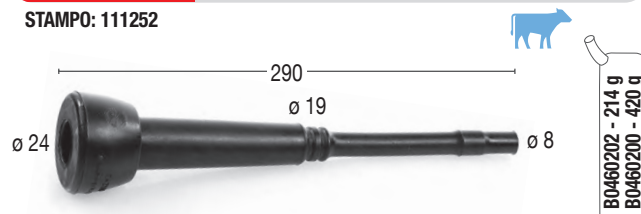

SPECIFICA DEI CANNELLI ADATTABILI VEDERE A PAG. 100-101
SPECIFICA DEI BICCHIERINI ADATTABILI VEDERE A PAG. 102


AD. DELAVAL Cod. B0170206 - SET AD ALFA LAVAL L TP 22.5/9.5 SIL

ORIGIN.: 960000-83

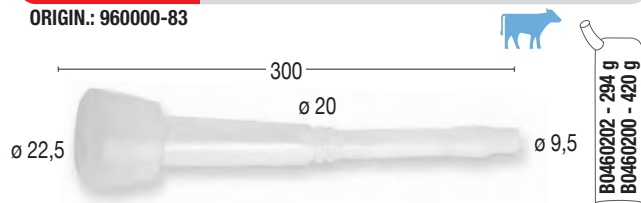


AD. DELAVAL Cod. B0170208 - SET AD ALFA LAVAL L TG 24/8 C/AL

ORIGIN.: 960017-81

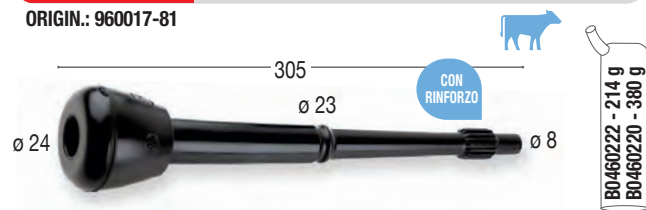

AD. DELAVAL Cod. B01702081 - SET AD ALFA LAVAL L TG 27/8 C/AL

ORIGIN.: 960017-83

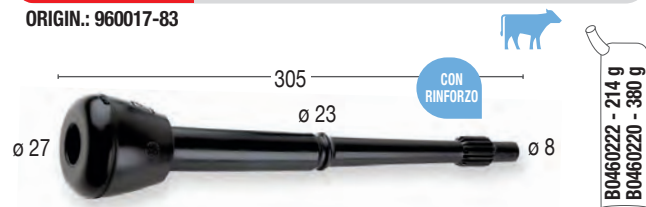


AD. DELAVAL Cod. B0171102 - SET S.SOFT N X AL CTG24

STAMPO: 122240




AD. DELAVAL B01208021 SET AD ALFA LAVAL L TG C 24 SIL

ORIGIN.: 960017-01

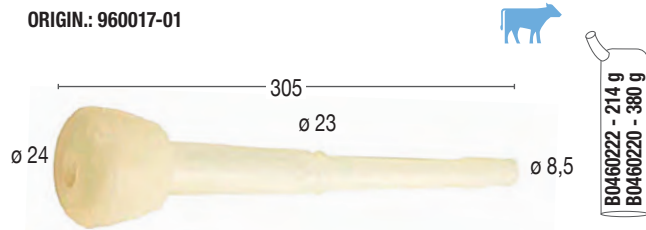


AD. BABY Cod. B0173402 - SET S.SOFT N X BABY LTP25/8

STAMPO: 411230

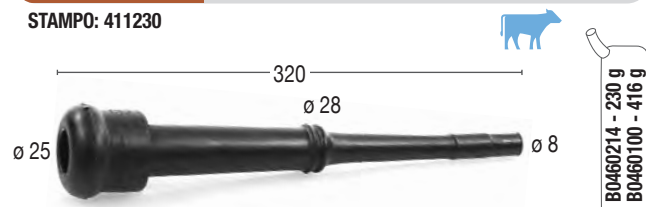


AD. DELAVAL Cod. B0171202 - SET S.SOFT N X AL CTG27

STAMPO: 122270

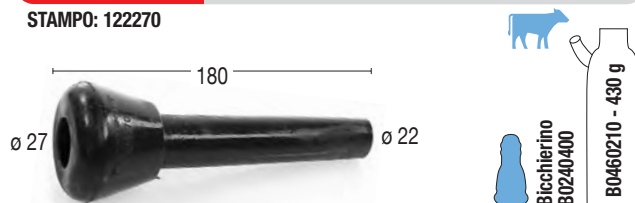

AD. DELAVAL Cod. B0170204 - SET AD ALFA LAVAL L TP C/A

ORIGIN.: 999008-01

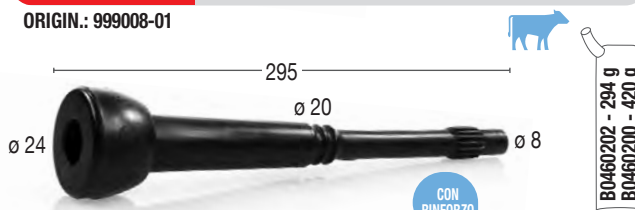


AD. DELAVAL Cod. B0171002 - SET S.SOFT N X AL CTP24

STAMPO: 121240




AD. DELAVAL Cod. M91990208 - SET AD DELAVAL D.24

ORIGIN.: 990777-01 / 906837-01

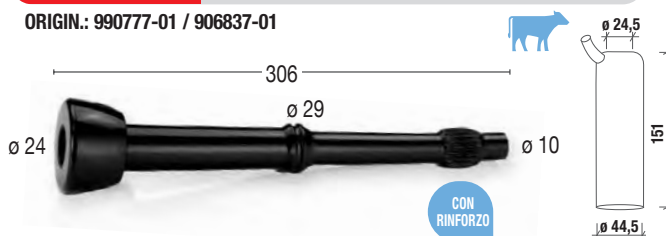


AD. DELAVAL Cod. M91990719 - SET AD DELAVAL D.20 SIL

ORIGIN.: 999008-01 / 964008-01

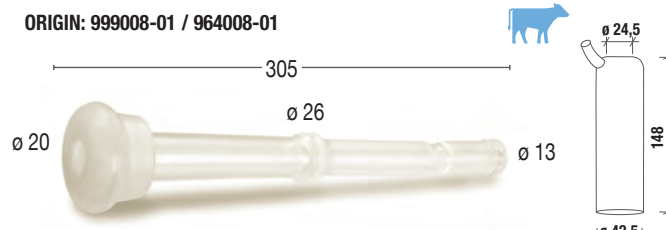

AD. BABY Cod. B0173302 - SET S.SOFT N X BABY CTP25

STAMPO: 421230

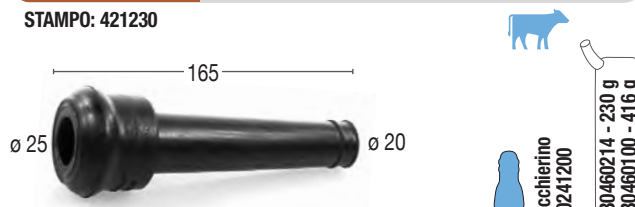

MILKLINE

SPECIFICA DEI CANNELLI ADATTABILI VEDERE A PAG. 100-101
SPECIFICA DEI BICCHIERINI ADATTABILI VEDERE A PAG. 102

AD. BOUMATIC Cod. B0120995 - SET AD BOUMATIC D23

ORIGIN.: DK1X


AD. BOUMATIC Cod. B01209952 - SET AD BOUMATIC VENT TUBETTO

ORIGIN.: DK1X



Cod. B0175295 RICAMBIO FORO CALIBRATO

AD. BOUMATIC Cod. B01209954 - SET AD BOUMATIC D21


ORIGIN.: DK1X


AD. BOUMATIC Cod. B01209953 - SET AD BOUMATIC VENT TUBETTO

ORIGIN.: MAGNUM 400MX REV1


AD. BOUMATIC Cod. B01209951 - SET AD BOUMATIC R10 FLO STAR


ORIGIN.: R-1C

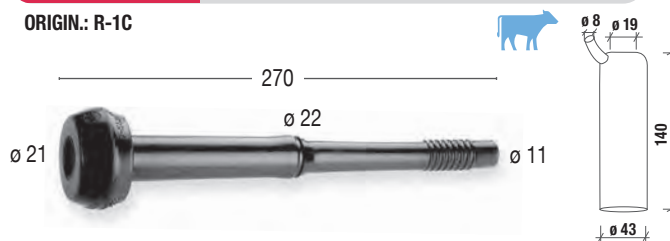
AD. BOUMATIC Cod. B0174552 - SET S.SOFT N X BOUMATIC LTP22/12


STAMPO: 941221


AD. CHRISTENSEN Cod. B01209711 - SET AD CHRIS. D22

ORIGIN.: 252.15.004

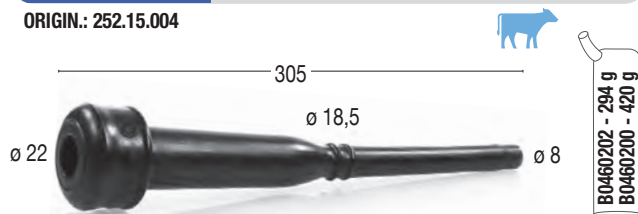
AD. CHRISTENSEN Cod. B0120971 - SET AD CHRIS. D25


ORIGIN.: 252.15.004

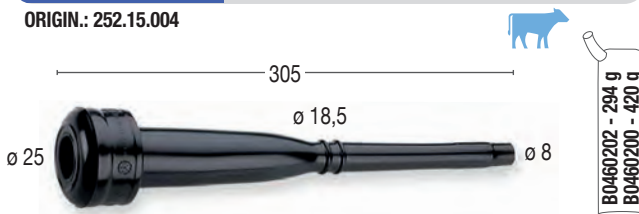
AD. CHRISTENSEN Cod. B0120978 - SET AD CHRISTENSEN D22


ORIGIN.: 252.15.010


AD. CHRISTENSEN Cod. B0120976 - SET AD CHRIS. D22


ORIGIN.: 252.15.010

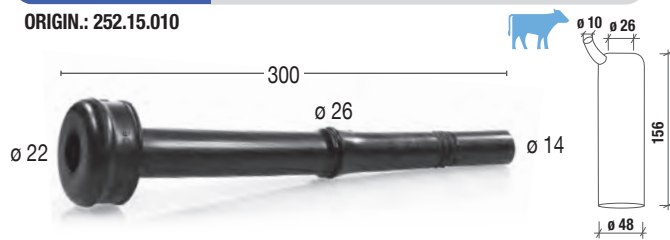
AD. FULLWOOD Cod. B91990211 - SET AD FULLW. L TG

ORIGIN.: 20114

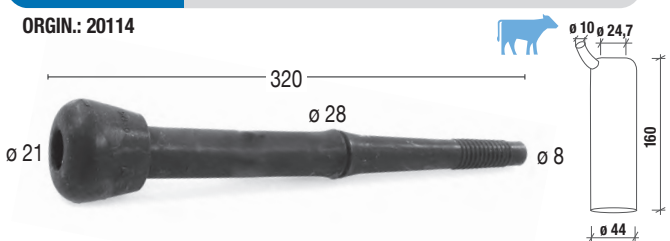
AD. FULLWOOD Cod. B0187000 - SET HI X FULLW. L TP 21,5


ORIGIN.: 949305/4

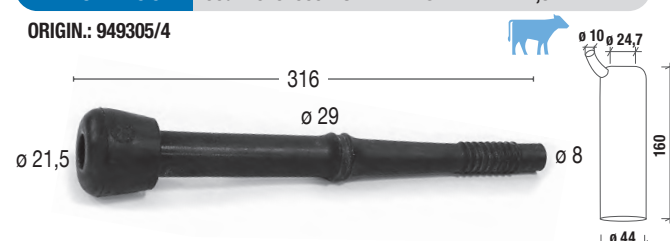


SPECIFICA DEI CANNELLI ADATTABILI VEDERE A PAG. 100-101
SPECIFICA DEI BICCHIERINI ADATTABILI VEDERE A PAG. 102

AD. GASCOIGNE Cod. B0030202 - SET FM X GASCOIGNE MK2H 24



STAMPO: 30200 - RKH654

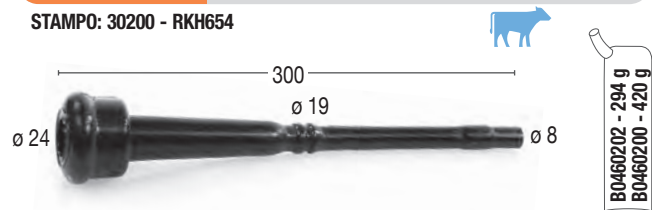
AD. GASCOIGNE Cod. B0030222 - SET FM X GASCOIGNE MK2H 22


STAMPO: 30220 - RKH694

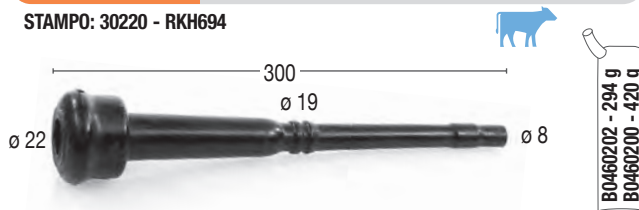
AD. HARMONY Cod. B0120992 - SET AD HARMONY L315 F.22


ORIGIN.: 999008-01

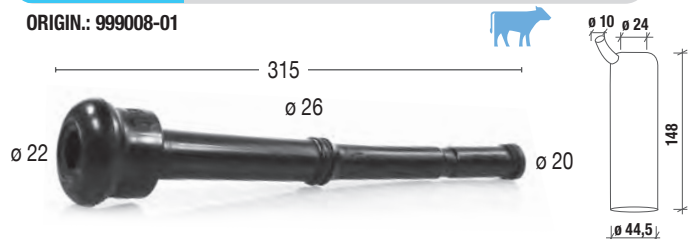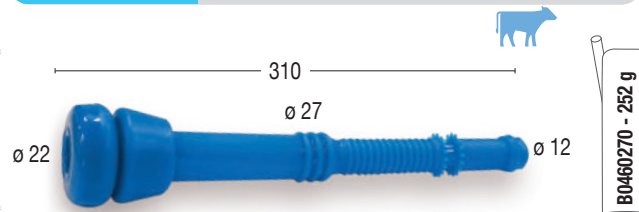
AD. HARMONY Cod. B0175232 - SET AD HAR SILICONE X INOX MZE 22

AD. HARMONY Cod. B01209993 - SET AD HARMONY F.20

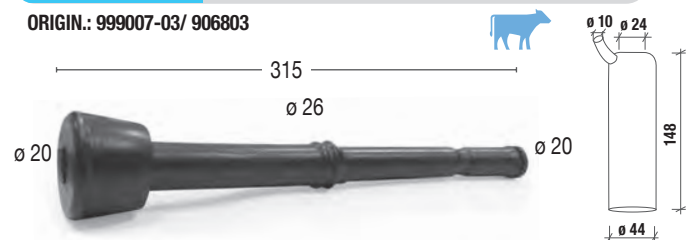
ORIGIN.: 999007-03/ 906803


AD. MANUS Cod. B0120922 - SET AD MANUS L TP D24

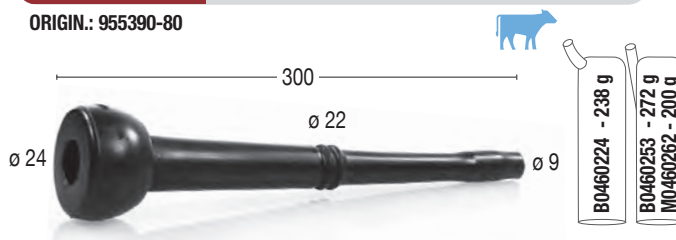
ORIGIN.: 955390-80


AD. MANUS Cod. B01209332 - SET AD MANUS L TP D23


ORIGIN.: 901031-80

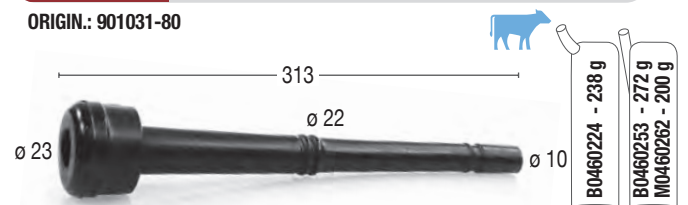
AD. MANUS Cod. B01209331 - SET AD MANUS LTP D23


ORIGIN.: 955897-01

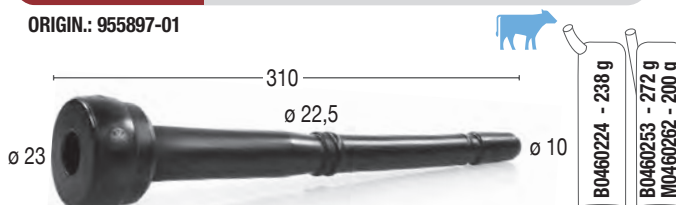
AD. MANUS Cod. B0040402 - SET FM X MANUS L TG D24


STAMPO 40400 - RKH791

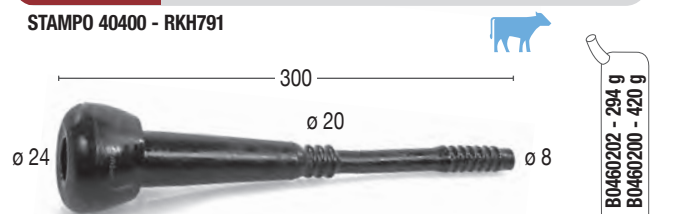
AD. MANUS Cod. B0120933 - SET AD MANUS L TP D23


ORIGIN.: 955875

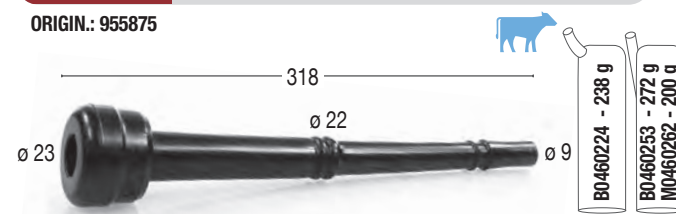
AD. MANUS Cod. B0174402 - SET S.SOFT N X MANUS LTGC24

STAMPO: 312241

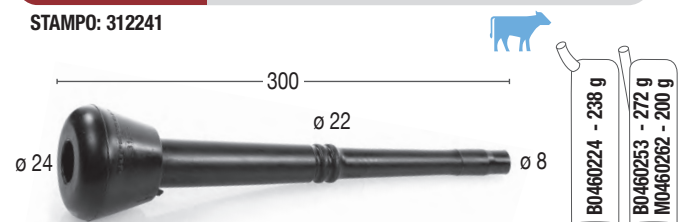

AD. MELOTTE Cod. B0173502 - SET S.SOFT N X MELOTTE LTG24/8










STAMPO: 612242

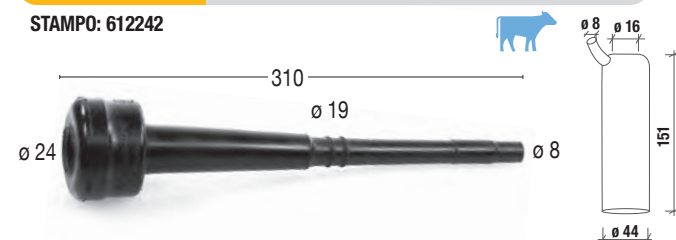

MILKLINE

SPECIFICA DEI CANNELLI ADATTABILI VEDERE A PAG. 100-101
SPECIFICA DEI BICCHIERINI ADATTABILI VEDERE A PAG. 102

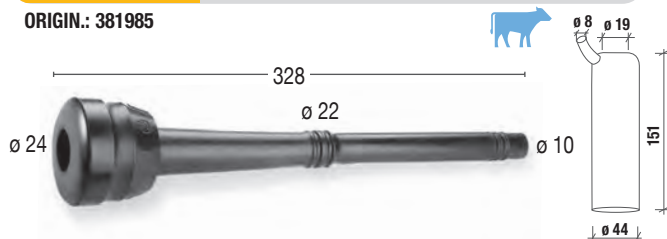AD. MELOTTE
Cod. B0120968 - SET AD MELOTTE L TG D24
ORIGIN.: 381985

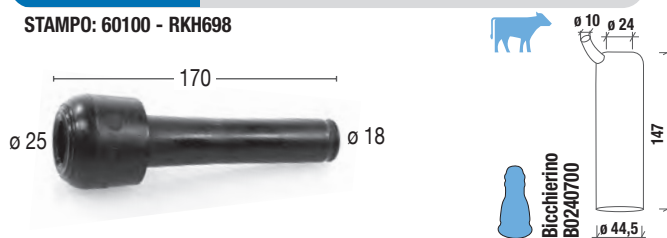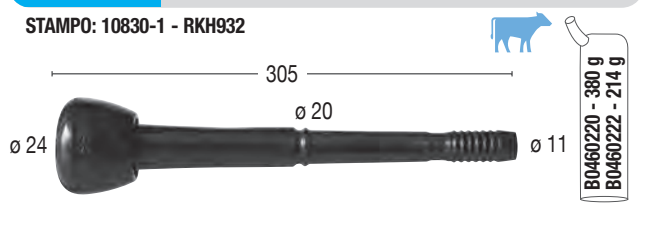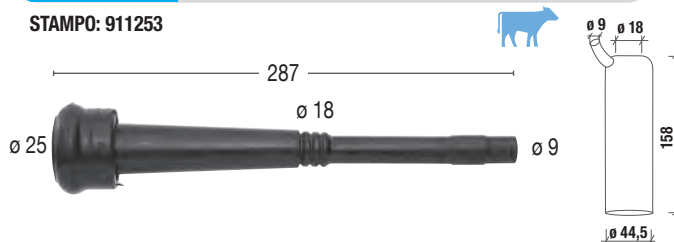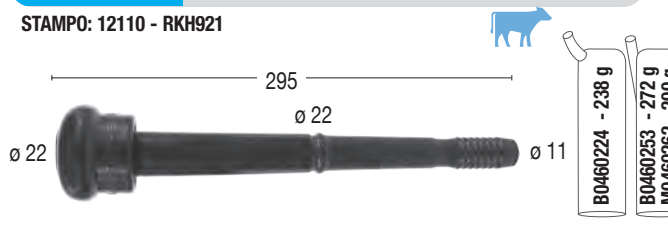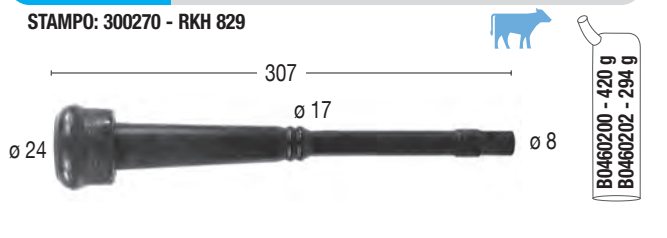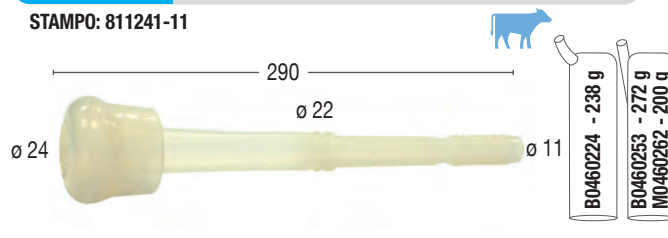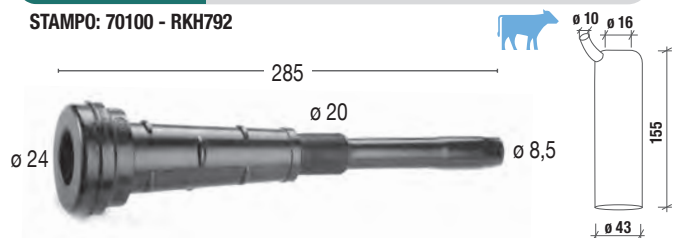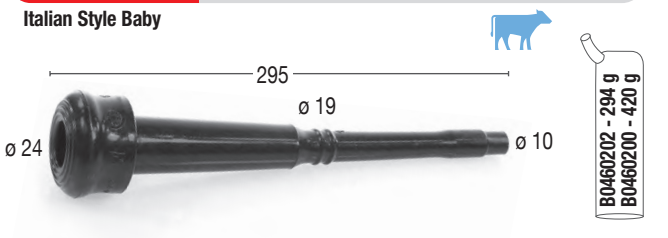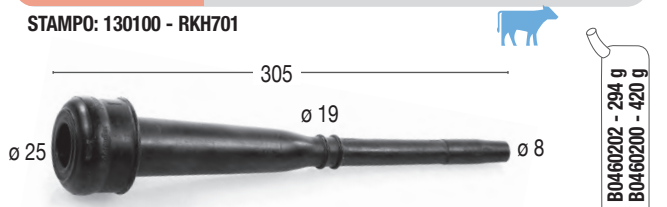AD. MIELE
Cod. B0120902 - SET AD MIELE C TG D24
ORIGIN.: 68278

AD. MIELE
Cod. B0060102 - SET FM X MIELE C TP D25
STAMPO: 60100 - RKH698

MILKLINE
Cod. B0010832-1 - SET FM X ML L TG C 24-20-11
STAMPO: 10830-1 - RKH932

MILKLINE
Cod. B0172502 - SET S.SOFT L TP 25-18-9 - RU
STAMPO: 911253

MILKLINE
Cod. B0012112 - SET FM X ML L TP C 22-22-11
STAMPO: 12110 - RKH921

MILKLINE
Cod. B0030272 - SET FM X ML XL TP 24-17-8
STAMPO: 300270 - RKH 829

MILKLINE
Cod. B0175122 - SET X.CARE S2 L TM 24-22-11 - PIEGA
STAMPO: 811241-11

AD. NATIONAL
Cod. B0070102 - SET FM X NATIONAL TPD24
STAMPO: 70100 - RKH792

AD. ROYAL
Cod. B0120602 - SET AD ROYAL LUNGA TP D24
Italian Style Baby

AD. SAC
Cod. B0130102 - SET FM X SAC L TG D25
STAMPO: 130100 - RKH701

AD. STIMULOR WF
Cod. B0175302 - SET STIMULOR WF M22
ORIGIN.: 122M


SPECIFICA DEI CANNELLI ADATTABILI VEDERE A PAG. 100-101
SPECIFICA DEI BICCHIERINI ADATTABILI VEDERE A PAG. 102


AD. STRANGKO Cod. B0174502 - SET S.SOFT N X SH 3426009 L TP20 1A

STAMPO: 911201



AD. STRANGKO Cod. M91990317 - SET AD STRANGKO D.22 SILIC.

ORIGIN.: 3426018

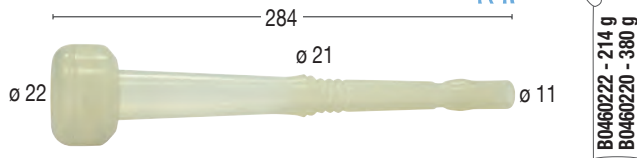

AD. TECNOZOO Cod. B0120955 - SET AD TECNOZOO D23

ORIGIN.: 004



AD. TECNOZOO Cod. B0120952 - SET AD TECNOZOO L TP 24

ORIGIN.: M2K002 \ 004




AD. WESTFALIA Cod. B0170440 - GUAINA AD X WF CORTA D25

STAMPO: 00758/010



AD. WESTFALIA Cod. B0110102 - SET FM X WF C TP RD23

STAMPO: 110100 - RKH647

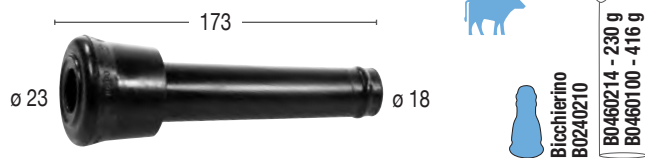

AD. WESTFALIA Cod. B0172002 - SET S.SOFT N X WF C TP R23

STAMPO: 221230



AD. STRANGKO Cod. B0174512 - SET S.SOFT N X SH LTP20

STAMPO: 911204




AD. TECNOZOO Cod. B0120956 - SET AD TECNOZOO LTP22

ORIGIN.: 005/AC




AD. TECNOZOO Cod. B0120522 - SET FM X TECNOZOO LTP25

STAMPO: 120520 - RKH656

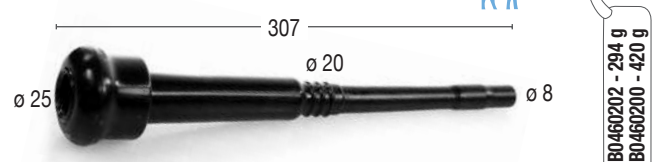

AD. WESTFALIA Cod. B0111202 - SET X WF CORTA TG R D25 SILIC

ORIGIN.: 7022-2725-150

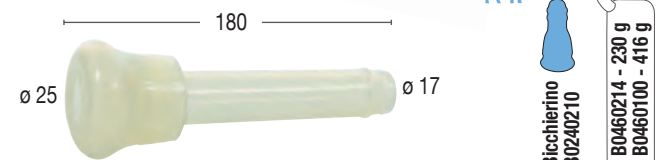

AD. WESTFALIA Cod. B0172102 - SET S.SOFT N X WF CTGR25

STAMPO: 222250



AD. WESTFALIA Cod. B0172152 - SET S.SOFT N X WF CTGR23

STAMPO: 222230











AD. WESTFALIA Cod. B01208531 - SET AD WF L TP D22/10


ORIGIN.: 7021.2725.030



MILKLINE

SPECIFICA DEI CANNELLI ADATTABILI VEDERE A PAG. 100-101
SPECIFICA DEI BICCHIERINI ADATTABILI VEDERE A PAG. 102

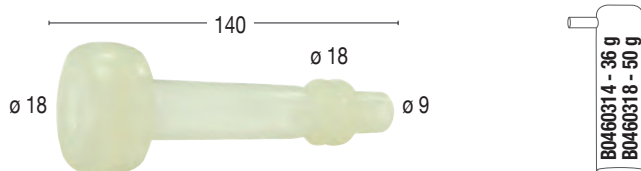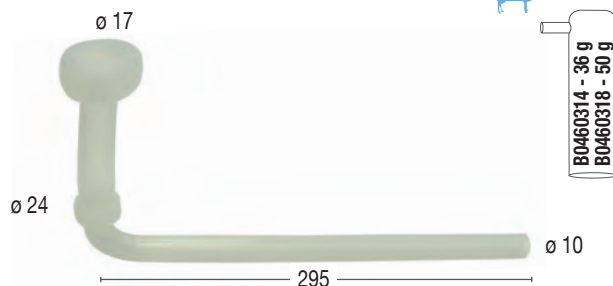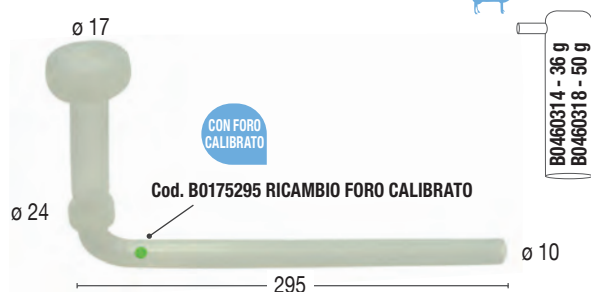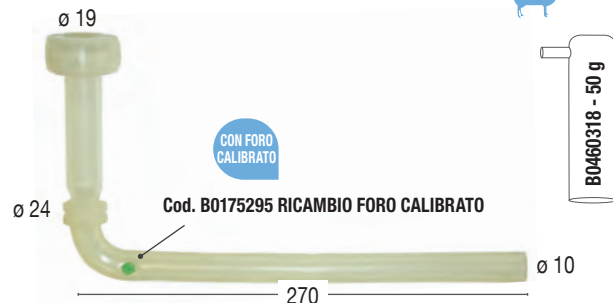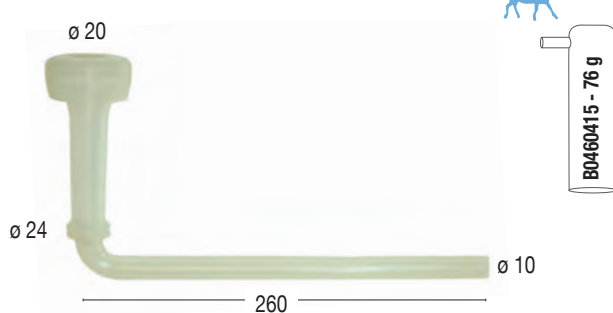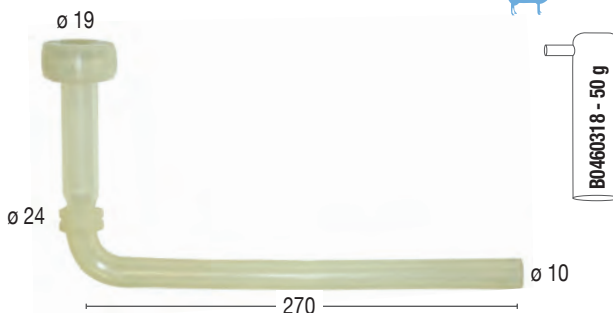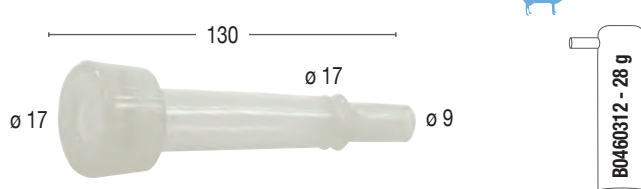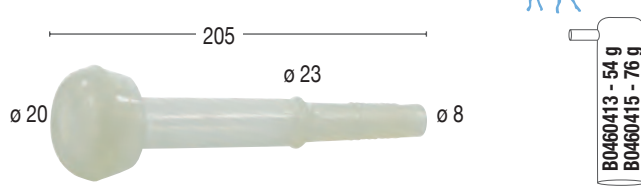MILKLINE
COD. B0170640 - GUAINA ML PECORE SIL DITTA
STAMPO: 921181

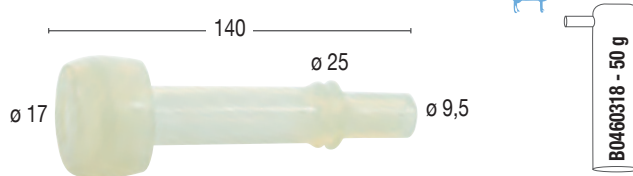MILKLINE
COD. B0170631 - GUAINA ML PECORE SIL CURVA L D.17
STAMPO: 911181-1

MILKLINE
COD. B01706310 - GUAINA ML PECORE SIL CURVA L D.17
STAMPO: 911181-1

AD. NAZIONALE
Cod. B01706250 - GUAINA AD. FULLW. PECORE SILIC. CURVA LUNGA
ORIGIN.: 0-524

AD. NAZIONALE
Cod. B0170742 - GUAINA NZ CAPRE LUNGA CURVA SIL TG20
ORIGIN.: SCR-03

AD. NAZIONALE
Cod. B0170625 - GUAINA AD. FULLW. PECORE SILIC. CURVA LUNGA
ORIGIN.: 0-524

AD. NAZIONALE
Cod. B0170610 - GUAINA NZ PECORE SILIC. PICCOLA
ORIGIN.: 0000/0301A

AD. NAZIONALE
Cod. B0170720 - GUAINA NZ CAPRE SILICONE TIPO FB
ORIGIN.: 0-300L

AD. ALLMATIC
Cod. B0170800 - GUAINA ALLMATIC OVINI NERA
ORIGIN.: 961403-01

AD. NAZIONALE
Cod. B0170620 - GUAINA AD. FULLW. PECORE SIL. TIPO FB
ORIGIN.: 20160


USO E MANUTENZIONE DELLE GUAINE

Verificare quotidianamente il regolare utilizzo e la corretta pulizia dei prodotti in uso. Per salvaguardare la sanità della mammella, è necessario pulire e disinfettare le guaine ad ogni fine mungitura, con soluzioni detergenti adeguate. Evitare combinazioni di diversi detergenti, detersivi ad alta gradazione acida. Prodotti pulenti lasciati per un periodo di tempo prolungato a contatto con la guaina favoriscono la corrosione del materiale.

Conservare i prodotti in luogo fresco, asciutto, lontano da raggi solari diretti, fonti di calore, sostanze corrosive. Milkline offre una gamma di detergenti e disinfettanti per il lavaggio dell'impianto (pag.152) specificatamente studiata per assicurare la durata delle guaine.




LO SAPEVI CHE...

Le guaine rappresentano il primo punto di contatto tra il tessuto mammario della bovina e la mungitrice e, per questo necessitano di particolare attenzione. Tra le tante raccomandazioni, c'è anche quella di cambiarle nel momento giusto al fine di mantenere alte le loro prestazioni. Per ridurre i rischi di trasmissione di agenti patogeni alla mammella è necessario sostituire le guaine che presentano pareti ruvide o usurate. Questo perché negli interstizi e nelle screpolature della guaina potrebbero annidarsi patogeni che difficilmente possono essere rimossi durante le operazioni di lavaggio. Comunque, anche se in assenza delle problematiche sopra descritte, è necessario procedere alla sostituzione totale delle guaine in gomma dopo 2.500 mungiture e, in tutti i casi, entro 6 mesi dall'installazione. Le guaine in silicone hanno una durata maggiore, si raccomanda però di non superare mai le 5000 mungiture o l'anno dall'installazione. È dimostrato come l'incidenza sul quintale di latte munto del costo del cambio guaine, con prodotti originali è insignificante rispetto ai costi, ben maggiori, dovuti a perdite causate da mastite o dalla scarsa qualità del latte.

1

Smontare le vecchie guaine

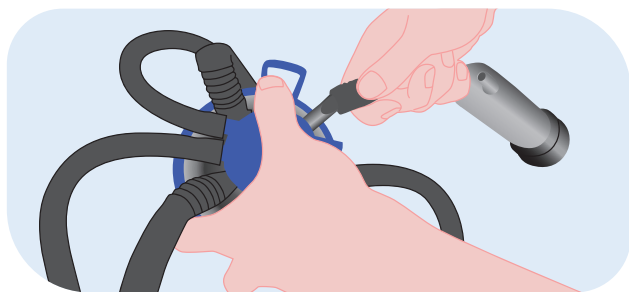


2

Pulire e risciacquare accuratamente i portaguaina in recipienti con acqua calda e lasciarli asciugare




3

Immergere, per almeno 10 minuti, le nuove guaine in recipienti con acqua calda (ad almeno 65°C) e lasciarle asciugare

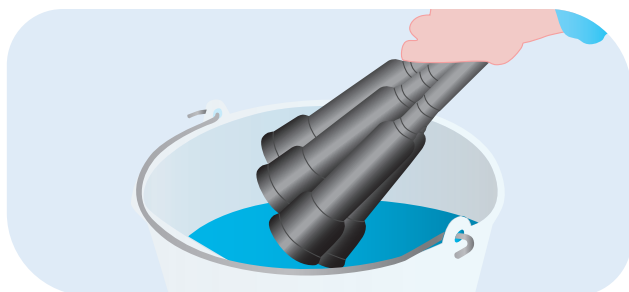

4

Installare le guaine sul portaguaina, assicurando il corretto allineamento e la giusta tensione, tra testa della guaina e tubo corto del latte

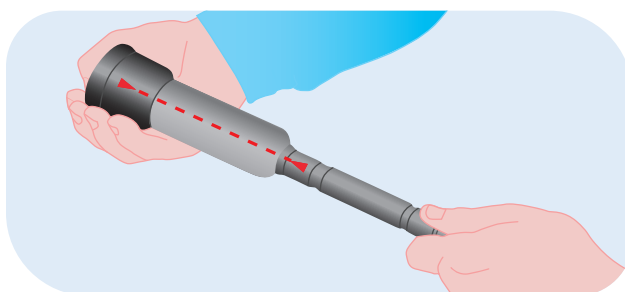


MILKLINE


Cannelli adattabili inox e in plastica

Cod. B0460200


Cannello in acciaio
AL STD
44,5x2,5x155 D.17

Peso 420 g


Cod. B0460202


Cannello leggero
in acciaio
ML/AL
44,5x1,5x155 D.17

Peso 294 g


Cod. B0460220


Cannello in acciaio
ML/AL STD
44,5x2,5x140 D.20

Peso 380 g


Cod. B0460210


Cannello in acciaio
**AL PER
BICCHIERINO**
44,5x2,5x165 D.30

Peso 430 g


Cod. M0460262


Cannello leggero in
**ACCIAIO/PLASTICA
TN**
44,5x1,5x155 D.20

Peso: 200 g


Cod. B0460222


Cannello leggero
in acciaio
ML/AL
44,5x1,2x140 D.20

Peso: 214 g


Cod. B0460100


Cannello in acciaio
WF STD
44,5x2,5x147 D.27

Peso: 416 g


Cod. B0460224


Cannello leggero in
acciaio
ML/MA
44,5x1,5x155 D.20

Peso: 238 g


Cod. B0460214


Cannello leggero
in acciaio
WF
44,5x1,5x147 D.27

Peso: 230 g



Qualsiasi riferimento a marchi originali è da intendersi ai fini di identificare la compatibilità con la parte di ricambio.
Marchi e nomi non Milkline sono da intendersi proprietà degli stessi ed utilizzati come solo riferimento in conformità Art. 21 comma 1c).

MILKLINE
Cod. B0460270


Cannello in acciaio/plastica
PER GUAINA TRIANGOLARE HARMONY
in silicone B0175232
47X3X150 D.24

Peso: 252 g


Cod. B0460253



Cannello leggero in acciaio/plastica
ML
44,5x1,5x155 D.20

Peso: 272 g


Cod. B0460320


Cannello in plastica per pecore
TIPO ALLMATIC
33,5x2x104 D.23

Peso: 38 g


Cod. B0460312


Cannello piccolo in plastica per pecore
NAZIONALE
29x1,5x102 D.16

Peso: 28 g


Cod. B0460318


Cannello in plastica per pecore
ML
31x3,5x111 D.21

Peso: 50 g


Cod. B0460310


Cannello in plastica per pecore
IP
45x4x105 D.25

Peso: 30 g


Cod. B0460314


Cannello in plastica per pecore
NAZIONALE STD TIPO FB
33x4x106 D.23

Peso: 36 g


Cod. B0460415


Cannello in plastica per capre
ML
38X4,5X128 D.20

Peso: 76 g


Cod. B04604141


Cannello in plastica per capre
NAZIONALE
guaina curva
45X5X125 D.23

Peso: 38 g


Cod. B0460414


Cannello in plastica per capre
NAZIONALE
guaina curva
40x4x135 D.22,5

Peso: 33 g


Cod. B0460413


Cannello in plastica per capre
NAZIONALE TIPO FB
48X4X130 D.20

Peso: 54 g


Cod. B0460411


Cannello in plastica per capre
TIPO ALLMATIC
43,5x2x130 D.24

Peso: 54 g



Qualsiasi riferimento a marchi originali è da intendersi ai fini di identificare la compatibilità con la parte di ricambio.
Marchi e nomi non Milkline sono da intendersi proprietà degli stessi ed utilizzati come solo riferimento in conformità Art. 21 comma 1c).

MILKLINE

Finti capezzoli in plastica

Studiato per fermare l'aspirazione da una tettarella della mungitrice. Semplice da usare, evita l'inquinamento del latte munto dalla sporcizia. Si adatta a tutti i tipi di tettarelle. Modelli adattabili a tutte le tettarelle.

Codice

B0371300

Modello WK*



Codice

B0371350

Modello ISO



Codice

B0371110

Modello con anello



Bicchierini in plastica



Milkline ha pensato anche agli allevatori che preferiscono utilizzare un gruppo mungitore con guaine corte e bicchierino trasparente. Questo tipo di soluzione permette la sostituzione indistinta della guaina o del tubetto in base alle esigenze dell'allevatore.

Il materiale di cui è costituita la connessione è infrangibile ed essendo in plastica trasparente permette di visualizzare il flusso del latte mentre scorre dalla guaina al tubetto del latte.

Conforme alle normative alimentari BfR (europea) ed FDA (americana).

Raccomandiamo la sostituzione di questo articolo una volta all'anno.

Anche in questo caso sono fornibili diverse combinazioni di foro e di scarico del latte.

BioMilk*	Nazionale*	Utina*	Fullwood*	DeLaval*	Westfalia*	Westfalia* Vacustop	Miele* Tipo vecchio	Miele* Set 4 pz
B0241400	B0241200	B0240900	B0240500	B0240400	B0240210	B0240300	B0240700	M0240810

*Qualsiasi riferimento a marchi originali è da intendersi ai fini di identificare la compatibilità con la parte di ricambio.
Marchi e nomi non Milkline sono da intendersi proprietà degli stessi ed utilizzati come solo riferimento in conformità Art. 21 comma 1c).



Codice

B0291800 (A richiesta)

Estrattore metallico
per guaine e tubi WF



Codice

B0291700 (A richiesta)

Bastone montaggio
guaine WF



MILKLINE

Collettori per bovini

Codice
B0410100

Collettore ML/PL TV 150 cc.
automatico in plastica

Caratteristiche tecniche

Capacità	cc. 150
Uscita latte	Ø 13 x 19 mm
Nipplo ingresso latte	Ø 7 x 12 mm
Nipplo pulsazione	Ø 7 x 10 mm
Peso totale	566 g

Ricambi

Codice	Descrizione	Rif.
B0410101	Vite di fissaggio distributore	1
B0410102	Distributore in metallo	2
B0410103	Parte superiore in plastica blu	3
B0410104	Guarnizione coppetta	4
B04101061	Coppetta nuda 150 cc.	5
B04101910	Chiusura completa	6
B0410533	Tappo di chiusura in gomma blu	7
B04101101	Coppetta completa	8 = 4+5+6+7
B0411838	Attrezzo pulizia foro collettori Optional	9 = 10+11
B0410505	Anello inox D.25	10
B0411836	Molla per foro calibrato	11

Codice
B04101001

Collettore ML/PL TN 150 cc.
automatico in plastica

Caratteristiche tecniche

Capacità	cc. 150
Uscita latte	Ø 13 x 19 mm
Nipplo ingresso latte	Ø 8 x 15 mm
Nipplo pulsazione	Ø 8 x 10 mm
Peso totale	504 g

Ricambi

Codice	Descrizione	Rif.
B0410101	Vite di fissaggio distributore	1
B04148101	Distributore nylon 6 vie	3
B04101031	Parte superiore in plastica blu	4
B0411832	Peso per distributore	5
B0410104	Guarnizione coppetta	6
B04101061	Coppetta nuda 150 cc.	7
B04101910	Chiusura completa	8
B0410533	Tappo di chiusura in gomma	9
B04101101	Coppetta completa	10 = 6+7+8-9
B0411838	Attrezzo pulizia foro collettori Incluso	11 = 12+13
B0410505	Anello inox D.25	12
B0411836	Molla per foro calibrato	13




MILKLINE
Codice
B0410120
**Collettore ML/AL/E INOX 150 cc.
automatico in acciaio inox**
Caratteristiche tecniche

Capacità	cc. 150
Uscita latte	ø 13 x 19 mm
Nipplo ingresso latte	ø 9 x 12 mm
Nipplo pulsazione	ø 6 x 10 mm
Peso totale	772 g


Ricambi


Codice	Descrizione	Rif.
B0410124	Parte superiore inox	1
B04101061	Coppetta nuda 150 cc.	2
B0410104	Guarnizione coppetta	3
B04101910	Chiusura completa	4
B0410533	Tappo in gomma blu	5
B04101101	Coppetta completa	6=2+3+4+5
B0411838	Attrezzo pulizia foro collettori Optional	7 = 8+9
B0410505	Anello inox D.25	8
B0411836	Molla per foro calibrato	9

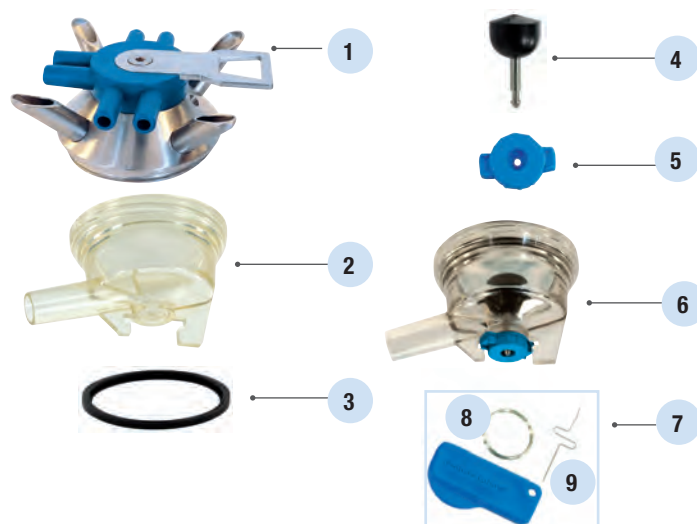
Codice
B0410196
**Collettore ML/AL 150 cc.
automatico in acciaio inox**
Caratteristiche tecniche

Capacità	cc. 150
Uscita latte	ø 13 x 20 mm
Nipplo ingresso latte	ø 7 x 13 mm
Nipplo pulsazione	ø 6 x 10 mm
Peso totale	808 g


Ricambi

Codice	Descrizione	Rif.
B0410203	Ingresso aria	1
B0410183	Parte superiore inox completa	1+2
B0410104	Guarnizione coppetta	3
B0410106	Coppetta trasparente nuda 150 cc	4
B04101910	Chiusura completa	5
B0410533	Tappo di chiusura in gomma blu	6
B0410110	Coppetta completa	7=3+4+5+6
B0411838	Attrezzo pulizia foro collettori Optional	8 = 9+10
B0410505	Anello inox D.25	9
B0411836	Molla per foro calibrato	10

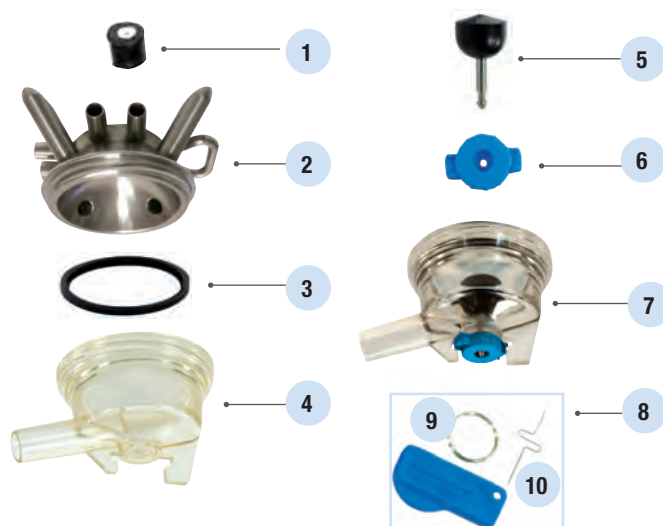

MILKLINE

Codice
B0410090

Collettore ML/PL 180 cc
automatico in plastica

Caratteristiche tecniche

Capacità	cc. 180
Uscita latte	Ø 16x20 mm
Nipplo ingresso latte	Ø 8x13 mm
Nipplo pulsazione	Ø 6x10 mm
Peso totale	618 g

Ricambi

Codice	Descrizione	Rif.
B0410101	Vite di fissaggio distributore	1
B0410102	Distributore in metallo	2
B0410103	Parte superiore in plastica blu	3
B0410189	Guarnizione coppetta	4
B0410188	Coppetta nuda GR 180 cc	5
B04101910	Chiusura completa	6
B0410193	Tappo protezione	7
B0410533	Tappo di chiusura in gomma	8
B0410186	Coppetta completa	9 = 4+5+6+7+8



Codice
B0410180

Collettore ML/AL 180 cc.
automatico in acciaio inox

Caratteristiche tecniche

Capacità	cc. 180
Uscita latte	Ø 16 mm
Nipplo ingresso latte	Ø 7 x 13 mm
Nipplo pulsazione	Ø 6 x 10 mm
Peso totale	792 g

Ricambi

Codice	Descrizione	Rif.
B0410203	Ingresso aria	1
B0410183	Parte superiore inox completa	1+2
B0410189	Guarnizione coppetta	3
B0410188	Coppetta nuda GR 180 cc	4
B04101910	Chiusura completa	5
B0410193	Tappo protezione	6
B0410533	Tappo di chiusura in gomma	7
B0410186	Coppetta completa	8 = 3+4+5+6-7




MILKLINE
Codice
B04102301
**Collettore ML/PL TN 300 cc.
automatico in plastica**
Caratteristiche tecniche

Capacità	cc. 300
Uscita latte	ø 13 x 19 mm
Nipplo ingresso latte	ø 8 x 15 mm
Nipplo pulsazione	ø 8 x 10 mm
Peso totale	580 g


Ricambi

Codice	Descrizione	Rif.
B0410101	Vite di fissaggio distributore	1
B04148101	Distributore nylon 6 vie	3
B04101031	Parte superiore in plastica blu	4
B0411832	Peso per distributore	5
B0410218	Coppetta trasparente GR nuda 300 cc.	6
B0410214	Guarnizione silicone blu coppetta	7
B0410216	Chiusura completa	8
B0410222	Tappo protezione	9
B0410221	Leva di chiusura	10
B0410219	Tappo di chiusura in gomma	11
B0410212	Coppetta completa	12= 6+7+8+9+10-11
B0411838	Attrezzo pulizia foro collettori	13 = 14+15
B0410505	Anello inox D.25	14
B0411836	Molla per foro calibrato	15

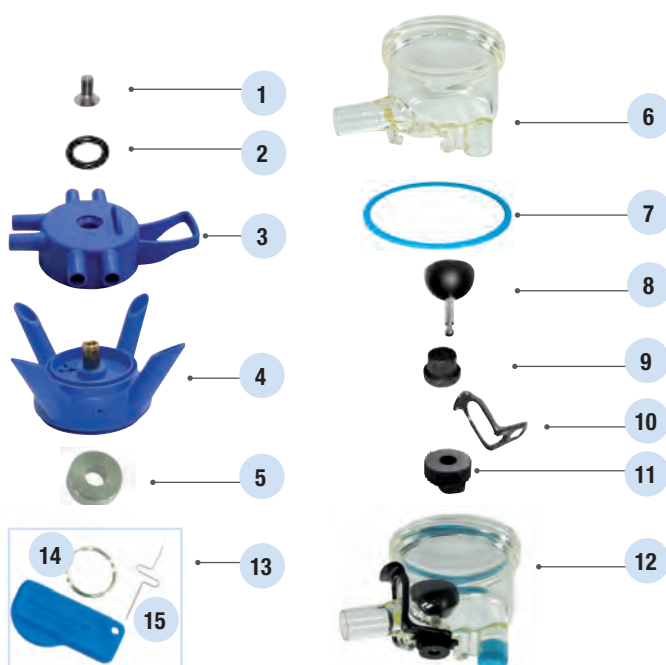
Codice
B0411920
**Collettore inox/PL
300 Premium**
Caratteristiche tecniche

Capacità	cc. 300
Uscita latte	ø 22 mm
Nipplo ingresso latte	ø 13 mm
Nipplo pulsazione	ø 10 mm
Peso totale	490 g



MILKLINE

Codice
B0410210
Collettore ML/AL 300 cc.
in acciaio inox
Caratteristiche tecniche

Capacità	cc. 300
Uscita latte	Ø 16 x 21 mm
Nipplo ingresso latte	Ø 7 x 13 mm
Nipplo pulsazione	Ø 6 x 10 mm
Peso totale	820 g

Ricambi

Codice	Descrizione	Rif.
B0410203	Ingresso aria	1
B0410183	Parte superiore inox completa	1+2
B0410218	Coppetta trasparente GR nuda 300 cc.	3
B0410214	Guarnizione silicone blu coppetta	4
B0410216	Chiusura completa	5
B0410222	Tappo protezione	6
B0410221	Leva di chiusura	7
B0410219	Tappo di chiusura in gomma	8
B0410212	Coppetta completa	9= 3+4+5+ 6+7+8


Codice
B0411900
Collettore 350E 2+2 350 cc.
in plastica
Caratteristiche tecniche

Capacità	cc. 350
Uscita latte	Ø 14 x 20 mm
Nipplo ingresso latte	Ø 9 x 13 mm
Nipplo pulsazione	Ø 6 x 10 mm
Peso totale	286 g

Ricambi

Codice	Descrizione	Rif.
A richiesta	Viti di fissaggio distributore	1
A richiesta	Distributore in plastica	2
A richiesta	Parte superiore in plastica nera	3
B0411908	Guarnizione gomma nera coppetta	5
B0411907	Tappo protezione nero	6
B0411905	Chiusura completa	7





Collettori per ovi-caprini

Codice

M04132002

**Sistema a dischetto
per ovi-caprini**

Per l'utilizzo in sale di mungitura, secchi mungitori e altre tipologie di installazioni.

Caratteristiche tecniche

Capacità	cc. 20
Uscita latte	Ø 14 x 10 mm
Nipplo ingresso latte	Ø 14 x 10 mm
Peso totale	76 g

Ricambi

Codice	Descrizione	Rif.
M04132003	Corpo superiore completo	1=A+B
M04132006	Guarnizione nera grande	2
B0413230	Valvola inox a dischetto	3
M04132005	Guarnizione nera piccola	4
M04132004	Tampone in plastica blu	5


Codice


B0413034

**Collettore a Y 150 cc.
in plastica**
Caratteristiche tecniche

Capacità	cc. 150
Uscita latte	Ø 13x18 mm
Nipplo ingresso latte	Ø 7x13 mm
Peso totale	16 g

Ricambi

Codice	Descrizione	Rif.
A richiesta	Y trasparente	1
A richiesta	Flangia per Y trasparente	2

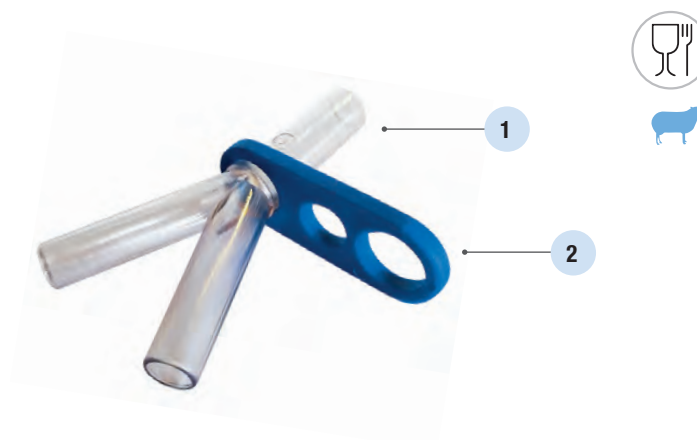

MILKLINE

Codice
B0410520

Collettore ML/OC TN 150 cc.
in plastica con valvola senza foro

Codice
B0410522


Collettore ML/OC TN 150 cc.
in plastica con valvola con foro

Caratteristiche tecniche

Capacità	cc. 150
Uscita latte	ø 16 x 19 mm
Nipplo ingresso latte	ø 7,5 x 14 mm
Peso totale	184 g

Ricambi

Codice	Descrizione	Rif.
B0202300	Y in plastica 10x10x10	1
B0410521	Parte sup. SENZA FORO (per B0410520)	2
B0410523	Parte sup. CON FORO (per B0410522)	2
B0410532	Guarnizione silicone blu coppetta	3
M04148252	Chiusura completa	4
B0410528	Coppetta PC nuda 150 cc. c/v	5
B0410533	Tappo di chiusura in gomma blu	6
M04105282	Coppetta completa	7= 3+4+5+6

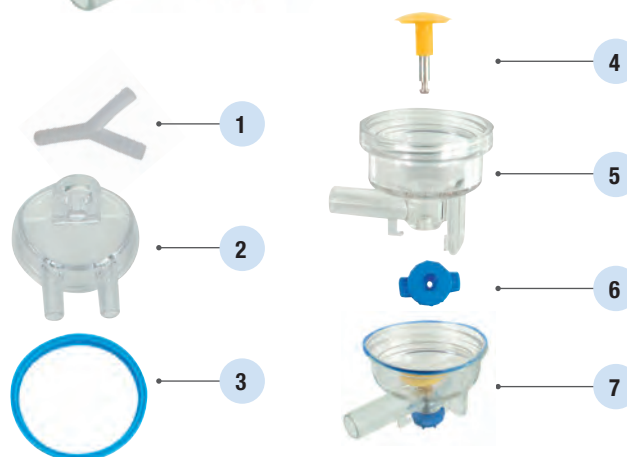

Codice
B0413035

Collettore MAXFLOW 150 cc.
in plastica

Caratteristiche tecniche

Capacità	cc. 150
Uscita latte	ø 15 x 20 mm
Nipplo ingresso latte	ø 9 x 14 mm
Peso totale	170 g

Ricambi

Codice	Descrizione	Rif.
B04130351	Piastra di fissaggio	1
B04130352	Parte superiore	2
B04130353	Guarnizione coppetta	3
B04130354	Guarnizione interna	4
A richiesta	Coppetta	5
A richiesta	Rondella	6
A richiesta	Vite di serraggio	7



MILKLINE

Codice
B0416000



Collettore PASTORE 100 cc.
automatico in plastica

Caratteristiche tecniche

Capacità	cc. 100
Uscita latte	Ø 14 x 18 mm
Nipplo ingresso latte	Ø 9 x 13 mm
Nipplo pulsazione	Ø 5 x 10 mm
Peso totale	144 g

Ricambi

Codice	Descrizione	Rif.
B0416030	Parte inferiore	3
B0413244	Fune per gruppo mungitore	4
B0410505	Anello inox D25	5
B0416028	Valvola di chiusura	6
B0416026	Membrana silicone	7
B04160241	Piastra alzavalvole TN	8
B0416022	Parte inferiore selettore	9
B0416018	Parte superiore	10
B0416014	Sfera x selettore	11
B0416016	Molla x selettore	12
B0416032	Clip inox fissaggio	13
B0416012	Selettore manuale/automatico	14
B0416010	Vite x selettore	15
B0416020	Vite inox M4 x 75 per collettore	16
B0416040	Tappo calibrato - Optional	17

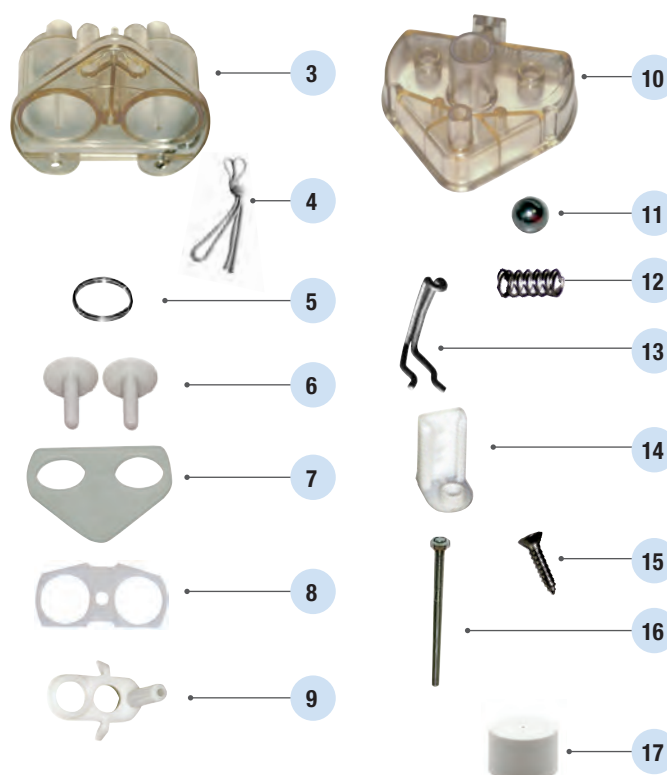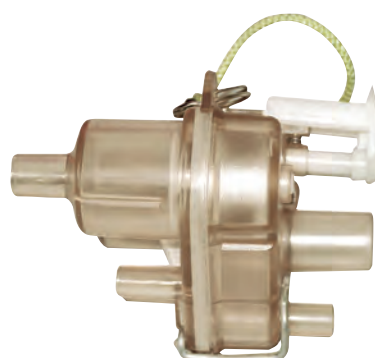

MILKLINE

Tubi per il latte (in gomma, in PVC, in silicone)

Milkline offre un'ampia gamma di tubi del latte adattabili, realizzati con differenti materiali e dimensioni per adeguarsi alle necessità di qualsiasi allevamento da latte.

La parete interna del tubo, certificata per alimenti, permette il passaggio del latte in massima sicurezza senza il rilascio di sostanze pericolose per la salute umana.

La parete esterna, appositamente studiata, svolge invece il compito di proteggere il tubo dall'attacco di tutti quegli elementi, organici e non solo, che si possono trovare in un ambiente ostile come la sala di mungitura. I tubi vengono forniti in bobine confezionate in scatole e sono disponibili con diversi diametri.

Tale ottimizzazione della performance del tubo è perfettamente conforme alle richieste dalle normative alimentari.



Colore linea	Codice	Descrizione	Materiale	Ø Foro interno	Ø esterno	Lungh. rotolo
	B0260120	Tubo Latte Linea Bianca	Gomma	Ø 9,5 mm	Ø 16 mm	50 m
	B02602501	Tubo Latte Linea Bianca	Gomma	Ø 12 mm	Ø 22 mm	25 m
	B02620301	Tubo Latte Linea Bianca	Gomma	Ø 13 mm	Ø 23 mm	25 m
	B02620401	Tubo Latte ML Linea Bianca	Gomma	Ø 14 mm	Ø 25 mm	25 m
	B02620501	Tubo Latte Linea Bianca	Gomma	Ø 15 mm	Ø 26 mm	25 m
	B0262058	Tubo Latte Linea Bianca	Gomma	Ø 16 mm	Ø 27 mm	25 m
	B91990195	Tubo Latte Linea Blu	Gomma	Ø 18 mm	Ø 30 mm	25 m
	B0260655	Tubo Latte Linea Arancio	Gomma	Ø 22 mm	Ø 37 mm	15 m
-	B0260760	Tubo Latte Neutro	Gomma	Ø 29 mm	Ø 46 mm	15 m
	B0270760	Tubo Latte ML Linea Azzurra	PVC	Ø 14,5 mm	Ø 24,5 mm	30 m
	B0270770	Tubo Latte ML Linea Azzurra	PVC	Ø 16 mm	Ø 26 mm	30 m
-	B0271075	Tubo Latte neutro	Silicone	Ø 9 mm	Ø 17,5 mm	25 m
-	B0271121	Tubo Latte neutro	Silicone	Ø 16 mm	Ø 28 mm	25 m
-	B0271161	Tubo Latte neutro	Silicone	Ø 14 mm	Ø 25 mm	25 m

TEMPERATURA D'IMPIEGO
PVC e gomma nera -25°C +110°C
Silicone: -30°C +150°C



MILKLINE

Tubi per il vuoto

Milkline offre un'ampia gamma di tubi del vuoto, realizzati in gomma, in PVC e in silicone con caratteristiche tali da evitare strozzature indesiderate durante l'utilizzo.

Rappresentano una barriera inattaccabile da batteri grazie ad una formulazione del prodotto studiata appositamente per performare al meglio ambienti estremi.

La parete esterna svolge l'importante compito di proteggere il tubo dall'attacco di tutti quegli elementi, organici e non solo, che si possono trovare in un'area ostile come la sala di mungitura evitando l'intrusione nel percorso del vuoto dell'impianto di mungitura di pericolosi batteri che potrebbero intaccare l'igienicità del prodotto finale.

I tubi vengono forniti in bobine confezionate in scatole e sono disponibili con diversi diametri.



Colore linea	Codice	Descrizione	Materiale	Ø Foro interno	Ø esterno	Lungh. rotolo
	B02816501	Tubo Vuoto Linea Blu	Gomma	Ø 13 mm	Ø 23 mm	25 m
	B0281602	Tubo Vuoto ML Linea Blu	Gomma	Ø 7 mm	Ø 14 mm	25 m
	B0270683	Tubo Vuoto trasp. ML Linea Azzurra	PVC	Ø 7,6 mm	Ø 14,6 mm	50 m
	M02821702	Tubo Gemellare ML Linea Azzurra	PVC	Ø 7 mm	Ø 13 mm	30 m
	B0282173	Tubo Gemellare ML Linea Azzurra	PVC	Ø 7,6 mm	Ø 14,6 mm	30 m
	B0282182	Tubo Gemellare Linea Blu	Gomma	Ø 7 mm	Ø 14 mm	25 m
	B0282032	Tubo Gemellare Linea Rossa	Gomma	Ø 7,6 mm	Ø 14,5 mm	25 m



TEMPERATURA D'IMPIEGO
PVC e gomma nera -25°C +110°C



MILKLINE

Tubetti corti per il latte

I tubetti per il latte sono indispensabili per conservare un livello di qualità del latte elevato, una volta che questo viene munto. I tubetti entrano sicuramente in contatto diretto con il latte, e per questa ragione è necessario che siano realizzati con materiali asettici, ma allo stesso tempo robusti e resistenti, in particolar modo ad agenti atmosferici ed igienizzanti aggressivi.

È fondamentale che i tubetti non creino forze negative sul prendicafezzoli e di conseguenza sul capezzolo della bovina, per garantire una buona performance di mungitura, senza che questo vada a scapito del benessere dell'animale.

La loro superficie è pensata per risultare flessibile e pratica, con l'obiettivo di essere semplice da utilizzare, rispondendo allo stesso tempo agli standard di qualità imposti dalla legislazione vigente.




TEMPERATURA D'IMPIEGO
-25°C +110°C



Dis.1



Dis.2



Codice	Set	Descrizione	Materiale	Ø Foro Interno (A)	Ø Foro Interno (B)	Lunghezza (C)
B0250510	4x	Tubetto latte rinforzato ML (Rif. Dis.1)	Gomma	Ø 7 mm	Ø 8 mm	150 mm
B0250530	4x	Tubetto latte rinforzato ML (Rif. Dis.1)	Gomma	Ø 9 mm	Ø 10 mm	150 mm
B0250810	4x	Tubetto latte rinforzato Neutro (Rif. Dis.1)	Gomma	Ø 7 mm	Ø 10 mm	180 mm
B0250932	4x	Tubetto latte rinforzato SK (Rif. Dis.2)	Gomma	Ø 10 mm	Ø 10 mm	140 mm
M0250952	4x	Tubetto latte rinforzato SK (Rif. Dis.2)	Gomma	Ø 10 mm	Ø 10 mm	180 mm
B0250930/1	4x	Tubetto latte Tipo WF (Rif. Dis.2)	Gomma	Ø 8,5 mm	Ø 10 mm	140 mm
B0251607	4x	Tubetto latte Tipo WF (Rif. Dis.2)	Gomma	Ø 10 mm	Ø 10 mm	140 mm
B0251612	4x	Tubetto latte Tipo WF (Rif. Dis.2)	Gomma	Ø 10 mm	Ø 10 mm	160 mm
B0251622	4x	Tubetto latte Tipo WF (Rif. Dis.1)	Gomma	Ø 8,5 mm	Ø 10 mm	180 mm
B0251632	4x	Tubetto latte Tipo WF (Rif. Dis.2)	Gomma	Ø 10 mm	Ø 10 mm	180 mm

Qualsiasi riferimento a marchi originali è da intendersi ai fini di identificare la compatibilità con la parte di ricambio.



Marchi e nomi non Milkline sono da intendersi proprietà degli stessi ed utilizzati come solo riferimento in conformità Art. 21 comma 1c).

Tubetti corti per il vuoto

Pensati e realizzati con un materiale specifico per resistere a lungo in un ambiente sfavorevole come quello della sala di mungitura, il tubetto del vuoto Milkline rappresentano un mix perfetto tra performance ed affidabilità.

Realizzati con un materiale specificamente tenero per permetterne la massima flessibilità tra collettore e cannello porta guaina, presenta estremità rinforzate per garantire una protezione aggiuntiva sul punto di maggior torsione.

 TEMPERATURA D'IMPIEGO
-25°C +110°C

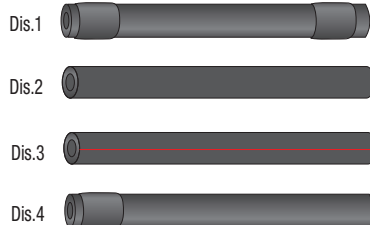

Codice	Set	Descrizione	Materiale	ø Foro Interno (A)	ø Esterno (B)	Lunghezza (C)
M0280240	4x	Tubetto vuoto TZ N (Rif. Dis.1)	Gomma	ø 6 mm	ø 13 mm	230 mm
B0280510	4x	Tubetto vuoto Neutro (Rif. Dis.2)	Gomma	ø 7 mm	ø 13 mm	205 mm
B0280310	4x	Tubetto vuoto MILK (Rif. Dis.4)	Gomma	ø 7 mm	ø 13 mm	230 mm
B0280530	4x	Tubetto vuoto Linea Rossa (Rif. Dis.3)	Gomma	ø 7 mm	ø 14 mm	270 mm
M0280761	4x	Tubetto vuoto Linea Rossa (Rif. Dis.3)	PVC Nero	ø 7 mm	ø 14 mm	205 mm
M0280710	4x	Tubetto vuoto Linea Azzurra (Rif. Dis.3)	PVC trasparente	ø 7 mm	ø 13 mm	270 mm

MILKLINE

Tubi spiralati per il latte MET

Tubo fabbricato per coostruzione di prodotti vinilici di primaria qualità, con spirale rigida in acciaio armonico galvanizzato.

Buona resistenza agli agenti atmosferici e al passaggio di prodotti chimici secondo le proprietà standard del PVC. Idoneo per il trasporto di liquidi alimentari secondo le normative europee CE 1935/2004 e UE 10/2011 con tenore alcolico fino a 20°.

Tubo idoneo per mandata e aspirazione di liquidi in genere, particolarmente adatto alle installazioni che richiedono molta flessibilità e valori elevati di aspirazione, in ambiente domestico, professionale e industriale.



TEMPERATURA D'IMPIEGO
-20°C +60°C

Codice	Descrizione	ø interno
B0282270	Tubo spiralato trasparente	ø 25 mm
B0282272	Tubo spiralato trasparente	ø 30 mm
B0282275	Tubo spiralato trasparente	ø 35 mm
B0282277	Tubo spiralato trasparente	ø 40 mm
B0282279	Tubo spiralato trasparente	ø 50 mm
B0282281	Tubo spiralato trasparente	ø 60 mm
M0282282	Tubo spiralato trasparente	ø 63 mm



- 1** COPERTURA LISCIA, IN PVC, PER USO ALIMENTARE, TRASPARENTE
- 2** SPIRALE DI RINFORZO RIGIDA, IN ACCIAIO ARMONICO GALVANIZZATO CHE NE CONFERISCE ROBUSTEZZA

Codice
B0282300

Anello
accoppiamento
tubi in gomma




Codice
B0282402 Blu ø 28 mm

Anello accoppiamento
tubi in plastica



Codice
B0292300

Forbice per tubi
tipo Giapponese

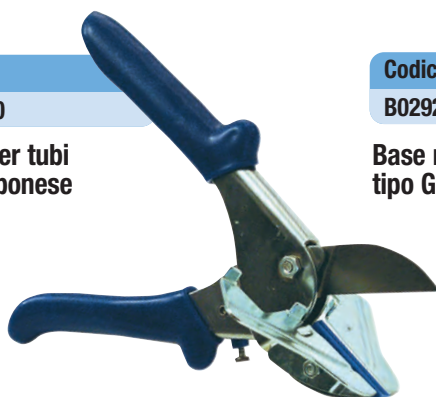

Codice
B0292304

Base nylon per forbice
tipo Giapponese



Codice
B0282500 Nero ø 15 mm

Anello in plastica per
accoppiamento tubi gemellari



TUBI VUOTO E
TUBI LATTE

MILKLINE

Misuratori latte pneumatici

Il misuratore del latte è progettato per la misurazione manuale accurata della produttività di ogni singolo animale durante la mungitura. Lo strumento ritiene una piccola percentuale di latte in un contenitore calibrato dove può essere letta la produzione totale dell'animale. Un campione rappresentativo del latte munto può essere facilmente prelevato per successive analisi della quantità di grasso e proteine. Facile apertura della bottiglia per la pulizia. Sistema di recupero dei rifiuti.

Caratteristiche tecniche

Modelli disponibili	42 Kg o 30 Kg per vacche e bufale 4,5 Kg per caprini
Funzionamento	Pneumatico
Utilizzo	Adatto per sale di mungitura e impianti RTS
Dimensioni	92x105x65 mm
Materiale	Approvato ICAR



CERTIFIED



Codice

B0420800* 30 Kg



Misuratore WK senza staffa
per bovini



Codice

B0421000* 4,5 Kg



Misuratore WK senza staffa
per caprini



Codice

B0420940* 42 Kg



Misuratore WK senza staffa
per bovini



Codice

B04208061

Staffa in plastica fissa
adattabile per misuratore WK



Codice

B0420842

Kit ricambi per misuratore WK

Include:


- 1 fascetta per rubinetto
- 1 copertura a tre vie per rubinetto
- 1 guarnizione O-Ring
- 1 guarnizione della scatola valvola



*Il codice si intende per confezione singola.

Per ricevere il cartone completo è necessario specificarlo nell'ordine

MILKLINE

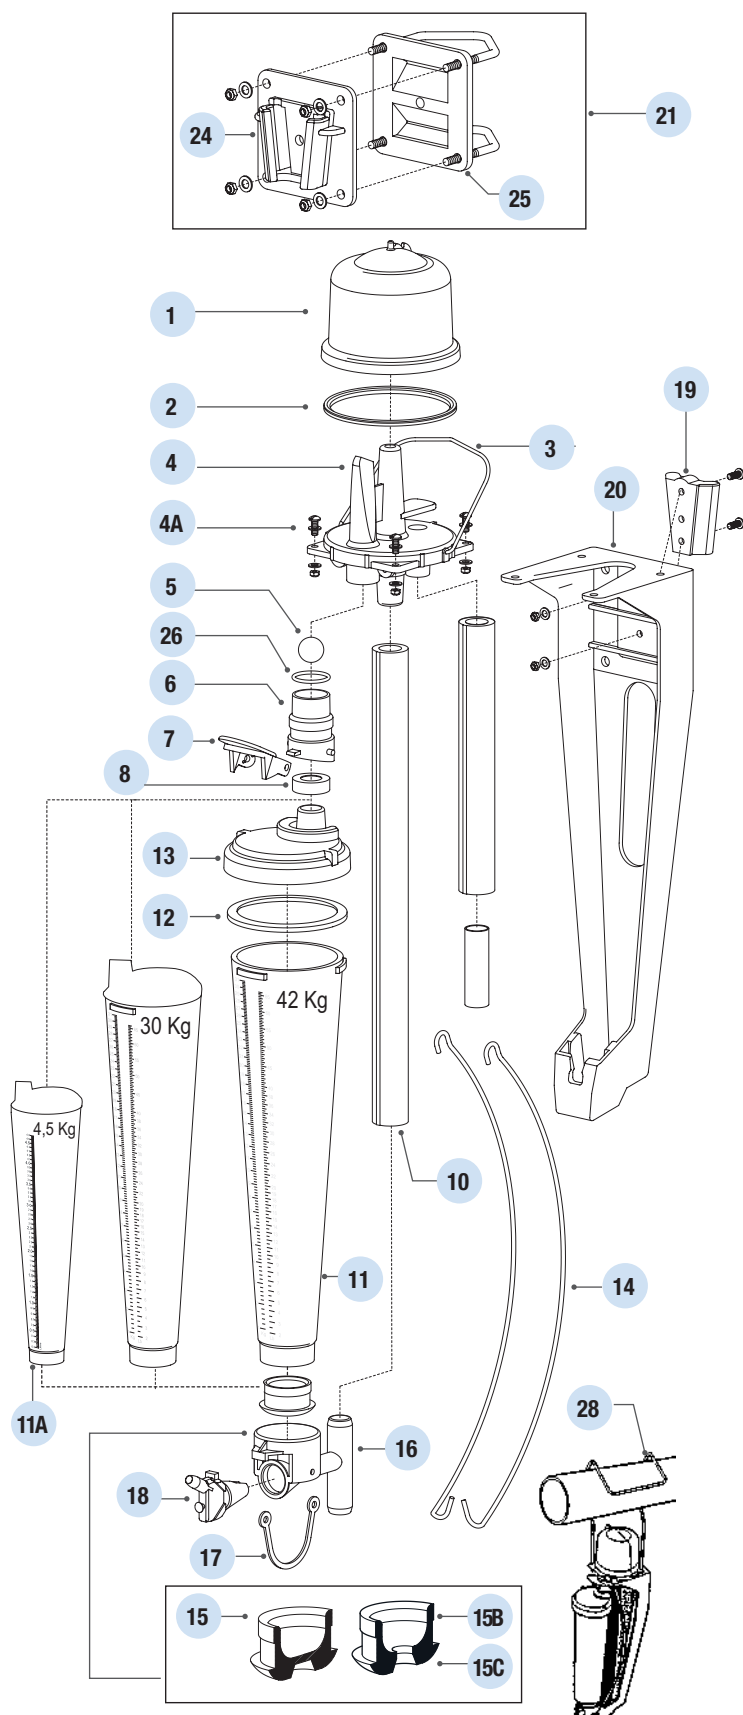

Ricambi

Codice	Descrizione	Rif.
B0420810	Coppetta superiore	1
B0420812	Guarnizione per coppetta	2
B0420814	Molla per coppetta	3
B0420815	Corpo interno nudo per coppetta	4
B0420818	Set 4 viti per coppetta misuratore	4A
B0420816	Corpo interno compl. per coppetta	4+6+7+8
B0420820	Sfera inox ingresso	5
B0420822	Corpo completo valvola per misuratore 30 kg	6+7+8+26
B0420954	Corpo completo valvola per misuratore 42 kg	6+7+8+26
B0420824	Leva di scarico	7
B0420826	Guarnizione corpo ingresso	8
B0420833	Tubo in gomma	10
B0421010	Cono per misuratore 4,5 kg caprini	11A
B0420942	Cono completo per misuratore 42 kg bovini senza tappo	11+12+13
B0420948	Guarnizione per coperchio cono misuratore 42 kg	12
B0420946	Coperchio per cono misuratore 42 kg	13
B0420834	Coppia molle lunghe	14
B0420952	Tappo chiuso per misuratore 42 kg	15
B0420836	Tappo aperto per misuratore 30 kg	15B
B0420950	Tappo aperto per misuratore 42 kg	15C
B0420838	Corpo rubinetto scarico	16
B0420839	Gomma rubinetto scarico	17
B0420840	Rubinetto completo gomma	17+18
B0420809	Innesto a V	19
B0420807	Telaio blu + innesto a V	19+20
B04208061	Staffa in plastica fissa adattabile	21
B0420804	Parte posteriore staffa in plastica	25
B0420805	Parte anteriore staffa plastica	24
B0420821	O-Ring per sfera ingresso	26
B0420890	Supporto inox rts	28

Altri ricambi a richiesta

Valvole di regolazione del vuoto

Milkline offre una vasta gamma di regolatori del vuoto, il cui compito è compensare all'istante qualsiasi variazione di vuoto nel sistema, assicurando la stabilità del vuoto e preservando la salute della mammella.

Nel sistema di mungitura, il vuoto viene montato verticalmente in un punto vicino dove avviene la mungitura sulla linea. Quando si verifica una perdita di vuoto, si chiude e impedisce la caduta del vuoto, garantendo così un vuoto costante. Dalla semplice valvola a molla, adatta ad essere installata sui carrelli mungitori e piccoli impianti, fino ai modelli servoassistiti, ideali per tutti gli impianti con diverse unità di mungitura.




Codice	
B0481070	400 Litri/Min

Valvola di regolazione a membrana

Ricambi

Codice	Descrizione	Rif.
M0481079	Supporto molla per valvola	1
B0481078	O-Ring per valvola regololazione	2
B0481074	Filtro spugna interno per valvola	3
M0481073	Vite di regolazione per valvola	4
B0481071	Supporto superiore per valvola	5
B0481072	Membrana principale per valvola	6
B0481054	Corpo inferiore per valvola	7
M0481077	Protezione antirotazione per valvola	8

Altri ricambi a richiesta


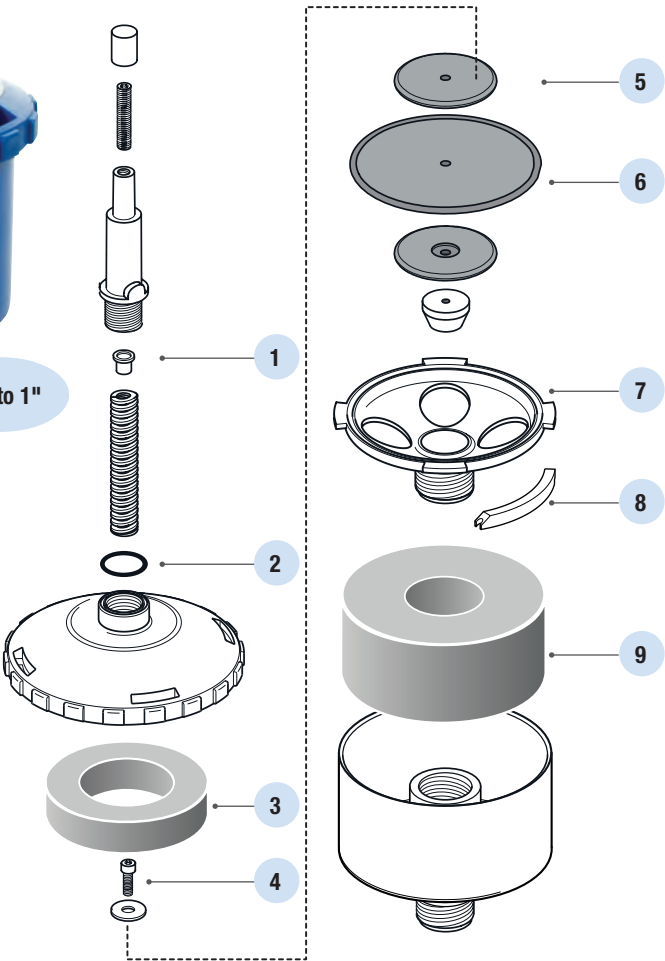


MILKLINE

Codice

B0481050 Litri/Min.: (50 - 3.500) - kPa (30 - 60)


Servo regolatore 3500

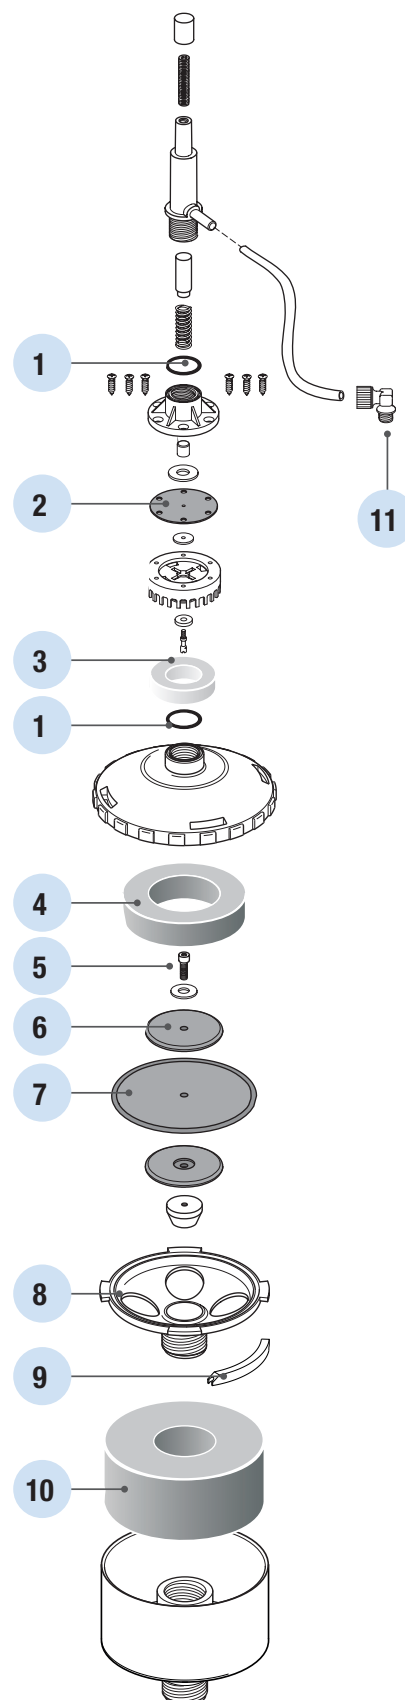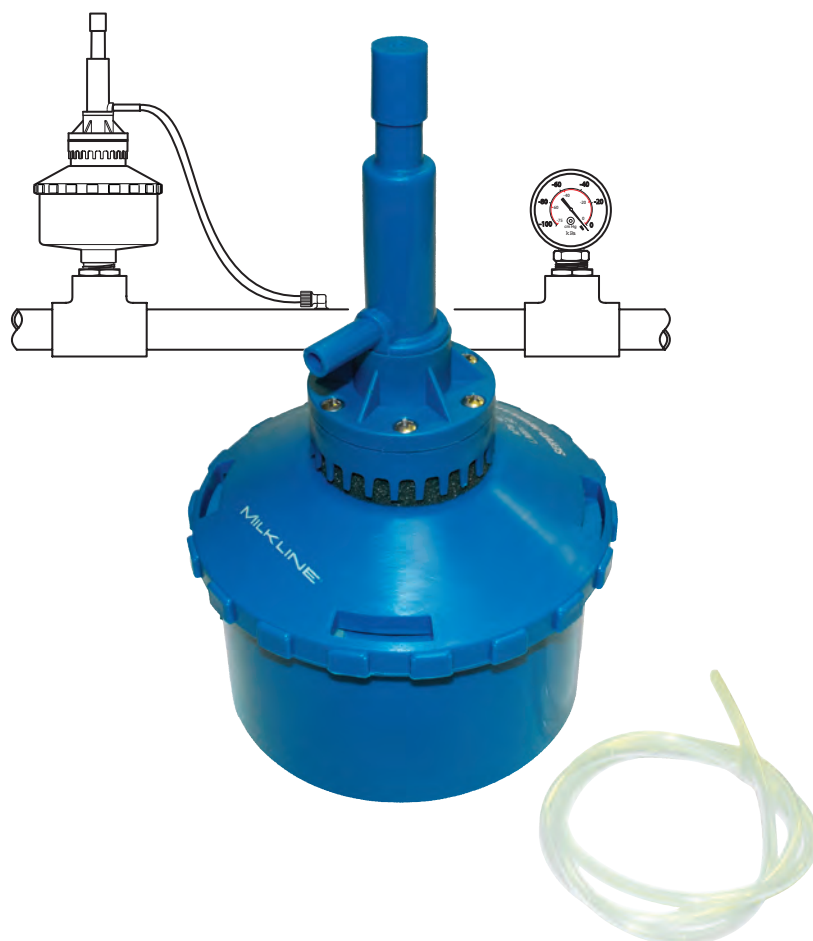

Ricambi

Codice	Descrizione	Rif.
B0481078	O-Ring X Valv.regol.400l/3500l	1
B0481052	Membrana Piccola X Valv.servo 3500l	2
B0481056	Spugna Piccola X Valv.servo 3500l	3
B0481074	Filtro Spugna Interno X Valv.400l/3500l	4
M0481073	Vite Di Regolazione X Valv.400l/3500l	5
B0481071	Supporto Super.x Valv.regol.400l/3500l	6
B0481072	Membrana Princ.x Valv.regol.400l/3500l	7
B0481054	Corpo Inferiore X Valv.servo 3500l	8
M0481077	Protezione Anti Rotazione X Valv.400l/3500l	9
B0481076	Prefiltro Aria X Valv.400l/3500l	10
B04721851	Raccordo uscita x tubo øest 6.2 øint 4.2 mm.	11

Altri ricambi a richiesta

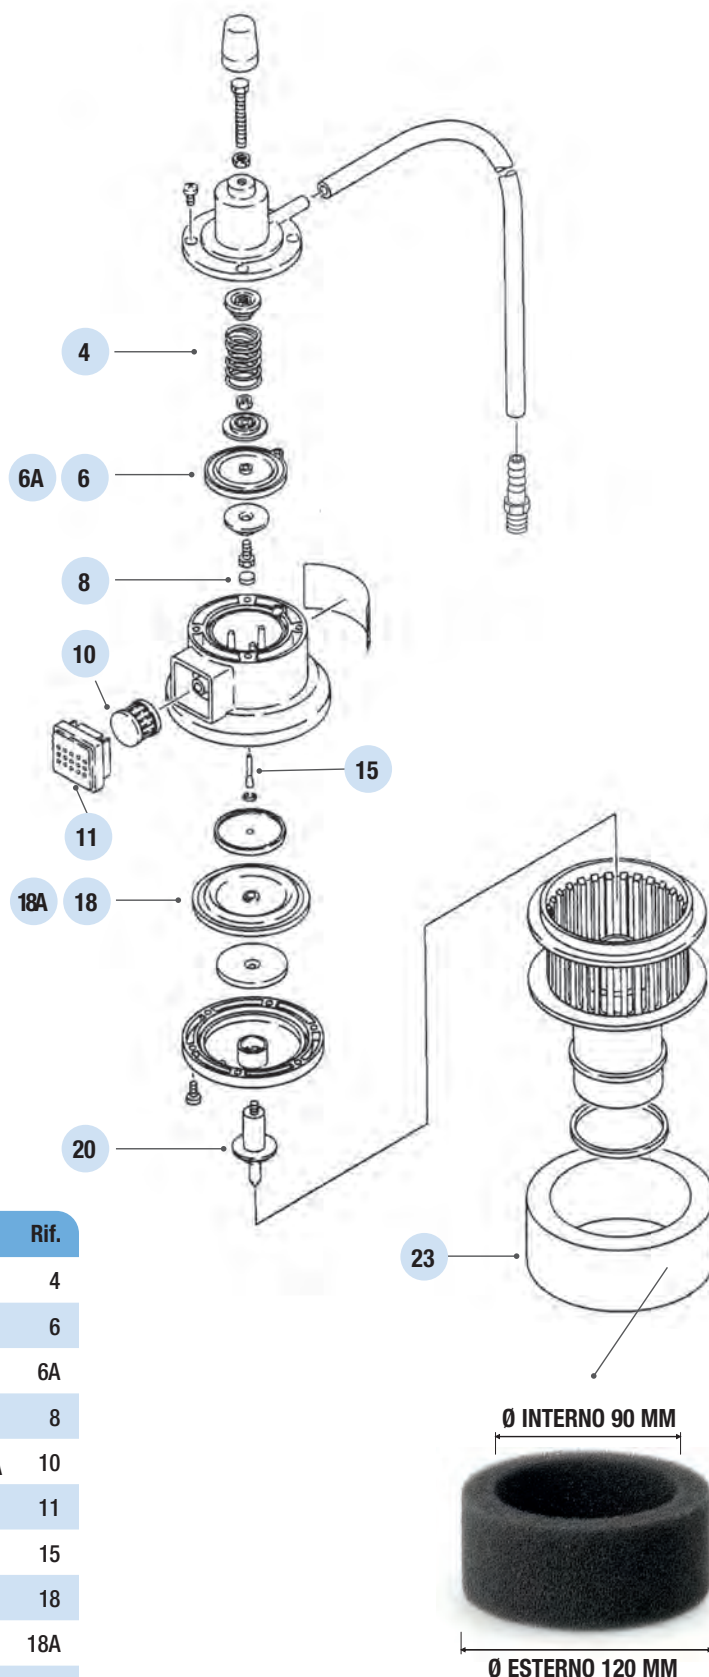Codice
M0481120ML 5.500 Litri/Min - 50 kPa
Valvola servo Orion VRS 500 A
Codice
M0481100ML 1.800 Litri/Min - 50 kPa
Valvola servo Orion VRS 150 C

Ricambi

Codice	Descrizione	Rif.
B0481113	Molla per VRS 150 C / VRS 500 A	4
B0481102	Membrana superiore per VRS 150 C	6
B0481122	Membrana superiore per VRS 500 A	6A
B0481112	Magnete per VRS 150 C / VRS 500 A	8
B0481106	Cartuccia filtrante per VRS 150 C / VRS 500 A	10
B0481108	Protezione cartuccia filtro per VRS 150 C	11
B0481116	Regolatore per VRS 150 C / VRS 500 A	15
B0481104	Membrana inferiore per VRS 150 C	18
B0481124	Membrana inferiore per VRS 500 A	18A
B0481109	Peso per VRS 150 C	20
B0481114	Filtro aria per VRS 150 C / VRS 500 A	23


Altri ricambi a richiesta

MILKLINE

Codice

B0481275 Max 1500 Litri/Min - 50 Kpa

Valvola servoassistita MHT Linear

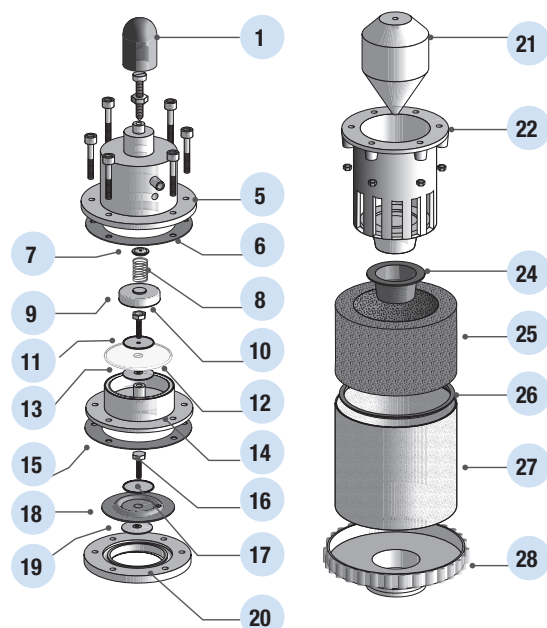

Ricambi


Codice	Descrizione	Rif.
B0481280	Cappellotto gomma	1
B0481288	Corpo superiore	5
B0481330	Guarnizione piatta	6
B0481290	Disco spingimolla	7
B0481292	Molla	8
B0481294	Disco ugello conico	9
B0481296	Vite ad ugello	10
B0481298	Disco fermamembrana	11
B0481300	Membrana sup. silicone	12
B0481298	Disco fermamembrana	13
B0481302	Corpo interno basso	14

Codice	Descrizione	Rif.
B0481330	Guarnizione piatta	15
B0481298	Disco fermamembrana	17
B0480620	Membrana inferiore con ugello	18
B0481298	Disco fermamembrana	19
B0481308	Anello intermedio	20
B0481310	Peso	21
B0481312	Corpo inferiore	22
B0481316	Anello conico gomma	24
B0481318	Filtro spugna per servo	25
B0481320	Guarnizione per filtro inox	26
B0481322	Filtro inox	27
B0481324	Base con filetto da 1"1/4	28
B0480604	Tappo per sonda	29
B0480602	Angolo per sonda	30
B0281602	Tubo vuoto in gomma linea blu 0,7x14	31

Codice

B0480220 Max 200 Litri/Min - 50 kPa

Valvola di regolazione a molla in ottone 3/4

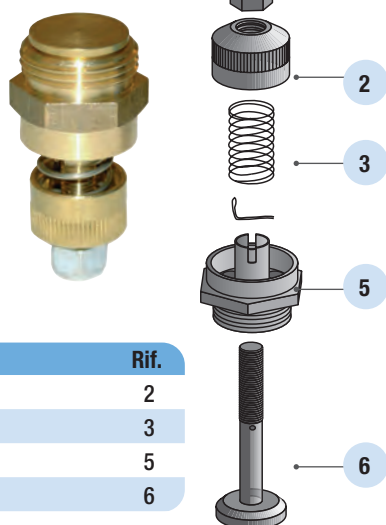

Ricambi per valvola di regolazione (B0480220)

Codice	Descrizione	Rif.
B0480224	Pomolo	2
B0480226	Molla	3
B0480230	Corpo	5
B0480232	Perno valvola	6

Codice

B0480110 Max 200 Litri/Min - 50 kPa

Valvola di regolazione a molla in plastica ECO 3/4



Serbatoi e prefiltri per il vuoto

Serbatoi zincati del vuoto completi di coperchi in gomma e valvole di drenaggio, valvola di sicurezza per ingresso accidentale dei liquidi e manicotti in gomma per il raccordo alla tubazione del vuoto.

Serbatoi di bilanciamento in PVC orizzontali, da 115 a 380 litri

Serbatoi di bilanciamento in PVC sospesi, da 33 litri

Serbatoi di bilanciamento verticali zincati, da 50 a 100 litri

Prefiltri 4" in PVC, con supporto a muro

Codice

B04710830

**Prefiltro in PVC 2 ingressi
1 uscita 4 pollici completo**

Ricambi Prefiltro

Codice	Descrizione	Rif.
B04710831	Guarnizione coperchio	1
B04710851	Supporto a muro zincato	2

1



2



Codice

B0471080 115 litri

Serbatoio in PVC orizzontale 3"

Codice

B04710812 380 litri

**Serbatoio in PVC orizzontale
Ingresso 8 x 4" completo**

Codice

B0471084

**Set supporti per serbatoio
in PVC orizzontale**



Codice

B0471092 33 litri - ø 63 mm

B0471094 33 litri - ø 90 mm

**Serbatoio di intercettazione
in PVC**

Ricambi Serbatoio di intercettazione

Codice	Descrizione	Rif.
B04710922	Coperchio in PVC ø 63	1
B04710923	Guarnizione in gomma	2
B04710924	Valvola di drenaggio in gomma	3
B04710925	Protezione per serbatoio	4
B04710926	Galleggiante di protezione serbatoio	5
B04710927	Guarnizione protezione serbatoio	6
A richiesta	Serbatoio nudo in PVC	7



7

1

2

3

4

5

6



MILKLINE

Olio lubrificante per pompe del vuoto

Fluido trasparente ad alto indice di viscosità, che assicura scorrevolezza a freddo e avvio più rapido della pompa del vuoto. Garantisce stabilità delle proprietà fisiche su un ampio range di temperatura e grazie a materie prime di qualità offre maggiore durata e minore degrado nel tempo.

Codice	Descrizione	
B0300600*	Olio Profi-Oil - 1 litro	16 PZ
B0300700*	Olio Profi-Oil - 5 litri	4 PZ

*Il codice si intende per confezione singola.

Per ricevere il cartone completo è necessario specificarlo nell'ordine.



Palette vuoto in grafite

Codice	Descrizione	mm	Codice	Descrizione	mm
B0330110	Per PM3	55x37x5	B0330820	Per AL VP 74 AD	82,5x48,8x4,6
B0330115	Per PM4	70x44x5	B0330830	Per AL VP 76 AD	152,3x48,8x4,6
B0330120	Per PM4	70x44x6	IR 154	-	60x44x6
B0330132	Per PM5	60x52.5x6	IR 157	Per B.C.F.	70x37x5
B0330135	Per PM8P	80x45x6	IR 158	Per B.C.F.	60x37x5
B0331100	Per MELOTTE	76X39X5	IR 160	Per O.M.C.	60x34x5
B0330810	Per AL VP 18 AD	120x40x4,6	IR 161	Per O.M.C.	60x40x5
			IR 162	Per O.M.C.	65x35x6



Palette vuoto in kevlar

Codice	Descrizione	mm
B03301721	Per PM12 - HP12	140x65x6
B03301821	Per PM16 - HP16	200x65x6
B03301711	Per PM10 - HP10	100x65x6
B03301621	Per PM9 - HP9	70x65x6
B03301551	Per PM8	80x33x6
B03301851	Per PM20 - HP20	145x65x8
B0330146	Per PM3L	55x37x5
B03301901	Per PM30 - HP30	217x65x8
B03301501	Per PM5L/PM6	60x51x6
B03301871	Per HP21	300x65x6
IR 170	Per pompa ad olio IERRE S3 (180 l/min) e S8 (250 l/min)	70x44x6
IR 172	Per pompa ad olio IERRE S14 (700 l/min)	170x45x6
IR 173	Per pompa ad olio IERRE S15 (1000 l/min)	152x56x6
IR 174	Per pompa ad olio IERRE S16 (1500 l/min)	225x56x6
IR 178	Per pompa ad olio IERRE S13 (400 l/min)	130x45x6




Vuotometri

I vuotometri ammortizzati con molla che possono essere montati su tutti i gruppi del vuoto attualmente in produzione. La versione ammortizzata garantisce una durata notevolmente superiore del prodotto sia alle vibrazioni che all'usura a causa degli urti.

I modelli in glicerina sono ottimi da usare anche quando il fluido è in presenza di urti e vibrazioni, poiché garantiscono sempre una perfetta misurazione della pressione. Da utilizzare su mungitrici carrellate o impianti fissi.

Codice	Descrizione	Rif.
M0481631	Vuotometro 63 mm x 1/4" ammortizzato	A
M0481801	Vuotometro 80 mm x 1/2" ammortizzato	B
M0482007	Vuotometro 100 mm x 1/2" con bagno di glicerina	C
B0481610	Riduzione per vuotometro ø 63 mm	D

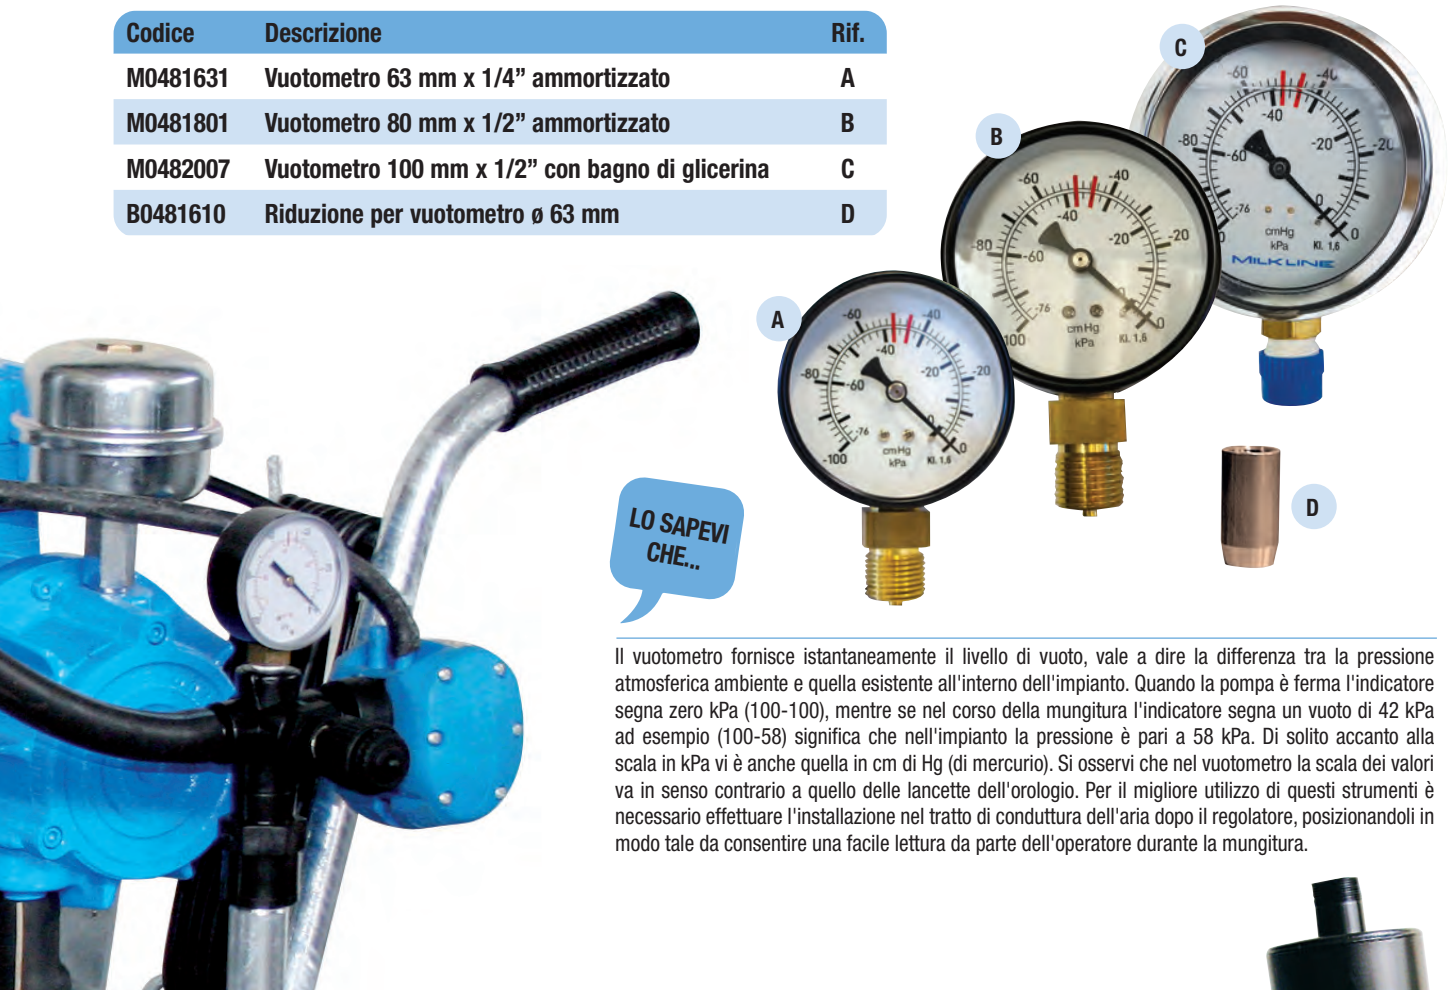

LO SAPEVI
CHE...

Il vuotometro fornisce istantaneamente il livello di vuoto, vale a dire la differenza tra la pressione atmosferica ambiente e quella esistente all'interno dell'impianto. Quando la pompa è ferma l'indicatore segna zero kPa (100-100), mentre se nel corso della mungitura l'indicatore segna un vuoto di 42 kPa ad esempio (100-58) significa che nell'impianto la pressione è pari a 58 kPa. Di solito accanto alla scala in kPa vi è anche quella in cm di Hg (di mercurio). Si osservi che nel vuotometro la scala dei valori va in senso contrario a quello delle lancette dell'orologio. Per il migliore utilizzo di questi strumenti è necessario effettuare l'installazione nel tratto di condotta dell'aria dopo il regolatore, posizionandoli in modo tale da consentire una facile lettura da parte dell'operatore durante la mungitura.

Silenziatori e recuperatori dell'olio

- Silenziatore zincato con valvola di non ritorno, utilizzabile con gruppi del vuoto a secco
- Silenziatore verniciato con valvola di non ritorno, utilizzabile con gruppi del vuoto flangiati lubrificati
- Silenziatore verniciato standard senza valvola di non ritorno utilizzabile con gruppi del vuoto.
- Silenziatore verniciato con recupero manuale dell'olio senza valvola di non ritorno utilizzabile con gruppi del vuoto lubrificati
- Silenziatore verniciato con recupero, filtro e ricircolo automatico dell'olio, senza valvola di non ritorno utilizzabile con gruppi del vuoto lubrificati



MILKLINE

Pulsografo Vacuscope EASY

Per la misurazione della pulsazione, fluttuazione, flusso d'aria, pressione, vuoto, temperatura. La robusta valigetta in ABS (a richiesta) e la marcatura di protezione IP65 consentono al Vacuscope di lavorare in modo affidabile anche in ambienti difficili. Sono disponibili vari programmi durante la mungitura:

PULSAZIONE

Questo programma esegue il test pulsatore dei cluster secondo le specifiche degli standard di mungitura ISO690 e ISO 5707. Vengono visualizzate le deviazioni errate.

FLUTTUAZIONE

Nel programma di fluttuazione vengono analizzate e visualizzate le condizioni di vuoto nel cluster e nel sistema di mungitura.

SENSORI

L'utente può collegare un sensore di temperatura, un misuratore di flusso d'aria o un sensore di pressione esterno allo strumento Vacuscope.

Caratteristiche tecniche

Intervallo misurazione	Vuoto: 0...60,0 kPa
Precisione di misuraz.	0,6kPa, 0,3kPa (typ.)
Display grafico	128x128 pixel, retroilluminato
Memoria	Serie 200 mis. in pulsazione Serie 200 mis. in fluttuazione
Protezione	IP 65
Alimentazione	4xAA, NiCd, NiMH
Dimensioni	195 x 100 x 50 [mm]
Peso	420 g senza batterie

Codice		Rif.
M0551700	Pulsografo nudo con dotazione	A
M0551500	CBM-910 II stampante (A richiesta)	B
M0551510	Valigetta in ABS (Vuota)	C
M0551702	Rubinetto x Vacuscope Easy	
M0551701	Software + cavo di collegamento x Vacuscope Easy	



La foto della valigetta è puramente indicativa.

Pulsatori

Una pulsazione affidabile ha un impatto significativo sulla salute della mammella e sul tempo di mungitura.

I **pulsatori Milkline** sono studiati specificamente per garantire un'eiezione del latte completa, rapida e uniforme, nel pieno rispetto della salute della mammella e del benessere della bovina.

La gamma è pensata per incontrare le diverse esigenze, dalla più semplice alla più elaborata.

I **pulsatori pneumatici Milkline** sono la soluzione ideale per gli impianti a secchio e i carrelli e in tutti quei casi in cui non si possa usufruire di una fonte di energia elettrica stabile e sufficiente.

LO SAPEVI
CHE...

La pulsazione può essere definita come "l'alternarsi dei movimenti di apertura e chiusura della guaina sotto la punta del capezzolo". Essa è regolata dal pulsatore, il quale fa in modo che il capezzolo non sia sottoposto all'azione del vuoto di mungitura in maniera continuativa. A tale scopo il pulsatore determina l'aspirazione o l'immissione dell'aria nella camera di pulsazione (lo spazio compreso tra la guaina e il cannello) del gruppo prendicapezzoli, generando un movimento ciclico della guaina che simula così la poppata del piccolo. Nella fase di "aspirazione" il capezzolo sottoposto al vuoto della macchina, cede il latte grazie alla depressione generata che consente l'apertura dello sfintere. Nella successiva fase di "massaggio" la chiusura della guaina impedisce al vuoto di raggiungere il capezzolo interrompendo così il flusso del latte e, contemporaneamente, esercita un'azione di massaggio sul capezzolo stesso.

Il ciclo di pulsazione viene rappresentato graficamente con un diagramma di pulsazione nel quale è facile identificare ciascuna fase:

- a fase di passaggio dal massaggio all'aspirazione, durante la quale la guaina si apre e aumenta il livello di vuoto sotto il capezzolo;
- b fase di aspirazione, la guaina è completamente aperta e il vuoto raggiunge il valore massimo al livello del capezzolo;
- c fase di passaggio dall'aspirazione al massaggio, la guaina inizia a chiudersi riducendo il livello di vuoto sotto il capezzolo;
- d fase di massaggio, la guaina è chiusa ed il vuoto non raggiunge il capezzolo.

La funzione principale della pulsazione è quella di limitare la congestione e la formazione di edemi nei tessuti del capezzolo durante la mungitura meccanica. Inoltre, in via complementare, essa dovrà:

- stimolare il fenomeno di eiezione del latte;
- ridurre la comparsa di infezioni mammarie;
- favorire il mantenimento di un elevato flusso di latte all'interno di ciascun ciclo di pulsazione, affinché si ottenga il lavaggio della cheratina del canale del capezzolo sulla quale aderiscono i batteri e si riduce di conseguenza le penetrazione di microrganismi.

In termini numerici la pulsazione è espressa attraverso due principali parametri: la velocità di pulsazione (VP: numero di cicli di pulsazione al minuto - p/min) e il rapporto di pulsazione (RP: all'interno di ciascun ciclo, il rapporto tra il tempo in cui la guaina di mungitura rimane in fase di mungitura o aspirazione, rispetto alla durata totale del ciclo).

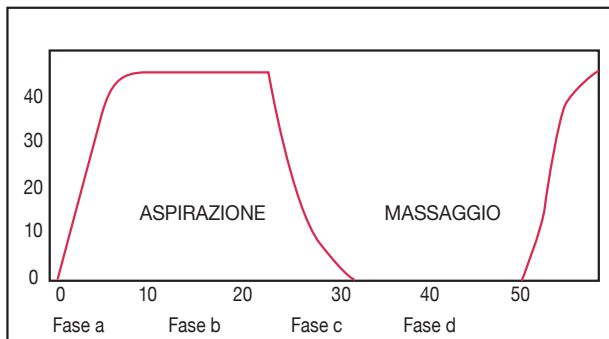


Diagramma di pulsazione

Ciclo di pulsazione = (a+b+c+d)

(aspirazione + massaggio)

Velocità di pulsazione = n° cicli/min

Rapporto di pulsazione = (a+b)/(a+b+c+d)

MILKLINE

Pulsatore IP L02 AIR



Codice	
B03915341	Alt./4 Vie 60/40
B03915301	Alt./STD 60/40
B0391532	Alt./STD 65/35





Caratteristiche tecniche

Tipo	Alternato
Frequenza	50 ÷ 180 ppm
Rapporto di mungitura	50/50, 60/40, 65/35, 70/30
Sistema di inversione	Membrane
Dimensioni	102 x 87 x 64 mm
Peso	300 g



Ricambi

Codice	Descrizione	Rif.
B0391560	Trascinatore cassetto	001
B0391562	Guarnizione piastra	004
B0391540	Corpo pulsat. alt./std con ponte	007+010
A richiesta	Corpo pulsatore alt./4 Vie cpl	021
B0391558	Ponte completo	010
B0391557	Coperchio superiore	011
A richiesta	Vite fissaggio ponte	012
B0391553	Filtro pulsatore	014
B0391559	Blocco inversione completo	015
A richiesta	Cappuccio inversione	016
A richiesta	Corpo inversione	017
A richiesta	Fianco lat. inversione	018
A richiesta	Perno di inversione	019
B0391566	Valvola di inversione	020
B0391619	Boccola pulsatore	022
B0391551	Cassetto principale 60/40 alt.	025
B0391550	Cassetto principale 50/50 alt.	026
B0391552	Cassetto principale 70/30 alt.	028
B0391623	Vite fissaggio coperchio laterale	300
B0391642	O-Ring per tenuta	325
B0391631	Membrana principale	326
B0391636	Albero centrale	327
B0391637	Membrana inversione	328
B0391563	Spillo regolatore	329

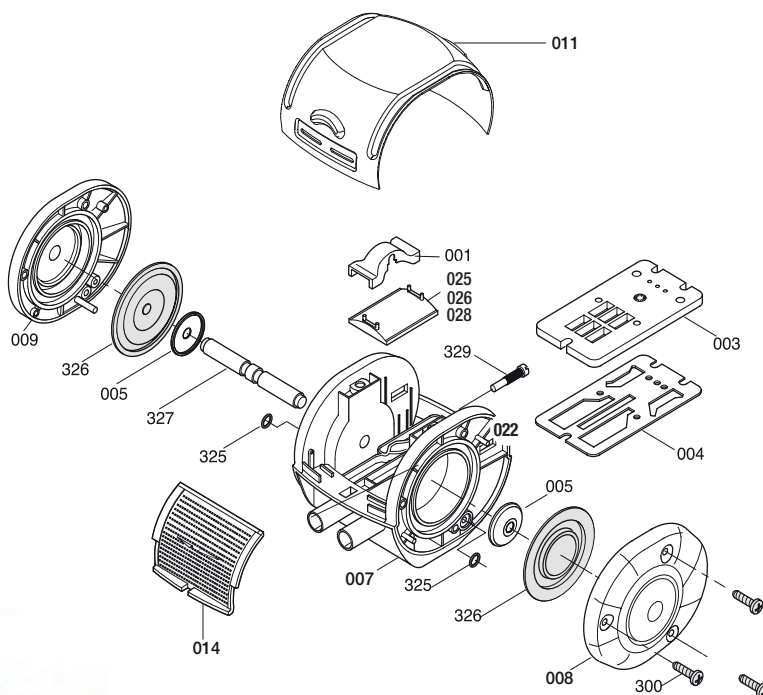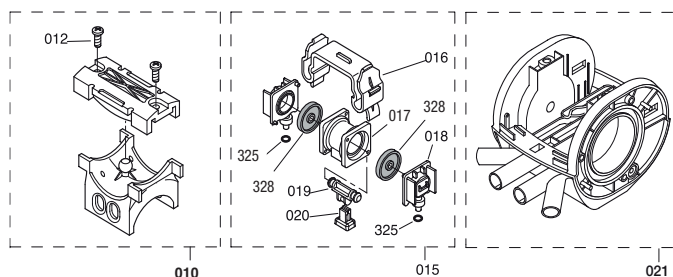

Kit ricambio L02 AIR

Codice	
B0391565	L02 AIR 60/40



MILKLINE

Pulsatore ML120



Codice

B0390001	Alt. 60/40
B0390003	Alt. 50/50
B0390005	Alt. 70/30

Codice

B0390000	Set 30 pulsatori Alt. 60/40
B0390002	Set 30 pulsatori Alt. 50/50




Caratteristiche tecniche

Frequenza	50 /180 ppm
Rapporto di mungitura	50/50, 60/40, 70/30
Funzionamento	Membrane
Dimensioni	92 x105 x 65 mm
Peso	300 g

Ricambi

Codice	Descrizione	Rif.
B0390024	Vite fissaggio coperchio sup.	001
B0391699	Vite tassello piastra	002
B0391698	Tassello piastra	003
B0391640	Albero anteriore	012
B0390025	Corpo principale pulsatore	014
B0391626	Piastra sintetica	016
B0391628	Vite x piastra base	017
B0390011	Trascinatore cassetto prin.	031
B0390017	Cassetto principale 60/40 alt.	032
M0390010	Rondella paramembrana	033
B0390014	Trascinatore valvola Inversione	035
B0390015	Valvola Inversione	036
B0390016	Spillo regolatore velocità	037
B0390018	Cassetto principale 50/50 alt.	041
B0390019	Cassetto principale 70/30 alt.	042
B0390020	Cassetto principale 65/35 alt.	043
B0390021	Coperchio laterale destro	044
B0390022	Coperchio laterale sinistro	045
B0390023	Coperchio superiore	046
B0391627	Guarnizione piastra	048
B0391619	Boccola pulsatore	049
B0391623	Vite fissaggio cop. laterale	300
B0391642	O-Ring per tenuta	325
B0391631	Membrana principale	326
B0391636	Albero centrale	327
B0391637	Membrana Inversione	328

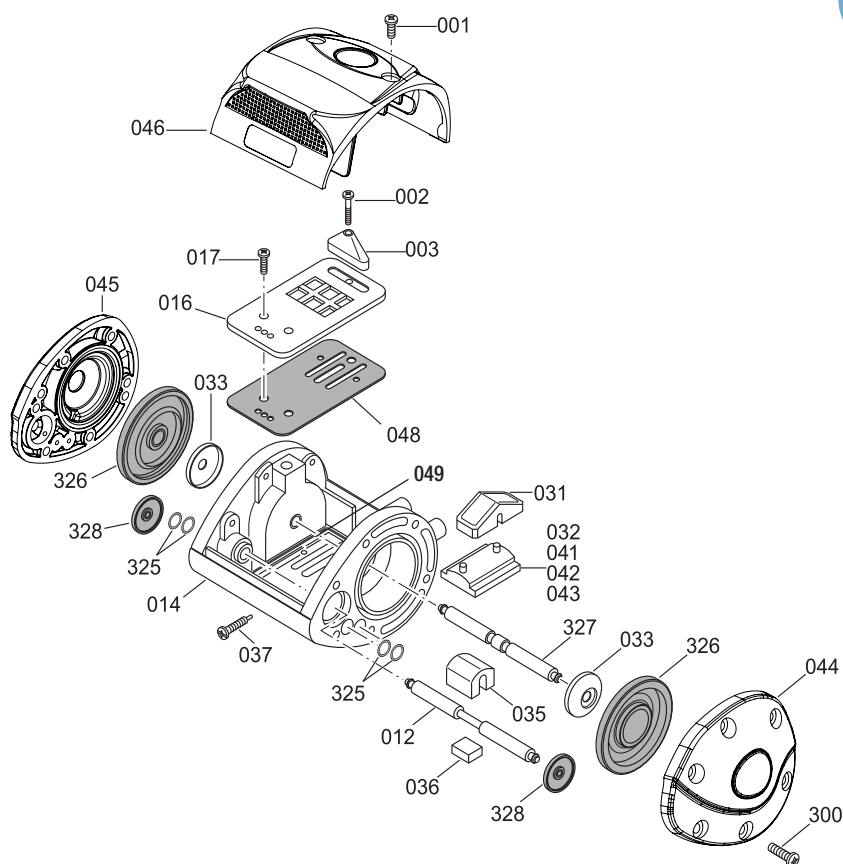

Kit ricambio ML120

Codice

B0390030	Alt. 60/40
B0390031	Alt. 50/50
B0390032	Alt. 65/35
B0390033	Alt. 70/30



MILKLINE

Pulsatore L80



Codice	
B0391600	Alt. 60/40
B0391610	Sim. 60/40
B0391614	Alt. 4 Vie 60/40
B0391616	Alt. 50/50
B0391618	Alt. 70/30



Caratteristiche tecniche

Sistema operativo	Pneumatico
Frequenza	50-180 ppm
Controllo della pulsazione	Meccanismo di inversione a membrana
Rapporto di mungitura	60/40, 50/50, 70/30
Sistema di inversione	Molla
Dimensioni	102 x 87 x 64 mm (senza nipple)
Peso	300 g

Ricambi

Codice	Descrizione	Rif.	Codice	Descrizione	Rif.
B0391625	Vite Fissag Cop Superiore L80	001	B0390020	Cassetto Princ.Pulsat. L80/L90/ML120 65/35 Alt.	042
B0391699	Vite Tassello Piastra Pulsat. L80/L90/ML120	002	B0391633/1	Cassetto Princ.Pulsat. L80/L90 60/40 Sim.	043
B0391698	Tassello Piastra Base Pulsat. L80/L90/ML120	003	B0391634	Cassetto Princ.Pulsat. L80/L90 70/30 Alt.	044
B0391629	Filtro Pulsatore L80	004	B0391622	Coperchio Laterale Destro L80	050
B0391640	Albero Anteriore Pulsat. L80/L90/ML120	012	B0391621	Coperchio Laterale Sinistro L80	045
B0391620	Corpo Principale Pulsat. L80	014	B0391624	Coperchio Superiore Pulsat. L80	046
B0391626	Piastra sintetica Pulsat. L80/L90/ML120	016	B0391627	Guarniz piastra Pulsat. L80/L90/ML120	048
B0391628	Vite X Piastra Base L80/L90/ML120	017	B0391650	Guarnizione Piastra Pulsat.L80/L90 Sim.	048A
B0390011	Trascin Cas.prin.Pulsat. L80/L90/ML120	031	B0391619	Boccola Pulsat. L80/L90/L02/ML120	049
B0390017	Cassetto Princ.Pulsat. L80/L90/ML120 60/40 Alt.	032	B0391623	Vite Fissag Coper Later L80/L90/L02/ML120	300
M0390010	Rondella Paramemb Pulsat. L80/L90/ML120	033	B0391642	O-Ring Per Tenuta Pul. L80/L90/L02/ML120	325
B0390014	Trascin x Valv Invers Pulsat. L80/L90/ML120	035	B0391631	Membrana Princ.Pulsat. L80/L90/L02/ML120	326
B0390015	Valvola Di Invers Pulsat. L80/L90/ML120	036	B0391636	Albero Centrale Pulsat. L80/L90/L02/ML120	327
B0390016	Spillo Regol Velocita' L80/L90/ML120	037	B0391637	Membrana Inversione X L80/L90/L02/ML120	328
B0390018	Cassetto Princ.Pulsat. L80/L90/ML120 50/50 Alt.	041			


Kit ricambio L80

Codice	Alt.
B0391645	Alt. 50/50
B0391646	Alt. 60/40
B03916461	Alt. 70/30
B03916462	Alt. 65/35



Deviazione 4 Vie x L80/L90 Melotte

Codice	
B0391660	L02 AIR 60/40

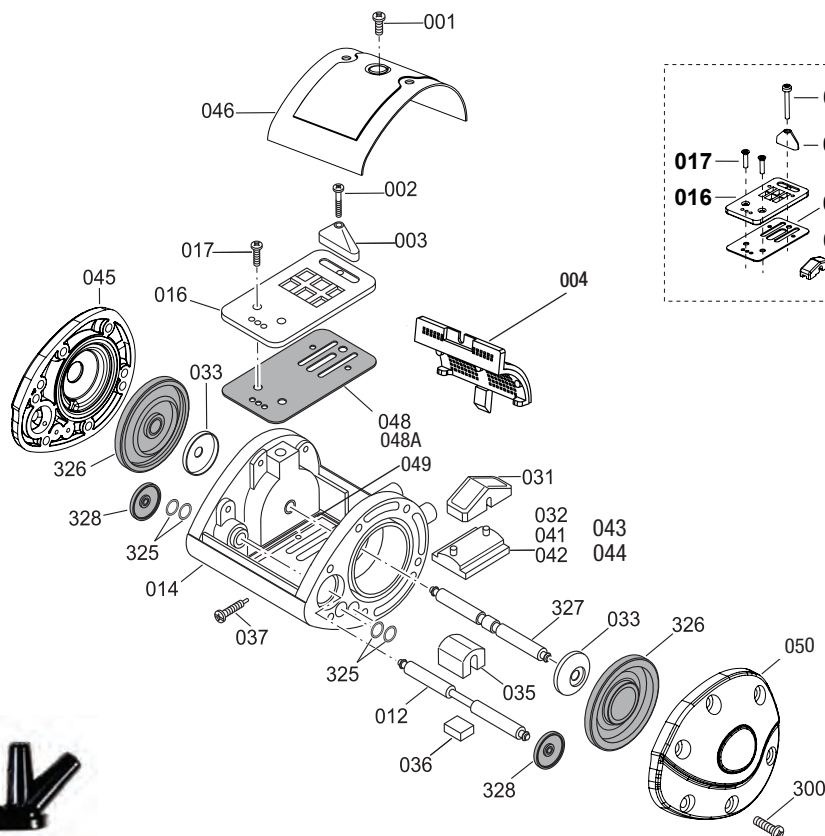

Pulsatore L90



Codice	
B0391668	Alt. 50/50
B0391670	Alt. 60/40
B0391666	Alt. 70/30



Caratteristiche tecniche

Sistema operativo	Pneumatico
Frequenza	50-180 ppm
Controllo della pulsazione	Meccanismo di inversione a membrana
Rapporto di mungitura	60/40, 50/50, 70/30
Sistema di inversione	Molla
Dimensioni	102 x 87 x 64 mm (senza nipple)
Peso	300 g

Ricambi

Codice	Descrizione	Rif.	Codice	Descrizione	Rif.
B0391699	Vite Tassello Piastra Pulsat. L80/L90/ML120	002	B0391650	Guarnizione Piastra Pulsat.L80/L90 Sim.	048
B0391698	Tassello Piastra Base Pulsat. L80/L90/ML120	003	B0391619	Boccola Pulsat. L80/L90/L02/ML120	049
B0391640	Albero Anteriore Pulsat. L80/L90/ML120	012	B0391672	Filtro Pulsatore L90	057
B0391682	Corpo Principale Pulsat. L90	014	B0391623	Vite Fissag Coper Later L80/L90/L02/ML120	300
B0391626	Piastra sintetica Pulsat. L80/L90/ML120	016	B0391642	O-Ring Per Tenuta Pul. L80/L90/L02/ML120	325
B0391628	Vite X Piastra Base L80/L90/ML120	017	B0391631	Membrana Princ.Pulsat. L80/L90/L02/ML120	326
B0390011	Trascin Cas.prin.Pulsat. L80/L90/ML120	031	B0391636	Albero Centrale Pulsat. L80/L90/L02/ML120	327
B0391635	Trascin Cas.prin.Pulsat. L80/L90	031	B0391637	Membrana Inversione X L80/L90/L02/ML120	328
M0390010	Rondella Paramemb Pulsat. L80/L90/ML120	033	B0390017	Cassetto Princ.Pulsat. L80/L90/ML120 60/40 Alt.	032A
B0390014	Trascin x Valv Invers Pulsat. L80/L90/ML120	035	B0390018	Cassetto Princ.Pulsat. L80/L90/ML120 50/50 Alt.	032B
B0390015	Valvola Di Invers Pulsat. L80/L90/ML120	036	B0391634	Cassetto Princ.Pulsat. L80/L90 70/30 Alt.	032C
B0390016	Spillo Regol Velocita' L80/L90/ML120	037	B0390020	Cassetto Princ.Pulsat. L80/L90/ML120 65/35 Alt.	032D
B0391690	Coperchio Laterale Destro L90	044	B0391633/1	Cassetto Princ.Pulsat. L80/L90 60/40 Sim.	032E
B0391688	Coperchio Laterale Sinistro L90	045	B0391678	Kit Trasformazione L80/L90 Alt	K001
B0391674	Coperchio Superiore Pulsat. L90	046			
B0391627	Guarniz piastra Pulsat. L80/L90/ML120	048			


Kit ricambio L90

Codice	
B0391675	Alt. 70/30
B0391676	Alt. 60/40
B0391677	Alt. 50/50



Deviazione 4 Vie x L80/L90 Melotte

Codice	
B0391660	L02 AIR 60/40

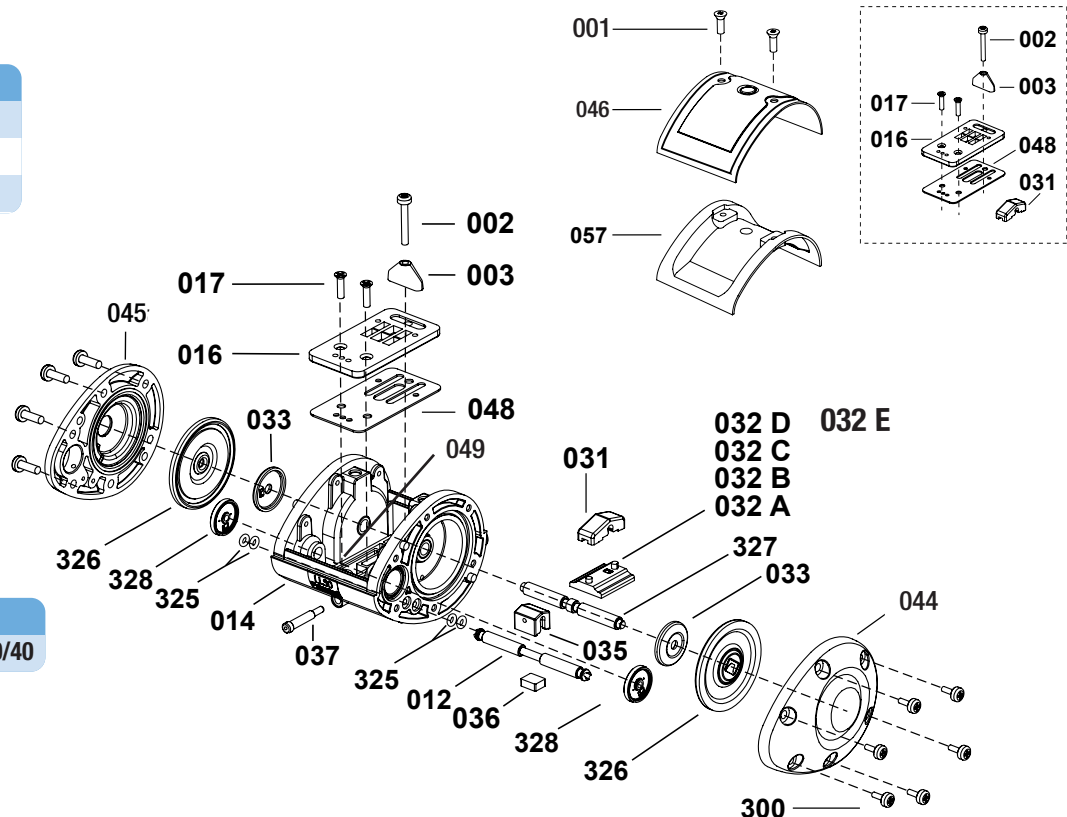

MILKLINE

Pulsatore ORION



Codice

B0390400 Con adattatore per IP




Caratteristiche tecniche

Tipo	Alternato
Frequenza	50 ÷ 90 ppm
Rapporto di mungitura	55/45, 50/50
Sistema di inversione	Molla
Dimensioni	107 x 66 x 75 (senza nippli)
Peso	470 g

Ricambi


Codice	Descrizione	Rif.
B0390404	Perno nylon orizzontale braccio	1
B0390402	Molla per braccio invers.	2
B0390405	Seeger piccolo	3
B0390403	Perno nylon verticale braccio	4
B0390414	Coperchio lato membrana	5
B0391417	Membrana per bovini 60 PPM	6
B0391418	Membrana per caprini 80 PPM	6
B0390407	Corpo inox distributore	7
B0390406	Seeger grande	8
B0390412	Supporto inversione inox	9
B0391426	Boccola per supporto inversione inox	9A
B0390413	Lunetta per invertitore	10
B0390408	Cassetto giallo 60/40	11
B0390409	Cassetto bianco 70/30	11
B0390410	Cassetto blu 70/30+60/40	11
B0390411	Cassetto nero 60/40+50/50	11
B0391420	Piastra ottone/teflon	12
B0391421	Guarnizione sottopiastra	13
B0391423	Coperchio filtro pulsatore	14
B0391424	Coperchio inox superiore	15
A richiesta	Assemblaggio a molla	17
A richiesta	Vite a testa bombata	B1
B0391419	Vite per piastra pulsatore	B2
B0390415	Viti coperchio membrana	B3
A richiesta	Dado esagonale	B4
B0400100	Kit adattatore per attacchi	18
B0400102	Guarnizione nera per adattatore	19
B0400104	Guarnizione bianca per adattatore	20
B0400106	Vite per adattatore	21
B0391425	Anello giallo riferim.	22

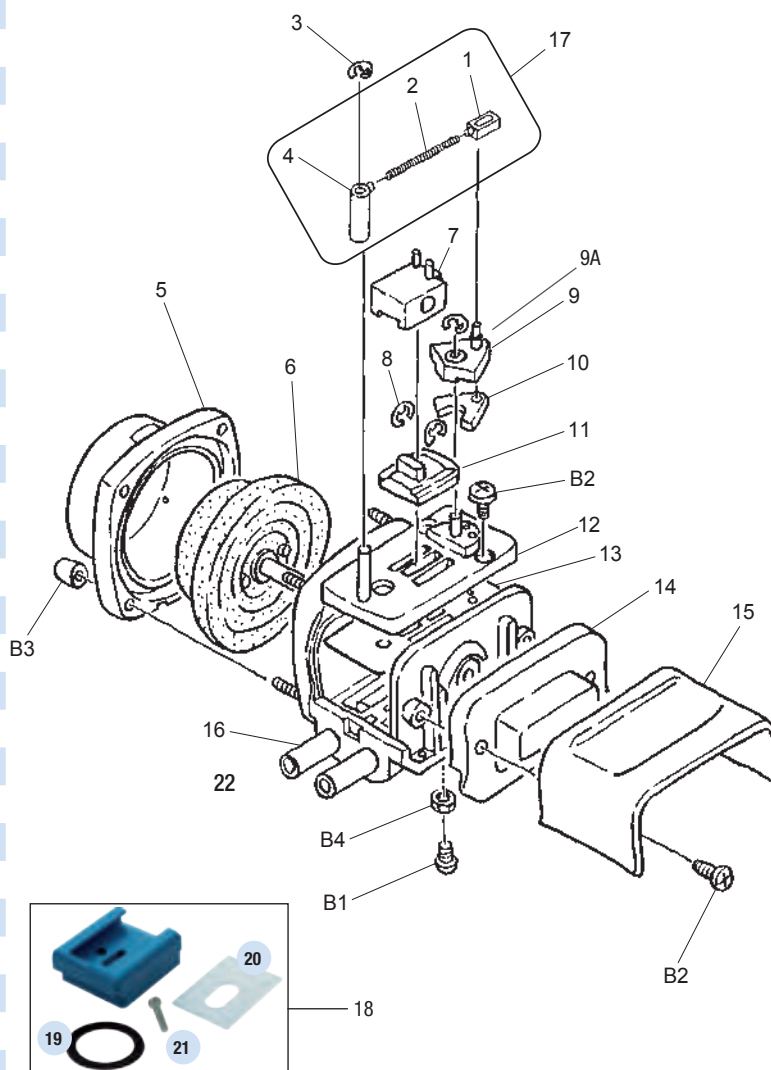

Attacchi adattabili per pulsatori



Per rubinetto del vuoto STD

Codice	
B0400011	Completo
B0400089	A





Per carrelli mungitori e impianti RTS

Codice	
B0400015	Completo
B0400805	A
B0400810	B





Per coperchio inox Nazionale

Codice	
B0400012	Completo
B0400805	A
B0220430	B
B0400810	C
B0400820	D

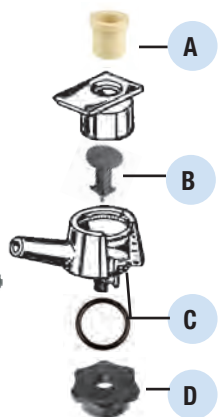


Per coperchio Westfalia* TN

Codice	
B0400051	Completo
B0400807	A
B0400107	B





Per coperchio inox DeLaval* e Manus*

Codice	
B0400020	Completo
B0400802	A
B0220420	B
B0400320	C

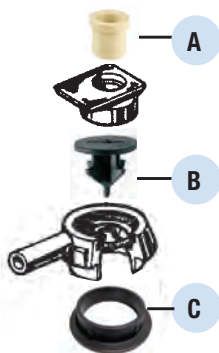

Per coperchio inox Effectiv* (SAC)

Codice	
B0400060	Completo
B0400802	A
B0400804	B

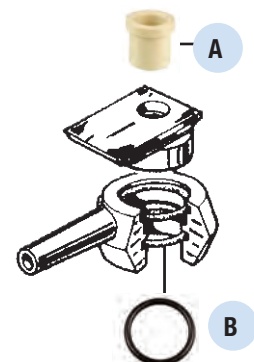



Per carrelli mungitori, impianti RTS e sala di mungitura DeLaval* e Manus*

Codice	
B0400024	Completo
B0400812	A



Per coperchio Westfalia* TV

Codice	
-	Completo - Non fornibile
B0400802	A
B0400800	B




*Qualsiasi riferimento a marchi originali è da intendersi ai fini di identificare la compatibilità con la parte di ricambio.
Marchi e nomi non Milkline sono da intendersi proprietà degli stessi ed utilizzati come solo riferimento in conformità Art. 21 comma 1c).

MILKLINE

Attacchi adattabili per pulsatori


Per impianti RTS Westfalia* TN

Codice	
B0400053	Completo
B0400807	A

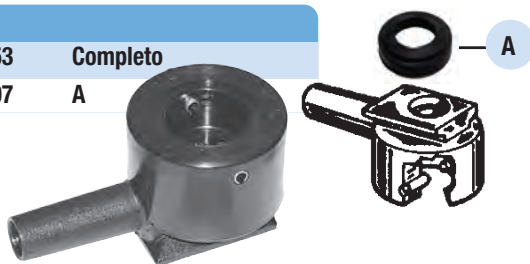


Filettatura 1/2" Westfalia*

Codice	
B0400202	Completo
B0391722	A
B0391721	B

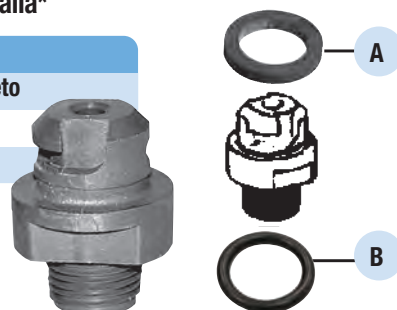

STD con presa-vuoto per alimentazione diretta dal rubinetto, per RTS e sala di mungitura

Codice	
B0400033	Completo - Medio (26 mm)
B0400036	Completo - Basso (15,5 mm)



Per coperchio Westfalia*

Codice	
B0400210	Completo
B0400220	A
B0391722	B



Per coperchio Fullwood*

Codice	
B0400057	Completo




Per sale di mungitura DeLaval*

Codice	
B0400035	Completo




Per coperchio Socoma*

Codice	
B0400055	Completo



Per coperchio Utina*

Codice	
B0400025	Completo



Per coperchio Flaco*

Codice	
B0400064	Completo



Per coperchio Clauss*

Codice	
B0400056	Completo




Per impianti RTS AHI*

Codice	
B0400067	Completo



Per coperchio Surge*

Codice	
B0400070	Completo
B0400807	A

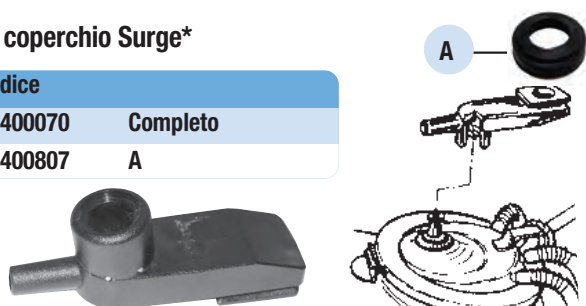


*Qualsiasi riferimento a marchi originali è da intendersi ai fini di identificare la compatibilità con la parte di ricambio. Marchi e nomi non Milkline sono da intendersi proprietà degli stessi ed utilizzati come solo riferimento in conformità Art. 21 comma 1c).

MILKLINE



**Slitta per attacchi IP
con pulsatore Orion**

Codice	
B0400100	Completa
B0400104	A
B0400106	B
B0400102	C

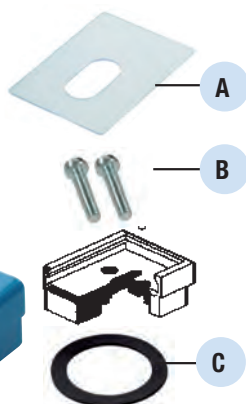


**Per supporto coperchio
Milkline / DeLaval***

Codice	
B0400350	Completo
B0460290	A
B0400352	B



Fisso con presa laterale Orion TV

Codice	
B0400110	Nudo
B0460290	A

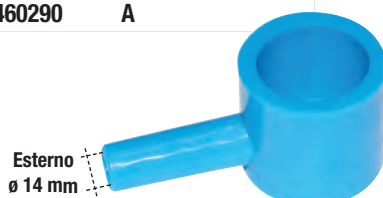

Supporto RTS Milkline TN per IP/ORION

Codice	
B0401210	

tubi, pulsatore e
nipplo non inclusi



Supporto pulsatore AL/ML

Codice	
B0400280	A - Completo
B0400286	B
B0400284	C
B0400320	D



*Qualsiasi riferimento a marchi originali è da intendersi ai fini di identificare la compatibilità con la parte di ricambio.
Marchi e nomi non Milkline sono da intendersi proprietà degli stessi ed utilizzati come solo riferimento in conformità Art. 21 comma 1c).

MILKLINE

Bidoni inox per il latte



Milkline rispetta i limiti imposti dalla normativa sulla qualità e offre molteplici soluzioni ideali durante la raccolta del latte nella fase di mungitura e per il successivo trasporto, affinché la carica batterica rimanga stabile a lungo. I bidoni per il latte in acciaio inox ideali per alimenti sono realizzati con fondo rinforzato e sono completi di tappo in plastica oppure con coperchio ermetico dotato di clips e con maniglie in acciaio con spessore 10 mm, AISI 304 da 1 mm, lucido specchio esterno e scotch-brite interno. Il coperchio a leva consente una chiusura ermetica con guarnizione evitando sversamenti involontari.

Bidone inox con coperchio in plastica


Codice	Capacità	Ø Cop.
B0460691	40 litri	21,7 cm
M0460711	50 litri	21,7 cm

Bidone inox con coperchio ermetico

Codice	Capacità	Ø Cop.
B0460675	30 litri	21,7 cm
B0460685	40 litri	21,7 cm
M0460706	50 litri	21,7 cm

Ricambio coperchio in plastica per bidone inox

Codice	Ø Intersasse
B02307001	21,0 cm
B02307002	21,7 cm
B0230700	19,8 cm



Guarnizioni per coperchi per bidoni

Codice	Descrizione	Spessore (H)	Ø Est.	Ø Int.	Rif.
B0212510	Per cop. ermetico Ø 21,7 cm	0,6 cm	23,4 cm	21,0 cm	A
B0212500	Per cop. a leva per bidone 30 l	1,0 cm	19,3 cm	16,6 cm	B
B0212502	Per cop. a leva per bidone 30 l normale	1,1 cm	19,3 cm	17,1 cm	B
B0212600	Per cop. a leva per bidone 50 l	1,2 cm	21,4 cm	18,7 cm	B



Dimensioni

	B0460675 30 l	B0460691 40 l	B0460685 40 l	M0460711 50 l	M0460706 50 l
Diametro base (D)	33,5 cm	33,5 cm	33,5 cm	33,0 cm	33 cm
Diametro apertura (A)	21,7 cm	21,7 cm	21,7 cm	21,7 cm	21,7 cm
Altezza (H)	47 cm	63 cm	61 cm	70,5 cm	70,3 cm
Peso	5,8 Kg	6,1 Kg	6,7 Kg	7,5 Kg	7,3 Kg



Bidoni in plastica per il latte

I bidoni in plastica per il latte idonei per alimenti sono costruiti in materiale plastico molto robusto, privo di cadmio e resistente agli acidi lattici, estremamente stabili, sono dotati di una pratica maniglia in acciaio inossidabile per un trasporto più sicuro. Il coperchio protegge dagli insetti e altre contaminazioni. Sono ideali per svariati utilizzi per il trasporto del latte.

Codice	Capacità	Rif.
B0461500	40 litri	1
B0461502	20 litri	2
B0461504	10 litri	4
B0461506	5 litri	5

Bidoni in plastica con coperchio (incluso)

Codice	Capacità	Rif.
M0461503	20 litri	3

Bidone in plastica con coperchio per mungitrici (incluso)

Bidone ideale per la raccolta del latte di vacche malate. Semplice e veloce da utilizzare grazie alla connessione diretta della mungitrice al coperchio del bidone. Dotato di una robusta maniglia in acciaio inossidabile che consente un trasporto sicuro.

Codice	Capacità	Rif.
B0461520	2 litri	6

Bidone in plastica con coperchio (incluso)

Piccolo bidone da latte ideale per uso familiare e per raccogliere il latte direttamente dalla fattoria. La forma ovale è stata sviluppata per la conservazione in frigorifero. Lavabile in lavastoviglie senza la guarnizione in gomma.

Codice	Ø Cop.	
M04615001	21,0 cm	Ricambio

Coperchio per bidone in plastica 40 litri (ricambio)



Dimensioni	Rif. 1	Rif. 2	Rif. 3	Rif. 4	Rif. 5	Rif. 6
	B0461500 40 l	B0461502 20 l	M0461503 20 l	B0461504 10 l	B0461506 5 l	B0461520 2 l
Diametro apertura (A)	340 mm	270 mm	280 mm	220 mm	170 mm	125 mm
Altezza (H)	600 mm	480 mm	485 mm	350 mm	300 mm	230 mm
Peso	4,6 Kg	2,3 Kg	2,3 Kg	1,3 Kg	540 g	250 g


MILKLINE



Secchi inox per il latte

I secchi per il latte idonei per alimenti sono realizzati in acciaio inox AISI 304 con spessore 1 mm e con fondo rinforzato, sono dotati di maniglia in acciaio con spessore 10 mm, AISI 304.

- Ideali per la mungitura delle vacche fresche, oppure in ogni caso in cui sia necessario separare il latte della bovina
- Utilizzati nelle sale di mungitura semplicemente abbinati ad un coperchio che permette la connessione al vuoto ed al gruppo di mungitura
- Adatti per i carrelli mungitori e come secchio completo di mungitura negli impianti di piccola dimensione
- Disponibili in 2 capacità: da **25 litri** oppure da **30 litri**. Forniti con manico amovibile per coperchio STD

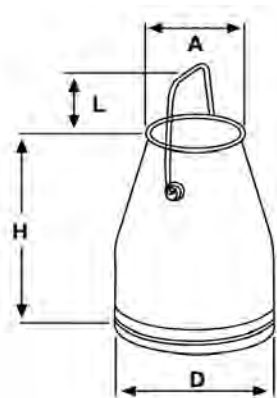

Dimensioni

Secchio	M3462001 25 l	B3462004 30 l
Diametro base (D)	33 cm	33,5 cm
Diametro apertura (A)	21,7 cm	19,3 cm
Altezza (H)	39,5 cm	48,5 cm
Altezza (L)	12,5 cm	14,5 cm
Peso	4,5 Kg	4,7 Kg



Secchi inox con scala graduata

Codice	Capacità	ø	Altezza	Peso	Rif.
B0461612	10 litri	275 mm	270 mm	1 Kg	1



1



Secchi mungitori completi

L'impianto di mungitura a secchio è una soluzione economica, ideale per gli allevamenti di piccole dimensioni.

I secchi di mungitura Milkline sono fabbricati interamente in Italia con materiali di alta qualità per assicurare durata nel tempo e facilità di pulizia. Milkline offre una vasta gamma, completa di componenti totalmente compatibili con i secchi di mungitura, che consentirà di creare una soluzione di mungitura personalizzata.

I secchi Milkline permettono all'operatore di mungere due animali contemporaneamente, rendendo il processo di mungitura più rapido ed efficiente.

- Interamente fabbricati in Italia
- Vasta gamma di componenti Milkline completamente compatibili
- Dotati di pulsatore programmabile specificamente progettato
- Facili da pulire
- Disponibili per vacche, pecore e capre



DIVERSI TIPI DI CONFIGURAZIONE

Secchi di mungitura

Con secchio in plastica da 30 litri
Con secchio acciaio inox da 25 o 30 litri

Coperchio

In plastica o acciaio inox, adatto per diversi tipi di secchi.
Con/senza ganci per il fissaggio del pulsatore

Ingressi coperchio

Due o tre in base al numero di animali da mungere
(uno o due)

Numero gruppi di mungitura

Uno o due vacche/pecore/capre

Gruppi di mungitura

Intera gamma dei gruppi di mungitura Milkline disponibile

Pulsatore

Pulsatore programmabile progettato specificamente
Gamma di pulsatori elettronici o pneumatici senza fili

Opzioni

Per secchi in plastica: colore del fondo a scelta
(blu, arancio, rosso o verde)



MILKLINE

Secchi in plastica per il latte



Milkline dispone di secchi di mungitura in plastica trasparente, idonei per alimenti, con **scala graduata stampata in rilievo esternamente** e con manico inox.


- Ideali per la mungitura delle vacche fresche, oppure in caso sia necessario separare il latte della bovina
- Utilizzati nelle sale di mungitura abbinati ad un coperchio che permette la connessione al vuoto ed al gruppo di mungitura
- Adatti per i carrelli mungitori e come secchio completo di mungitura negli impianti di piccola dimensione

Caratteristiche tecniche

Capacità	30 Litri
Peso	3,4 Kg
Scala	Litri e galloni / Libre e Kg



CODICI RAL DI RIFERIMENTO PER IL COLORE DEL FONDO DEL SECCHIO: BLU: RAL 5015 - VERDE: RAL 6026

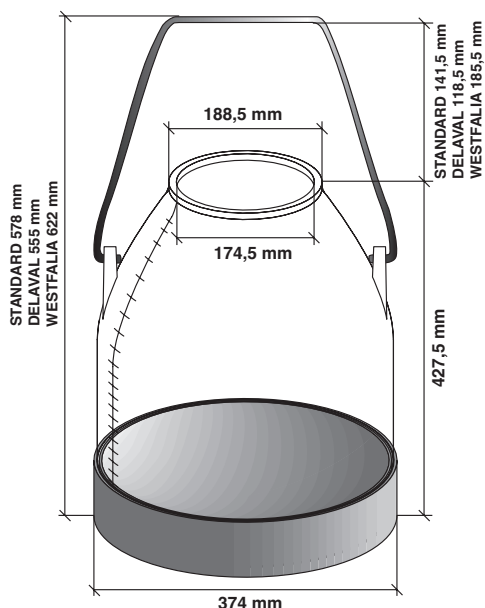

Con manico STD

Colore fondo

Blu	B0461786
Arancio	B0461786A
Verde	B0461786V
Rosso	B0461786R

Con manico DELAVAL*

Colore fondo

Blu	B0461787
-----	----------

Con manico WF*

Colore fondo


Verde	B0461785V
-------	-----------

I modelli dei secchi citati nelle tabella sono fornibili con diversi tipi di altezza del manico (in acciaio), adattabili ai marchi reperibili in commercio.

*Qualsiasi riferimento a marchi originali è da intendersi ai fini di identificare la compatibilità con la parte di ricambio. Marchi e nomi non Milkline sono da intendersi proprietà degli stessi ed utilizzati come solo riferimento in conformità Art. 21 comma 1c).



Coperchi in plastica a 2/3 attacchi per secchi e bidoni

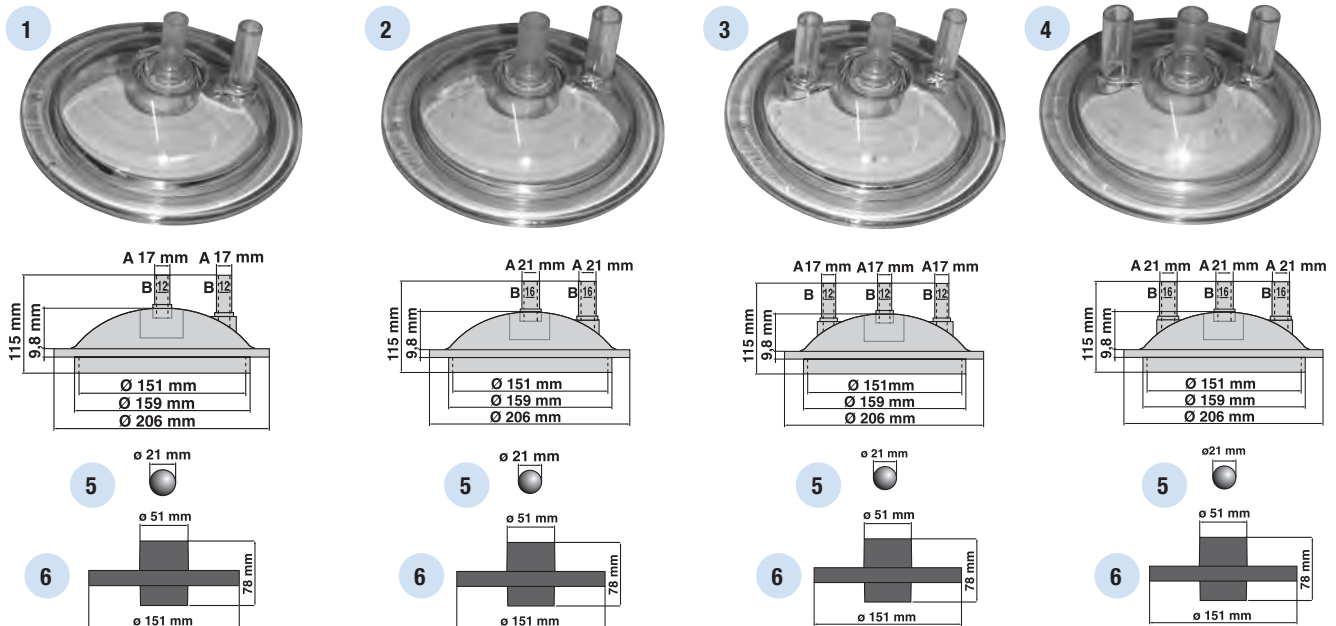

Coperchi completi

Rif.	Codice	Descrizione	N° Attacchi	Ø Attacco/mm	Composto da:
A	B0231812	Coperchio trasparente M	2	Ø 17	1+5+6
A	B0231817	Coperchio trasparente ML	2	Ø 21	2+5+6
B	B0231832	Coperchio trasparente ML	3	Ø 17	3+5+6
B	B0231837	Coperchio trasparente ML	3	Ø 21	4+5+6

Ricambi

Rif.	Codice	Descrizione	N° Attacchi	Ø Attacco/mm		
1	B0231810	Coperchio trasparente ML nudo	2	Ø 17	30 litri	30 litri
2	B0231815	Coperchio trasparente ML nudo	2	Ø 21	30 litri	30 litri
3	B0231830	Coperchio trasparente ML nudo	3	Ø 17	30 litri	30 litri
4	B0231835	Coperchio trasparente ML nudo	3	Ø 21	30 litri	30 litri
5	B0311410	Valvola interna Pallina	-	-	30 litri	30/40/50 litri
6	B0231844	Filtro per coperchio ML 2/3 attacchi	-	-	30 litri	30/40/50 litri

Coperchio inox Ø 20,4 cm a 3 attacchi per bidoni da 30 l


Codice	Ø Attacco/mm
B0231852	Ø 15

Guarnizione STD per coperchio ML per bidoni/secchi

Codice	Secchio/Bidone
B0212860	30 litri
B0211600	30/40/50 litri


Guarnizione STD in silicone blu per coperchio ML per bidoni

Codice	Secchio
B02128601	30 litri



MILKLINE

Coperchi di controllo in plastica a 2/3 attacchi per secchi e bidoni

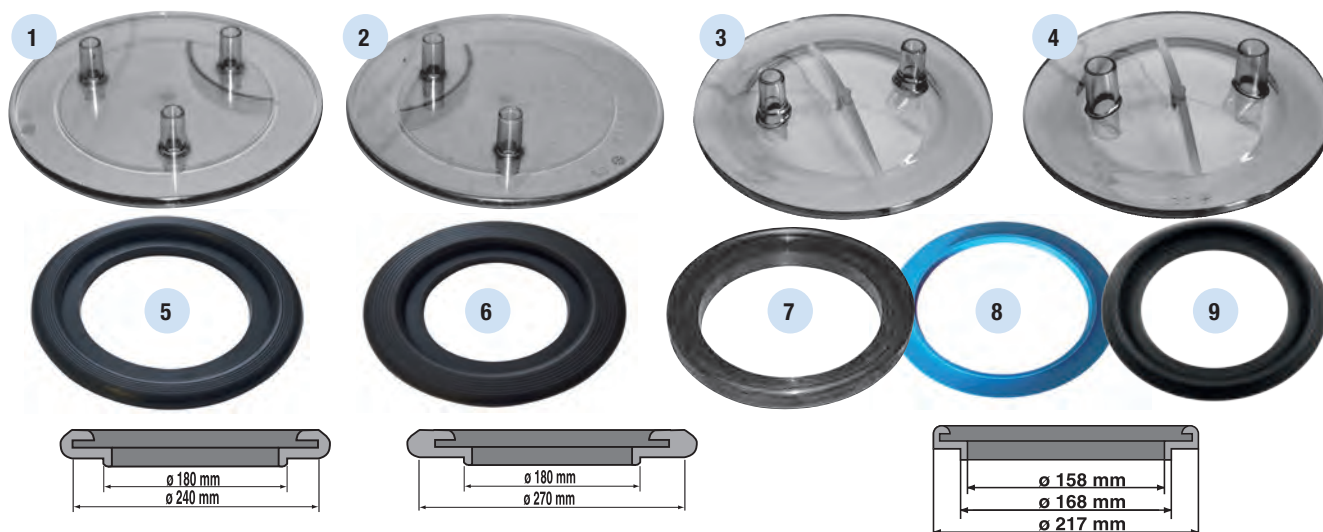

Rif.	Codice	Descrizione	N° Attacchi	Ø Attacco/mm		
1	B0230100	Coperchio nudo trasparente di controllo	3	Ø 17	-	40/50 litri
2	B0230200	Coperchio nudo trasparente di controllo	2	Ø 17	-	40/50 litri
3	B0230300	Coperchio nudo trasparente di controllo	2	Ø 17	30 litri	30 litri
4	B0230302	Coperchio nudo trasparente di controllo	2	Ø 21	30 litri	30 litri
5	B0211700	Guarnizione per coperchio B0230100 / B0230200			-	40/50 litri
6	B0211900	Guarnizione per coperchio B0230100 / B0230200			-	40/50 litri
7	B0212860	Guarnizione ML per coperchio B0230300 / B0230302			30 litri	30 litri
8	B02128601	Guarnizione in silicone blu per coperchio B0230300 / B0230302			30 litri	30 litri
9	B0211600	Guarnizione STD per coperchio ML per bidoni/secchi			30 litri	40/50 litri

Coperchio in plastica Milkline per secchio mungitore

Rif.	Codice	Descrizione
1	B0231600	Coperchio nudo Ø 19 mm
2	B0220720	Rondella in plastica
3	B0212860	Guarnizione ML Ø 158x217 mm
4	B02128601	Guarnizione ML in silicone Ø 158x217 mm



Coperchio di controllo blu senza guarnizione in PP


Codice	Ø Attacco/mm
B0230400 *	Ø 20

Per tubi Ø 16 mm
Completo di anello di tenuta
Utilizzo universale
Guarnizione Ø 208x115x5 mm (a richiesta)



*Il colore del coperchio potrebbe subire variazione

Coperchi inox adattabili per secchi mungitori inox




L'altezza del manico si intende senza guarnizione

Rif.	Codice	Descrizione	A/ø mm	H/mm
1	B0231000	Inox adatt. AL - Con gancio	ø 17	142
2	B0231002	Inox adatt. AL - Senza gancio	ø 17	142
3	B0231464	Inox per ovi-caprini - Con gancio	ø 17	142
4	B0231004	Inox adatt. AL - Con gancio	ø 20	142
5	B0231100	Inox adatt. WF - Con gancio	ø 17	142
6	B0231102	Inox adatt. WF - Con gancio	ø 19	142
7	B0231410	Inox adatt. AHI - Con gancio	ø 20	205
8	B0231406	Inox adatt. AHI - Con gancio	ø 20	205
9	B0231300	Inox adatt. SCR - Con gancio	ø 20	171,5
10	B0231440	Inox speciale per varie soluzioni - Con gancio	ø 17	142
11	B0231200	Inox adatt. Royal secchio Nazionale - Con gancio	ø 20,4	165
12	B0220500	Rondella in plastica coperchio STD	-	-
13	B0220700	Rondella in plastica coperchio AL	-	-

*Qualsiasi riferimento a marchi originali è da intendersi ai fini di identificare la compatibilità con la parte di ricambio.
Marchi e nomi non Milkline sono da intendersi proprietà degli stessi ed utilizzati come solo riferimento in conformità Art. 21 comma 1 c).



Guarnizioni in gomma adattabili per coperchi

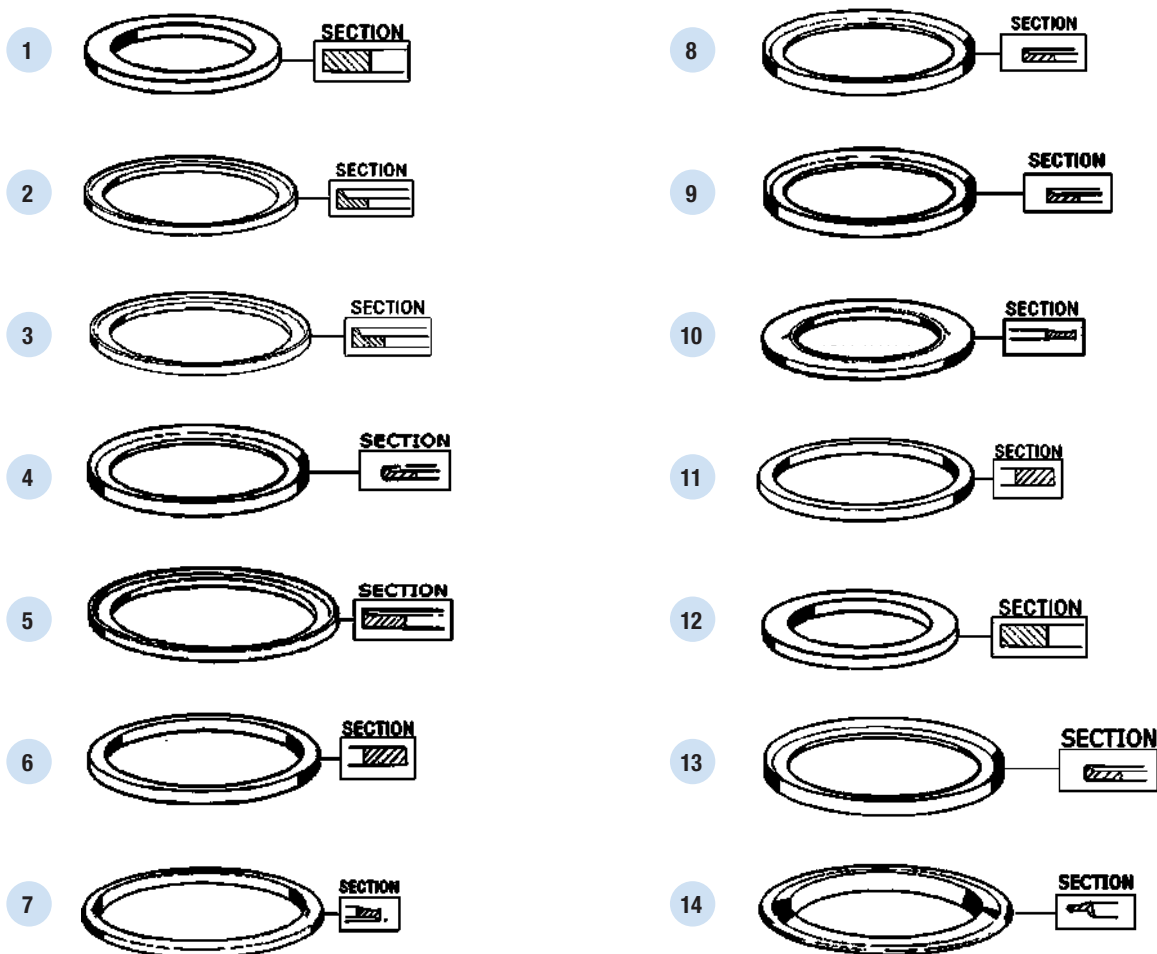

Rif.	Codice	Descrizione	Dimensioni
1	B0211100	Guarnizione coperchio Miele	ø 195x160x9 mm
2	B0211200	Guarnizione coperchio Miele con bordo	ø 204x155x10 mm
3	B0211210	Guarnizione coperchio Miele Export	ø 212x163x10 mm
4	B0210800	Guarnizione coperchio Nazionale	ø 205x168x7 mm
5	B0210900	Guarnizione coperchio Manus	ø 217x173x10 mm
6	B0210100	Guarnizione coperchio WF normale	ø 195x162x6 mm
7	B0210101	Guarnizione coperchio WF profilo	ø 195x160x9 mm
8	B0210200	Guarnizione coperchio Westfalia	ø 198x160x7 mm
9	B0210201	Guarnizione coperchio Melotte/Gascoigne verde	ø 198x162x7 mm
10	B0210300	Guarnizione coperchio AL inox	ø 203x157x9 mm
11	B0210500	Guarnizione coperchio AL nylon	ø 175x145x6 mm
12	B0210600	Guarnizione bianca coperchio National	ø 135x100x8 mm
13	B0210700	Guarnizione coperchio Christensen	ø 215x180x8 mm
14	B0210701	Guarnizione coperchio Christensen	ø 215x155x8 mm

Qualsiasi riferimento a marchi originali è da intendersi ai fini di identificare la compatibilità con la parte di ricambio.
 Marchi e nomi non Milkline sono da intendersi proprietà degli stessi ed utilizzati come solo riferimento in conformità Art. 21 comma 1 c).

Carrelli mungitori

I carrelli di mungitura Milkline sono tra le soluzioni automatiche di mungitura più semplici: l'intera struttura poggia su ruote ed è dotata di un sistema di mungitura completo. I carrelli di mungitura Milkline sono pratici e facili da trasportare e durante la mungitura assicurano un comfort ottimale sia all'operatore che all'animale.

È possibile mungere contemporaneamente più animali senza bisogno di alcun aiuto. Interamente fabbricati in Italia, garantiscono massima robustezza e resistenza all'usura.

Milkline offre un'ampia gamma di configurazioni disponibili per trovare la soluzione più adatta alle diverse esigenze.

- Adatti ad allevamenti di piccole dimensioni, pascoli o stabulazione fissa
- Interamente progettati e fabbricati da Milkline
- Fabbricati in Italia: componenti di alta qualità e duraturi nel tempo
- Facili da gestire e da pulire
- Disponibili per vacche, bufale, pecore e capre



DIVERSI TIPI DI CONFIGURAZIONE

Telaio	Con o senza bracci di supporto per gruppi di mungitura
Ruote	Ruote in plastica e gomma
Secchi di mungitura	Secchio da 30 l; acciaio inox: secchio da 25/30 l
N° gruppi di mungitura	Uno o due vacche/bufale; due o quattro capre/pecore
Pulsatore	Pneumatico o elettronico
Serbatoio del vuoto	14 litri, 15 litri, 22 litri
Regolatore del vuoto	A molla o a membrana
Pompa del vuoto	Completamente attrezzata di interruttore e cavo elettrico
Indicatore di vuoto	Vuotometro analogico
Alimentazione	Elettrica a 230V




MILKLINE

Pompe latte

Milkline offre una gamma completa di pompe centrifughe del latte, fabbricate interamente in acciaio inox di alta qualità e disponibili in vari modelli e configurazioni per meglio adattarsi ad ogni tipo di impianto.

Le pompe del latte Milkline garantiscono un trasporto delicato e regolare dal vaso terminale al tank del latte, senza pericolo di sbattimento del latte. È consigliabile associare le pompe Milkline all'uso della centralina di controllo VARIOSPEED, che regola la rotazione della pompa in base alle reali esigenze dell'impianto.

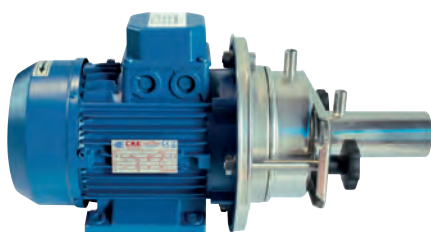


Codice	Descrizione	Motore Kw	Hz	Volt.
B0420065	Pompa latte ML - Uscita Dx - C/tubetto di lavaggio	1,5	50	230
B0420060	Pompa latte ML - Uscita Dx - C/tubetto di lavaggio	1,5	50	230/400
B0420062	Pompa latte ML - Uscita Sx - C/tubetto di lavaggio	1,5	50	230/400
B0420144	Pompa latte ML - Con tubetto di lavaggio	0,75	50	230
B0420154	Pompa latte ML - Senza tubetto di lavaggio	0,75	50	230
B0420140	Pompa latte ML - Uscita Dx - C/tubetto di lavaggio	0,55	50	230/400
B0420150	Pompa latte ML - Uscita Dx - S/tubetto di lavaggio	0,55		230/400

Ricambi per pompe latte Milkline

Codice	Descrizione	Rif.	Codice	Descrizione	Rif.
B0473102	Motore Kw 1,5 2P 230/400V B3B5	1	B0420184	Flangia ant x p.latte ML Kw 0,55-0,75	8
B0473044	Motore Kw 0,75 2P 230V B3B5	1	B0420185	Flangia ant x p.latte ML Kw 1,5	8
B0473042	Motore Kw0,55 2P 230/400V B3B5	1	B0420186	Tirante x pompa latte ML Kw 0,55-0,75	9
B0420172	Flangia mot pompa latte ML Kw 1-1,5	2	B0420187	Tirante x pompa latte ML Kw 1,5	9
B0420173	Flangia mot pompa latte ML Kw 1,5	2	B0420188	Manopola chiusura corpo x p.latte ML Kw 0,55-0,75	10
B0420178	Vite ferma girante x pompa latte ML Kw 0,55-0,75	4	B0420189	Manopola chiusura corpo x p.latte ML Kw 1,5	10
B0420179	Vite ferma girante x pompa latte ML Kw 1,5	4	B0420190	Vite brugola x p.latte ML Kw 0,55-0,75	11
B0420162	Tenuta completa x pompa latte ML Kw 0,55-0,75	5	B0420191	Vite brugola x p.latte ML Kw 1,5	11
B0420163	Tenuta completa x pompa latte ML Kw 1,1-1,5	5	B0420160	Valvola non ritorno clape' ML Kw 0,55-1,5	14
B0420174	O-ring x pompa latte ML Kw 0,55-0,75	3			
B0420175	O-ring x pompa latte ML Kw 1,1-1,5	3			
B0420176	Girante x pompa latte ML Kw 0,55-0,75	6			
B04201771	Girante destro x pompa latte ML Kw 1,5	6			
B04201772	Girante sinistro x pompa latte ML Kw 1,5	6			
B0420180	Corpo inox x p.latte ML Kw 0,55-0,75 tub lav	7			
B0420181	Corpo inox dx x p.latte ML Kw 1,5 tub lav	7			
B04201811	Corpo inox sx x p.latte ML Kw 1,5 tub lav	7			
B0420182	Corpo inox x p.latte ML Kw 0,55-0,75 STD	7			

Accessori per pompe latte Milkline

Codice	Descrizione	Rif.
B0420156	Tubo diritto scarico p. ML Kw 0,75-2,0+drenaggio	12
B0420158	Curva scarico pompa ML Kw 0,55-1,5+drenaggio	13
B0420115	Tappo scarico pompa latte ML	14

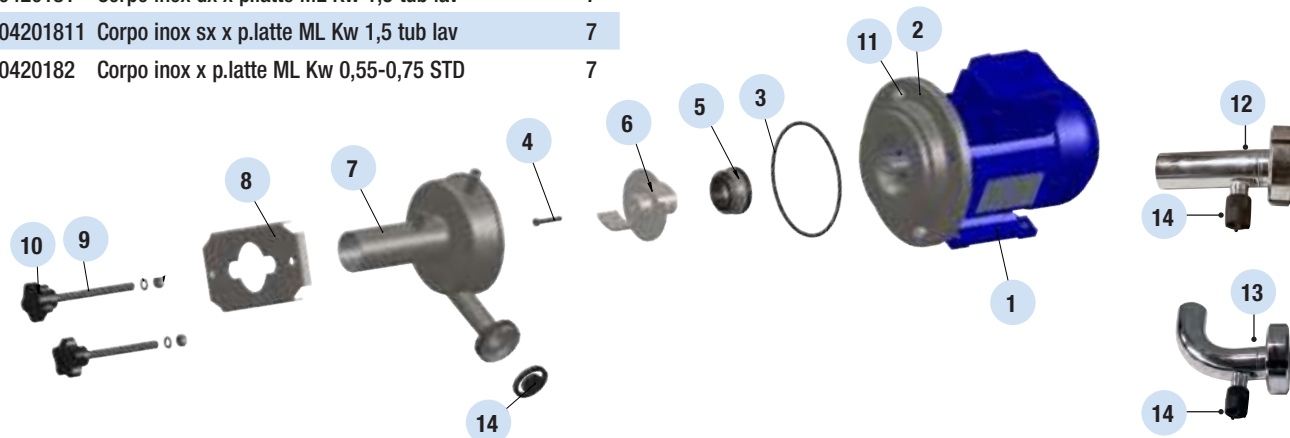

Filtri inox per il latte




I filtri per il latte Milkline sono realizzati in acciaio inox secondo standard elevati per filtrare efficacemente i corpi estranei dal latte prima che questo passi attraverso il raffreddatore a piastre e la vasca. Questo è fondamentale per un latte di alta qualità e per la sua separazione dalle impurità oltre che per il controllo della salute delle mammelle degli animali e dello stato di pulizia dell'impianto di mungitura. Disponibili nelle versioni: diritto con molla e con curva con molla.

Codice	Descrizione
B0350830	Filtro inox ML 455 - diritto con molla
B0350840	Filtro inox ML 620 - diritto con molla
B0350860	Filtro inox ML 455 - curvo con molla
B0350870	Filtro inox ML 620 - curvo con molla

Ricambi per filtri inox Milkline

Codice	Descrizione	Rif.
B0350832	Molla per filtro inox ML 455	1
B0350842	Molla per filtro inox ML 620	1
B0350846	Boccola per filtri inox ML 455/ML 620	2
B0380940	Guarnizione boccola filtri inox ML 455/ML 620	3
B0380740	Guarnizione boccola filtri inox ML 455/ML 620	4
B0420115	Tappo scarico filtro inox ML 455 curvo / ML 620 curvo	5
B2350862	Coperchio filtro latte	6
B0350847	Girella per filtri inox ML 455/ML 620	7

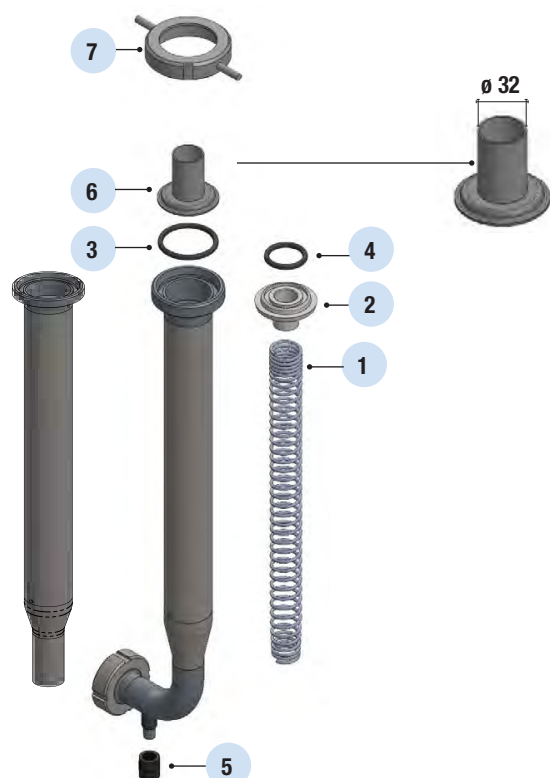

MILKLINE

Stazioni di lavaggio

1 Stazione di lavaggio economica WG completa

Codice	Descrizione
B02010500	Jetter a coppette Per sale di mungitura a spina di pesce o tandem

2 Stazione di lavaggio economica PP completa

Codice	Ø mm	Descrizione
B02010520	24 mm	Jetter a nipples Per sale di mungitura a spina di pesce o tandem
B02010540	22 mm	
B02010560	20 mm	

3 Stazione di lavaggio Inox pieghevole completa

Codice	Descrizione
B02011600	Stazione di lavaggio a coppetta e candeletta in acciaio inox con braccio pieghevole Per tutte le sale di mungitura

Senza nipple di lavaggio per il collegamento alla tubazione. Da acquistare a parte

4 Stazione di lavaggio inox pieghevole a clip completa

Codice	Descrizione
B0201254	Stazione di lavaggio a clip con braccio pieghevole Per tutte le sale di mungitura

5 Stazione di lavaggio a clip con coperchio a parete

Codice	Descrizione
B0201240	Stazione di lavaggio a clip con coperchio in plastica Per sale di mungitura a spina di pesce o tandem


6 Stazione di lavaggio inox pieghevole con ugelli inox

Codice	Descrizione
M0201150	Stazione di lavaggio in acciaio inox con braccio pieghevole Per sale di mungitura a spina di pesce o tandem



Prese di lavaggio

Codice	Descrizione
B0325200	A = Ø 13/16 mm - B = Ø 32 mm
B0325220	A = Ø 14/16 mm - B = Ø 40 mm
B0325240	A = Ø 14/16 mm - B = Ø 50 mm (NERA)
B0325400	A = Ø 14/16 mm - B = Ø 50 mm (BLU)





Prese latte inox

Codice	Descrizione
B0325600	A = Ø 14/16 mm - B = Ø 38/52
B0325610	A = Ø 14/16 mm - B = Ø 63/76
B0325602	A = Ø 16/18 mm - B = Ø 38/52
B0325612	A = Ø 16/18 mm - B = Ø 63/76



Coppette di lavaggio

Codice	Descrizione	ø interno	Rif.
B0200200	In gomma WG	60 mm	①
B0200400	In plastica PP Gialla	A ø 20 mm	②
B0200405	In plastica PP Blu	B ø 22 mm	
B0200412	In plastica PP Blu	B ø 24 mm	
B0200410	In plastica PP Nera	C ø 24 mm	
B0200411	In plastica PP Nera	C ø 20 mm	
B0200610	In gomma - Ad. DeLaval - Con uscita inox	55 mm	③
B0200700	In gomma - Ad. Melotte mod.381112	60 mm	④
B0200800	In gomma, Milkline	43 mm	⑤
B0413233	Diffusore di lavaggio x B0200800		⑥
B0200820	In gomma, Nazionale - Tubo corto	38 mm	⑦
B0200822	In gomma, Nazionale	44 mm	⑧
B0200830	Adatt. Allmatic	40,5 mm	⑨
B0200840	In gomma, Nazionale	60 mm	⑩
M0200720	In gomma	40,5 mm	⑪

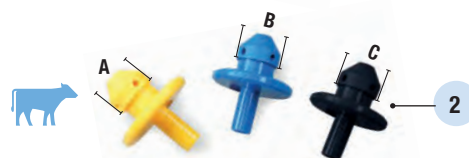





IGIENE DELLA MUNGITURA

- ABBIGLIAMENTO DA LAVORO 162
- ACCESSORI PER LA PULIZIA..... 160
- APPARECCHI DI LAVAGGIO PER GRUPPI MUNGITORI 154
- APPENDIATTREZZI A MURO 158
- DETERGENTI PER LA PULIZIA DEGLI IMPIANTI 153
- DOCCETTE DI LAVAGGIO 161
- LAVAPAVIMENTI E RASCHIATORI..... 159
- POMPE DOSATRICI DI DETERSIVO 154
- ROTOLONE DI CARTA 160
- SPAZZOLE PER BIDONI E SECCHI 155
- SPAZZOLE PER GUAINA E TUBI IN GOMMA 157
- SPAZZOLE PER L'IGIENE..... 155-158
- SPAZZOLE MULTIUSO..... 156
- SPAZZOLONI PER VASCHE E PAVIMENTI 158
- SPUGNE..... 160
- TUBO PER DOCCETTE 161



MILKLINE

Detergenti per la pulizia degli impianti di mungitura e della stalla

Una corretta sanificazione dell'impianto di mungitura è fondamentale al fine di ridurre la carica batterica presente nei vari componenti dell'impianto ed evitare che possa contaminare il latte durante la successiva mungitura.

Con tutti i detergenti bisogna effettuare 3 cicli di lavaggio:

- risciacquo iniziale con acqua a temperatura ambiente
- ricircolo con acqua calda (min. 60°C) e detersivo
- risciacquo finale con acqua fredda.

I detergenti acidi e alcalini si differenziano principalmente per il loro pH, ovvero la loro capacità di neutralizzare acidi o alcali. I detergenti acidi sono efficaci contro depositi minerali come calcare e ruggine, mentre quelli alcalini eccellono nella rimozione di grasso, unto e residui organici. La scelta del detergente giusto dipende dal tipo di sporco da rimuovere e dalla superficie da trattare.



Codice	Tanica	
B0300930*	12 Kg	60 PZ
B0300939*	24 Kg	36 PZ
B0300945	230 Kg	4 PZ

MILKNET L - ALCALINO
Detergente sanificante al cloro per il lavaggio a caldo giornaliero

*Il codice si intende per tanica singola. Per ricevere il bancale è necessario ordinare la quantità indicata

Deterge ogni tipo di grasso e deposito organico, esplicando, anche, un'azione sanificante. Adatto per l'utilizzo negli impianti C.I.P.

Rispetto ai sanificanti tipici, quali i sali di ammonio quaternari e gli anfoteri, il prodotto ha il vantaggio di presentare residui perfettamente sciacquabili.

Riguardo l'azione battericida, fungicida, sporicida e virucida dell'ipoclorito sono stati condotti ampissimi studi, che indicano come agente attivo l'acido ipocloroso.

Leggere attentamente la scheda di sicurezza e la scheda tecnica per un corretto utilizzo.



Soluzioni 0,5 - 1%:
acqua calda fra i 40 e i 50°C, per un tempo di contatto di 10-15 minuti o superiore dove necessario



MILKLINE

Codice	Tanica	
B0301184*	24 Kg	36 PZ

NEOMILKNET - ALCALINO

Detergente igienizzante clorattivo per il lavaggio a freddo giornaliero

*Il codice si intende per tanica singola. Per ricevere il bancale è necessario ordinare la quantità indicata

Detergente per impianti C.I.P. (Cleaning In Place) nelle industrie lattiero casearie, e per i serbatoi di refrigerazione del latte. Adatto anche per le industrie conserviere, di trasformazione e lavorazione di alimenti, allevamenti, industrie delle bevande, distillerie e liquorifici. Prodotto specifico per acque dure, previene la formazione di incrostazioni calcaree garantendo pulizia e sanificazione in un'unica operazione.

Formulato a base potassica, grazie all'elevata sciaguibilità può essere utilizzato anche in acqua fredda. Rispetto ai sanificanti tipici, quali i sali di ammonio quaternari e gli anfoteri, il prodotto ha il vantaggio di presentare residui perfettamente sciaguibili.

Leggere attentamente la scheda di sicurezza e la scheda tecnica per un corretto utilizzo.

 Soluzioni 0,5 - 1%: Acqua a temperatura ambiente per 20'-30'.
Il tempo di contatto può essere ridotto a 10'-15' lavorando a temperature comprese fra i 40 e i 50°C



Codice	Tanica	
B0301160*	12 kg	60 PZ
B0301162*	24 kg	36 PZ

MILKNET SAN - ACIDO

Liquido disincrostante acido fosfonitrico per il lavaggio a caldo settimanale

*Il codice si intende per tanica singola. Per ricevere il bancale è necessario ordinare la quantità indicata

Disincrostante particolarmente indicato per la disincrostazione di impianti con il metodo "Cleaning in place" (CIP). Acido tamponato ad alta concentrazione permette di risolvere senza fatica le situazioni più critiche di incrostazione senza rovinare gli impianti. Adatto, anche, per lavatrici industriali, lavastoviglie, vasche "bagnomaria", industrie alimentari e per tutte le superfici resistenti agli acidi.

Formulazione non schiumogena e priva di acidi cloridrico e solforico.

Leggere attentamente la scheda di sicurezza e la scheda tecnica per un corretto utilizzo.

 Acqua calda fra i 40 e i 50°C, per un tempo di contatto di 10-15 minuti o superiore dove necessario:
PULIZIA PER CIRCOLAZIONE: soluzione 0,5% - 2%
PULIZIA MANUALE: soluzione 0,2% - 1% -
PULIZIA PER AMMOLLO: soluzione 2% - 5%



CONSIGLIO...

Rispettare le indicazioni delle schede tecniche circa le concentrazioni. Per utilizzare la quantità corretta del detersivo servirsi di un contenitore graduato, basta poco per sbagliare le dosi e quindi le percentuali indicate. Non si risolvono i problemi di carica batterica alta esclusivamente aumentando le quantità di detergente. Utilizzare sempre guanti quando si manipolano i detersivi. **A che temperatura lavi l'impianto?** Chiave di volta di tutto il sistema è l'utilizzo di temperature adeguate per il lavaggio dell'impianto. Nella fase principale bisogna partire con temperature di almeno 70 °C. Solo queste temperature garantiscono un lavaggio efficace. **Quanti minuti dura il lavaggio?** La durata di lavaggio della fase principale (con detergente) deve essere almeno di 10 minuti (in base alla scheda tecnica). **Conosci la durezza dell'acqua?** Risciacquare con acqua potabile per almeno 5 minuti. Asciugare l'impianto mediante il funzionamento dell'impianto a secco per almeno per 5 minuti. Bisogna conoscere la qualità dell'acqua, in quanto le caratteristiche chimiche e batteriologiche influiscono sul risultato finale.

MILKLINE

Codice

B0301202 Altezza 61 cm

Pompa dosatore a tamburo EZI-ACTION® per taniche

La pompa a tamburo Ezi-action® è stata progettata con alti criteri di sicurezza.

È in grado di pompare fluidi con viscosità fino a 8.800 cps, inclusi oli, lubrificanti, melasse e creme idratanti.

- Rivoluzionario principio di pompaggio a doppia azione brevettato
- Rapido flusso continuo con volume elevato e bassa pressione
- Previene la formazione di rifiuti grazie all'erogatore orientabile e all'assenza di perdite
- In dotazione la ghiera adattatore.



Codice


B0450110

Apparecchio di lavaggio ZKK

Per il lavaggio giornaliero di due gruppi mungitori


Lavaggio di due gruppi mungitori:

- I due gruppi mungitori vanno collegati con i tubi del latte ai due nippoli anteriori dell'apparecchio
- I due gruppi mungitori devono essere immersi completamente nella soluzione di lavaggio
- I due nippoli posteriori si utilizzano per il lavaggio dei tubi del vuoto
- L'apparecchio di lavaggio si attiva aprendo il rubinetto del vuoto che lo alimenta
- Lasciarlo in funzione 5/10 min.

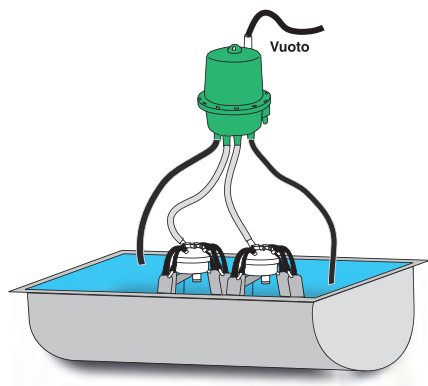


Caratteristiche tecniche

Peso	1,210 Kg
Entrata acqua	16 mm
Uscita acqua	16 mm
Entrata vuoto	16 mm
Dimensioni	180 x 190 mm

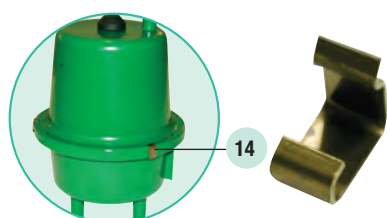

Ricambi per Apparecchio di lavaggio ZKK

Codice	Descrizione	Rif.
B0450111	Valvola aria	1
B0450120	Contenitore super	2
B0450119	Asta di comando valvola	3
B0450112	Molla di spinta	4
B0450113	Molla di comando	5
B0450122	Contenitore molla	6
B0450114	Membrana	7
B0450115	Valvola di aspirazione	8
B0450117	Contenitore inferiore	9
B0450118	Supporto a muro p3	10
B0450121	Gancio	11
B0450116	Tappo di chiusura	12
B04501230	Cinghia di tensione x fiss. parti app ZKK TN	13
B0450123	Molletta inox x fissaggio parti app ZKK TV	14

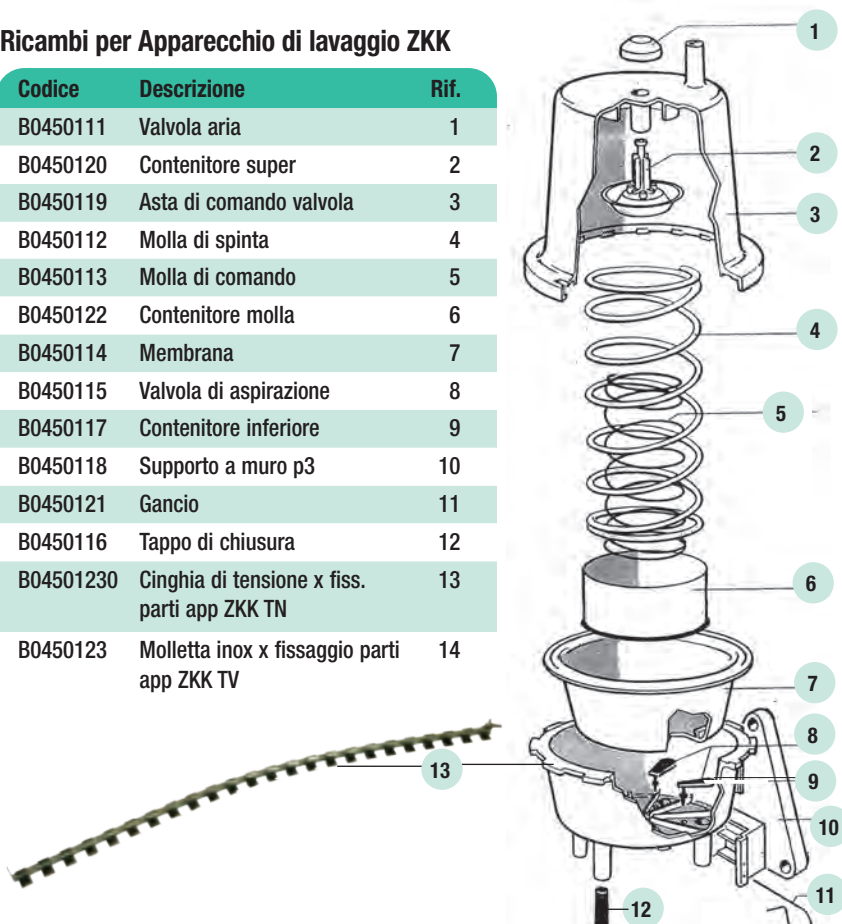

Spazzole per l'igiene



Spazzole e lavapavimenti sono il simbolo primordiale della pulizia, un prodotto per molti semplice ma che oggi richiede un alto grado di specializzazione per rispondere agli alti standard d'igiene e alle esigenze di ergonomia moderni. Segni distintivi dei prodotti offerti da Milkline sono:

- Durevolezza, resistenza al calore, agli agenti detergenti e alla ruggine
- Supporti in polipropilene di prima scelta, facile da pulire, setole in PBT Ecoclean, resistenti ad acidi e prodotti alcalini
- Prodotti solo con materie prime approvate per uso alimentare
- Ergonomia: impugnature comode e disegnate per ridurre lo sforzo dell'operatore
- Certificazioni: attenzione alle normative e documentazione sempre aggiornata
- Impermeabilità dall'acqua

Spazzole per bidoni e secchi

Codice

M0291080*

*Il codice si intende per pezzo singolo. Per ricevere il cartone è necessario ordinare la quantità indicata



6 PZ

- Corpo in plastica
- Setole lunghe in fibra PTB
- Garantisce una presa sicura anche con i guanti
- Lunghezza: 19 cm
- Altezza: 5,5 cm
- Larghezza: 6,5 cm

IMPUGNATURA
ERGONOMICA



SETOLE
DURE



+130°C
-20°C

Codice

B0291009*

*Il codice si intende per pezzo singolo. Per ricevere il cartone è necessario ordinare la quantità indicata



6 PZ

- Corpo in plastica
- Setole in fibra PTB disposte a raggio a 360° sui bordi e corte al centro per consentire una pulizia profonda
- Garantisce una presa sicura anche con i guanti
- Lunghezza: 28,5 cm
- Altezza: 6 cm
- Larghezza: 14 cm

IMPUGNATURA
ERGONOMICA



SETOLE
MEDIE



+130°C
-20°C

Codice

B0291062*

*Il codice si intende per pezzo singolo. Per ricevere il cartone è necessario ordinare la quantità indicata



6 PZ

- Corpo in plastica
- Setole in fibra PTB
- Garantisce una presa sicura anche con i guanti
- Altezza: 9,5 cm

IMPUGNATURA
ERGONOMICA

ø 7 cm



11 cm

SETOLE
DURE / MEDIE



+130°C
-20°C

LO SAPEVI
CHE...

Le setole dure riescono a rimuovere lo sporco dalle superfici porose e vanno usate su materiali duri per evitare graffi, sono ideali con sporco particolare (es. sale grosso).

Le setole medie e soffici sono un ottimo Jolly da usare con sporco misto, le medie su superfici dure e porose, mentre le setole soffici su quelle lisce e morbide.

MILKLINE

Spazzole multiuso

Codice

M0291081*

*Il codice si intende per pezzo singolo. Per ricevere il cartone è necessario ordinare la quantità indicata

- Corpo in polipropilene
- Setole in poliestere
- Lunghezza: 28 cm
- Altezza: 9 cm
- Larghezza: 9 cm



4 PZ

MANICO
OBLIQUO

SETOLE
MEDIE



+130°C
-20°C



Codice

M0291082*

*Il codice si intende per pezzo singolo. Per ricevere il cartone è necessario ordinare la quantità indicata

- Corpo in polipropilene
- Setole in poliestere
- Lunghezza: 27 cm
- Altezza: 9 cm
- Larghezza: 7,5 cm



12 PZ

SETOLE
MEDIE



+130°C
-20°C



MANICO LUNGO

Codice

B0291070*

*Il codice si intende per pezzo singolo. Per ricevere il cartone è necessario ordinare la quantità indicata

- Corpo in polipropilene
- Setole in poliestere
- Lunghezza: 33 cm
- Altezza: 11,5 cm
- Larghezza: 4 cm



6 PZ

SETOLE
MEDIE



+130°C
-20°C



MANICO
OBLIQUO

Codice

M0291083*

*Il codice si intende per pezzo singolo. Per ricevere il cartone è necessario ordinare la quantità indicata

- Corpo in polipropilene
- Setole in poliestere
- La forma appuntita la rende ideale per la pulizia degli angoli
- Lunghezza: 15,5 cm
- Altezza: 8 cm
- Larghezza: 6 cm



6 PZ

SETOLE
DURE



+130°C
-20°C



IMPUGNATURA
ERGONOMICA 15 CM



Spazzole per guaine e tubi in gomma


Le misure delle spazzole sono specificate nella tabella in fondo pagina

Codice

B0290500

Spazzola girevole lunga

- Setole in nylon
- Manico in plastica

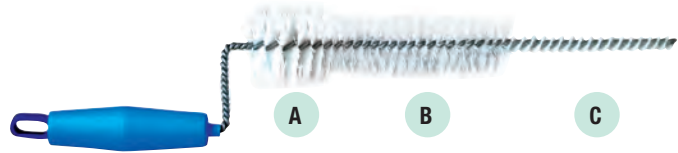


Codice

B0290600

Spazzola girevole corta

- Setole in nylon
- Manico in plastica

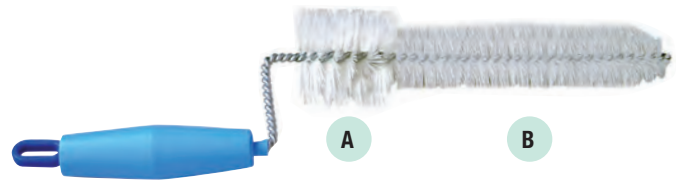


Codice

B0290920

Spazzola girevole corta

- Setole in nylon
- Manico in legno

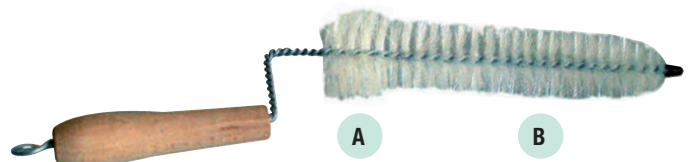

Codice

B0290700

Spazzola collarino doppia

- Setole in nylon
- Manico in legno



Codice

B0290100

B0290200

B0290300

B0290400

B0290420

Spazzola diritta

- Setole in nylon
- Manico in plastica




Codice

B0290424

B0290426

Spazzola speciale

- Setole in nylon
- Manico in plastica



Misure delle spazzole

Codice	Lungh. totale con manico	Lungh. spazzola	A	B	C	Codice	Lungh. totale con manico	Lungh. spazzola	A	B	C
B0290500	45,5 cm	29 cm	ø 5,5 cm	ø 3,5 cm	ø 1 cm	B0290300	150 cm	13 cm	ø 2,5 cm	-	-
B0290600	38 cm	21 cm	ø 5 cm	ø 3,5 cm	-	B0290400	200 cm	13 cm	ø 2,5 cm	-	-
B0290920	36 cm	16 cm	ø 5 cm	ø 3 cm	-	B0290420	250 cm	13 cm	ø 2,5 cm	-	-
B0290700	17 cm	6,5 cm	ø 4 cm	-	-	B0290424	100 cm	15 cm	ø 6 cm	-	-
B0290100	40 cm	12,5 cm	ø 1 cm	-	-	B0290426	150 cm	15 cm	ø 5 cm	-	-
B0290200	100 cm	13 cm	ø 2,5 cm	-	-						

Tutte le spazzole e spazzoloni rappresentate possono essere soggette a cambiamenti di colore

MILKLINE

Spazzoloni per vasche e pavimenti

Codice

B0291003* Ovale senza manico

6 PZ

B0291004* Manico in alluminio

10 PZ

*Il codice si intende per pezzo singolo. Per ricevere il cartone è necessario ordinare la quantità indicata

- Corpo in polipropilene
- Setole in poliestere
- Lunghezza: 22 cm
- Altezza: 12 cm
- Larghezza: 14 cm



SETOLE
MEDIE



+130°C
-20°C



Codice

M0291084* Piatta senza manico

3 PZ

*Il codice si intende per pezzo singolo. Per ricevere il cartone è necessario ordinare la quantità indicata

- Corpo in polipropilene
- Setole in poliestere
- Attacco universale ø 21-25 mm
- Lunghezza: 33,5 cm
- Altezza: 17,5 cm
- Larghezza: 11 cm

ATTACCO
UNIVERSALE
PER TUTTI I PRINCIPALI
TIPI DI FILETTO

SETOLE
MEDIE



+130°C
-20°C



Codice

M0291085* 51,5 x 5,5 x 8,5 cm

10 PZ

*Il codice si intende per pezzo singolo. Per ricevere il cartone è necessario ordinare la quantità indicata

Appendiattrezzi 5 posti a muro

Anche la miglior procedura di sanificazione rischia di essere compromessa da una scorretta conservazione dell'attrezzatura, per questo la manutenzione e lo stoccaggio degli attrezzi sono fasi fondamentali per garantire alti standard igienici richiesti oggi in vari settori.

I vantaggi di appendere gli attrezzi sono innumerevoli:

- asciugatura ottimale
- previene contaminazioni accidentali con il pavimento e tra gli attrezzi
- evita qualsiasi deformazione mantenendo scariche le setole di scope e spazzole aumentando così la durata.

MATERIALE:
POLIPROPILENE
ALLUMINIO - ABS - GOMMA
TERMOPLASTICA



Lavapavimenti e raschiatori

Codice

M0291280*





6 PZ

Lavapavimenti

*Il codice si intende per pezzo singolo. Per ricevere il cartone è necessario ordinare la quantità indicata

- Corpo in polipropilene
- Con doppia lama in gomma morbida e resistente, altezza 25 mm, pulisce perfettamente le superfici da ogni tipo di liquido
- Supporto rinforzato, ideale per pulire muri e pareti, ma anche macchine, pedane e nastri trasportatori di grandi dimensioni
- Lunghezza: 55 cm
- Altezza: 13 cm
- Larghezza: 12 cm

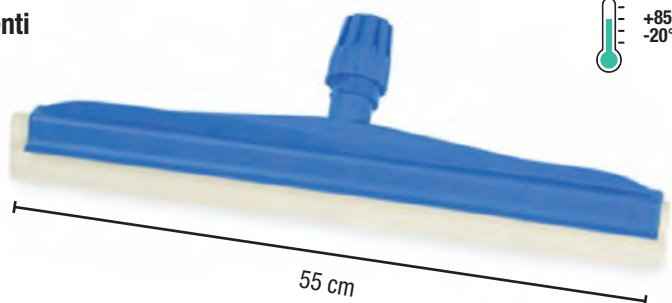

DOPPIA LAMA
IN GOMMA


Codice

M0291281 Senza manico - 55 cm - A

M0291282 Senza manico - 75 cm - B

Raschiatore per liquami

- Raschiatore manuale in metallo rinforzato molto resistente
- Con forma ripiegata agli angoli ideale per rimuovere liquami

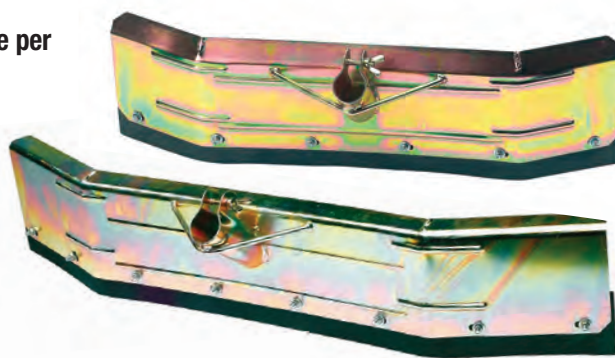

A

B



Codice

M0291283 120 x 3,6 cm

M0291284 170 x 3,6 cm

Manico in legno



MILKLINE

Codice


B0301930 Rotolo carta 800 strappi Set 2 Pz

Rotolone di carta

- Carta realizzata con cellulosa "fluff" a fibre lunghe, con un processo di produzione che non prevede l'uso di acqua per creare i legami tra le fibre
- La carta è particolarmente resistente e assorbente, e può essere riutilizzata più volte

Usi:

- Adatta per la pulizia a secco e umido
- Alta assorbenza per una pulizia ottimale a umido
- Alta resistenza all'umidità e senza pelucchi
- Effetto stimolante grazie alla struttura a crepe

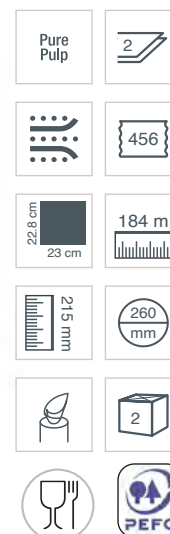

Codice

M0301931 Supporto a muro per rotoli di carta

- Da utilizzare con rotoli di carta larghi fino a 40 cm, questo comodo porta rotoli facilita lo strappo e permette all'operatore di avere più libertà con le mani
- Fornito senza rotoli
- Apribile per fissaggio a parete
- In metallo verniciato



Codice

B02913001*



*Il codice si intende per pezzo singolo. Per ricevere il cartone è necessario ordinare la quantità indicata

Spugna con abrasivo

- Per acciaio inox e vetro
- Spugna estremamente morbida ad alto spessore per un rilascio lento dei detergenti con conseguente risparmio
- La parte abrasiva non graffia le superfici
- Dim.: 4,5 x 9 x 14,5 cm



Codice

M0291362 D65 x tubo 40 mm Set 12 Pz

M0291363 D75 x tubo 50 mm Set 12 Pz

M0291364 D80 x tubo 60 mm Set 12 Pz

Spugne Fast Sponge

- Per lo svuotamento completo dei tubi del latte negli impianti di mungitura RTS
- Utilizzabili più volte (sciacquare con acqua calda dopo ogni utilizzo)
- Sicurezza di applicazione
- Poliuretano idoneo al contatto con il latte



MILKLINE

Codice

M03257251*

*Il codice si intende per pezzo singolo. Per ricevere il cartone è necessario ordinare la quantità indicata



50 PZ

Doccetta di lavaggio in plastica

- Corpo in plastica alta qualità
- Larghezza: 3 cm
- Altezza: 16 cm
- Peso: 44 g
- In dotazione 2 attacchi: raccordo conico **A** + raccordo filettato già montato



A

Codice

M03257351*

*Il codice si intende per pezzo singolo. Per ricevere il cartone è necessario ordinare la quantità indicata



25 PZ

Doccetta di lavaggio in alluminio

- Progettato per un uso intensivo
- Larghezza: 3 cm
- Altezza: 16 cm
- Peso: 140 g
- In dotazione 2 attacchi: raccordo conico **A** + raccordo filettato già montato



A

Codice

M03257402*

*Il codice si intende per pezzo singolo. Per ricevere il cartone è necessario ordinare la quantità indicata



12 PZ

PREMIUM

Doccetta di lavaggio in alluminio con attacco quick

- Corpo completo in alluminio
- Dotato di leva stabile per erogare il flusso d'acqua
- Buona presa grazie all'impugnatura ergonomica antiscivolo
- Larghezza: 3 cm
- Altezza: 17 cm
- Peso: 279 g
- In dotazione 2 attacchi: raccordo conico **A** + raccordo filettato già montato



A



Codice

B0325760

Raccordo conico per doccette


- Adatto per 3 misure di diametro di tubo
- Da utilizzare con fascetta in metallo



Codice

B0282200

Tubo per doccette

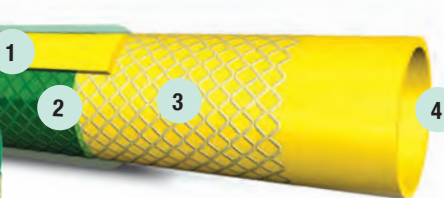

- 1 RINFORZO ESTERNO:** antitorsione, colore giallo
- 2 STRATO ESTERNO:** in PVC, di colore verde trasparente
- 3 RINFORZO INTERMEDIO:** trama tessile, retinata in poliestere
- 4 STRATO INTERNO:** in PVC, antialghe, colore giallo

Caratteristiche tecniche

Lunghezza rotolo	50 m
Ø Interno	12,5 mm
Temp. di esercizio	-10°C/+60°C
Press. di rottura (bar)	30

MILKLINE

Codice

B0291900*

*Il codice si intende per pezzo singolo. Per ricevere il cartone è necessario ordinare la quantità indicata



10 PZ

Grembiule bianco

- Lunghezza totale: 116 cm
- Lunghezza fino alla pettorina: 85 cm
- Larghezza: 70 cm



**IN PVC
TAGLIA UNICA**

Codice


B0291930

Tuta da lavoro

- Chiusura con cerniera centrale coperta
- Collo alla coreana chiuso con velcro
- Maniche raglan
- Due tasche anteriori e 1 posteriore applicate
- Taschino a filetto al petto sinistro chiuso con velcro, con ricamo logo Milkline
- Elastico su tutto il girovita, elastico ai polsi e alle caviglie
- Stampa logo Milkline sulla schiena
- Taglie M - L - XL - XXL



**TESSUTO GABARDINE
65% POLIESTERE
35% COTONE**

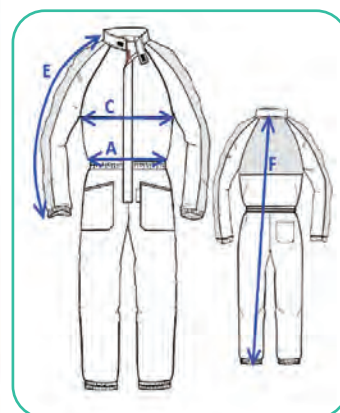

TAGLIA - CM	M	L	XL	XXL
C - 1/2 Circonferenza torace	58,5	61,7	63,4	66,7
F - Lunghezza totale	157	163	165,7	170,7
A - 1/2 Circonferenza vita	53	56,5	58,2	61,7
E - Lunghezza manica + spalla	82	85,4	87	90,5

Il margine di tolleranza produttivo, nel rispetto delle dimensioni, può essere del +/- 3%





SALUTE DELLA MAMMELLA

- APPLICATORI AD IMMERSIONE.....168-169
- CAMPIONATORI LATTE 179
- CANNULE PER CAPEZZOLI 176
- CARTINE PER L'IDENTIFICAZIONE DELLA MASTITE 176
- CREME PROTETTIVE E LENITIVE PER MAMMELLE 174-175
- INDICATORI E RILEVATORI DI MASTITE 176-178
- LA MASTITE: COS'È E COME PREVENIRLA 166
- RECIPIENTE CONTROLLO LATTE..... 176
- SANITIZZANTI PER MAMMELLE..... 167
- SISTEMI DI SANITIZZAZIONE DEL CAPEZZOLO.....170-173



La mastite: cos'è e come prevenirla

Per definizione la mastite è un processo infiammatorio a carico della ghiandola mammaria e generalmente è causata da un agente batterico. Tale patologia causa una riduzione quali-quantitativa della produzione lattea e l'eliminazione prematura degli animali.

I sintomi della mastite, presenza di batteri nel latte, aumento del numero di globuli bianchi nel latte, modifica della composizione del latte (aumento del ph, della conducibilità del latte, etc...) infiammazione visibile della mammella (solo per le mastiti cliniche).

Qui di seguito qualche consiglio per la prevenzione e l'individuazione tempestiva della malattia.



L'ambiente

L'ambiente e le condizioni ambientali della stalla svolgono un ruolo importante nella trasmissione delle infezioni mammarie in quanto fonte di contagio. Per ridurre il rischio di mastite è necessario mantenere uno stato di salute ottimale attraverso una riduzione della carica batterica ambientale, una riduzione del potenziale contatto tra patogeni ed animali ed una minimizzazione degli effetti negativi dell'ambiente sugli animali e sulle loro difese immunitarie.

La nutrizione

Un'alimentazione equilibrata e ben bilanciata è un fattore importante nel condizionare la sanità e il benessere della bovina, quindi la capacità di difesa della mammella.


La mungitura

Per una corretta mungitura e per ridurre i rischi di mastite è fondamentale l'utilizzo di un impianto che risponda alle esigenze dell'uomo e dell'animale. L'impianto di mungitura deve essere efficiente in tutte le sue parti, partendo dalle guaine (che sono le parti della macchina che direttamente vengono in contatto con i capezzoli), fino ad arrivare alla pompa del vuoto. Evitare la sovrumungitura per proteggere la salute di capezzoli e mammella.

Monitorare anche le condizioni dei campi e dei percorsi delle vacche: l'eccesso di umidità o fango aumenta il rischio di infezioni della mammella o dei capezzoli attraverso il contatto con il suolo.

Sintomi di cattiva salute delle mammelle

Per un allevatore è fondamentale individuare i problemi tempestivamente per tutti quei problemi che abbiamo descritto prima.

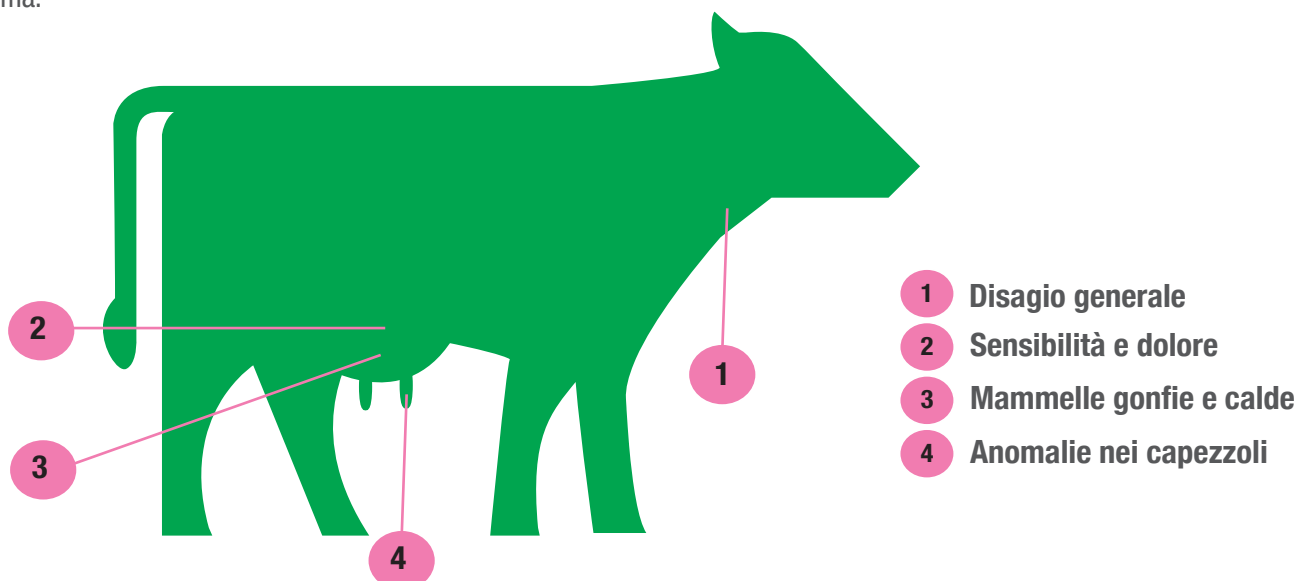


- 1 Disagio generale
- 2 Sensibilità e dolore
- 3 Mammelle gonfie e calde
- 4 Anomalie nei capezzoli

Sanitizzanti pre-dipping (pre-mungitura)

Lo scopo da raggiungere nelle fasi della PRE-MUNGITURA è triplice: garanzia di igiene del processo di mungitura, identificazione degli animali clinici e stimolazione del riflesso di eiezione latte.

Dall'inizio della preparazione del capezzolo all'attacco dei gruppi di mungitura occorre lasciar passare tra i 60 e i 90 secondi; in questo modo la velocità del flusso di latte viene ottimizzata, la produttività aumenta e le performance di mungitura migliorano.

Codice			
M0301330*	Tanica 5 kg	3 PZ	144 PZ

*Il codice si intende per tanica singola.

Per ricevere il cartone o il bancale è necessario specificarlo nell'ordine



TECNET PRE DUG

Pre-dipping - Schiumogeno


- Schiuma igienizzante pre-mungitura a base di acido lattico e perossido di idrogeno per la pulizia per immersione del capezzolo dei bovini da latte.
- Prodotto con spiccata azione detergente, genera una schiuma secca che tonifica, ristruttura e rende elastica la pelle dei capezzoli delle bovine prima della mungitura.
- Formulato con principi attivi facilmente degradabili, non lascia residui inibitori della caseificazione.
- Prodotto con agenti schiumogeni, emollienti ed igienizzanti, rende la mungitura pratica e sicura
- Grazie alla presenza di acido lattico attivato, ripristina il pH naturale della pelle.

Leggere attentamente la scheda di sicurezza e la scheda tecnica per un corretto utilizzo.



Sanitizzanti post-dipping (post-mungitura)

Al momento dello stacco del gruppo è fondamentale la disinfezione post-mungitura: applicare un disinfettante sull'intera superficie del capezzolo riduce la carica batterica e impedisce l'ingresso di patogeni attraverso l'orifizio, che resta aperto per almeno mezz'ora dopo la mungitura, periodo in cui possono insorgere infezioni mammarie.

Codice			
B0301340*	Tanica 5 kg	3 PZ	144 PZ
B0301342*	Tanica 10 kg		60 PZ

*Il codice si intende per tanica singola.

Per ricevere il cartone o il bancale è necessario specificarlo nell'ordine



MAMMOLIN SUPER

Post-dipping - Filmante

- Per il trattamento per immersione del capezzolo dei bovini da latte. Formulato con materie prime idratanti, migliora l'equilibrio epidermico del capezzolo, proteggendolo grazie ad un doppio principio attivo igienizzante.
- Applicato regolarmente dopo la mungitura permette di mantenere la cute in eccellenti condizioni, prevenendo le fessurazioni tipiche del periodo invernale.
- Prodotto ad elevata viscosità, stabile a tutte le temperature; aderisce perfettamente lungo tutto il capezzolo.
- Genera un film colorato che protegge il capezzolo dai contaminanti esterni, permettendo, inoltre, di identificare i bovini già sottoposti al trattamento.

Leggere attentamente la scheda di sicurezza e la scheda tecnica per un corretto utilizzo.



MILKLINE

Applicatori ad immersione

Il pre e post dipping igienizzano le mammelle prima e dopo la mungitura: il pre riduce batteri e sporco, il post crea una barriera nel canale del capezzolo per prevenire germi e mastiti. Questa routine è fondamentale per salute della mammella, benessere animale e qualità del latte.

Perché il Pre-Dipping?

- Rimuove lo sporco: elimina i germi presenti sulla mammella, che possono causare mastite
- Previene il “retroflusso”: impedisce che i germi vengano risucchiati nella mammella attraverso l’impianto di mungitura, soprattutto in caso di malfunzionamenti.
- Migliora la qualità del latte: una mammella pulita contribuisce a produrre un latte più sano e di qualità superiore.

Perché il Post-Dipping?

- Dopo la mungitura protegge il canale del capezzolo che rimane aperto per circa 45-60 minuti dopo la mungitura
- I prodotti post-dipping formano una pellicola protettiva che impedisce ai batteri di entrare nel capezzolo, proteggendo da sporco e infezioni
- Combatte le mastiti contagiose: è una pratica fondamentale per uccidere i batteri che possono essere trasferiti da una mammella all’altra
- Riduce il contatto con le mosche: la barriera protettiva aiuta anche a ridurre il contatto diretto delle mosche, che possono essere fonte di malattie.



Codice

B03017481

Con logo Ambic

250 ml

PRE
MUNGITURA

Applicatore per PowerFoamer pneumatico

- Per applicazioni di prodotti schiumogeni
- L'applicatore è montato su una pistola dosatrice collegata al sistema di aria compressa della sala
- Con una semplice pressione sulla leva della pistola dosatrice, si genera la schiuma che riempie la coppa dove sarà immerso il capezzolo
- Da usare con pistola dosatrice (Cod. B0301749 - pag 168)



Codice

B0301626

Con logo Ambic

250 ml

PRE
MUNGITURA

Applicatore Foaming

- Per applicazioni di prodotti schiumogeni
- Ottima azione pompante, produce rapidamente una schiuma consistente e densa per un'ottimale disinfezione dei capezzoli



MILKLINE

Codice

B0301624ML	Minidipper Milkline	250 ml
B0301624	Minidipper Ambic	250 ml
B0301625	Con logo Ambic	250 ml
B0301627	Tipo TED	300 ml

PRE E POST
MUNGITURA**Applicatore con valvola di non ritorno**

- Per prodotti non schiumogeni
- Resistente ai principali disinfettanti
- Valvola di non ritorno: evita contaminazioni e mantiene l'efficacia
- Design anti-schizzo per ridurre fuoriuscite

**Codice**

B0301623	Con logo Ambic	250 ml
----------	----------------	--------

PRE E POST
MUNGITURA**Applicatore Multifoamer**

- Applicazione rapida, semplice e accurata
- Sistema schiuma unico e brevettato per diversi prodotti
- Valvola con scambio d'aria: evita ostruzioni e reflussi
- Smontaggio facile per pulizia veloce
- Disponibile in vari colori

**Codice**

B0301621	Con logo Ambic	250 ml
----------	----------------	--------

PRE E POST
MUNGITURA**Applicatore con valvola di non ritorno, doppio tubetto**

- Per applicazioni di prodotti non schiumogeni
- Versione alternativa dell'applicatore ad immersione con valvola di non ritorno standard
- Progettato per una facile ed immediata applicazione dei disinfettanti a maggior viscosità
- Due tubi interni garantiscono la fuoriuscita dello stesso volume di disinfettante della versione standard applicando solo la metà della pressione sul bicchiere dosatore

**Codice**

B0301610	Tipo TED	300 ml
B0301628	Con logo Ambic	250 ml
B0301629	Solo recipiente	250 ml

POST
MUNGITURA**Applicatori standard**

- Design speciale con bordo anti-schizzo
- Comodo gancio per cintura
- Bottiglia flessibile e resistente ai prodotti chimici
- Copertura ottimale del capezzolo e rapida sanitizzazione senza spreco



MILKLINE

PowerFoamer

Sistema di sanitizzazione brevettato per la pulizia/igiene dei capezzoli in pre-mungitura soddisfa le esigenze dei piccoli e grandi allevamenti.

È un impianto in grado di produrre automaticamente schiuma generata da prodotti chimici.

Si utilizza con una semplice pressione sulla leva della pistola dosatrice, automaticamente si genera la schiuma che riempie la coppa dove sarà immerso il capezzolo per un'ottima copertura.

ELETTRICO



Codice

B0301742 Set completo 3 posti - Elettrico



- ☐ Totale copertura del capezzolo
- ☒ Facilità nella regolazione della densità e quantità della schiuma da erogare
- ☐ Senza recipiente non c'è riflusso del disinfettante "contaminato"
- ☒ Minor peso non avendo recipiente applicato alla pistola
- ☐ Impianto costruito con materiali anticorrosivi
- ☒ Maneggevole e semplice nella manutenzione non essendoci organi in movimento
- ☐ Elimina spreco di prodotto nella fase di riempimento
- ☒ Facile da installare

Ricambi

Codice	Descrizione	Rif.
B0301746	Posto aggiunt. completo PowerFoamer elettrico	A
B0301748	Posto aggiunt. completo PowerFoamer pneumatico	A1
B03017461	Applicatore per PowerFoamer elettrico	B
B03017481	Applicatore per PowerFoamer pneumatico	Pag. 166
B0301749	Pistola per PowerFoamer	C
B03017491	Spirale per applicatore PowerFoamer	D
B03017421	Pompa per PowerFoamer elettrico	E
B03017422	Pressostato per PowerFoamer	F



Jetstream

Sistema di sanitizzazione post-mungitura ad alta potenza, adattabile ai diversi prodotti disinfettanti applicabili a spruzzo ed ampliabile per poter assecondare le dimensioni dell'allevamento.

Codice

B0301700 Set completo 3 posti con pistola a spruzzo "conico"



☐ Il funzionamento è totalmente a depressione in modo da non utilizzare elettricità, e si attiva e disattiva con l'impianto di mungitura

☒ La pressione ad autoregolazione mantiene costante l'efficienza fino a 50 pistole funzionanti simultaneamente

☐ Qualunque sia l'impostazione della depressione usata, Jetstream mantiene una produttività costante

☒ La valvola regolatrice di pressione depressurizza l'impianto quando la depressione viene disattivata facendo scorrere a ritroso il prodotto attraverso il filtro di aspirazione

☐ Bassa manutenzione con un'ampia gamma di ricambi disponibili

☒ Prodotto con i materiali della più alta qualità resistenti ai prodotti chimici e con componenti testati

☐ Basso consumo di disinfettanti per un minor costo d'uso

☒ Spruzzo "conico" per una migliore copertura del capezzolo. Il meccanismo a valvola sigillata impedisce l'ingresso di sporco e assicura una maggiore affidabilità. Le pistole sono disponibili separatamente per consentire l'aggiornamento di impianti esistenti ad un costo inferiore



RICAMBI PAG. 173



MILKLINE

Teat Spray

Sistema di sanitizzazione post-mungitura ad alta potenza, per una copertura ottimale del capezzolo. Kit completo di pompa a membrana funzionante con il vuoto, pescante, tre doccette ed un rotolo di tubo per la linea.



Codice

B0301710

Set completo 3 posti con pistola classica



Il funzionamento è totalmente a depressione in modo da non utilizzare elettricità, e si attiva e disattiva con l'impianto di mungitura



La pressione ad autoregolazione mantiene costante l'efficienza fino a 20 pistole funzionanti simultaneamente



Qualunque sia l'impostazione della depressione usata, Teatspray mantiene una produttività costante



La valvola regolatrice di pressione depressurizza l'impianto quando la depressione viene disattivata facendo scorrere a ritroso il prodotto attraverso il filtro di aspirazione



La pressione regolabile consente di ottenere un'erogazione ottimale a spruzzo (con pistola classica in dotazione)



Bassa manutenzione con un'ampia gamma di ricambi disponibili



Prodotto con i materiali della più alta qualità resistenti ai prodotti chimici e con componenti testati



Basso consumo di disinfettanti per un minor costo d'uso



Ricambi per Jetstream e Teat Spray

Codice	Descrizione	Rif.
B0301702	Pistola a spruzzo "conico"	A
B0301701	Membrana c/perno per comando pneumatico	B
B0301703	Valvola di controllo per Jetstream/Teat Spray TN	C
B0301705	Pompa per Jetstream	E
B03017054	Collettori connessioni per Jetstream	F
B0301706	Posto extra completo con pistola TN	G
B0301707	Valvola scarico per Jetstream	H
B03017071	Regolatore bassa pressione per valvola di scarico Jetstream	I
B03017072	Regolatore pressione standard per valvola di scarico Jetstream	I
B03017073	Regolatore alta pressione per valvola di scarico Jetstream	I
B03017074	Service kit per valvola di scarico Jetstream	L
B0301708	Raccordo entrata pistola Jetstream e Teat Spray TN	M
B0301709	Spruzzatore per pistola Jetstream e Teat Spray TN	N
B0301712	Pistola TV per Teat Spray	O
B0301713	Alimentatore per Teat Spray	P
B0301718	Tubo a spirale per Jetstream e Teat Spray	Q
B0301720	Raccordo a "T" per Jetstream e Teat Spray	R
B0301722	2 raccordi diritti per Jetstream e Teat Spray	S
B0301724	6 dadi x raccordi per Jetstream e Teat Spray	T
B03017051	Alimentatore per Jetstream	U
B0301726	Rotolo tubo 6 m per Jetstream e Teat Spray	V
B0301727	Rotolo tubo 30 m per Jetstream e Teat Spray	Z
B0301728	Filtro aspirazione per Jetstream e Teat Spray	W
B0301730	Presa vuoto a pipa per Jetstream e Teat Spray	X
B03017311	Valvola ingresso pompa memb. Jetstream e Teat Spray TN	AB
B03017312	Valvola uscita pompa memb. Jetstream e Teat Spray TN	AC
B0301734	Spruzzatore per pistola Teat Spray	AE
B0301735	Kit per valvola direzionale per Jetstream e Teat Spray	AF
B0301736	Valvola direzionale per Jetstream e Teat Spray	AG
B03017361	Molla per valvola direzionale Jetstream e Teat Spray TN	AH
B03017362	Membrana compl. valvola direz. Jetstream e Teat Spray TN	AI
B03017363	Set 3 filtri per valvola direzionale Jetstream e Teat Spray TN	AL
B03017364	Inserto calibrato per valvola direz. Jetstream e Teat Spray TN	AM
B0301738	Membrana per valvola scar. per Jetstream e Teat Spray	AN
B0301739	Pompa per Teat Spray	AO
B03017391	Bottiglia di pressione per Jetstream e Teat Spray	AP
B03017392	Supporto bottiglia di pressione per Jetstream e Teat Spray	AQ
M03017053	Membrana completa testata pompa per Jetstream	AR
M03017393	Levetta grigia per pistola Jetstream e Teat Spray	N.D.
B0301716	Valvola completa per pistola Jetstream e Teat Spray	AS



MILKLINE

Codice

B0301552* 500 ml

*Il codice si intende per pezzo singolo. Per ricevere il cartone è necessario specificarlo nell'ordine



6 PZ

**CON IL 35% DI OLIO
DI MENTA PIPPERITA
GIAPPONESE**

Mint Plus crema lenitiva alla menta

- Indicata per il mantenimento della mammella con lo scopo di alleviare gli arrossamenti
- Consigliata contro l'insorgenza delle mastiti sub-cliniche
- La sua untuosità permette anche il massaggio

Codice

B0301520* 1000 ml

*Il codice si intende per pezzo singolo. Per ricevere il cartone è necessario specificarlo nell'ordine



6 PZ

Eutergel gel protettivo e rinfrescante

- Gel a base di olii vegetali, dalla consistenza gelatinosa con azione rinfrescante e protettiva sulle mammelle delle vacche
- Previene gli arrossamenti, le screpolature e le infiammazioni della pelle
- Mantiene i muscoli e i tendini morbidi ed elastici
- Particolarmente indicato per trattamenti post-parto
- Favorisce la produzione e assicura un rapido flusso del latte

Codice

B0301494* 1000 ml

M0301495* 2000 ml

*Il codice si intende per pezzo singolo. Per ricevere il cartone è necessario specificarlo nell'ordine



6 PZ

4 PZ

Hama Crema

- Utilizzata dopo la mungitura meccanica protegge la mammella rendendola elastica
- Previene eventuali danni ai tessuti causati da problemi meccanici
- Aiuta la guarigione delle piccole ferite

Codice

B0301531* 500 ml

*Il codice si intende per pezzo singolo. Per ricevere il cartone è necessario specificarlo nell'ordine



12 PZ

Ensbona Blau Plus crema

- Con ampio spettro attivo, composto da olii vegetali e da altri estratti naturali
- Mantiene sani i capezzoli e le mammelle
- Consigliato per vacche alla prima mungitura ed esposte alle intemperie, per disturbi dermatologici dei capezzoli, della mammella e per problemi di mastite subclinica



Codice

B0303210*

250 ml



18 PZ

*Il codice si intende per pezzo singolo. Per ricevere il cartone è necessario specificarlo nell'ordine

Butterfly crema protettiva

- Combinazione unica di vaselina integrata con principi attivi Hamamelis, 98% di Aloe vera e olio di bergamotto
- L'Aloe vera svolge un'azione antisettica, antiossidante e cicatrizzante, lasciando la pelle più levigata e una piacevole sensazione di freschezza
- L'olio essenziale di bergamotto conferisce alla crema migliore spalmabilità e un profumo fresco agli agrumi
- Ideale contro le radiazioni solari
- Regola l'equilibrio dell'umidità e della temperatura della pelle come se fosse una piccola pellicola
- Protegge contro umidità, liquidi, sporco e influssi ambientali



Codice

SDAZ20088*

500 ml



12 PZ

*Il codice si intende per pezzo singolo. Per ricevere il cartone è necessario specificarlo nell'ordine

Eutra balsamo

- Balsamo lenitivo contenente olii vegetali che proteggono e curano in modo efficace il tessuto mammario, prevenendo le screpolature della pelle e mantenendo i muscoli e i tendini morbidi ed elastici
- Protegge dai raggi nocivi del sole
- Favorisce la produzione, assicurando un rapido flusso del latte
- La consistenza gelatinosa di questo balsamo, permette di essere lavata velocemente



Codice

B0301350*

250 ml

6 PZ

B0301352*

500 ml

6 PZ

B0301354*

1000 ml

6 PZ

B0301358*

5000 ml

2 PZ

*Il codice si intende per pezzo singolo. Per ricevere il cartone è necessario specificarlo nell'ordine

Eutra grasso di mungitura

- Aiuta la guarigione delle piccole ferite
- Utilizzato dopo la mungitura meccanica protegge la mammella rendendola elastica
- Previene i danni ai tessuti causati da problemi meccanici
- Per una migliore qualità del latte



**ORIGINALE GRASSO
PER LA MUNGITURA
SVIZZERO**



MILKLINE

Codice

B0301860 90x140 mm - Set 25 fogli

Reazione colorata:

- Il latte di mucche sane fa cambiare il colore dell'indicatore a verde giallastro (pH 6,4 - 6,6);
- Il latte di bovine moderatamente infette cambia il colore al verde (pH circa 7) mentre nei casi gravi di mastite il colore cambia a diverse tonalità di blu (pH 7 - 8 o superiore);
- Nel caso in cui il colore rimanga giallo il latte presenta valori acidi (pH 6,3 o meno) sintomi di altre malattie.

Cartine per l'identificazione della mastite

Il foglio indicatore che permette una veloce identificazione della secrezione come iniziale segno di malattia della mammella.

Il foglio è imbevuto di una sostanza speciale su quattro punti in corrispondenza delle mammelle. I punti indicatori devono essere inumiditi con il getto del primo latte di ogni capezzolo.

Quattro zone indicatrici: le zone sono contrassegnate con "anteriore destra" (front right), "anteriore sinistra" (front left), "posteriore destra" (rear right) e "posteriore sinistra" (rear left) con un margine per note.



Codice

B0301840

Recipiente controllo latte

- L'esclusiva caratteristica anti-schizzo incorporata nella rete impedisce la contaminazione incrociata
- La rete con inserimento ed estrazione a scatto consente di evitare il contatto con il latte potenzialmente infetto e rende più facile la pulizia
- Ampia area nera di rilevamento dei campioni per identificare latte scolorito e grumi



Codice

B0301870

Set 10 Pz

Set 10 cannule per capezzoli


- Per mantenere aperti i canali dei capezzoli
- In caso di ferite, dopo interventi chirurgici o per pulire il foro del capezzolo
- Lunghezza 5 cm, in plastica



Rilevatori di mastite

Il rivelatore di mastite individua con estrema efficacia i grumi presenti nel latte ed è specificamente progettato per non causare cali dei livelli di vuoto durante la mungitura.

- Controllo visivo efficace grazie al filtro d'acciaio che trattiene eventuali coaguli del latte
- 100% di individuazione della mastite durante la mungitura
- Grazie al largo foro dei tubi non si verificano cali nel flusso del vuoto
- Disegnato per tubi latte da 19 mm e costruito interamente con materiali approvati FDA, idoneo al contatto con alimenti
- Pre-mungitura pulita, ordinata e veloce, grazie al filtro rimovibile e facile da pulire

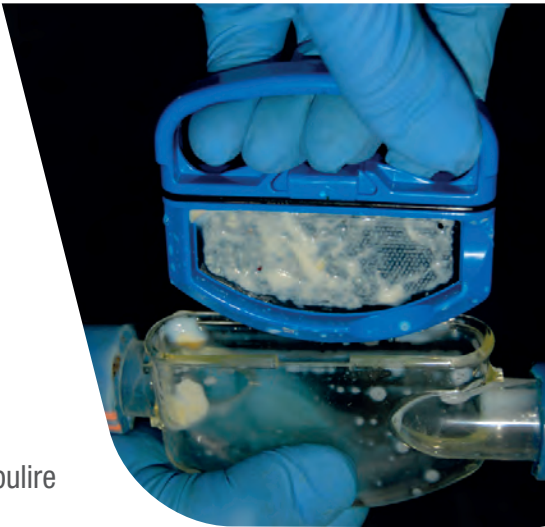


Codice	Uscita
B0302125	16/20 mm

Mastitis indicator Vision 2000

Ricambi

Codice	Descrizione	Rif.
B0302130	Corpo per Vision 2000	A
B0302135	Set 6 O-Ring per Vision 2000	B
B0302140	Set 2 filtri per Vision 2000	C

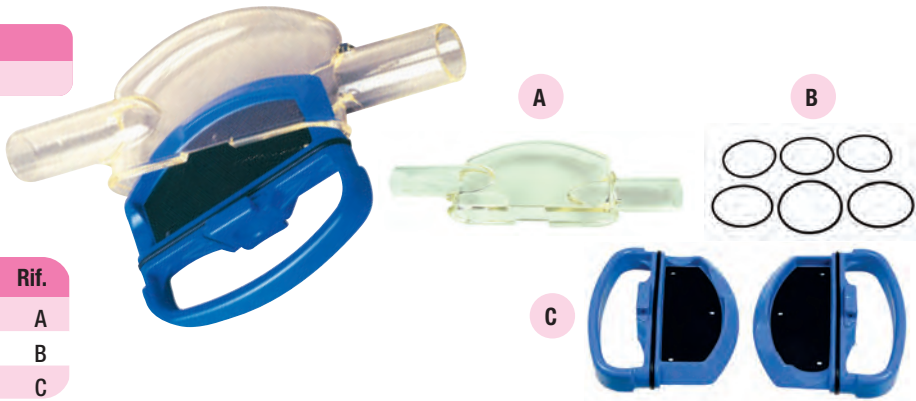


Codice	Uscita
B0302100	ø 14/18

Mastitis Indicator Ambic

Ricambi

Codice	Descrizione	Rif.
B0302110	Corpo per Mastitis Indicator	A
B0302115	Set 6 O-Ring Mastitis Indicator	B
B0302120	Set 2 filtri per Mastitis Indicator	C

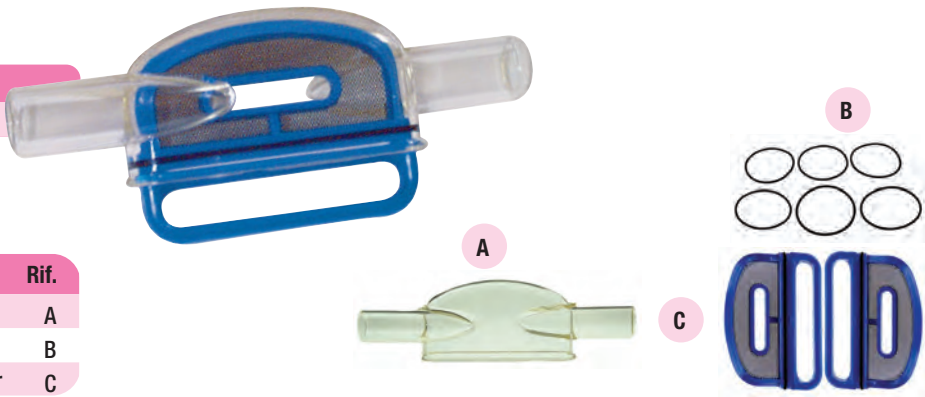

Codice	Uscita
B0302302	ø 14/17

Mastitis Indicator WK




MILKLINE

Codice**B0302220****Quarter Milker Ted****12 litri****Recipiente separatore latte mastitico**


- Si collega fra la tettarella applicata al capezzolo ammalato ed il collettore
- Con questo sistema il latte mastitico non si mescola con quello sano

**Come si collega**

1. Collegare il Quarter Milker con l'aiuto dei due tubi flessibili come specificato di seguito (Fig. 1):
 - a) fissare il flessibile con il raccordo alla valvola dell'impianto di mungitura
 - b) fissare il flessibile senza raccordo al collettore
2. Assicurarsi che i flessibili siano ben fissati sul coperchio (Fig. 2).
 - a) Il flessibile senza raccordo viene inserito sull'accessorio della valvola sferica. Se la valvola si chiude durante questa procedura, aprirla comprimendo il flessibile.
 - b) Fissare il flessibile con il raccordo all'apertura di entrata.
3. Al termine della mungitura, pulire il mungitore come d'abitudine
4. Pulire il Quarter Milker riempiendolo di acqua e utilizzando un detersivo reperibile in commercio. Agitare la soluzione detergente con forza tenendo il Quarter Milker con il coperchio rivolto verso il basso.
5. Far scorrere la soluzione detergente lungo il flessibile di entrata (con accessori), tenendo il tubo valvola rivolto verso l'alto.
6. Immergere il coperchio con i flessibili montati in una liscivia e pulire i flessibili con un'apposita spazzola.
7. Disinfettare il Quarter Milker dopo diverse applicazioni e rimuovere tutti i residui di latte da tutti i suoi componenti.

**Ricambi**

Codice	Descrizione	Rif.
B0302222	Tubo per Quarter Milker Ted	A
B0302224	Kit coperchio per Quarter Milker Ted	B
B0302226	Valvola a palla per Quarter Milker Ted	C
B0302228	Adattatore per Quarter Milker Ted	D
B0302230	Guarnizione per Quarter Milker Ted	E

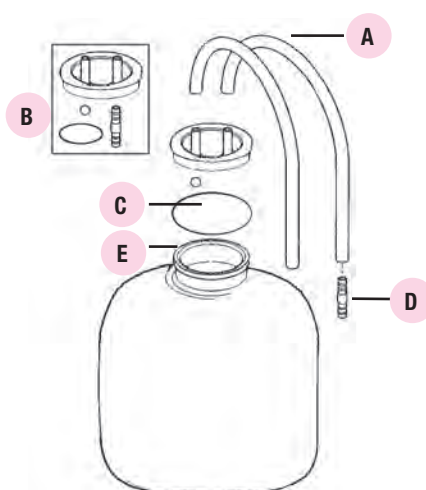

PER IL TRASPORTO, AFFERRARE IL QUARTER MILKER DALL'APPOSITA MANIGLIA E NON DAI FLESSIBILI. RIMUOVERE I FLESSIBILI DAL COPERCHIO SOLO SE NECESSARIO (AD ES. IN CASO DI DISINFEZIONE). LA FREQUENTE RIMOZIONE DEI FLESSIBILI COMPORTA LA PERDITA DI TENUTA DEGLI STESSI SUGLI ACCESSORI DEL COPERCHIO.

Codice**B0301543*****1 litro****6 PZ**

*Il codice si intende per pezzo singolo. Per ricevere il cartone è necessario specificarlo nell'ordine

**Cell-Check Eimu**

Il reagente Eimu Cell-Check assicura un'affidabile e precisa individuazione precoce della mastite. Grazie alla formula sviluppata, il reagente è in grado di rilevare l'aumento delle cellule somatiche già dalla soglia di 100.000 cellule/ml, garantendo il 20% in più di successo rispetto ai sistemi in commercio. Sia l'entità della gelificazione che il viraggio di colore del campione sono proporzionali al numero di cellule somatiche presenti.

La lettura del risultato avviene in soli 5 secondi.

Il vassoio portacampioni (non compreso) semplifica il dosaggio del latte nelle tazzette.

**Codice****B0301544****Paletta dosatore Cell-Check Eimu****Mastitis Test**

Campionatori di latte in linea

Dispositivo di campionamento indipendente per la raccolta di campioni di latte durante la mungitura.

Può essere installato sul tubo del latte (sia $\varnothing$ 14 mm che $\varnothing$ 16 mm).

Il sistema è disponibile sia per linea alta che per linea bassa (un “-” sulla bottiglia indica la linea bassa, un “+” la linea alta).

Ideale per ogni tipo di installazione con un livello di vuoto da 40 a 50 kpa.

Codice

B0302175


200 ml

Campionatore di latte in linea

- ☐ Raccoglie un campione di max 200 ml per una maggiore accuratezza
- ☐ Il singolo supporto per il montaggio permette di fissarlo alla parete della sala di mungitura
- ☐ Può essere utilizzato per diverse applicazioni diagnostiche per le quali non è richiesto un dispositivo approvato ICAR
- ☐ Dispositivo di campionamento indipendente ed a basso costo
- ☐ Facile da pulire manutenzione minima
- ☐ Materiali di alta qualità e resistenti agli agenti chimici

Ricambi

Codice	Descrizione	Rif.
B0302187	Tappo chiusura campionatore (A richiesta)	A
B0302189	Bottiglia + Tappo campionatore	B
B0302184	Corpo campionatore con tappo	C
B0302186	Kit 6 O-Ring per campionatore	D
B0302185	Set 5 tappi per corpo campionatore	E
M0302183	Adattatore x campionatura Ambic	F
M0302190	Collare per bottiglia campionatore	G





LAVORAZIONE DEL LATTE

- COLINI FILTRANTI..... 182
- FORMA PER IL BURRO 183
- FRULLINO LATTE..... 183
- SCREMATRICI 184-189
- TERMOMETRI PER IL LATTE 183
- YOGURTIERA..... 190
- ZANGOLE..... 191-199



MILKLINE

Codice		Ø Sup.	Ø Inf.
M0351321	In acciaio inox	34,7 cm	16,4 cm

Colino in acciaio inox

Completo di rompigetto, prefiltro, rete filtrante e molla, tutti in acciaio inox

IN ACCIAIO
INOX**Ricambi per colino inox M0351321**

Codice	Descrizione	Rif.
M0351322	Set di ricambi per colino inox Ø 16 cm	A
B0351240	Rete inox Ø 17 cm	B

**Colino in plastica senza manici**

Codice		Ø Sup.	Ø Inf.
B0351100	In plastica	34 cm	15,5 cm

Ricambi per colino senza manici

Codice	Descrizione	
B0351110	Rete in plastica - Ø 34 cm	A

**Colino in plastica con manici**

Codice		Ø Sup.	Ø Inf.
B0351150	In plastica	28 cm	13,2 cm
B0351200	In plastica	26 cm	11,2 cm

Ricambi per colino con manici

Codice	Descrizione	Rif.
B0351160	Rete in plastica - Ø 12,5 cm	A
B0351220	Rete in ottone - Ø 12,5 cm	B
B0351210	Rete in acciaio - Ø 10,5 cm	C



per B0351160

per B0351220

per B0351210

A

B

C



Codice**B0640200****Termometro digitale tascabile con alimentazione a batteria piatta 1,5 Volt**

- Termometro a penna adatto per la rilevazione di temperatura per ogni campo ed applicazione
- Funzione di autocalibrazione dello 0°C
- Custodia stagna realizzata in materiale antibatterico Biocote®
- Certificato NFS
- Unità di misura: °C / °F
- Risoluzione 0,1°
- Precisione: $\pm 1^{\circ}\text{C}$; $\pm 2^{\circ}\text{F}$
- Campo di misura: $-40^{\circ}\text{C} \div +150^{\circ}\text{C}$; $-58^{\circ}\text{F} \div 300^{\circ}\text{F}$
- Sonda ad inserzione integrata (misura: aria / liquidi / semisolidi)

**Codice****B0301585****Termometro ad alcool in legno**

- 2 scale R.C. modello grande 40 cm scala opale
- Cottura indelebile a liquido colorato


**Codice****B0301588****Termometro**

- Scala graduata: da 0°C a 80°C
- Lunghezza 35 cm
- Con foro per fissaggio a parete

**Codice****B0301584****Termometro ad alcool con gabbia in plastica**

- Per liquidi
- Scala graduata: da -10°C a +120°C
- Lunghezza 33 x 3 cm


* Il codice si intende per confezione singola. Per ricevere il cartone completo è necessario ordinare il numero di pezzi sopraindicato

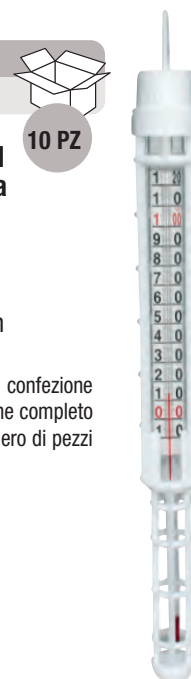**10 PZ****Codice****B0602910** Per 400 g di burro**Forma per burro**

Il burro estratto dalla zangola viene formato su questi stampi diventando così vero marchio per individuarne la provenienza.

**Codice****H317851****Frullino latte**

- In metallo
- Lunghezza: 35 cm

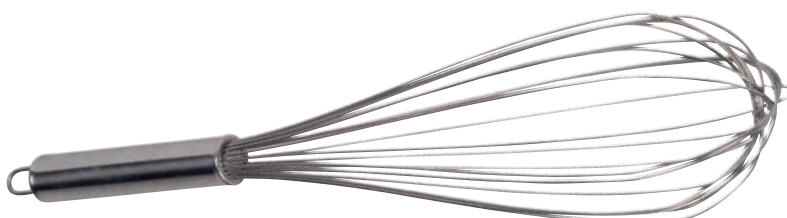

MILKLINE

elecrem

Scrematrici elettriche

**Codice**

B0600200	Corpo in plastica
B0600201	Corpo in alluminio

Scrematrice elettrica Elecrem 1
con Kit ricambi

Caratteristiche tecniche

Produzione oraria	125 litri/ora
Pulizia della macchina	Ogni 100 litri di latte
Capacità serbatoio	10 litri
Altezza	50 cm
Peso	6 kg
Alimentazione	230V
Potenza del motore	65W
Frequenza	50/60Hz

RICAMBI
PAG. 186

**Codice**

B0600202	10 litri
----------	----------

Serbatoio per
Elecrem 1

Codice

B0600400	Corpo in alluminio
----------	--------------------

- Fornita con tavolino di supporto

Caratteristiche tecniche

Produzione oraria	315 litri/ora
Pulizia della macchina	Ogni 300 litri di latte
Capacità serbatoio	22 litri
Altezza	92 cm
Peso	15 kg
Alimentazione	230V
Potenza del motore	150W
Frequenza	50/60Hz

RICAMBI
PAG. 187



Scrematrice elettrica Elecrem 3
con Kit ricambi

Serbatoio per
Elecrem 2 / Elecrem 3

CON TAVOLINO
DI SUPPORTO

Codice

B0600402	22 litri
----------	----------

- In alluminio



MILKLINE

Codice**B0600500** **Corpo in alluminio****Scrematrice elettrica Elecrem 5
senza serbatoio, con Kit ricambi****Caratteristiche tecniche**

Produzione oraria	500 litri/ora
Pulizia della macchina	Ogni 600 litri di latte
Capacità serbatoio	50 litri
Altezza senza serbatoio	77 cm
Peso senza serbatoio	28 kg
Alimentazione	230V
Potenza del motore	250W
Frequenza	50/60Hz

**RICAMBI
PAG. 188****Codice****B0600600** **Corpo in alluminio****Scrematrice elettrica Elecrem 7
senza serbatoio, con Kit ricambi**

- Utilizzata esclusivamente per la separazione del siero di latte

Caratteristiche tecniche

Produzione oraria	650 litri/ora
Pulizia della macchina	Ogni 900 litri di latte
Capacità serbatoio	50 litri
Altezza senza serbatoio	77 cm
Peso senza serbatoio	28 kg
Alimentazione	230V
Potenza del motore	250W
Frequenza	50/60Hz

**PER LA SEPARAZIONE
DEL SIERO DEL LATTE****RICAMBI
PAG. 188****Codice****B0600700** **50 litri** **In alluminio****Serbatoio per
Elecrem 5 / Elecrem 7**

- Con sede in gomma compreso

**RICAMBI
PAG. 189****Codice****B0600800** **140 litri** **In alluminio****Serbatoio per
Elecrem 5 / Elecrem 7**

- Completo di kit per l'utilizzo

**SCHEMA E
RICAMBI
PAG. 188**

MILKLINE

Codice

B0600200	Corpo in plastica
B0600201	Corpo in alluminio

Codice Descrizione Rif.

B0600204	Rubinetto	1
B0600206	Sede In Gomma Per Rubinetto	2
B0600202	Serbatoio Litri 10	3
B0600208	Galleggiante	4
B0600210	Corpo A Imbuto In Plastica	5
B0600211	Corpo A Imbuto In Metallo	6
B0600212	Corpo Ricevitore Crema In Plastica	7
B0600213	Corpo Ricevitore Crema In Metallo	8
B0600214	Corpo Ricevitore Latte In Plastica	9
B0600215	Corpo Ricevitore Latte In Metallo	10
B0600224	Vite Di Bloccaggio Coni	11
B0600226	Corpo Esterno Del Cono	12
B0600240	Vite Di Regolazione	13
B0600228	Corpo Interno Con Vite Di Regolazione	14
B0600230	Disco Interno Per Cono	15
B0600232	3 Guarnizioni Per Cono	16
B0600234	Parte Inferiore Per Cono	17
A Richiesta	Contenitore Motore	18
A Richiesta	Cavo Di Alimentazione Lunghezza 150 Cm	19
B0600244	Interruttore	20
B0600102	Spazzolino	21
B0600222	Chiave Per Smontaggio Dischi	22
B0600236	Accoppiamento Conico In Gomma	23
B0600237	Deflettore Plast. Accoppiamento Conico	24
B0600220	Motore Completo 230v	25
A Richiesta	Motore Completo 110v	26
B0600238	Set 2 Spazzole Carbone Vecchio Modello	27
B0600441	Set 2 Spazzole Carbone Nuovo Modello	28
B0600216	Cono Girevole Completo	N.d.
B0600242	Set 3 Guarnizioni Con. Sup. Motore	N.d.

Ricambi scrematrice elettrica
Elecrem 1

MILKLINE


Codice

B0600400

Corpo in alluminio

Ricambi scrematrice elettrica
Elecrem 3

Codice	Descrizione	Rif.
B0600402	Serbatoio Litri 22	1
B0600404	Supporto Per Serbatoio	2
B0600814	Galleggiante	3
B0600412	Corpo A Imbuto	4
B0600414	Corpo Ricevitore Crema	5
B0600416	Corpo Ricevitore Latte	6
B0600426	Vite Di Bloccaggio Coni	7
B0600428	Corpo Esterno Del Cono	8
B0600240	Vite Di Regolazione	9
B0600430	Corpo Interno Con Foro Per Vite	10
B0600432	Disco Interno Per Cono	11
B0600434	3 Guarnizioni Per Cono	12
B0600436	Parte Inferiore Per Cono	13
A Richiesta	Colonna Di Supporto Serbatoio	14
B0600443	Beccuccio Nylon Per Corpo	15
A Richiesta	Contenitore Motore	16
B0600446	Piano D'appoggio Completo	17
B0600447	Piede X Basamento	18
B0600408	Chiave A Rubinetto	19
B0600444	Tirante+Galletto Per Serbatoio	20
B0600438	Accopp. Conico In Plastica Trasparente Elecrem 2+3	21
B0600439	Deflettore Plast. Per Accoppiamento Conico	22
A Richiesta	Filo Elettrico Con Presa	23
B0600902	Spazzolino	24
B0600424	Chiave Per Smontaggio Dischi	25
A Richiesta	Tappino In Gomma	26
B0600445	Disco In Gomma X Basamento Elecrem 2+3	27
B0600440	Set 2 Spazzole Carbone Vecchio Modello	N.d.
A Richiesta	Set 2 Spazzole Carbone Nuovo Modello	N.d.

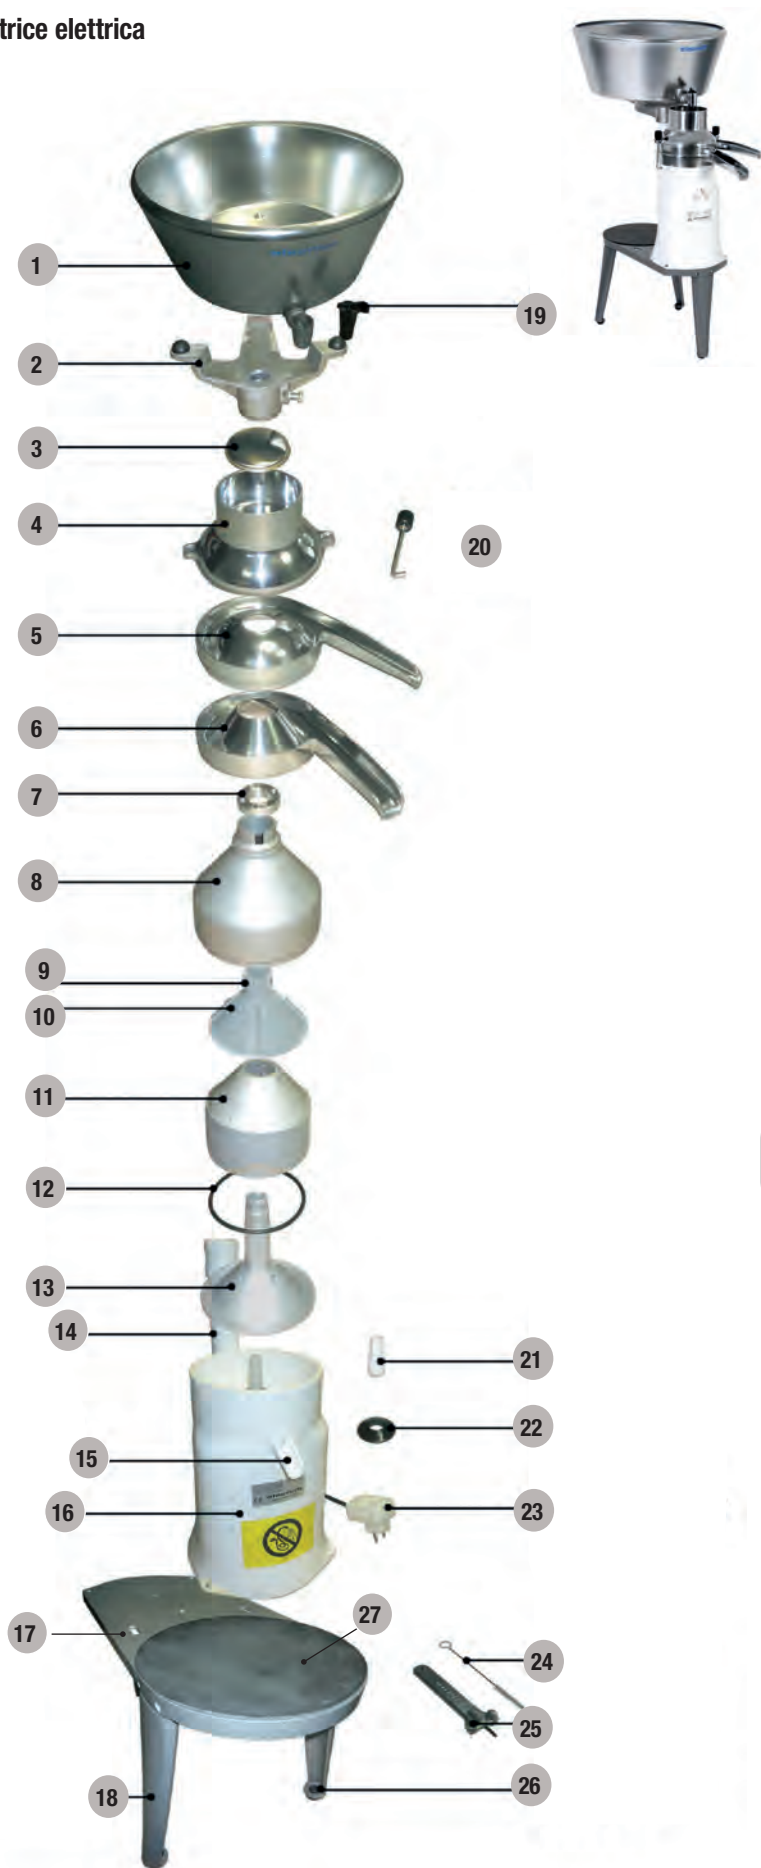

MILKLINE

Codice

B0600500 Corpo in alluminio

Ricambi

scrematrice elettrica

Elecrem 5, senza serbatoio

Codice

B0600600 Corpo in alluminio

Ricambi

scrematrice elettrica

Elecrem 7, senza serbatoio

Codice	Descrizione	Rif.
B0600810	Sede In Gomma Per Rubinetto Per Elecrem 5	1
M0600811	Sede In Gomma Per Rubinetto Per Elecrem 7	1a
B0600812	Chiave A Rubinetto Per Elecrem 5	2
M0600813	Chiave A Rubinetto Per Elecrem 7	2a
B0600700	Serbatoio Litri 50 In Alluminio Per Elecrem 5/7	1+3
B0600800	Serbatoio Litri 140 In Alluminio Per Elecrem 5/7	33
B0600814	Gallaggiante	4
B0600844	Tirante Esterno	5
B0600816	Corpo A Imbuto Per Elecrem 5 - Ø 12 Mm	6
M0600817	Corpo A Imbuto Per Elecrem 7 - Ø 14 Mm	19
B0600818	Corpo Ricevitore Crema	7
B0600820	Corpo Ricevitore Latte	8
B0600828	Vite Di Bloccaggio Coni	9
B0600830	Corpo Esterno Cono	10
B0600834	Disco Interno Per Cono	11
B0600836	3 Guarnizioni Per Cono	12
B0600838	Parte Inferiore Per Cono	13
B0600842	Accoppiamento Conico In Gomma	14
B060082403	Deflettore Nylon Per Motore	15
A Richiesta	Collettore Del Latte A Canale	17
A Richiesta	Copertura In Plexiglas	18
A Richiesta	Manopola Di Fissaggio Per Forcella	20
A Richiesta	Forcella	21
B0600240	Vite Di Regolazione	22
B0600832	Corpo Interno Con Vite Per Elecrem 5	23
M0600833	Corpo Interno Con Vite Per Elecrem 7	23a
B0600826	Chiave Per Smontaggio Dischi	24
B0600902	Spazzolino	25
B0600839	Ciotola Raccolta Spruzzi	26
B06008480	Kit 3 Ammortizzatori Per Motore Nuovo Modello	27
B0600848	Kit 3+3 Guarnizioni Per Supporto Motore	28
B0600841	Set 2 Spazzole In Carbone Nuovo Modello	29
A Richiesta	Tappino In Gomma	31
A Richiesta	Copertura Motore	32
B0600821	Cono Girevole Completo	N.d.
B0600901	Regolatore Velocità	N.d.
B0600802	Set Trasf. Elecrem 5/7 In Serb. A Muro	N.d.
B0600910	Corpo Metallo Per Rubinetto	N.d.
B0600824	Motore Completo Per Elecrem 5/7	N.d.
B060082424	Copertura Protezione X Motore Elecrem 5	N.d.
B060082417	Morsetto Sup.c/Cuscin.x Motore Elecrem 5	N.d.
B060082421	Scatola Inf.nuda Plas.x Motore Elecrem 5	N.d.
B060082426	Stabilizzatore 220v. X Motore Elecrem 5	N.d.
B060082427	Rivetto Stabilizzatore X Motore Elecrem	N.d.

Senza serbatoio



Con serbatoio 50 l




Con serbatoio 140 l



MILKLINE

Elecrem 5/7 con serbatoio

Elecrem 5/7 senza serbatoio

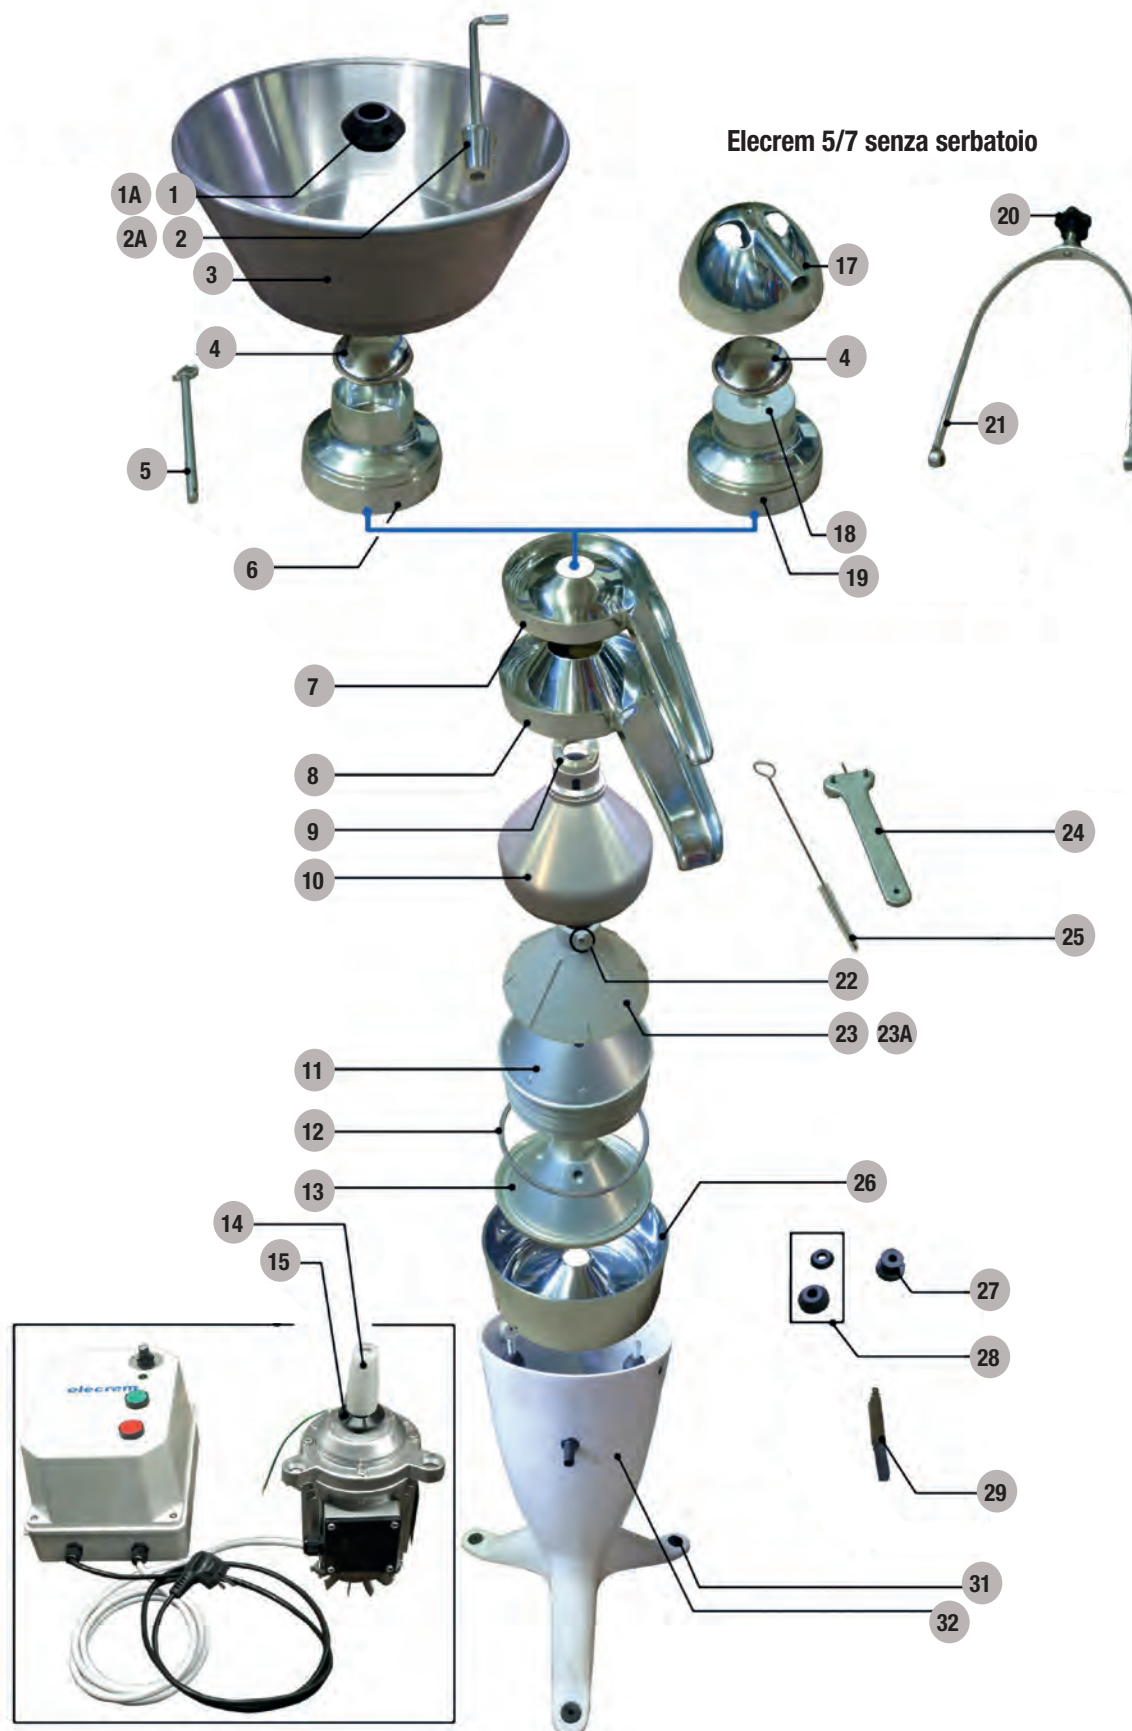

MILKLINE

elecrem

Yogurtiere

Con 4 oppure 8 ripiani (a seconda del modello) amovibili smaltati con isolamento maggiorato.
 Temperatura regolabile e uniformata tramite un ventilatore e regolata grazie ad un termometro a contatto.
 Con pannello di comando esterno e spia luminosa di riscaldamento.
 Corpo interamente in acciaio inox con isolamento rinforzato.
 Le macchine possono ospitare barattoli di cartone, plastica o vetro.



Codice

B0602500 140 vasetti

Yogurtiera Elecrem Y140

- Per la produzione di 140 vasetti
- Dimensioni: 60(L) x 52(P) x 87(H) cm
- Peso: 75 kg
- Alimentazione: 230V-300W



Codice

B0602410

Zangola inox ad immersione

- Per la produzione del burro, applicabile ad un normale trapano a 1000 g/min.
- Da utilizzare in secchi da 20 litri con panna acida senza nessuna aggiunta di altri ingredienti
- Da 100 litri di latte fresco munto con circa 3,7% contenuto di grasso, si riescono ad ottenere 12 litri di panna
- Da 12 litri di panna si ottengono circa 4 kg di burro



elecrem

Zangole elettriche

NUOVI MODELLI SERIE M!
MOTORE BI-DIREZIONALE: AGITATORI CON 2 DIREZIONI
DI ROTAZIONE A REGIME LENTO, MISCELAZIONE INVERSA

- Funzione di impasto: rotazione del motore inversa, 2 sensi di rotazione a regime lento
- Quadro di comando remoto, selettore di funzione mantecazione <> impasto
- Rotazione del motore reversibile: velocità rapida in 1 senso, velocità lenta in 2 sensi
- Un trattamento speciale "antiaderente"
- Agitatori rimovibili con diverse lame per la mantecatura
- Motore sicuro certificato CE
- Fornite con kit ricambi e istruzioni sull'uso, la pulizia, il rimontaggio e la manutenzione della macchina
- Possono essere facilmente utilizzate sia sul pavimento che su una superficie di lavoro adatta.



Codice	Modello	Capacità crema per ciclo	Capacità serbatoio	Potenza Motore monofase	Peso
M0601611	Elba 30M Inox - 4 lame	13 L	29 L	50-60 Hz 550W 230V	38 KG
M0601711	Elba 50M Inox - 6 lame	21 L	42 L	50-60 Hz 550W 230V	41 KG
B0601710	Elba 50 Inox - 6 lame	19 L	41 L	50-60 Hz 370W 230V	34 KG
M0601800	Elba 80M Inox - 8 lame	40 L	86 L	50-60 Hz 900W 230V	70 KG




Quadro di comando remoto
selettore di funzione
mantecazione <> impasto



10 KG DI PANNA
= 5 KG DI BURRO

10 L DI LATTE
= 10 L DI PANNA

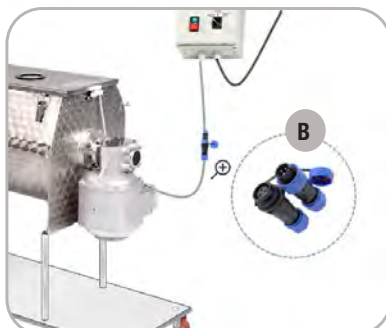

Equipaggiamento incluso

Kit ricambi:

- 2 pz. guarnizione in gomma del coperchio
- 2 pz. magneti del coperchio

Carrello in acciaio inox con kit di montaggio (A)

- Funzionale, ergonomico, lavoro migliorato
- Spessore della piastra di supporto inox = 5 mm (ELBA 80M = 6 mm)
- basi, tubo intero inox $\varnothing$ 25mm M10
- ruote 360°: 2+2 freni poliuretano 98 Shore
- Istruzioni di montaggio incluse

Connettori femmina-maschio avvitabili (B)

- Scatola di controllo isolata (Quadro di comando)
- Connettore aeronautico con cappuccio protettivo
- Collegamento manuale con i marcatori di contatto M e F
- Tappi in ottone IP68, impermeabilizzazione rinforzata, antipolvere

MILKLINE

Codice	Capacità crema per ciclo	Capacità serbatoio	Potenza Motore monofase	Peso
B0601710	19 L	41 L	50-60 Hz 370W 230V	34 KG


Ricambi zangola elettrica Elba 50 Inox



Codice	Descrizione	Rif.
B0601837	Vetro Spia	1
B0601838	Guarnizione Per Vetro Spia	2
M0601850	Coperchio Per Elba 50	3
B0601839	Magnete Per Coperchio	4
B0601821	Guarnizione Coperchio	5
A Richiesta	Agitatore	6
B0601842	Anello In Ottone	7
B0601833	Assale Di Guida	8
M0601804	Coppiglia	9
B0601834	Anello In Gomma	10
B0601830	Tenuta Del Cuscinetto	11
B0601831	Cuscinetto Guida	12
A Richiesta	Serbatoio	13
B0601829	Chiusura	14
A Richiesta	Pulsante Rotante Di Chiusura	15
A Richiesta	Molla	16
B0601841	Cuscinetto Bloccaggio	17
B0601830	Tenuta Del Cuscinetto	18
B0601834	Anello In Gomma	19
A Richiesta	Perno Di Bloccaggio	20
B0601835	Rubinetto Di Degassificazione	21
A Richiesta	Rubinetto Di Scarico	22
B0601843	Piedino Basso H10 In Gomma	23
M0601848	Relè	24
M0601847	Interruttore	25
A Richiesta	Puleggia Motrice	26
M0601846	Cinghia	27
B0601836	Ruota Guida	28
A Richiesta	Carter Di Protezione Inox	29
B0601828	Contatto Elettrico	30
B0601810	Termometro	31
B0601812	Spatola Elecram Per Zangole	32
A Richiesta	Motore Monofase 230v	33
A Richiesta	Supporto Motore	34



MILKLINE

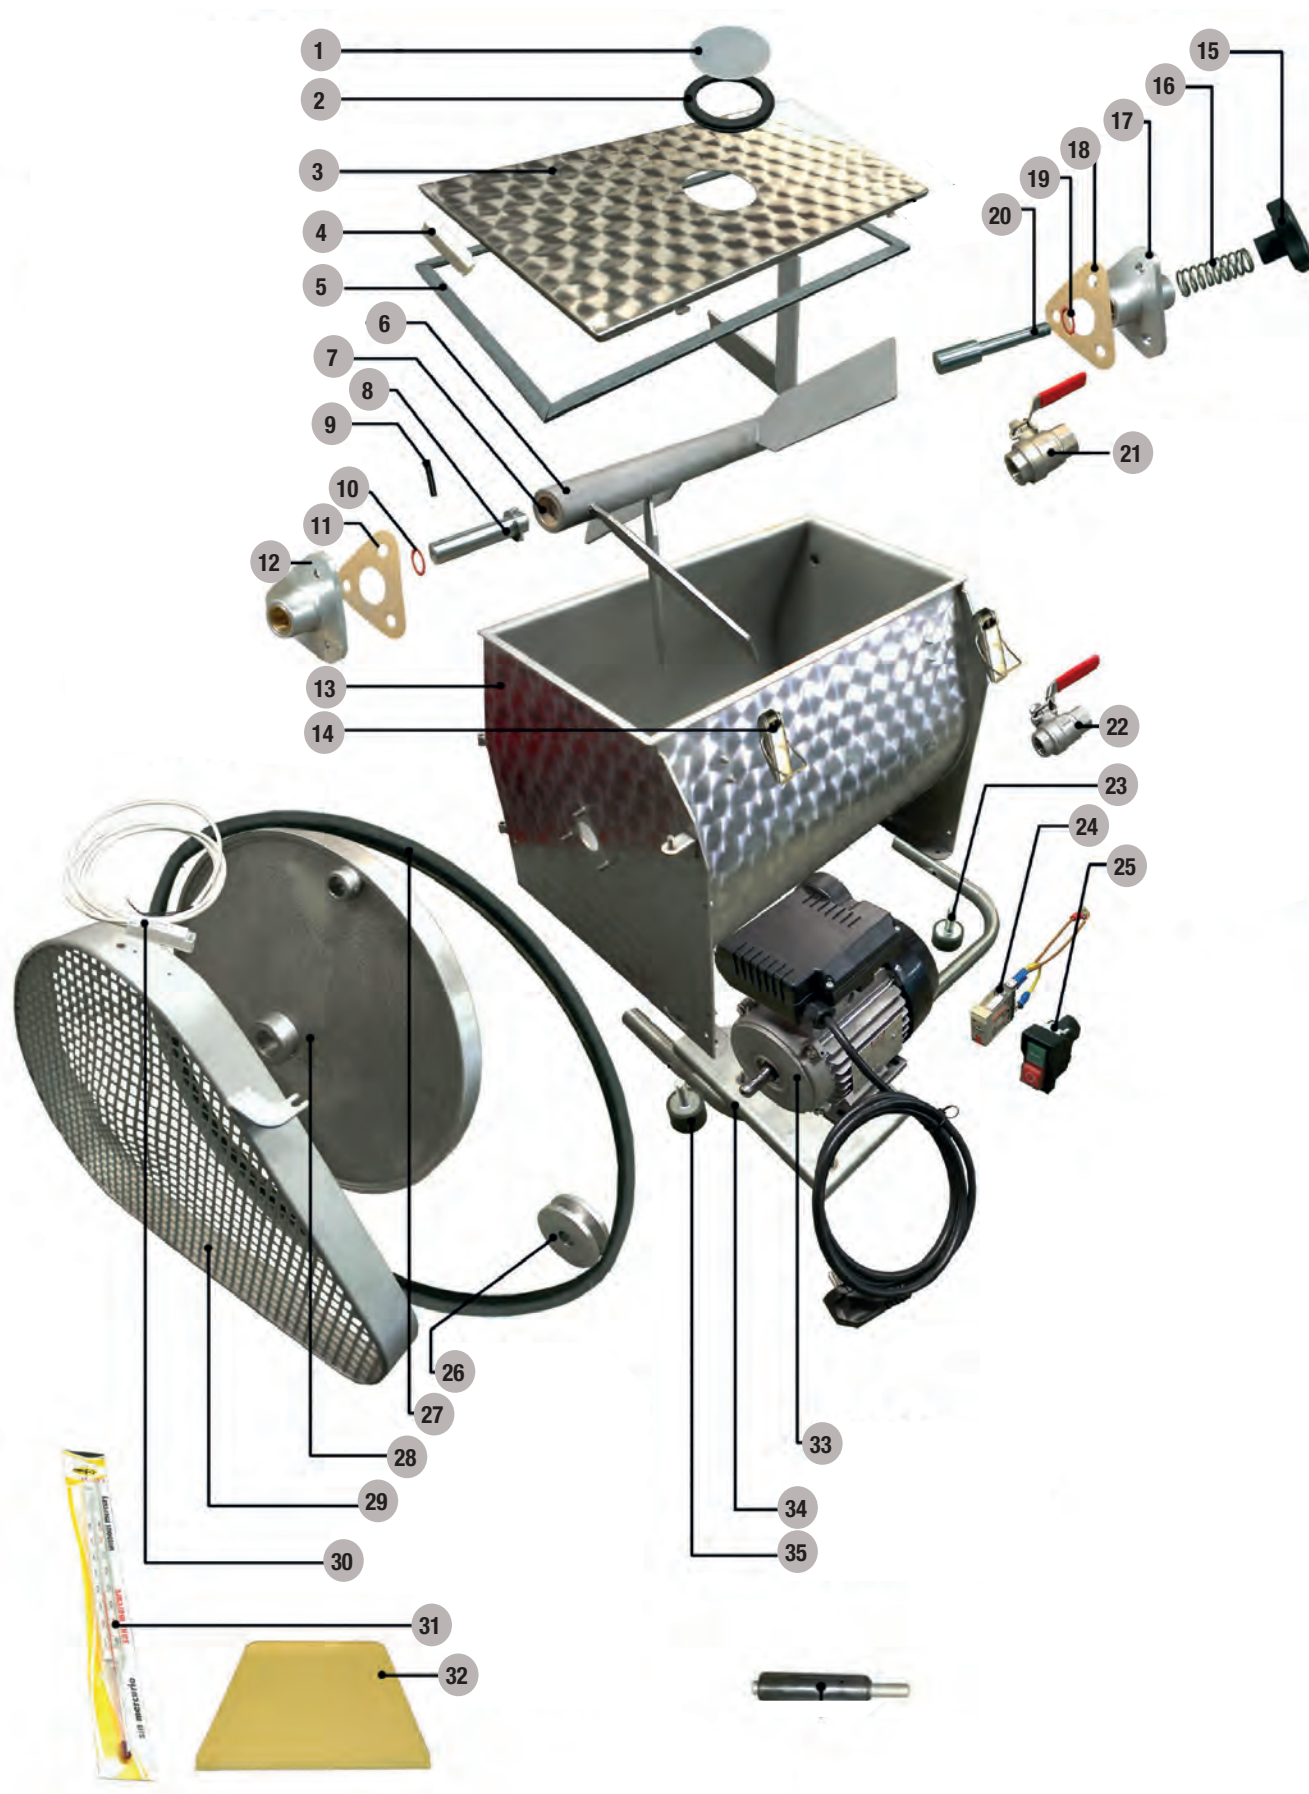

MILKLINE

Codice	Capacità crema per ciclo	Capacità serbatoio	Potenza Motore monofase	Peso
M0601611	13 L	29 L	50-60 Hz 550W 230V	38 KG

Codice	Descrizione	Rif.
B0601837	Vetro Spia	1
B0601838	Guarnizione Vetro Spia	2
A Richiesta	Coperchio Nudo	3
B0601839	Magnete X Coperchio	4
B0601818	Guarnizione Coperchio	5
A Richiesta	Agitatore	6
B0601842	Anello Ottone X Agitatore	7
B0601828	Contatto Elettrico	8
A Richiesta	Serbatoio	9
B0601829	Chiusura X Elba	10
A Richiesta	Motoriduttore Completo	11
A Richiesta	Quadro Di Comando Completo (Senza Motore)	12
A Richiesta	Pulsante Della Manopola Di Blocco	13
A Richiesta	Molla Di Bloccaggio	14
B0601841	Cuscinetto Bloccaggio	15
B0601830	Tenuta Del Cuscinetto	16
B0601834	Anello In Gomma Del Cuscinetto	17
A Richiesta	Asse Di Bloccaggio	18
B0601835	Rubinetto Di Degassificazione	19
A Richiesta	Rubinetto Per Il Drenaggio Dell'acqua	20
B0601843	Piede Basso H10 Gomma	21
B0601844	Piede Alto H15 Gomma	22
B0601810	Termometro Per Zangole	23
B0601812	Spatola Per Zangole	24

Ricambi zangola elettrica Elba 30M Inox



MILKLINE



MILKLINE


Codice	Capacità crema per ciclo	Capacità serbatoio	Potenza Motore monofase	Peso
M0601711	21 L	42 L	50-60 Hz 550W 230V	41 KG

Codice	Descrizione	Rif.
B0601837	Vetro Spia	1
B0601838	Guarnizione Vetro Spia	2
M0601850	Coperchio Nudo	3
B0601839	Magnete X Coperchio	4
B0601821	Guarnizione Coperchio	5
A Richiesta	Agitatore	6
B0601842	Anello Ottone X Agitatore	7
B0601828	Contatto Elettrico	8
A Richiesta	Serbatoio	9
B0601829	Chiusura X Elba	10
A Richiesta	Motoriduttore Completo	11
A Richiesta	Quadro Di Comando Completo (Senza Motore)	12
A Richiesta	Pulsante Della Manopola Di Blocco	13
A Richiesta	Molla Di Bloccaggio	14
B0601841	Cuscinetto Bloccaggio	15
B0601830	Tenuta Del Cuscinetto	16
B0601834	Anello In Gomma Del Cuscinetto	17
A Richiesta	Asse Di Bloccaggio	18
B0601835	Rubinetto Di Degassificazione	19
A Richiesta	Rubinetto Per Il Drenaggio Dell'acqua	20
B0601843	Piede Basso H10 Gomma	21
B0601844	Piede Alto H15 Gomma	22
B0601810	Termometro Per Zangole	23
B0601812	Spatola Per Zangole	24

Ricambi zangola elettrica Elba 50M Inox



MILKLINE

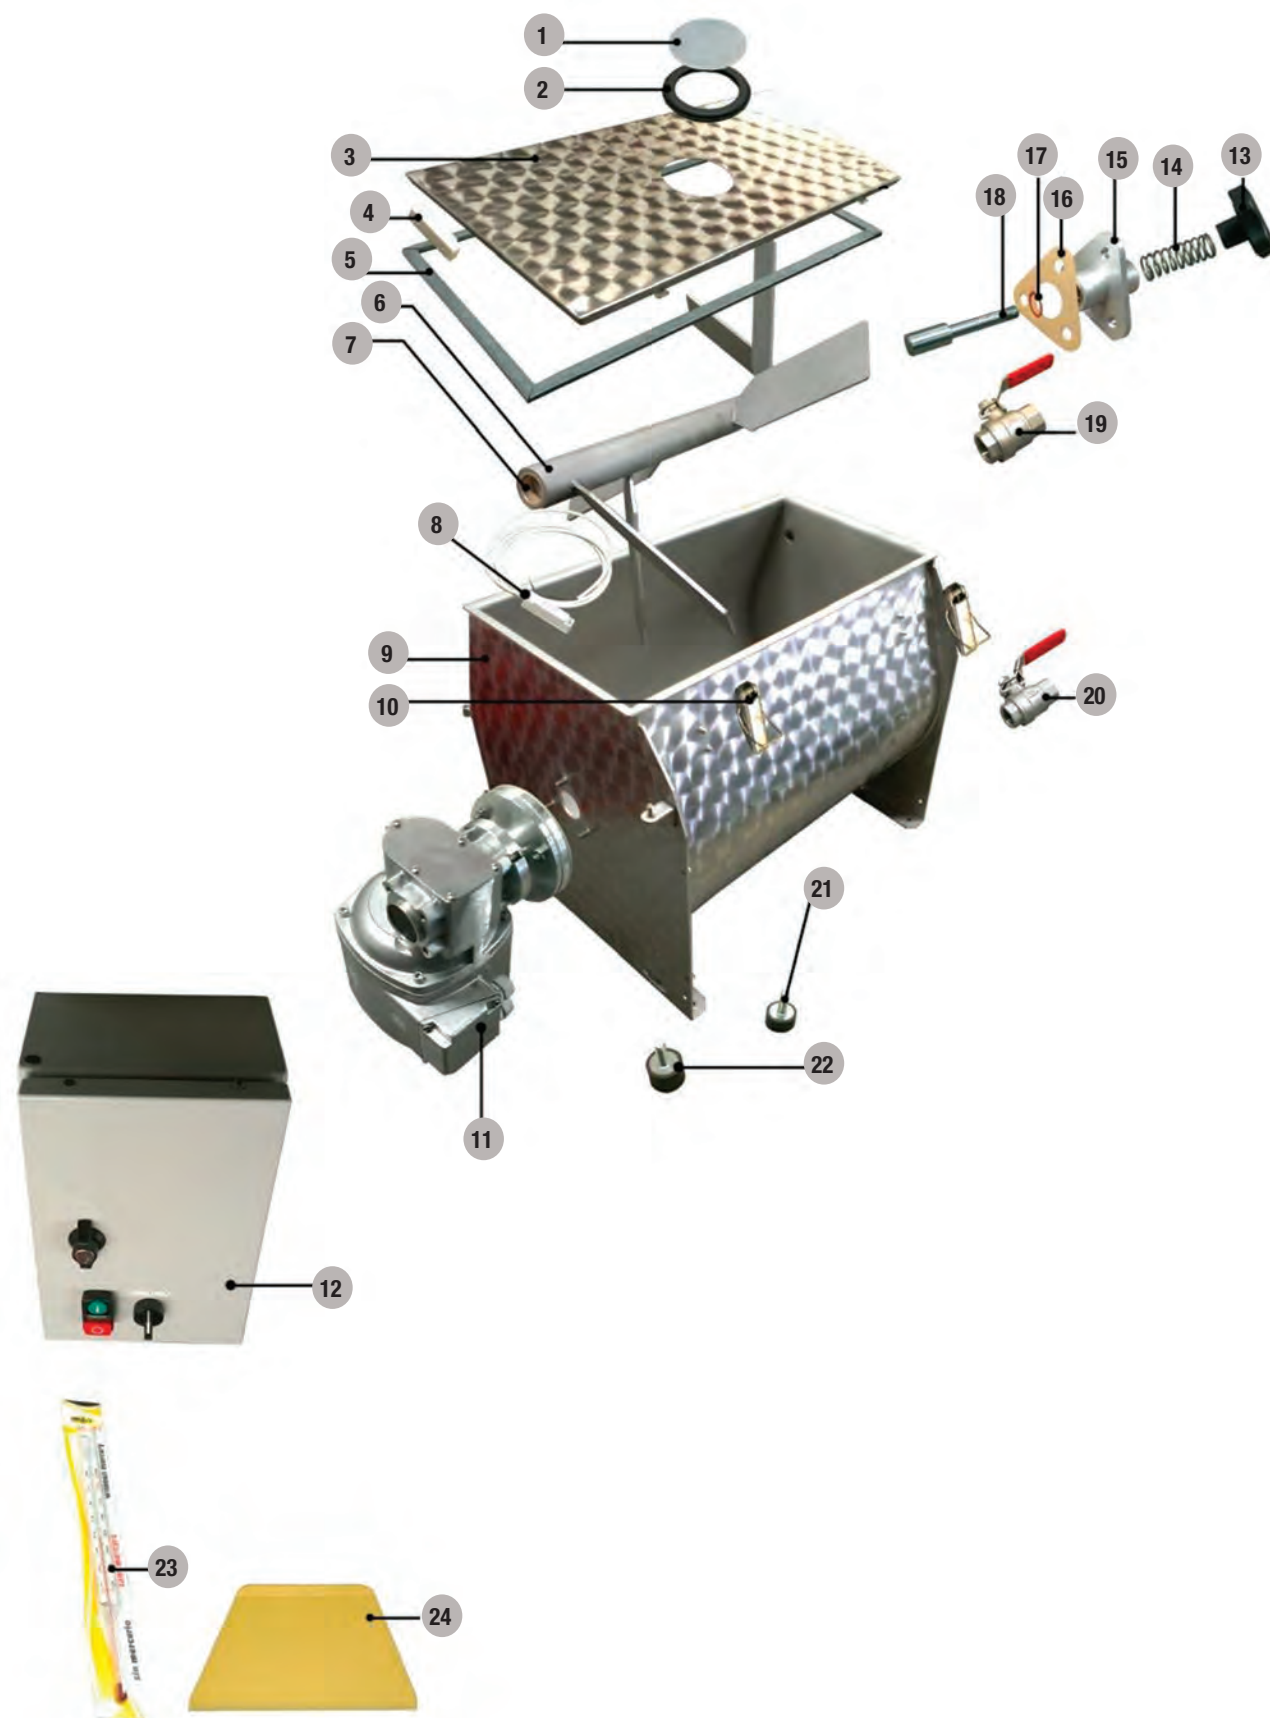

MILKLINE

Codice	Capacità crema per ciclo	Capacità serbatoio	Potenza Motore monofase	Peso
M0601800	40 L	86 L	50-60 Hz 900W 230V	70 KG

Codice	Descrizione	Rif.
B0601837	Vetro Spia	1
B0601838	Guarnizione Vetro Spia	2
A Richiesta	Coperchio Nudo	3
B0601839	Magnete X Coperchio	4
B0601826	Guarnizione Coperchio	5
M0601845	Agitatore X Elba 80	6
B0601842	Anello Ottone X Agitatore	7
B0601828	Contatto Elettrico	8
A Richiesta	Serbatoio	9
B06018291	Chiusura X Elba	10
A Richiesta	Motoriduttore Completo	11
A Richiesta	Quadro Di Comando Completo (Senza Motore)	12
A Richiesta	Pulsante Della Manopola Di Blocco	13
A Richiesta	Molla Di Bloccaggio	14
B0601841	Cuscinetto Bloccaggio	15
B0601830	Tenuta Del Cuscinetto	16
B0601834	Anello In Gomma Del Cuscinetto	17
A Richiesta	Asse Di Bloccaggio	18
B0601835	Rubinetto Di Degassificazione	19
A Richiesta	Rubinetto Per Il Drenaggio Dell'acqua	20
A Richiesta	Piedini Alti	21
B0601810	Termometro Per Zangole	22
B0601812	Spatola Per Zangole	23

Ricambi zangola elettrica 80M inox



MILKLINE





VETERINARIA

• AGHI PER SIRINGHE	209
• AIUTO PARTO	202
• APPARECCHI DI MACELLAZIONE.....	211-212
• BASTO PER PROLASSO BOVINE	205
• CALAMITA SALVAVITA.....	213
• CALZARI MONOUSO	204
• CONTENITORE 3L CON BRETELLE.....	210
• COPERTA TERMICA PER VITELLI	214
• DOSATORI.....	210
• FERMACODA.....	207
• GREMBIULE ANTIACCOPIAMENTO PER OVINI-CAPRINI	205
• GUANTI MONOUSO	204
• INTRODUTTORE CALAMITE SALVAVITA	213
• LAMPADA RISCALDANTE E PORTALAMPADA DI PROTEZIONE ...	214
• PINZE PER CASTRAZIONE	203
• REGGIMAMMELLA IN ALLUMINIO REGOLABILE.....	205
• SGABELLO PER MUNGITURA / SEGGIOLINO TEXAS	215
• SIRINGHE.....	208-209
• SOLLEVABESTIE.....	206
• Sonda ESOFAGEA	213
• TENAGLIE PER CASTRAZIONE	203
• TREQUARTI PER BOVINI	213
• TUBO ANTICALCIO	206
• VALIGETTA PORTA ATTREZZI	215





MILKLINE

Codice
B0640045

Aiuto parto
Standard Export



- Indispensabile attrezzo brevettato per il parto dei bovini.
- Con meccanismo innovativo, si differenzia per i tre uncini per l'estrazione regolare ed alternata. Anche sotto sforzo il meccanismo può operare velocemente.
- Tubo in acciaio galvanizzato dotato di "Meccanismo 2020" con scanalature profonde
- Ottima impugnatura
- Possibilità di estrazione regolare o alternata
- Dotato di 3 uncini ed una testa molto resistente in materiale plastico con sezione laterale angolare
- Lunghezza tubo in acciaio galvanizzato a due pezzi pari a 180 cm
- Completo di 2 corde in nylon

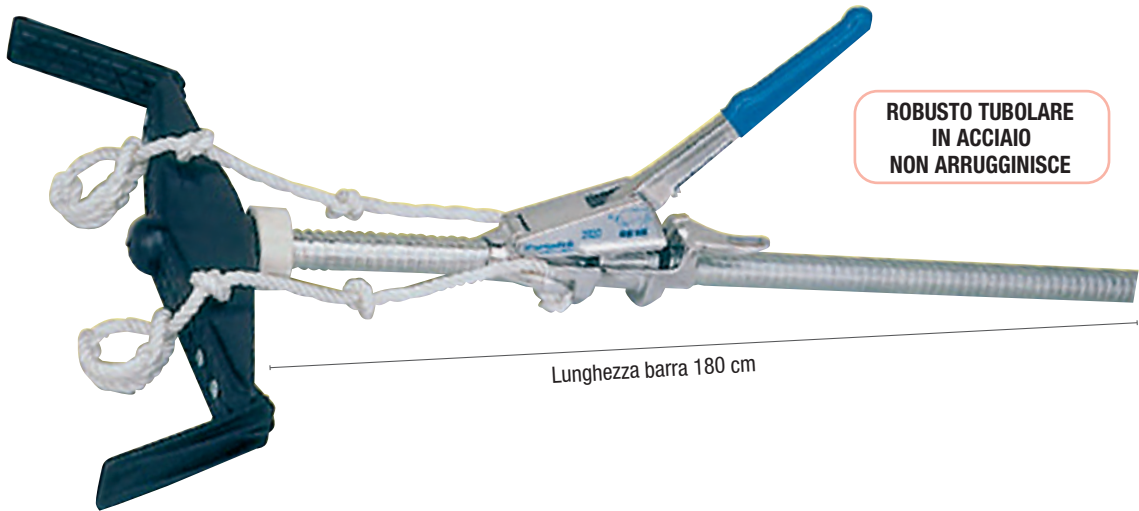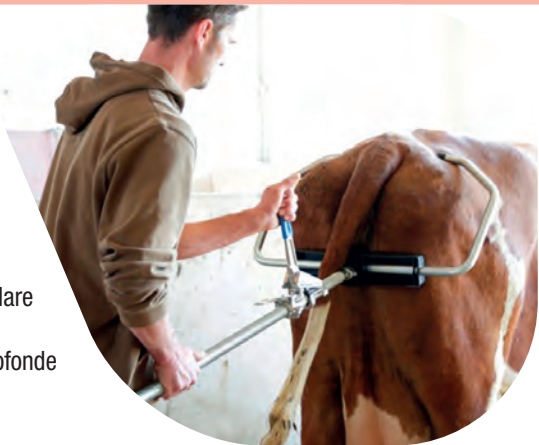


ROBUSTO TUBOLARE
IN ACCIAIO
NON ARRUGGINISCE

Lunghezza barra 180 cm

Ricambi

Codice	Descrizione	Rif.
B06400454	Coppia corde ricambio per aiuto parto	1
A richiesta	Barra inf., filettatura nuova, tappo plastica e giunzione	2
A richiesta	Barra superiore con foro, filettatura nuova e giunzione	3
A richiesta	Barra sup. e inf. complete di giunzione, filettatura nuova	2+3
A richiesta	Giunzione per estrattore, con filettatura nuova	4
A richiesta	Meccanismo 2020 - senza molle e bulloni	5
B06400452	Set 2 piastre blocc. per aiuto parto	6
B06400453	Molla più bullone per aiuto parto	7

Codice	Descrizione	Rif.
A richiesta	Copertura in plastica per il meccanismo dell'estrattore	8
A richiesta	Testa	9
A richiesta	Tappo a vite - grigio - per sostegno	10
A richiesta	Bullone di fissaggio per sostegno	11
A richiesta	Set - 4 viti M 5x16 mm e 4 dadi	12
A richiesta	Prolunga di ca. 30 cm per estrattore, filettatura nuova	N.D.
A richiesta	Tappo in plastica per barra inferiore	N.D.

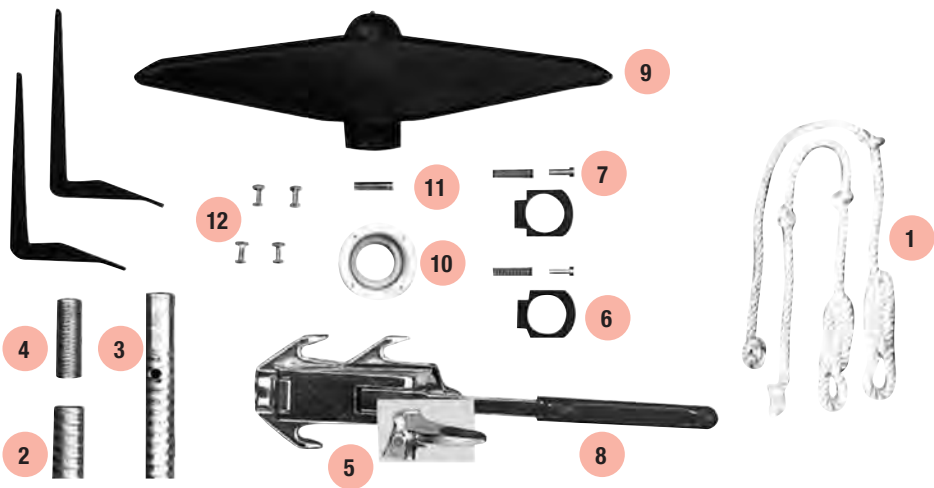


MILKLINE

Codice

H31605S

Pinza per castrazione** Modello Elastrator

- Per la castrazione con anelli elastici
- Professionali, in acciaio inox

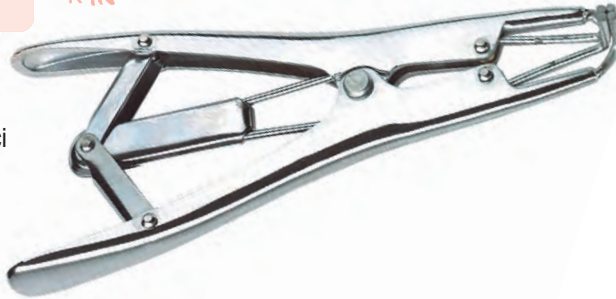

**Prodotto vendibile ai sensi della Direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.

Codice

H31606S

Set 100 pz

Set anelli in gomma per pinza Elastrator



100 PEZZI

Codice

B0640409 23 cm per agnelli

B0640411 34 cm per tori e cavalli

B0640415 40 cm per tori e cavalli


B0640413 48 cm per tori e cavalli

Tenaglie per castrazione**


- Per una castrazione senza perdita di sangue
- In acciaio nichelato alta qualità
- Professionali, con dispositivo di bloccaggio




**Prodotto vendibile ai sensi della Direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.


Larghezza
taglio 37 mm



23 cm


Larghezza
taglio 65 mm


40 cm


Larghezza
taglio 45 mm


34 cm


Larghezza
taglio 65 mm


48 cm



MILKLINE

Codice
B0640055*
Set 100 pezzi


*Il codice si intende per confezione singola.
Per ricevere il cartone è necessario specificarlo nell'ordine

Calzari monouso

- In pellicola di polietilene puro
- Trasparenti con elastico
- Lunghezza: 40 cm - Altezza: 50 cm
- Spessore del materiale: 0,070 mm

**100 PEZZI
TAGLIA UNICA**

Codice
M0640056*
Set 50 pezzi


*Il codice si intende per confezione singola.
Per ricevere il cartone è necessario specificarlo nell'ordine

Calzari monouso

- In pellicola di polietilene puro
- Trasparenti con elastico
- Lunghezza: 39 cm - Altezza: 48 cm
- Spessore del materiale: 0,070 mm

**50 PEZZI
TAGLIA UNICA**

Codice
B0640082*
Set 100 pezzi


*Il codice si intende per confezione singola.
Per ricevere il cartone è necessario specificarlo nell'ordine

Guanti monouso VETbasic STD

- Ideali per uso veterinario
- In pellicola di polietilene puro
- Lunghezza: 90 cm
- Spessore del materiale: 25 micron = 0.025 mm
- Monoestraibili, piegati singolarmente in scatola

**100 PEZZI
TAGLIA UNICA**

Codice
B0640083*
Set 100 pezzi


*Il codice si intende per confezione singola.
Per ricevere il cartone è necessario specificarlo nell'ordine

Guanti monouso VETop Quality

- Ideali per uso veterinario
- In pellicola di polietilene puro
- Utilizzo alimentare
- Antistrappo, supersensibile
- Lunghezza: 90 cm
- Spessore del materiale: 28 micron = 0.028 mm
- Monoestraibili, piegati singolarmente in scatola

**100 PEZZI
TAGLIA UNICA**


Codice

B0640032



Basto per prolasso bovino


- Impedisce che un prolasso degeneri e diventi un problema
- Ideale per animali di grossa taglia In nylon con inserto in pelle



Codice

M0640101

Reggimammella in alluminio regolabile

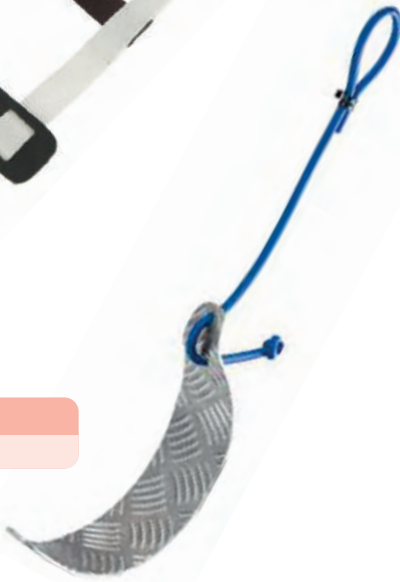

Codice

B0640038

Grembiule antiaccoppiamento per ovini-caprini

- Il grembiule antiaccoppiamento è progettato specificamente per impedire l'accoppiamento indesiderato per ovini-caprini. Fornisce una barriera fisica efficace per prevenire il contatto tra i soggetti coinvolti e ridurre il rischio di accoppiamenti non voluti
- Grembiule realizzato in tela Canvas
- Dimensioni: 50/43 x 60 cm



LO SAPEVI
CHE...

CHE COS'E' IL PROLASSO UTERINO? E' un'emergenza veterinaria. Questo è quando una vacca continua a spingere dopo la nascita del vitello e spinge completamente fuori il suo utero. Chiamare immediatamente il veterinario, poiché il trauma del prolasso può portare alla morte della vacca dissanguata. Un tiro difficile, una mancanza di calcio o magnesio o proteine, o il parto in pendenza possono predisporre la vacca al prolasso uterino. Il tuo veterinario potrebbe essere in grado di consigliare farmaci e protocolli minerali per aiutare a prevenire anche questo.

PREVENZIONE AL PROLASSO UTERINO: Fai alzare la vacca in piedi il più presto possibile dopo il parto e assicurati che sia "mamma" fino al vitello. Se l'animale non è in grado di alzarsi, assicurati che sia seduto e che la sua estremità posteriore non sia più bassa della sua estremità anteriore. Mettila a suo agio con lenzuola asciutte. Se i nervi delle zampe sono stati danneggiati e la vacca è paralizzata, possono trascorrere diversi giorni o addirittura settimane prima che si alzi. In questo caso, tienila pulita dietro e girala frequentemente per evitare "piaghe da decubito".



MILKLINE

Codice

B0640075

Sollevabestie EXPORT



Indispensabile dispositivo per bovini da latte o da carne che non riescono a rialzarsi in piedi (per esempio a seguito di complicazioni nel parto) oppure per animali deboli.

- Per specie di media e di piccola taglia fino a max 900 kg
- Monotubo rinforzato per assicurare maggiore tenuta
- Apertura massima 80 cm
- Regolazione molto facile
- Ganasce gommate regolabili per le dimensioni di ogni vacca

Ricambi

Codice	Descrizione	Rif.
B06400751	Tirante filettato	A



Codice

B06400001*

Zincato



10 PZ

Tubo anticalcio



*Il codice si intende per pezzo singolo.
Per ricevere il cartone è necessario specificarlo nell'ordine

- Standard a barra ricurva
- Molto resistente, zincato
- Adatto a qualsiasi taglia di animale perché regolabile in lunghezza



Ricambi

Codice	Descrizione	Rif.
B06400002	Tappo in gomma	A
B06400004*	Molla (tipo vecchio)	B 10 PZ
B064000041*	Molla (tipo nuovo)	C 10 PZ



A



B



C

*Il codice si intende per pezzo singolo.
Per ricevere la busta è necessario specificarlo nell'ordine


Codice
B0640020



Fermacoda a molla TED, in metallo

Ferma coda realizzata in metallo lucido e galvanizzata, permette un'applicazione semplice, sicura e veloce da mettere.

Evita i colpi di coda durante la mungitura immobilizzando le prime vertebre della coda.

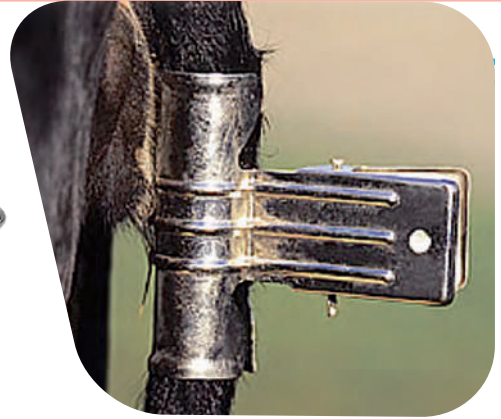

Codice
B0640024*




10 PZ




Fermacoda a corda elastica TED, con attacco coda in caoutchouc

Per tenere ferma la coda della vacca in stabulazione fissa.



*Il codice si intende per pezzo singolo.
Per ricevere il cartone è necessario specificarlo nell'ordine

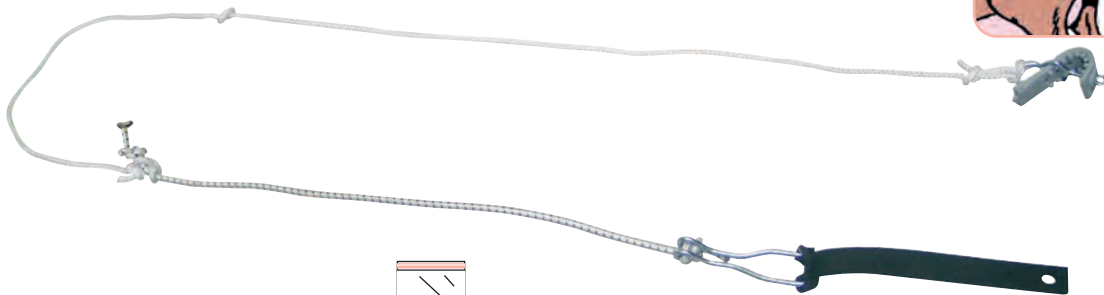

Ricambi

Codice	Descrizione	Rif.	
B0640025*	Gomma superiore	A	100 PZ
B0640026*	Gomma inferiore	B	100 PZ
B0640027	Spina	C	
B0640028	Aggancio superiore	D	
B06400360	Corda elastica 100 m - ø 5 mm	E	
B06400361	Corda elastica 100 m - ø 4 mm	E	
B06400363	Corda elastica 100 m - ø 3 mm	E	

*Il codice si intende per pezzo singolo.
Per ricevere la busta è necessario specificarlo nell'ordine



E

Codice	1 Confez./Pezzi	Rif.
B0640034	Set 10 fermacoda	
B0640035	Gommino di ricambio	A



Fermacoda neri in gomma

Per tenere ferma la coda della vacca in stabulazione fissa.



A




LO SAPEVI CHE...

Il fermacoda a corda elastica è particolarmente adatto per le vacche legate e impedisce che l'animale si sporchi. Il supporto è estremamente utile durante il processo di mungitura, in quanto il mungitore non viene disturbato dalla coda della vacca. La gomma superiore si tiene saldamente al soffitto della stalla e non può scivolare quando è serrata. Per mezzo di una staffa superiore in metallo la gomma superiore è collegata con il cavo di gomma. Il cavo di gomma serve come protezione da sovraccarico e si allenta dalla staffa superiore in caso di eccessiva tensione. Per mezzo di un cordone di Perlon, che è collegato con il cavo di gomma, la coda della vacca può essere appesa più in alto se necessario (ad esempio durante il processo di mungitura). All'estremità inferiore si trova il dispositivo di fissaggio rapido per la coda. È costituito da un perno di bloccaggio e da una gomma di fondo.

MILKLINE

Codice	Attacco ago	Capacità	Graduazione	Dosaggio
B0642830	LuerLock	30 ml	1 ml	1 m - 5 m
B0642850	LuerLock	50 ml	1 ml	1 m - 5 m

IDEALE PER
VACCINAZIONI
DI GRUPPO



Siringhe a pistola REVOLVER®

Affidabili, in grado di dosare in modo accurato i prodotti da iniettare. Lunga durata grazie agli ottimi materiali con i quali sono costruite.


- Siringa dosatrice in vetro e metallo collaudata dal 1940 per la vaccinazione in serie.
- Modello in ottone lucido e cromato
- Pistone in durite e cilindro con finestrella
- Ideale per vaccinazioni di gruppo
- Con pistone tensionabile
- Sistema Luer-Lock
- Disponibile anche con estensione
- Regolazione del dosaggio: Disco divisore



Ricambi

Codice/Capacità		Descrizione	Rif.
30 ml	50 ml		
A richiesta	A richiesta	Impugnatura anteriore	5
B0642863	B0642863	Guarnizione posteriore	23
A richiesta	A richiesta	Tubo in metallo con rif. di misurazione	27
B0642856	B0642856	Giunzione pistone	30
A richiesta	A richiesta	Asta esterna	32
B0642852	B0642852	Bottone di chiusura	33

Codice/Capacità		Descrizione	Rif.
30 ml	50 ml		
A richiesta	A richiesta	Molla di compressione gm	35
B0642865	B0642865	Vite albero	42
A richiesta	A richiesta	Impugnatura posteriore	45
A richiesta	A richiesta	Dischetto divisore	49
B0642875	B0642875	Vite	52
A richiesta	A richiesta	Attacco ago Luer-Lock	53

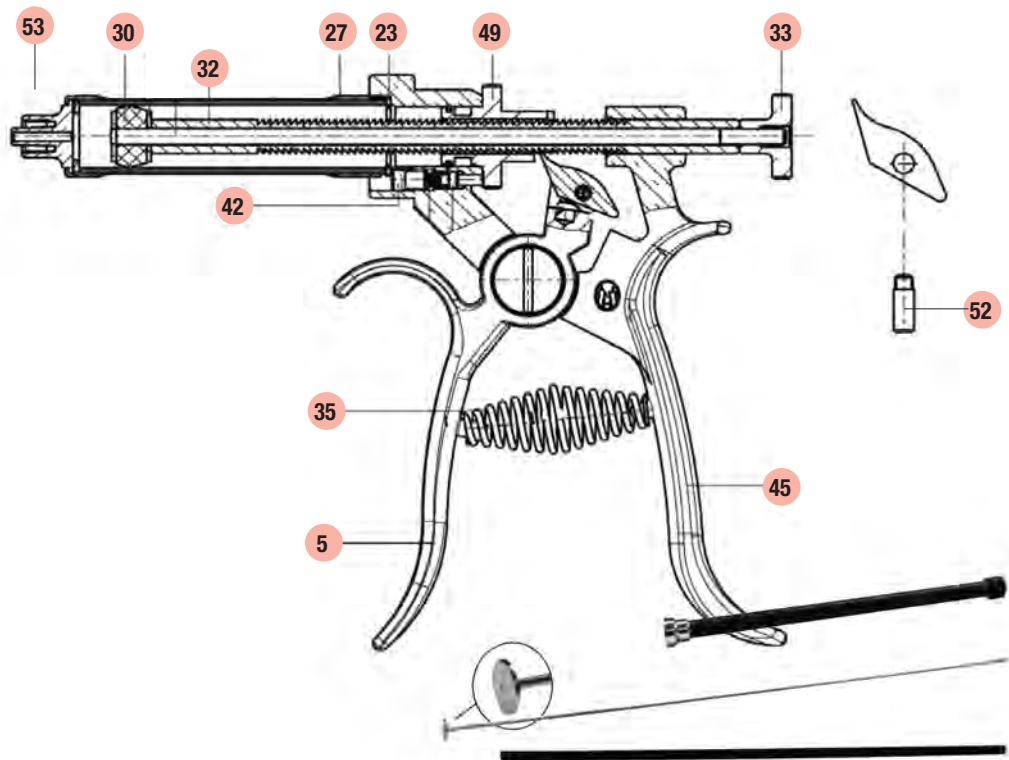


MILKLINE

Codice	Capacità
B0642910	Siringa 10 ml
B0642920	Siringa 20 ml
B0642930	Siringa 30 ml
B0642950	Siringa 50 ml

Siringhe dosatrici

- In plastica
- Solo per utilizzo veterinario
- Infrangibile e facile da usare
- Utilizzo multiplo
- Disponibile con attacco per ago filettato Luer Lock



Codice	Confezione da	Ø per lunghezza
B06432020	12 aghi	Ø 2,0 mm x 20 mm
B06432025	12 aghi	Ø 2,0 mm x 25 mm
B06432030	12 aghi	Ø 2,0 mm x 30 mm
B06432040	12 aghi	Ø 2,0 mm x 40 mm
B06432050	12 aghi	Ø 2,0 mm x 50 mm

Aghi per siringhe

- In acciaio inox
- Con attacco Luer Lock
- Realizzati con filo elastico in acciaio inossidabile nickelato cromato
- Elevata resistenza alle torsioni grazie alla speciale pressatura dell'ago
- Forniti in scatola di plastica trasparente
- Abbondante superficie di supporto



12 AGHI




MILKLINE

Codice	Capacità
SDAZ40430	20 ml
SDAZ40432	70 ml

Dosatori manuali orali di medicinali


- L'utilizzo del dosatore orale facilita la somministrazione di farmaci, medicinali e cibo riducendo lo stress per l'animale e l'operatore
- Garantisce la precisione del dosaggio, che è fondamentale per l'efficacia della terapia e per evitare sovradosaggio sottodosaggio
- Robusto, infrangibile, costruito con materiali anti-corrosione ed a lunga durata
- Valvola e cilindro estremamente resistenti alle aggressioni chimiche
- Facile da utilizzare, semplici da smontare per consentire una perfetta pulizia
- Per la versione manuale è necessario regolare il dosaggio sulla maniglia



Codice	Capacità
SDAZ40434	20 ml

Dosatore automatico orale di medicinali

- Utili nella somministrazione di farmaci e medicinali per via orale
- Robusti, infrangibili, costruiti con materiali anti-corrosione ed a lunga durata
- Valvola e cilindro estremamente resistenti alle aggressioni chimiche
- Facili da utilizzare, semplici da smontare per consentire una perfetta pulizia
- Il dosaggio del medicinale è automatico



**TUBO FLESSIBILE
IN SILICONE**



Codice	Capacità
B0644000	3 litri

Contenitore 3L con bretelle

- Tanica posteriore a zainetto con bretelle
- Tappo e tanica in plastica


3 L



MILKLINE

Codice
B0640428


Apparecchio di macellazione
Adler bicalibro, con calibro 22 montato di serie



- Modello in acciaio brunito
- A doppio calibro, grazie alle camere di scoppio intercambiabili
- In dotazione:
 1. camera di scoppio calibro 38 e camera di scoppio calibro 22
 2. chiave esagonale per il montaggio delle camere
 3. spazzolino per pulizia e manutenzione
 4. certificato di omologazione secondo la normativa C.I.P.
- Peso: 2,5 kg
- Lunghezza dell'apparecchio: 35 cm
- Diametro massimo: 4 cm



SISTEMA DI SCATTO
SEMIAUTOMATICO

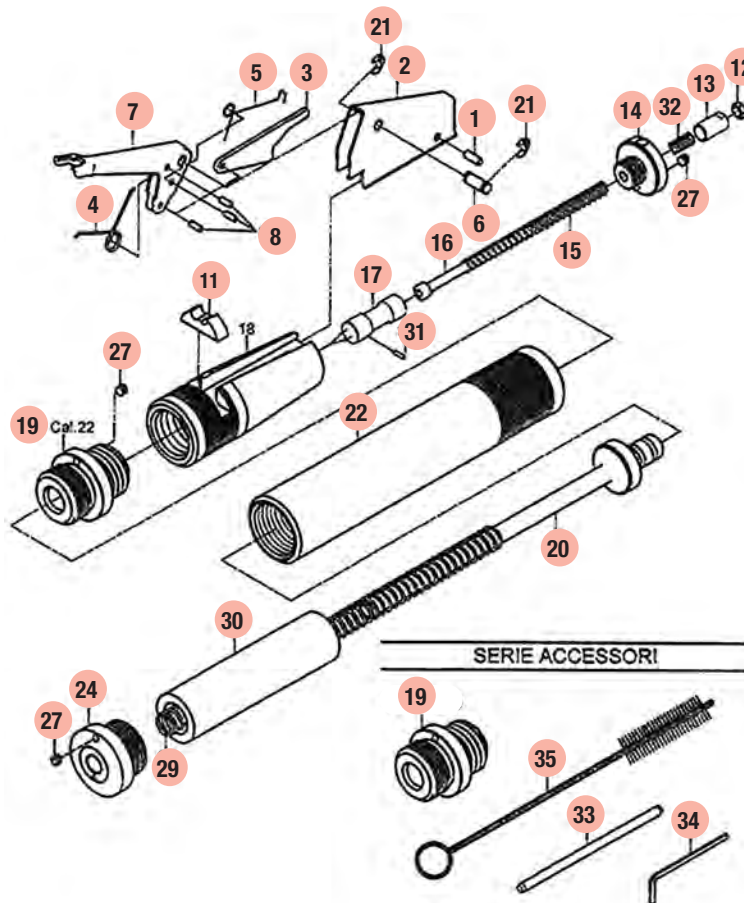

Ricambi

Codice	Descrizione	Rif.
B064042801	Spina a scatto	1
M064042802	Scatola meccanismo	2
B064042803	Dente di scatto	3
B064042804	Molla leva scatto	4
B064042805	Molla dente scatto	5
B064042810	Perno dente	6
M064042807	Leva scatto - estraattore	7
B064042809	Spina porta molla - perno dente	8
B064042811	Tassello ammortizzatore	11
A richiesta	Contro dado	12
A richiesta	Dado	13
A richiesta	Tappo	14
B064042815	Molla percussore	15
B064042816	Guida molla	16
B06404283	Percussore	17

Codice	Descrizione	Rif.
A richiesta	Testina	18
B064042828	Camera di scoppio calibro 22	19
A richiesta	Bullone	20
M064042821	Anello perno leva	21
A richiesta	Tubo	22
A richiesta	Tappo guida stilo	24
A richiesta	Vite di bloccaggio	27
B06404282	Molla	29
B06404284	Distanziale di gomma	30
A richiesta	Spina arresto percussore	31
A richiesta	Molla recupero percussore	32
A richiesta	Spina di smontaggio	33
A richiesta	Chiave esagonale	34
A richiesta	Scovolo per pulizia	35

Codice

B064042828 (Rif. 19)

Camera di scoppio
Calibro 22 (Ricambio)
(solo per apparecchio Adler)



MILKLINE

Codice

B0640429

Apparecchio di macellazione
BLITZ, con calibro 38 montato di serie


- Modello nichelato
- Frequenza di sparo massima 17 spari/ora
- In dotazione:
 1. camera di scoppio calibro 38
 2. chiave esagonale per il montaggio delle camere
 3. spazzolino per pulizia e manutenzione
 4. certificato di omologazione secondo la normativa C.I.P.
- Peso: 2,25 kg
- Lunghezza dell'apparecchio: 33 cm
- Diametro massimo: 4 cm



Ricambi

Codice	Descrizione	Rif.
A richiesta	Testata	1
SDAZ300981	Camera di scoppio calibro 38	2
A richiesta	Ghiera anteriore	3
A richiesta	Canna	4
B06404295	Punzone	5
A richiesta	Ghiera posteriore	6
A richiesta	Percussore	7

Codice	Descrizione	Rif.
A richiesta	Ghiera	8
A richiesta	Perno leva	9
A richiesta	Leva di scatto	10
B064042913	Molla interna percussore	11
M064042917	Molla richiamo punzone + gomma	12+13
B064042916	Gomma ammortizzatrice	13

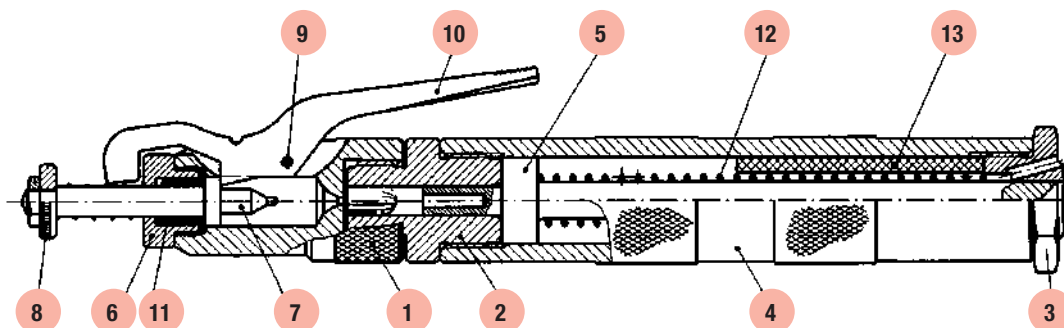

Codice

B06404281

Set 50 cartucce

- Calibro 38 per mattazione
- Per tori e bestiame grosso
- A fuoco centrale



CALIBRO 38

Codice

B064042800 (Rif. 2A)

Set 200 cartucce

- Calibro 22 per mattazione
- Per tori e bestiame grosso
- A percussione anulare




CALIBRO 22


Codice
B0629090 Lunghezza totale 53 cm

Introduttore in acciaio per calamita


- Introduttore con molle di fissaggio
- Bordi arrotondati

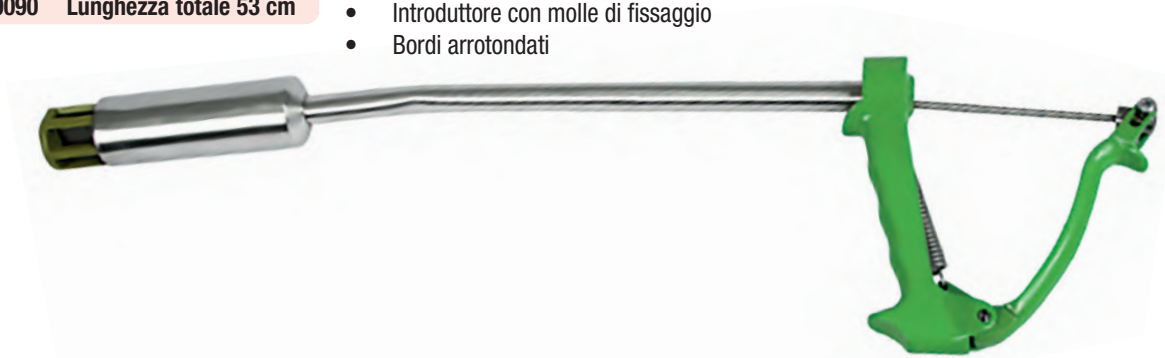
Codice*
B0640060

*Il codice si intende per pezzo singolo.
Per ricevere il cartone è necessario specificarlo nell'ordine


Calamita salvavita per ruminanti



- Terapeutica e di profilassi per malattie causate da oggetti di ferro nei bovini (indigestioni traumatiche)
- Estrae e raccoglie gli oggetti in ferro che hanno forato la parete reticolare


Codice
SDAZ30068
Sonda esofagea

- Sonda composta da un filo a spirale ricoperto di gomma che è fatta passare attraverso la bocca e l'esofago fino allo stomaco dei ruminanti per fare defluire il gas che si forma a causa di disturbi digestivi
- Lunghezza tubo: 95 cm
- ø Tubo: 1,3 cm
- ø Filo interno: 0,5 cm


Codice
SDAZ30046
A
SDAZ30044
B
Trequarti per bovini

- Contro il timpanismo ruminale
- Facile e veloce da usare, realizzato in metallo

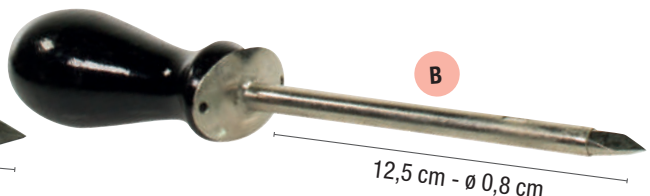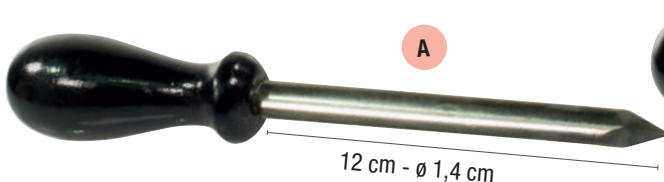

MILKLINE

Codice

B0640068*



9 PZ

*Il codice si intende per pezzo singolo.
Per ricevere il cartone è necessario specificarlo nell'ordine

**150 WATT
5000 ORE DI CALORE**



**Lampada riscaldante a raggi infrarossi 230V/150W
per portalampana a campana**

- È progettata per le condizioni ambientali più difficili: fattorie, bagni, cucine
- Molto robusta ed affidabile grazie all'uso di vetro temperato, è un modo eccellente per generare calore
- Produce calore diretto per animali, persone e cibo senza creare correnti d'aria
- Grazie alla sua forma compatta e al collegamento a vite universale, la lampada può essere utilizzata con qualsiasi dispositivo adatto
- Le lampade con filamenti di tungsteno hanno un effetto immediato e una vita media di 5000 ore



Codice

H32660*

Lungh. cavo 2,5 m



2 PZ

H32661*

Lungh. cavo 5,0 m

*Il codice si intende per pezzo singolo.
Per ricevere il cartone è necessario specificarlo nell'ordine

**Portalampana a campana di protezione
per lampade a infrarossi**

- Ideale per riscaldare suinetti, pulcini, agnelli e altri piccoli animali appena nati
- Dotata di fessure di ventilazione per la circolazione dell'aria
- Il robusto schermo in alluminio ha un diametro di 21 cm e una griglia zincata per evitare il contatto con la lampada
- Include una catena zincata con gancio per soffitto, con capacità di carico di almeno 20 kg
- Testata secondo gli standard GS/CE e EN, resistente agli spruzzi (IPX4) e isolato
- Cavo di 5 m



**DISTANZA MINIMA DELLA LAMPADA
ALL'ANIMALE: 60 CM**



Codice

M0700290

74 cm

Coperta termica Premium per vitelli

- Protegge i vitellini in caso di freddo
- Imbottitura in pile di poliestere
- Realizzata in tessuto impermeabile, traspirante e resistente agli strappi
- Lavabile in lavatrice a 30 °C
- Qualità extra
- Cinghie e fibbie regolabili di alta resistenza



Codice**B0640102****Valigetta porta attrezzi con maniglia**

- Questo baule porta attrezzi per la cura del cavallo è dotato di divisori interni per organizzare al meglio gli oggetti e di un porta pennello estraibile per non sporcare la valigetta
- Vassoio ad un piano mobile per organizzare gli attrezzi più piccoli
- Viene impreziosito dal coperchio rinforzato che rende la valigetta utilizzabile come sgabello fino a 120 kg

Caratteristiche tecniche

Dimensioni interne	515 x 287 x 338 mm
Peso	2.21 Kg
Materiale:	Polipropilene
Portata massima	120 Kg
Colore fondo e serrature	Blu

IN POLIPROPILENE

Codice**B0640100****Sgabello per mungitura / Seggiolino Texas**

- Con base in acciaio, molla e sedile in legno
- Con cinghie in poliammide regolabili da allacciare
- Altezza di seduta: 34 cm

CINTURA
REGOLABILE



IDENTIFICAZIONE E PESATURA

- APPLICATORI A PINZA219-222
- APPLICATORI PER BOLI 218
- BILANCE 229
- BOLI RUMINALI 218
- CINTURINI SEGNABESTIE 228
- COLLARI DI IDENTIFICAZIONE..... 224
- IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA.....230-231
- LAVAGNE PORTANOME..... 229
- MARCHE AURICOLARI219-222
- SEGNABESTIE..... 227
- NASTRO METRICO PESABESTIAME 229
- NUMERI E LETTERE PER TATUAGGI.....225-226
- NUMERI IDENTIFICATIVI PER COLLARI 224
- PASTA PER TATUAGGI 227
- PENNARELLI PER MARCHE AURICOLARI 228
- PINZE PER TATUAGGI225-226
- PRELEVAMENTO TESSUTO (APPLICATORE A PINZA)..... 223



MILKLINE

Codice

B0629002

In ceramica


**Bolo ruminale per bovini e bufale
ISO ID - HDX BDN**



Bolo in ceramica di allumina pura contenente un transponder di 32 mm di tecnologia HDX con funzione di sola lettura (read only) conforme alle norme ISO 11784 e 11785. Il processo di cottura ad alta temperatura (1600°C) conferisce al bolo le seguenti caratteristiche di alta affidabilità:

- ottime caratteristiche dielettriche permettono di evitare interferenze nel campo elettromagnetico, nella gamma di frequenza utilizzata
- elevata resistenza meccanica
- superficie molto liscia, forma cilindrica - peso grammi 75 +/- 2g
- le ceramiche utilizzate per la produzione dei boli sono di allumina pura AL202 e sono composte da una miscela secca d'elementi biocompatibili.

Dopo aver inserito il transponder, la cavità del bolo viene sigillata con una ceramica dello stesso tipo utilizzato per fabbricare il bolo stesso, rendendo così l'insieme totalmente inaccessibile.

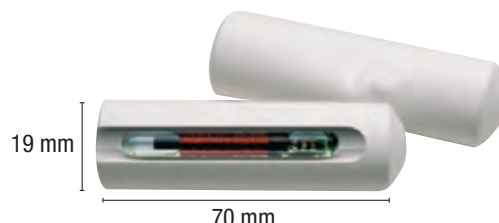

Codice	Lungh. totale	Lungh. manicotto	Rif.
B0629150	cm 53 c.a.	cm 40 c.a.	A
B0629100	cm 36 c.a.	cm 23 c.a.	B
B0629151	cm 65 c.a.	cm 49 c.a.	C
B0629101	cm 49 c.a.	cm 34 c.a.	D

**Applicatori con adattatori
per boli ruminali**



- Il lanciabolo è uno strumento per l'applicazione dei boli, piccoli contenitori in ceramica che contengono un microchip di identificazione (trasponder) per animali ruminanti.
- Il lanciabolo adempie al suo compito per via orale, consentendo al bolo di posizionarsi perennemente nel complesso gastrico anteriore dell'animale ruminante
- L'utilizzo è consentito su ovicaprini, bovini, bufalini e suini
- In materiale robusto, atraumatico
- Con richiamo automatico del mandrino di spinta
- Con la parte apicale (testa) adatta a contenere il bolo priva di spigoli vivi



**COME
APPLICARE
I BOLI...**



**OGNI APPLICATORE È DOTATO DI
N° 3 "TESTE" DI CUI 1 MONTATA
ADATTATORI PER BOLI
DA 20/50/70 G C.A.**

Preparazione dell'animale: Isolare il soggetto e bloccare la testa.

Preparazione del bolo: Collocare un bolo nell'applicatore.

Introduzione delicata: Inserire delicatamente l'applicatore nella bocca dell'animale fino a raggiungere la base della lingua.

Rilascio del bolo: Comprimer l'impugnatura dell'applicatore per liberare il bolo mentre si retrocede lentamente.

Mantenimento della chiusura: Tenere la bocca dell'animale chiusa per alcuni istanti.

Rilascio della testa: Liberare la testa dell'animale, facilitando la deglutizione spontanea del bolo.

Avvertenze e raccomandazioni:

Posizione orizzontale: Mantenere la testa dell'animale sempre in posizione orizzontale per facilitare la deglutizione.

Evitare l'esofago: Non far giungere l'applicatore fino all'esofago per nessuna ragione.

Deglutizione spontanea: Il bolo deve essere deglutito in modo spontaneo dall'animale; non deve essere introdotto forzatamente.

Seguendo attentamente queste istruzioni, è possibile garantire un'applicazione sicura e efficace dei boli ruminanti negli ovini e nei caprini. Si raccomanda di prestare particolare attenzione a mantenere una pratica corretta per il benessere dell'animale durante il processo.

MILKLINE



Codice

B0630020 Con punta

Pinza universale PRIMAFLEX per ALLFLEX

Con punta Allflex montata di serie
(Cod. B0630024)




PREDISPOSTA PER L'APPLICAZIONE
DI MULTI MARCHE AURICOLARI
CAMBIANDO LA PUNTA DELLA PINZA

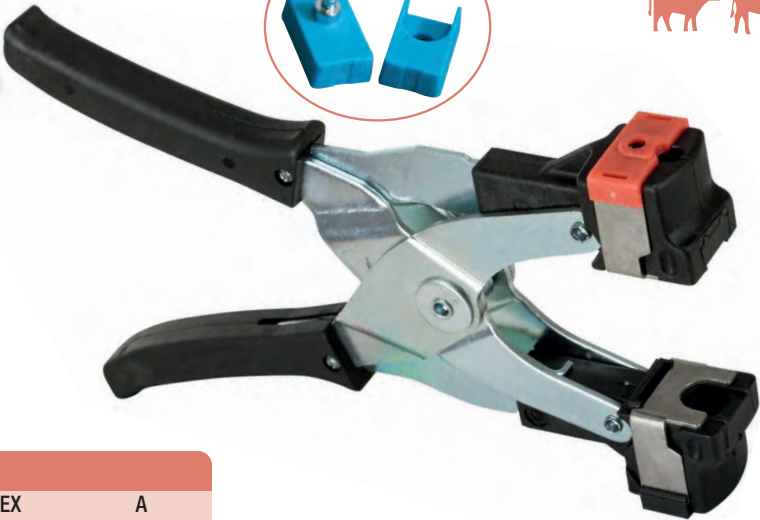

Set ricambi per pinza PRIMAFLEX (Optional)

Codice

B0630024	Set 2 pezzi ricambi azzurri c/punta x appl. ALLFLEX	A
B0630025	Set 2 pezzi ricambi grigi c/punta x appl. MULTIFLEX	B
B0630026	Set 2 pezzi ricambi verdi s/punta x appl. DUO	C
B0630027	Set 2 pezzi ricambi neri s/punta x appl. PRIMAFLEX	D




Set ricambi per PRIMAFLEX

Codice

B0630028 Set ricambi in plastica

- 1 Rosso, 1 Giallo, 2 Molle



MILKLINE

Codice

B06301698 Senza punta

Applicatore a pinza per marche suini



Codice

B0630180 Con punta

Applicatore a pinza ECOTAG

- Pinza in plastica resistente
- Con punta per ECOTAG montata di serie (Cod. B0630186)



I colori delle marche rappresentate a catalogo possono subire variazioni

**MULTI
MARCHE**



Set ricambi per pinza ECOTAG

Codice

B0630186 Punta di ricambio ECOTAG

B0630187 Molla per pinza ECOTAG

B0630188 Linguetta per pinza ECOTAG



Codice

B06301502 Con punta

Applicatore a pinza universale UNIFIX

Con punta Allflex montata di serie
(Cod. B0630152)



I colori delle marche rappresentate a catalogo possono subire variazioni

**MULTI
MARCHE**



Ricambi per pinza UNIFIX

Codice

B0630152 Punta di ricambio ALLFLEX



MILKLINE



Codice

M0630095 Senza punta

Applicatore a pinza EUROTAG

- In alluminio
- Con molla di tensione



Codice

B0630170

Marche auricolari neutre per pinza EUROTAG

- A fascetta
- In materiale plastico
- Larghezza: 1 cm - Lunghezza: 3,5 cm




Codice

B0630094VE	Verde
B0630094RO	Rosso
B0630094GI	Giallo
B0630094BL	Blu

Set tag numerati da 1-100 per pinza EUROTAG

- In materiale sintetico
- Larghezza: 1 cm
- Lunghezza: 3,5 cm

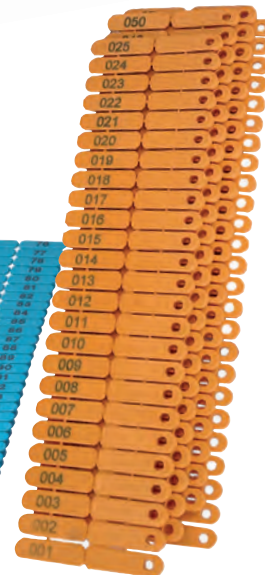

Codice

B0630160 Senza punta

Applicatore a pinza DEMAFLEX

Per l'applicazione di marche auricolari DEMAFLEX e altre marche



MILKLINE



Codice




B0630182* Bottone + Femmina grande neutra **A+B**

B0630184* Femmina + Maschio neutra doppia **B+C**

Marche auricolari con punta in metallo



*Il codice si intende per pezzo singolo.
Per ricevere la busta è necessario specificarlo nell'ordine



Allflex



Codice

B0630122* Bottone (punta in metallo) **A**

B0630169* Coppia di bottoni numerata* **A+B**


B0630124* Coppia di bottoni neutra **A+B**

Marche auricolari per suini con punta in metallo

* A richiesta in base alla numerazione desiderata



*Il codice si intende per pezzo singolo.
Per ricevere la busta è necessario specificarlo nell'ordine



Allflex



Codice

B0630122* Bottone (punta in metallo) **A**



B0630110* Femmina larga **B**

B0630120* Femmina maxi **C**

Marche auricolari con punta in metallo



*Il codice si intende per pezzo singolo.
Per ricevere la busta è necessario specificarlo nell'ordine



Allflex





Codice

M0630151 Marca femmina **A**

M0630150 Marca maschio **B**

Marche bianche Senior per bovini

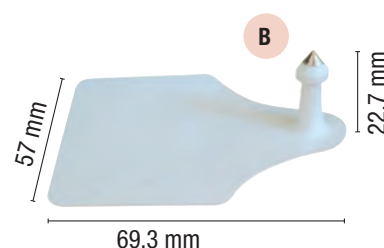

I colori delle marche rappresentate a catalogo possono subire variazioni

MILKLINE

Codice

B0630154

Pinza per applicazione marche auricolari ALLFLEX con "sistema di prelievo DNA"



PER
QUALSIASI
SPECIE
ANIMALE

- Realizzata in alluminio, è leggera e maneggevole con una mano.
- Permette di applicare marche auricolari in qualsiasi animale, indipendentemente da razza ed età
- Durante l'applicazione, viene asportato un lembo del padiglione auricolare, conservato in un flaconcino **per analisi come DNA e BVD**
- Il sistema di prelievo è semplice da usare, con un pedalino inox che tiene ferma la parte femmina. Un adattatore giallo mantiene la parte maschio sulla pinza e supporta la provetta per agganciare l'ago
- Include anche un kit punzone per marche convenzionali e un nottolino di arresto in metallo per chiudere la pinza dopo l'uso. La molla a scatto consente un'apertura rapida dopo l'applicazione.



Codice

M06301542

Punta ricambio per pinza Allflex per prelievo DNA



A richiesta

Kit per il prelievo del tessuto (TST)

Il kit è costituito da: marche per il prelievo del tessuto (TST ULTRA) per tutte le specie animali, ago per effettuare il carotaggio del tessuto e provetta contenente un liquido per la conservazione del campione fino a 12 mesi a temperature ambiente.

Vantaggi tecnici:

- Buona perforazione dell'orecchio
- Applicazione facile con prelievo di campione
- Rotazione tra le 2 marche
- Buona cicatrizzazione
- Approvato ICAR



A richiesta

Kit per il prelievo del tessuto (TSU)

Per rispondere alle esigenze della genomica senza utilizzare una marca auricolare ufficiale, è disponibile un sistema pratico per il prelievo della cartilagine auricolare. Il kit TSU include un ago per il carotaggio, un supporto per la pinza e una provetta con liquido per la conservazione del campione fino a 12 mesi a temperatura ambiente. La provetta ha un codice campione indelebile, leggibile sia visivamente che tramite codice a barre DATAMATRIX.

Vantaggi tecnici:

- Preparazione e posizionamento del kit prima della posa molto facile
- Nessun contatto esterno dell'ago e della provetta prima di effettuare la biopsia
- Espulsione del campione nella provetta riempita di un liquido di conservazione



LO SAPEVI CHE...

Dalla nascita al parto, una manza rappresenta un investimento elevato e, a volte, delude. Investire in test genomici su vitelle appena nate offre un ritorno economico immediato. Il test del DNA, eseguito su campioni di pelo o tessuto cartilagineo tramite la pinza ALLFLEX, consente di:

- Accertare la paternità delle femmine
- Identificare animali con i migliori indici produttivi e di salute
- Fondare la selezione su indici attendibili (75% rispetto al solo pedigree)
- Ridurre l'intervallo generazionale e accelerare i miglioramenti
- Massimizzare il profitto aziendale
- Ottimizzare l'uso del seme sessato e dei migliori riproduttori
- Ridurre i costi di allevamento con scelte mirate per la rimonta.

MILKLINE

Codice	Modello	Q.tà
H31427-10	Nr. 0	10 pz.
H31418-10	Nr. 1	10 pz.
H31419-10	Nr. 2	10 pz.
H314201-10	Nr. 3	10 pz.
H31421-10	Nr. 4	10 pz.
H31422-10	Nr. 5	10 pz.
H31423-10	Nr. 6/9	10 pz.
H31424-10	Nr. 7	10 pz.
H31425-10	Nr. 8	10 pz.

Set 10 numeri identificativi per collari e fascette podali

- In plastica
- Realizzati appositamente per poter essere infilati nelle cinghie dei collari con numerazione ad incastro
- Misura: 4x4,5 cm
- Peso: 148 g
- Disponibili dal n. 0 al n. 9 in set da 10 pezzi



SET 10 PEZZI




Collare NON COMPRESO

Codice	Q.tà	Colore
M0630091A	1 pz.	Arancio
M0630091B	1 pz.	Blu
M0630091G	1 pz.	Giallo
M0630091N	1 pz.	Nero
M0630091R	1 pz.	Rosso
M0630091V	1 pz.	Verde

Collare di identificazione per ovi-caprini

- In plastica
- Con chiusura di sicurezza
- Molto resistente alle aggressioni chimiche
- Personalizzabile utilizzando il pennarello indelebile

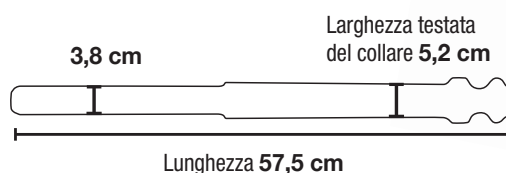

VENDUTO SINGOLO

MILKLINE


Codice

B0630411 2 file - 10 cifre

**Pinza per tatuaggi 7 mm
con trasmissione semplice**

- In metallo

2 FILE
10 CIFRE
7 MM

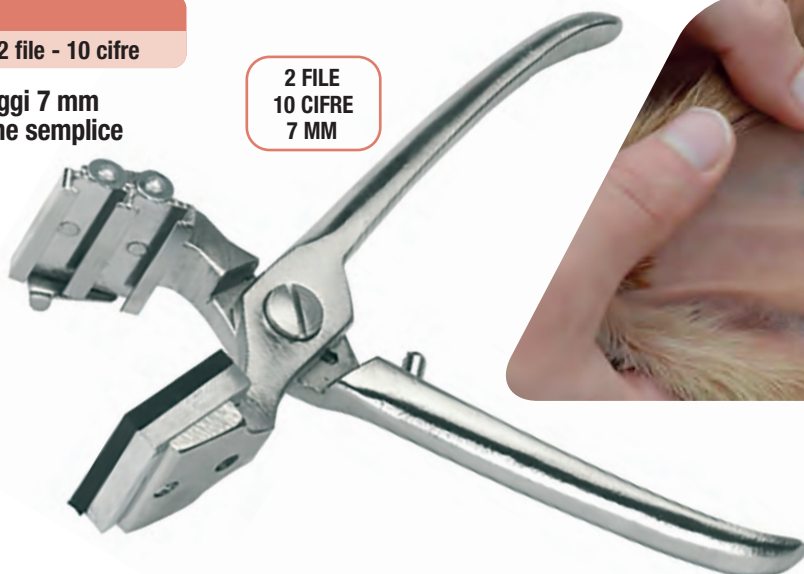

NUMERI E LETTERE SOLO PER PINZA 7 MM B0630411

IN OTTONE PLACCATO
NICKEL

Set numeri per pinza 7 mm (B0630411)

Codice	Modello	Pinza	Misura	Misura placca
B0630432	Set da 0 a 9	Punta ad ago	7 mm	12,2 x 7,2 x 3
B0630432/0	Numero 0	Punta ad ago	7 mm	12,2 x 7,2 x 3
B0630432/1	Numero 1	Punta ad ago	7 mm	12,2 x 7,2 x 3
B0630432/2	Numero 2	Punta ad ago	7 mm	12,2 x 7,2 x 3
B0630432/3	Numero 3	Punta ad ago	7 mm	12,2 x 7,2 x 3
B0630432/4	Numero 4	Punta ad ago	7 mm	12,2 x 7,2 x 3
B0630432/5	Numero 5	Punta ad ago	7 mm	12,2 x 7,2 x 3
B0630432/6	Numero 6	Punta ad ago	7 mm	12,2 x 7,2 x 3
B0630432/7	Numero 7	Punta ad ago	7 mm	12,2 x 7,2 x 3
B0630432/8	Numero 8	Punta ad ago	7 mm	12,2 x 7,2 x 3
B0630432/9	Numero 9	Punta ad ago	7 mm	12,2 x 7,2 x 3



NUMERO



LETTERA



NEUTRO
PIASTRA VUOTA UTILE PER
RIEMPIRE LE POSIZIONI DA
NON UTILIZZARE NELLA
PINZA DA TATUAGGIO

Set lettere per pinza 7 mm (B0630411)

Codice	Modello	Pinza	Misura	Misura placca	Codice	Modello	Pinza	Misura	Misura placca
B0630440	Set da A-Z	Punta ad ago	7 mm	12,2 x 7,2 x 3	B0630440/P	Lettera P	Punta ad ago	7 mm	12,2 x 7,2 x 3
B0630440/A	Lettera A	Punta ad ago	7 mm	12,2 x 7,2 x 3	B0630440/Q	Lettera Q	Punta ad ago	7 mm	12,2 x 7,2 x 3
B0630440/B	Lettera B	Punta ad ago	7 mm	12,2 x 7,2 x 3	B0630440/R	Lettera R	Punta ad ago	7 mm	12,2 x 7,2 x 3
B0630440/C	Lettera C	Punta ad ago	7 mm	12,2 x 7,2 x 3	B0630440/S	Lettera S	Punta ad ago	7 mm	12,2 x 7,2 x 3
B0630440/D	Lettera D	Punta ad ago	7 mm	12,2 x 7,2 x 3	B0630440/U	Lettera U	Punta ad ago	7 mm	12,2 x 7,2 x 3
B0630440/E	Lettera E	Punta ad ago	7 mm	12,2 x 7,2 x 3	B0630440/Z	Lettera Z	Punta ad ago	7 mm	12,2 x 7,2 x 3
B0630440/M	Lettera M	Punta ad ago	7 mm	12,2 x 7,2 x 3	B0630442	Neutra	-	7 mm	12,2 x 7,2 x 3
B0630440/N	Lettera N	Punta ad ago	7 mm	12,2 x 7,2 x 3					

MILKLINE

Codice

B0630400 2 file - 10 cifre

**Pinza per tatuaggi 10 mm
con trasmissione a leva**

Il vantaggio della trasmissione a leva è
che il tatuaggio viene eseguito con minor
sforzo e maggiore precisione.



**2 FILE
10 CIFRE
10 MM**



Codice

SDAZ30125 1 fila - 7 cifre

**Pinza per tatuaggi 10 mm
con trasmissione semplice**

**1 FILA
7 CIFRE
10 MM**



Codice	Modello	Pinza	Misura	Misura placca
B0630430	Set da 0 a 9	Punta ad ago	10 mm	17,5 x 9,1 x 3
B0630430/0	Numero 0	Punta ad ago	10 mm	17,5 x 9,1 x 3
B0630430/1	Numero 1	Punta ad ago	10 mm	17,5 x 9,1 x 3
B0630430/2	Numero 2	Punta ad ago	10 mm	17,5 x 9,1 x 3
B0630430/3	Numero 3	Punta ad ago	10 mm	17,5 x 9,1 x 3
B0630430/4	Numero 4	Punta ad ago	10 mm	17,5 x 9,1 x 3
B0630430/5	Numero 5	Punta ad ago	10 mm	17,5 x 9,1 x 3
B0630430/6	Numero 6	Punta ad ago	10 mm	17,5 x 9,1 x 3
B0630430/7	Numero 7	Punta ad ago	10 mm	17,5 x 9,1 x 3
B0630430/8	Numero 8	Punta ad ago	10 mm	17,5 x 9,1 x 3
B0630430/9	Numero 9	Punta ad ago	10 mm	17,5 x 9,1 x 3

LETTERA

NUMERO

NEUTRO



Set numeri per pinza 10 mm

Codice	Modello	Pinza	Misura	Misura placca	Codice	Modello	Pinza	Misura	Misura placca
B0630438	Set da A-Z	Punta ad ago	10 mm	17,5 x 9,1 x 3	B0630438/S	Lettera S	Punta ad ago	10 mm	17,5 x 9,1 x 3
B0630438/C	Lettera C	Punta ad ago	10 mm	17,5 x 9,1 x 3	B0630438/T	Lettera T	Punta ad ago	10 mm	17,5 x 9,1 x 3
B0630438/E	Lettera E	Punta ad ago	10 mm	17,5 x 9,1 x 3	B0630438/V	Lettera V	Punta ad ago	10 mm	17,5 x 9,1 x 3
B0630438/G	Lettera G	Punta ad ago	10 mm	17,5 x 9,1 x 3	B0630438/W	Lettera W	Punta ad ago	10 mm	17,5 x 9,1 x 3
B0630438/M	Lettera M	Punta ad ago	10 mm	17,5 x 9,1 x 3	B0630444	Neutra	-	10 mm	17,5 x 9,1 x 3
B0630438/R	Lettera R	Punta ad ago	10 mm	17,5 x 9,1 x 3					

Set lettere per pinza 10 mm

MILKLINE

Segnabestie

- Sicuro per gli animali
- Applicazione semplice e veloce, segni chiaramente visibili
- Buona aderenza a una varietà di superfici insolite (pelli, pelliccia)



Codice		Colore
H31405*	Stick	Rosso
H31406*	Stick	Verde
H31407*	Stick	Blu
H31408*	Stick	Viola
H31409*	Stick	Nero
H31457*	Stick	Giallo
H31458*	Stick	Arancio



*Il codice si intende per confezione singola.
Per ricevere il cartone completo è necessario specificarlo nell'ordine



- Colori intensi e ad asciugatura rapida della migliore qualità

Codice		Colore	ml
M0630253*	Spray	Rosso	200
M0630251*	Spray	Verde	200
M0630252*	Spray	Blu	200
A richiesta*	Spray	Viola	500
A richiesta*	Spray	Arancio	500
A richiesta*	Spray	Nero	500



*Il codice si intende per confezione singola.
Per ricevere il cartone completo è necessario specificarlo nell'ordine



Codice		Colore	g
B0630450	Tubo	Nero	60
B0630451	Tubo	Verde	60
B0630452	Barattolo	Nero	600
B0630453	Barattolo	Verde	600

Pasta per tatuaggi

Colore pronto all'uso



LO SAPEVI CHE...

I produttori di latte e gli allevatori usano principalmente le marcatura con vernici colorate ai fini dell'inseminazione artificiale. Le vacche che dovrebbero entrare nel "calore stabile" sono contrassegnate sulla coda. Quando, dopo un'attenta osservazione, sembra che il segno sia stato imbrattato o cancellato, l'allevatore sa che la vacca è pronta per l'inseminazione. Dopo questo processo, viene applicata una marcatura di colore diverso per indicare la linea genetica del padre in questione, contrassegnare la data di esposizione o indicare qualsiasi altra circostanza specifica che richiede particolare attenzione da parte dell'allevatore. Nelle industrie di manzo e suini, la marcatura con vernice è principalmente usata per contrassegnare temporaneamente quali animali sono pronti per l'allevamento, hanno già allevato o sono già incinte. I segni possono anche aiutare a indicare in quale trimestre di gravidanza si trova l'animale. Nelle aree al pascolo, le marcature servono come ausili visivi per identificare quelli che hanno già ricevuto un trattamento veterinario. Questo aiuta a evitare il trattamento duplicato, seguendo lo stesso animale o passando per chi è ancora bisognoso. I colori vivaci audaci diventano particolarmente importanti in questo caso, poiché il bestiame è aperto e riuniti. Quando è il momento di nutrirsi e il bestiame deve essere ordinato in spazi specifici, anche i pastelli di vernice e i pastelli per marcati di animali svolgono un ruolo importante. Qui possono essere impiegati per separare gli animali ritenuti pronti per il raccolto da quelli che richiedono più tempo di alimentazione e crescita.

MILKLINE

Codice	Colore
B0630044	Nero

Pennarello indelebile per marche auricolari

- Per la marcatura di marche auricolari, collari, medaglie, braccialetti di qualsiasi spessore
- Asciugatura rapida
- Resistente alle materie organiche e agli acidi
- Resistente alle intemperie e ai raggi UV
- Per scrivere autonomamente
- Con questa penna si possono ritoccare o aggiungere facilmente eventuali numeri o segni sulle marche già inserite

**INDELEBILE
PUNTA GROSSA**



Codice	Colore
B0630040	Nero

Allflex

Pennarello indelebile per marche auricolari

- Per la marcatura di marche auricolari, collari, medaglie, braccialetti di qualsiasi spessore
- Resistente alle materie organiche e agli acidi
- Con questa penna si possono ritoccare eventuali numeri o segni sulle marche già inserite
- Colore indelebile, asciugatura immediata
- Con 2 punte di ricambio in dotazione

**1 PUNTA GROSSA
1 PUNTA FINE
DI RICAMBIO**



Codice	Colore
M0301581/B	Blu x 10 pezzi

Set 10 cinturini blu in velcro per zampa

- Per la marcatura delle vacche, p. es. sterilizzazione, infiammazione delle mammelle, trattamento degli zoccoli, ecc.
- Dotati di chiusura a strappo



Codice	Colore	Set
B0301580/A	Arancione	10
B0301580/B	Blu	10
B0301580/G	Giallo	10
B0301580/R	Rosso	10
B0301580/V	Verde	10

Set 10 cinturini neutri per caviglia bovini



- Per una marcatura di lunga durata
- Materiale plastico di alta qualità
- Lunghezza circa 37 cm
- Per marcare le bovine nella stalla all'aperto



NEUTRI



MILKLINE

Codice			
H31115	Bilancia fino kg 25	Scala ogni	100 g
H31116	Bilancia fino kg 50	Scala ogni	200 g
H31117	Bilancia fino kg 100	Scala ogni	500 g

Bilance sospese a quadrante

- Per un controllo veloce ed economico del peso
- Utilizzabile per pesare gli animali ma anche fieno, foraggio ecc.
- Ricoperta con plexiglas durevole, con ganci inclusi per appenderla e per pesare



Codice
B0640700



Nastro metrico pesabestiame

- Progettato per fornire misurazioni accurate della circonferenza corporea degli animali, consentendo un monitoraggio preciso della loro crescita
- Dotato di un meccanismo di bloccaggio semplice con avvolgimento automatico del nastro
- Realizzato con materiali di alta qualità, il nastro misuratore è resistente all'usura al tempo, anche nelle condizioni più impegnative
- Il nastro è regolabile per adattarsi a diverse dimensioni degli animali, rendendolo versatile ed efficiente
- Il design ergonomico garantisce una presa comoda e una facile manipolazione durante l'uso

2,5 METRI



Codice	
B0902110	3/4"
B0902140	1" 1/2
B0902130	1" 1/4

**Lavagna portanome
estraibile in PVC**

Ricambi

Codice		Rif.
B0902150	Tabella per portanome (dim. 26 x 18.2 x 2 cm)	A
B0902160	Telaio per portanome	B
B0902200	Fascetta in plastica 1"	C
B0902210	Fascetta in plastica 1" 1/4	C
B0902220	Fascetta in plastica 1" 1/2	C
B0902190	Fascetta in plastica 3/4"	C



MILKLINE




Identificazione elettronica

L'identificazione elettronica, sempre più praticata, consente la segnalazione automatica dei singoli movimenti degli animali alla banca dati informatizzata, migliorando in questo modo la rapidità, l'affidabilità e la precisione del sistema di tracciabilità. L'uso dei sistemi d'identificazione elettronica permette quindi di migliorare la salute degli animali e di rinforzare ulteriormente la sicurezza alimentare.

Codice	
B0629400	Marca auricolare ISO HDX - Cod Std - A+B
B0629410	Contromarca auricolare (Ricambio - chiodo lungo) - B
M0629406	Marca auricolare ISO HDX - Riutilizzabile - A+B

Marche auricolari elettroniche ISO

- Parte femminile di marca auricolare dotata di dispositivo elettronico RFID, poliuretano, leggera
- Ø 26 mm, OTP, protocollo di trasmissione FDX/B, ISO 11784-85

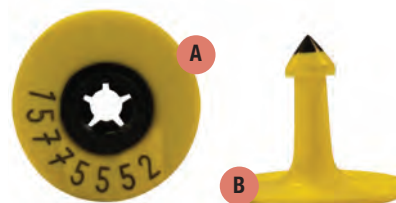

Codice
B06292522

Caricabatteria rapido per STICK READER RS420

- Il caricabatterie rapido può caricare fino a due batterie ricaricabili simultaneamente in circa 3 ore
- Ogni sede di ricarica opera in modo indipendente e indica lo stato di ricarica con un segnale luminoso
- Alimentazione da 100 a 240 VAC e 50/60 Hz



Codice
B06292521

Batteria ricaricabile per STICK READER RS420

- Batteria di ricambio per lettore microchip a bastone RS420
- Tempo di ricarica: circa 3 ore
- Batteria ricaricabile: 7.4VDC-2600mAh Li-Ion



Codice

B0629253

Con batteria al litio inclusa

Lettore portatile
PET SCAN RT100 V8



Il nuovissimo lettore di microchip Pet Scan v8 è un lettore universale adatto a microchip di vari tipi d'animali. In questa nuova versione le prestazioni del chip sono state migliorate del 20%.

Il lettore Pet Scan è conforme alla normativa Iso ed è compatibile con i formati elettronici FDXB, HDX, FDXA, Q5, EM4102, TIRIS HDX.

Pratico e di facile utilizzo, può memorizzare fino a mille codici di microchip.

Il lettore è dotato di un sistema Woosit attraverso il quale è possibile scrivere i dati da abbinare al chip prima di iniettarlo nell'animale.

Questo lettore offre la possibilità di leggere e visualizzare il numero di ID, oltre a dati aggiuntivi registrati dal veterinario nella memoria, come ad esempio il numero di telefono del proprietario.

Nella confezione Pet Scan v8 è inclusa anche la nuova batteria a litio e il bluetooth integrato.

L'asepsi del chip è garantita con la scrittura dei dati che avviene attraverso il tappo che protegge l'ago.

DISPLAY
OLED



Caratteristiche tecniche

Frequenza	134.2kHz Read and Write ISO 14223
Protocollo	ISO11784/5 FDX-A (Destron, Avid, FECAVA), FDX-B, EM4102, HDX
Distanza di lettura	≥ 8 cm (12 × 2 mm, glass tag)
Display	OLED - 128x64 pixels
Comandi	4 pulsanti
Segnali di indicazione	Batteria scarica e Bluetooth
Porta USB	Porta comunicazione virtuale: USB e Bluetooth
Alimentazione	Batteria al Litio, 1400 mAh, 3.7V
Dimensioni	155(L) × 82(P) × 33(H) mm
Peso	155 g
Dimensioni	155(L) × 82(P) × 33(H) mm
Accessori	Cavo Mini USB, libretto d'istruzioni, batteria al Litio
Certificazioni	FCC, CE certification
Memoria	Fino a 1000 codici ID





DISINFESTAZIONE



- DERATIZZATORE AD ULTRASUONI..... 240
- DISSUASORE AD ULTRASUONI CON PANNELLO SOLARE..... 241
- INSETTICIDI242-250
- SPAVENTAPASSERI.....234-239



MILKLINE

Codice

V000IB71 IB 71 - Con accensione a pietra focaia

Spaventapasseri
CANON GAZ

Lo spaventapasseri CANON GAZ assicura una costante protezione da tutti gli animali (uccelli, roditori, selvaggina) a raccolti e colture specializzate (frutteti, vigneti, orti, coltivazioni di riso, ecc.).

Tutte le parti principali sono trattate contro agenti atmosferici

CON UNA PIETRA FOCAIA SI OTTENGONO
3.000÷3.500 DETONAZIONI

Caratteristiche tecniche

Funzionamento meccanico:	Gas propano o butano
Pressione sonora:	125 dB a 1 m; 85 dB a 100 m
Autonomia detonazioni	Fino a 3000/3500 colpi
Frequenza di detonazione:	Regolabile da 30/40 secondi a 30 minuti tramite selettore
Accensione	A pietra focaia
Peso:	10 Kg
Dimensioni:	120 × 60 × 60 cm
Protezione	4 ettari




Ricambi (Gli articoli che fanno parte di un codice di gruppo non sono vendibili separatamente)

Codice	Descrizione	Rif.	Codice	Descrizione	Rif.
V000P054	Valvola del gas	(A) da 1 a 28	V000P036	Molla di pressione	58
V000P037	Asse di trasmissione completo	(B) 30+31+32+33	V000P050	Membrana	64
V000P047	Leva completa	(C) 40+41+42+43	V000N62	Parte superiore del meccanismo	62
V000P085	Asta+dado m6+piastra+vite per IB 71	(D) 46+47+1+95	V000P029	Camera a gas	66 +6+9+70+71
V000N47	Asta+dado m6 per IB 71	(E) 46+47+1	V000N71	Rondella in fibra	71
V000P094	Briquet completo	(F) 72+73+...+81	V000P091	Pietra focaia	72
V000P021	Regolatore dei colpi	(G) da 123 a 143	V000P075	Asta	75
V000P076	Ugello	(H) 84+85+86+88	V000P086	Molletta pietra focaia	76
V0N327001	Regolatore del gas	(J) da 111 a 127	V000P088	Molla ovale	77
V000P063	Raccordo+guarniz. per valvola gas	70+71	V000P087	Rotella pietra focaia	78
V000N9	Portagomma m5	6+9	V000P090	Asta piccola	79
V000P056	Coppia di membrane per valvola	11	V000P092	Asta di leveraggio	80
V000N50	Tubo in gomma d 4,5x9	13	V000P089	Seeger di sicurezza	81
V000N21	Vite per placca piezo	21	V000P084	Coperchio briquet	82
V000P070	Camma doppia	23	V000P003	Camera di combustione per IB 71	83
A richiesta	Supporto angolare	29	V000P024	Meccanismo compl. senza coperchio	1+2+...+52+53
V000N30	Molla di torsione	30	V000N121	Membrana del regolatore	121
V000P044	Albero d'arresto	31+32	V000P005	Leva del regolatore di colpi	20+128+129+130+132
V000P049	Leva per valvola	34	V000P007	Spillo per regolazione intervalli	137
V000P023	Coperchio del meccanismo	35	V000N148	Tubo gomma collegamento regolatore	148
V000P043	Molla	36	V000N147	Fascetta per tubo gomma	147
V000P042	Supporto	38	V000K237	Chiave per timer	237
V000N50	Tubo gomma d 4,5x9	50	V000P004	Prolunga	54
V000P046	Leva con asse di rotazione	43	V000P032	Base inferiore del meccanismo	2+9+62+64+66+70
V000P027	Base parte sup. meccanismo				
V000P028	Albero di transmiss. con rivetto				



MILKLINE

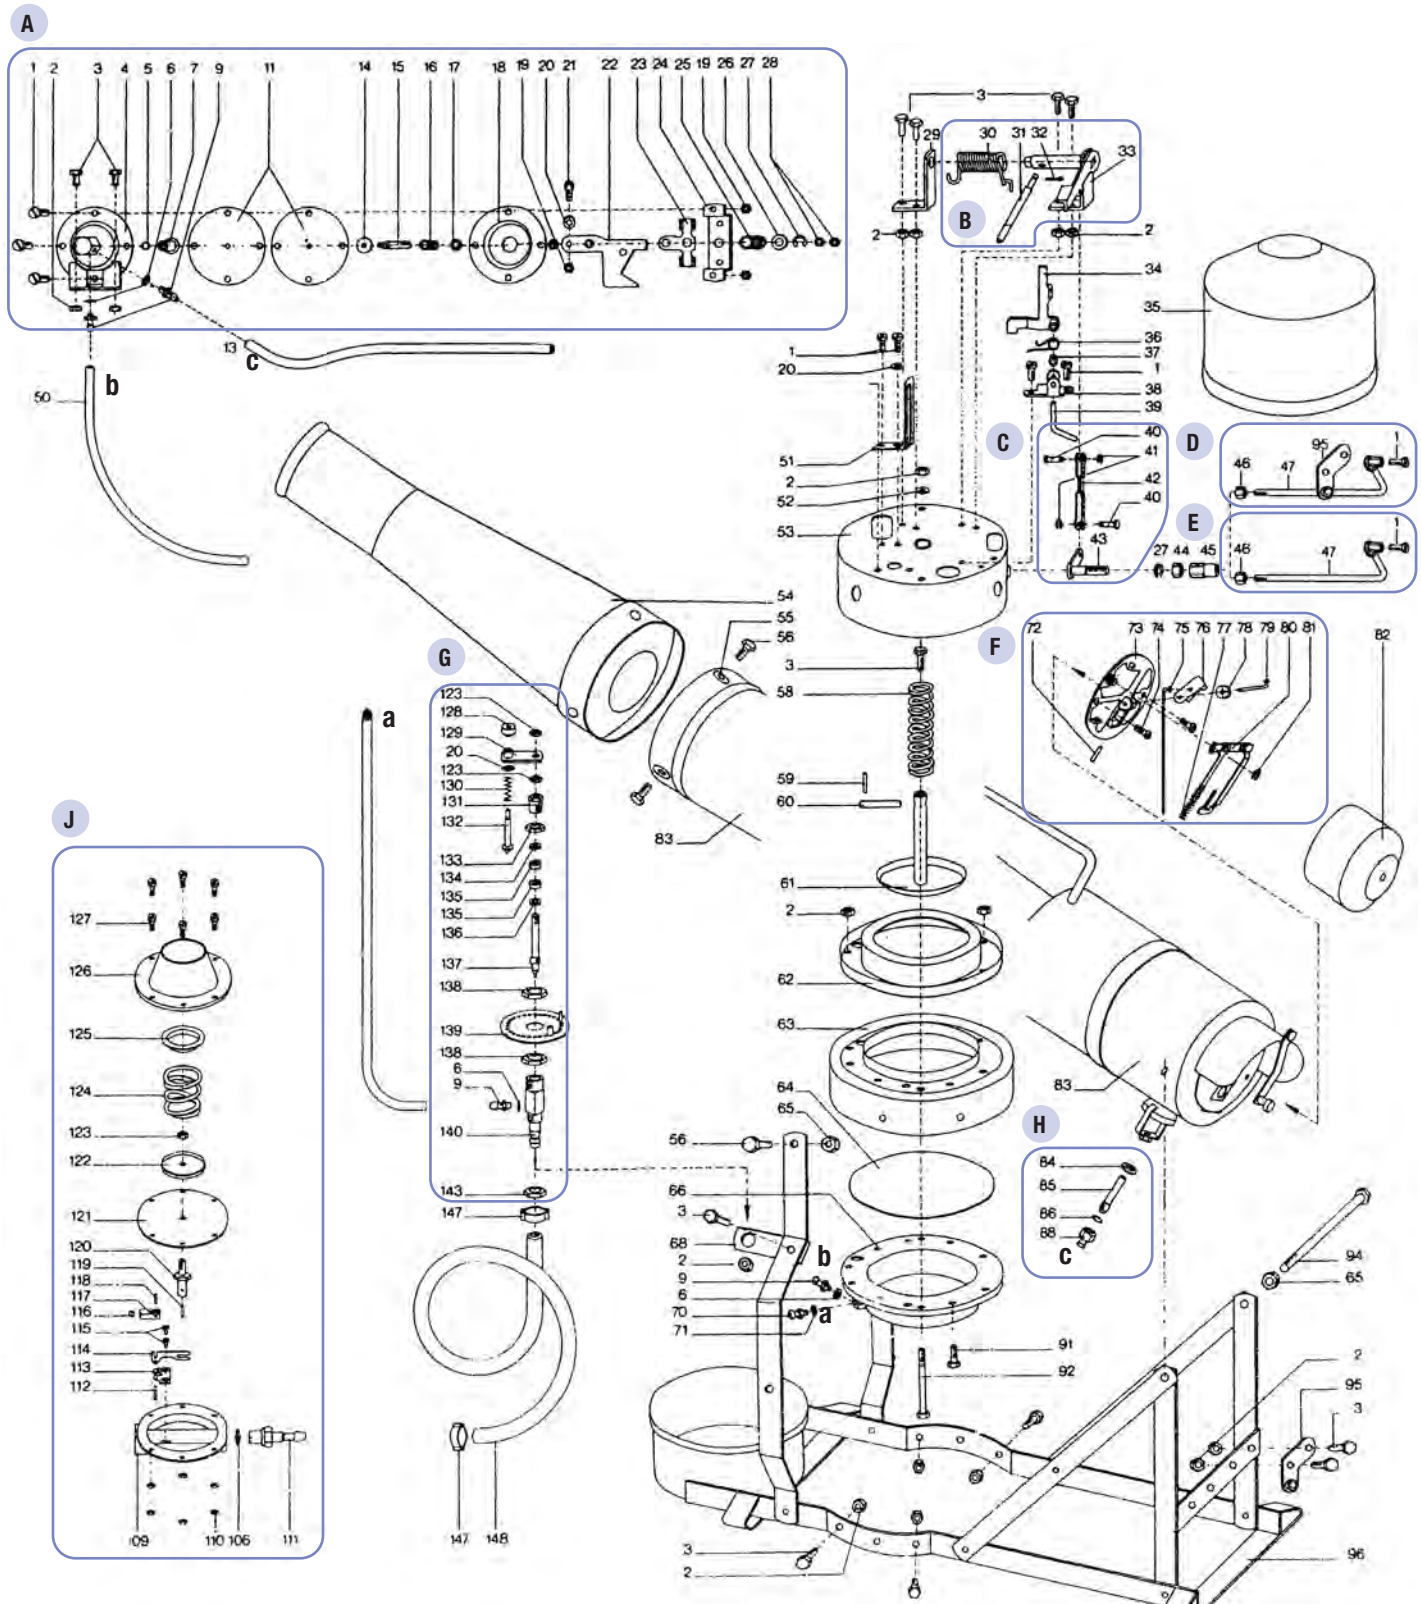

Timer per spaventapasseri GUARDIAN 2 e CANON GAZ

Codice

B06402952

Optional

- Deve essere installato tra il cannone e la bombola di Propano o Butano
- Regolazione tramite disco interno, protetto da contenitore ermetico
- Non operativo sotto -10°C
- Utilizza batteria AA 1,5V, da sostituire ogni stagione
- Progettato per uso esterno in qualsiasi condizione climatica; non per ambienti chiusi.



Costruito secondo normativa 89/392 CEE,
inclusa la 91/368/CEE, la 93/44/CEE e la 93/68/CEE



MILKLINE

Codice

V000IB73 IB 73 - Con accensione piezoelettrico al quarzo

Spaventapasseri
CANON GAZ

- Lo spaventapasseri CANON GAZ assicura una costante protezione da tutti gli animali (uccelli, roditori, selvaggina) a raccolti e colture specializzate (frutteti, vigneti, orti, coltivazioni di riso, ecc.)
- Con un design robusto e prestazioni costanti, CANON GAZ è la soluzione ideale per agricoltori e professionisti del settore che cercano massima efficacia con il minimo sforzo operativo.

Caratteristiche tecniche


Funzionamento meccanico:	Gas propano o butano
Pressione sonora:	125 dB a 1 m; 85 dB a 100 m
Frequenza di detonazione:	Regolabile da 30 secondi a 30 minuti tramite selettore
Autonomia detonazioni	Fino a 200 000 colpi
Accensione	Piezoelettrico al quarzo
Peso:	10 Kg
Dimensioni:	120 × 60 × 60 cm
Protezione	4 ettari




Ricambi (Gli articoli che fanno parte di un codice di gruppo non sono vendibili separatamente)

Codice	Descrizione	Rif.	Codice	Descrizione	Rif.
V000P054	Valvola del gas	(A) da 1 a 28	V000P050	Membrana	64
V000P037	Asse di trasmissione completo	(B) 30+31 +32+33	V000P029	Camera a gas	66 +6+9+70+71
V000P047	Leva completa	(C) 40+41+... +42+43	V000N62	Parte superiore del meccanismo	62
V000N4846	Asta+dado m6 per IB 73	(D/73) 46+48	V000N71	Rondella in fibra	71
V000N900	Placca completa per IB 73	(E/73) 900	V000P00300	Camera di combustione per IB 73	83
V000N930	Elettrodo completo per candela	(F/73) 930	V000P076P	Ugello	84+85+86+88
V000P021	Regolatore dei colpi	(G) da 123 a 143	V000P024	Meccanismo compl. senza coperchio	1+2+52+53
V0N327001	Regolatore del gas	(J) da 111 a 127	V000N124	Molla del regolatore	124
V000P063	Raccordo+guarniz. per valvola gas	70+71	V000P005	Leva del regolatore di colpi	20+128+129 +130+132
V000N9	Portagomma m5	6+9	V000P007	Spillo per regolazione intervalli	137
V000P056	Coppia di membrane per valvola	11	V000N148	Tubo gomma collegamento regolatore	148
V000N50	Tubo gomma D 4.5x9	13	V000N147	Fascetta per tubo gomma	147
V000N21	Vite m5x8 per placca piezo	21	V000N903	O-Ring	903
V000P070	Camma doppia	23	V000N909	Martelletto	909
A richiesta	Supporto angolare	29	V000N910	Molla per martelletto	910
V000N30	Molla di torsione	30	V000N913	Asse di centratura	913
V000P044	Albero d'arresto	31+32	V000N916	Vite m5x6 per placchetta piezo	916
V000P049	Leva per valvola	34	V000N917	Scatola di protezione per IB 73	917
V000P023	Coperchio del meccanismo	35	V000N920	Racc. a t c/portagom. m5+ tubo gomma	920
V000P043	Molla	36	V000N922	Piezo elettronico	922
V000P042	Supporto	38	V000N928	Placca intermedia	928
V000P046	Leva con asse di rotazione	43	V000N929	Placchetta per piezo	929
V000N50	Tubo gomma D 4,5x9	50	V000N930	Elettrodo completo per candela (F/73)	930
V000P004	Prolunga	54	V000N935	Placca fissaggio candela	935
V000P036	Molla di pressione	58	V000K237	Chiave per timer	237
V000P027	Base parte sup. meccanismo		V000P032	Base inferiore del meccanismo	2+9+62+64+66+70
V000P028	Albero di trasmissi con rivetto				



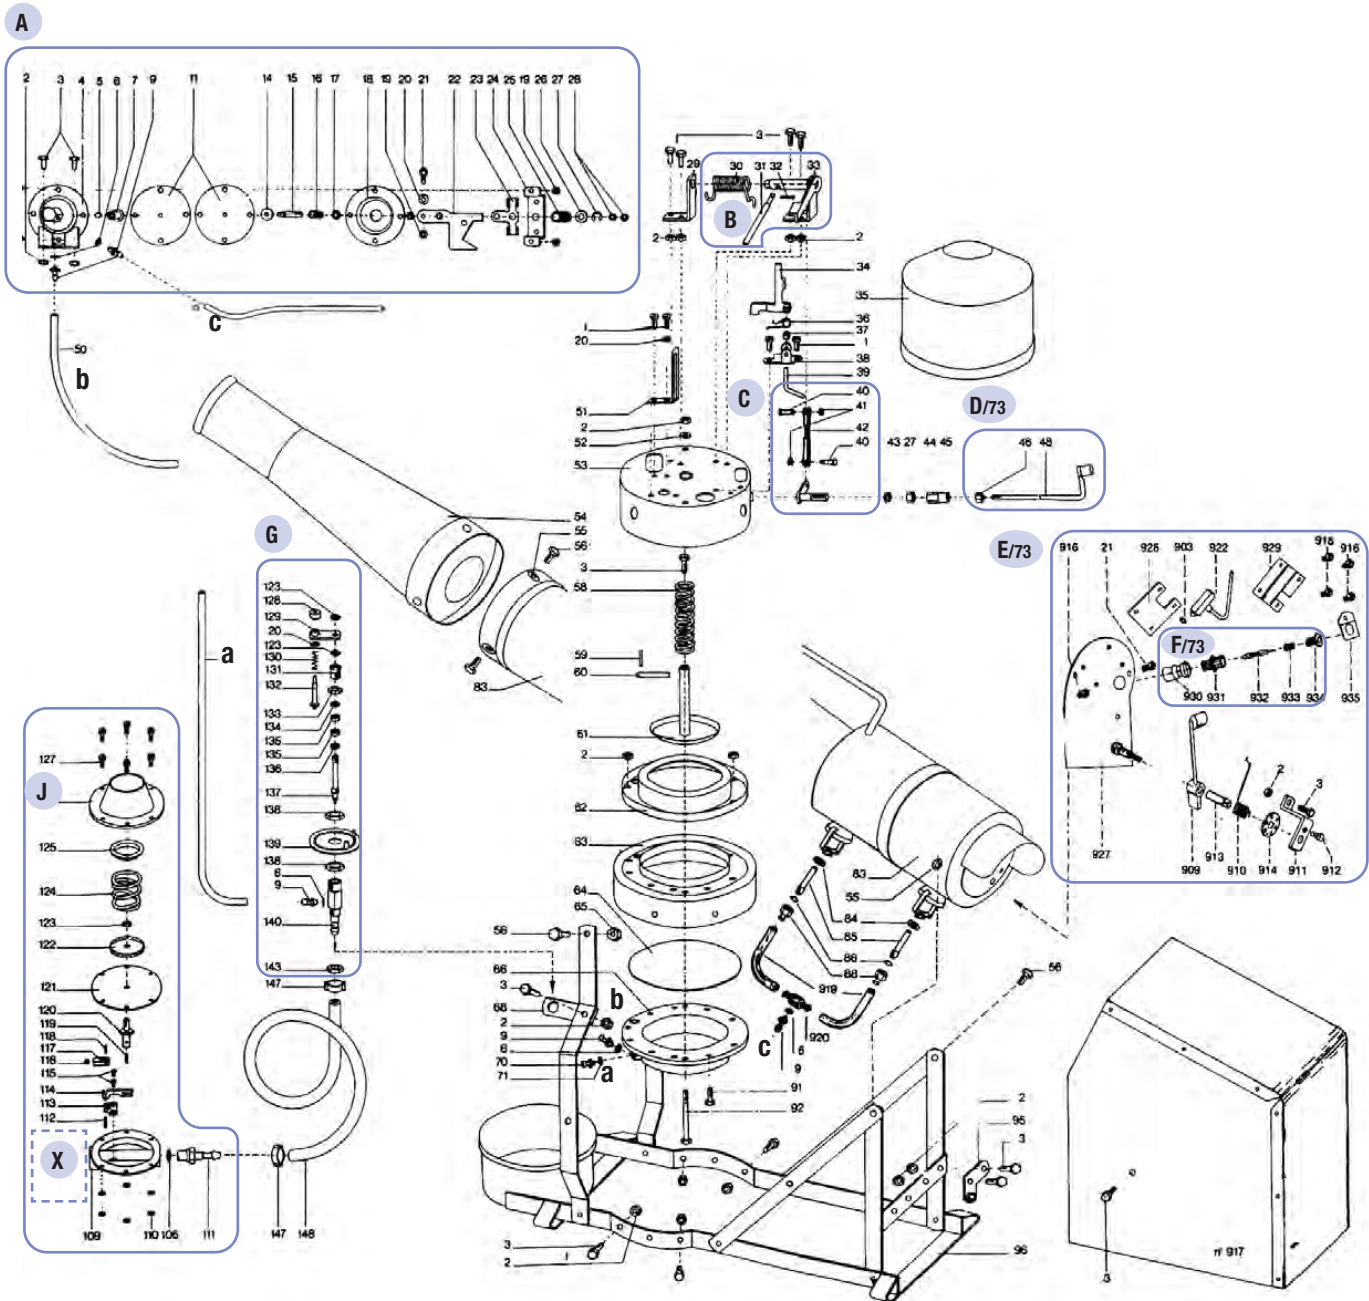

X

**Codice****B06402952****Optional****Timer per spaventapasseri****GUARDIAN 2 e CANON GAZ**

- Deve essere installato tra il cannone e la bombola di Propano o Butano
- Regolazione tramite disco interno, protetto da contenitore ermetico
- Non operativo sotto -10°C
- Utilizza batteria AA 1,5V, da sostituire ogni stagione
- Progettato per uso esterno in qualsiasi condizione climatica; non per ambienti chiusi.



Costruito secondo normativa 89/392 CEE,
inclusa la 91/368/CEE, la 93/44/CEE e la 93/68/CEE



MILKLINE

Codice**B0640295****Spaventapasseri GUARDIAN 2 STD**


- Tutte le parti principali esterne sono trattate contro agenti atmosferici
- Produce detonazioni più forti di una fucilata, mettendo in fuga i nocivi (passeri, piccioni, storni, gabbiani, cinghiali, ungulati, lupi ecc.)
- Funziona con una bombola di gas da cucina (30.000 detonazioni con una bombola da 12 kg)
- Adatto a funzionare all'esterno, sotto la pioggia o in condizioni di forte umidità
- Non reca danno agli animali, sicuro e facile da usare

Caratteristiche tecniche

Funzionamento:	Gas propano, butano
Frequenza di detonazione:	Regolabile da 1 minuto a mezz'ora
Accensione	Piezoelettrica e candela
Rumorosità:	120 decibel
Peso:	9 Kg
Dimensioni:	92 x 30 x 17 cm
Protezione senza treppiede:	2-3 ettari

Ricambi

Codice	Descrizione	Rif.
B06402951	Gruppo completo di sparo	34
B06402953	Scatola risonanza	35
A richiesta	Maniglia trasporto	36
B06402956	Treppiede	37

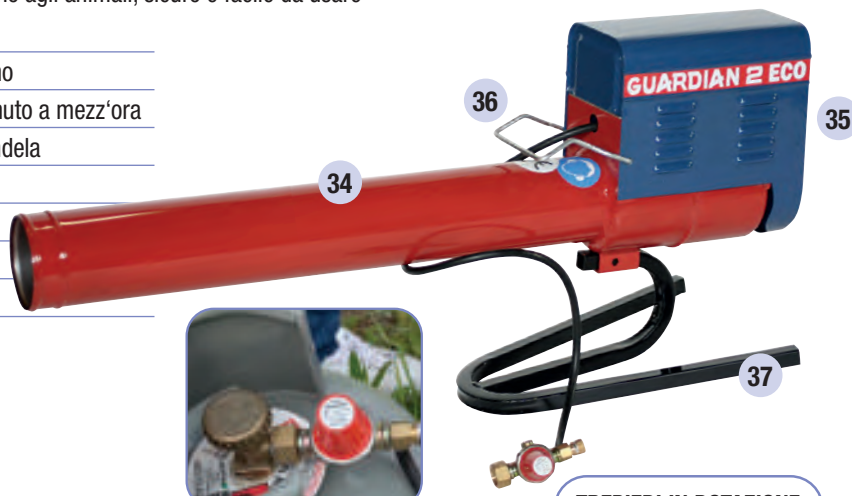


TREPIEDI IN DOTAZIONE
H 20 CM DA TERRA

Cavalletti girevoli a treppiede per GUARDIAN 2 (Optional)**Codice****B06402955 Doppio**

- Ogni unità può essere regolata indipendentemente
- Produce detonazioni alternate in direzioni opposte, con un giro di 180° ad ogni detonazione
- **Protegge fino a 5 ettari**
- Il suo sistema di treppiede telescopico consente di regolare l'altezza da 150 a 230 cm per un'elevata efficienza
- Dim.: 106 x 35 x 33 cm - Peso: 31 kg

Codice**B06402954 Semplice**

- Sistema di rotazione automatica con variazione di 90° ad ogni detonazione
- **Protegge fino a 4 ettari**
- Altezza regolabile fino a 150 cm per migliore propagazione del suono
- Dim.: 106 x 35 x 23 cm - Peso: 18 kg.

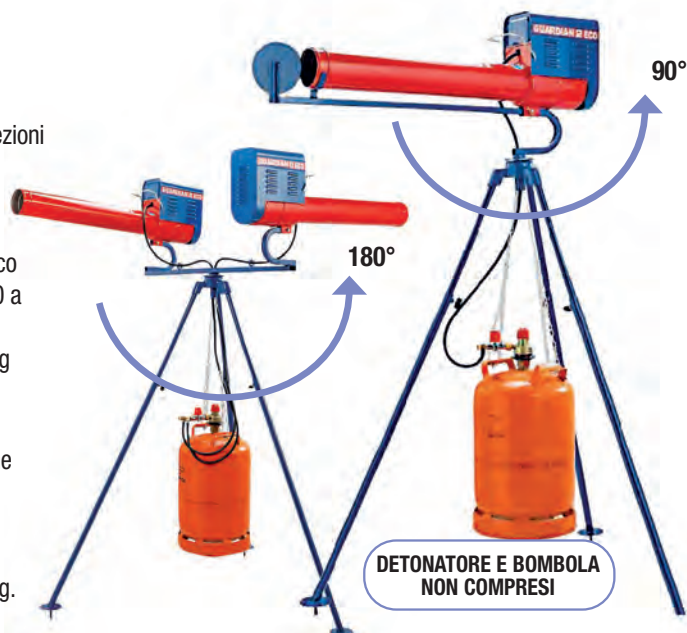

DETONATORE E BOMBOLA
NON COMPRESI

Codice**B06402952 Optional****Timer per spaventapasseri
GUARDIAN 2 e CANON GAZ**


- Deve essere installato tra il cannone e la bombola di Propano o Butano
- Regolazione tramite disco interno, protetto da contenitore ermetico
- Non operativo sotto -10°C
- Utilizza batteria AA 1,5V, da sostituire ogni stagione
- Progettato per uso esterno in qualsiasi condizione climatica; non per ambienti chiusi.




Costruito secondo
normativa 89/392 CEE,
inclusa la 91/368/CEE, la
93/44/CEE e la 93/68/CEE




MILKLINE

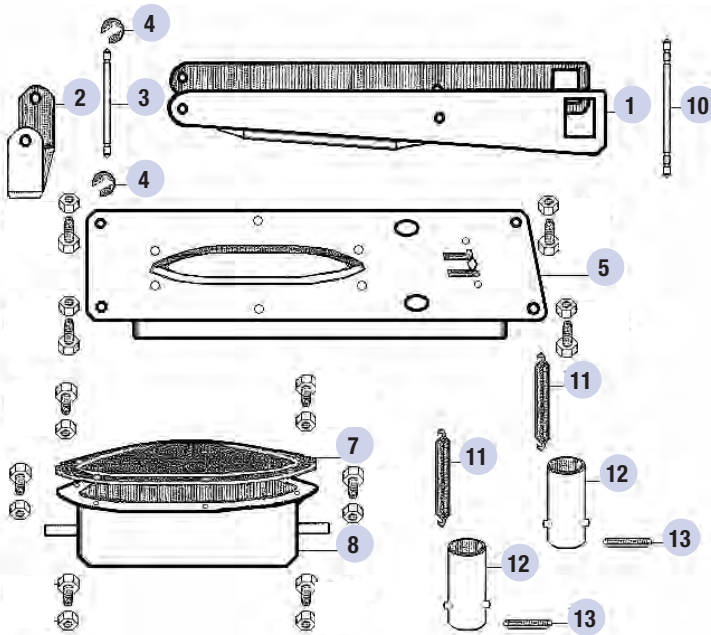

Codice	Descrizione	Rif.
B06402971	Leva	1
A richiesta	Supporto leva	2
B06402981	Asse per leva	3
B06402982	Seeger di sicurezza	4
B06402973	Piastra base	5
B0640298	Membrana	7
B06402983	Supporto membrana	8
B06402984	Asse ritorno per leva	10
B06402985	Molla	11/16
B06402992	Supporto per molla	12
A richiesta	Spina elastica 4x26	13

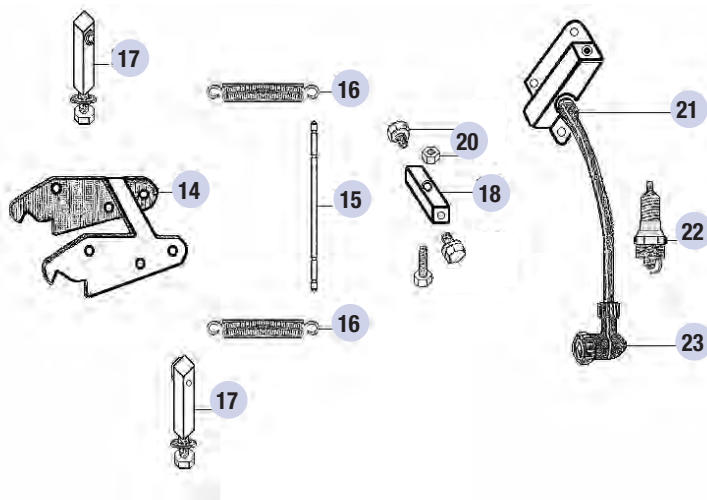

Codice	Descrizione	Rif.
B06402988	Grilletto	14
B06402986	Asse gruppo di sparo	15
B06402985	Molla	16/11
B06402987	Supporto gruppo di sparo	17
B06402974	Supporto per perno	18
B06402975	Vite supporto perno	20
B0640299	Piezo elettronico	21+23
B06402995	Candela	22

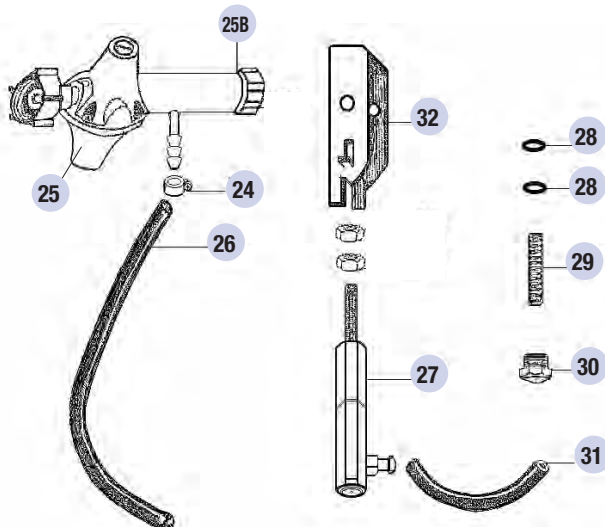

Codice	Descrizione	Rif.
B06402969	Fascetta inox per tubo gas	24
B0640296	Regolatore press. c/rub. frequenza	25
B06402961	Guarnizione per regolatore	25B
B0640297	Tubo entrata gas	26
B06402994	Valvola completa	27
B06402991	O-Ring per asse valvola	28
A richiesta	Molla ritorno asse valvola	29
B06402977	Ugello uscita gas	30
B06402976	Tubo unione supp. membrana c/valv.	31
B06402996	Supporto comando valvola	32

MILKLINE

Codice

M0641001 220V - 50/60Hz

Derattizzatore ad ultrasuoni

- Il derattizzatore elettronico si utilizza in particolar modo per disinfestare quegli ambienti (magazzini, cantine, negozi, ecc.) in cui sono presenti topi e ratti, è efficace anche contro parassiti come scarafaggi ed è in grado di allontanare gatti, martore, volpi
- Gli ultrasuoni agiscono sull'apparato uditivo e nervoso di questi animali e parassiti, causando loro una situazione di disagio, per la quale, dopo qualche tempo, abbandonano l'ambiente
- Le frequenze di emissione degli ultrasuoni sono tali da non essere percepite dall'uomo
- Per uso interno ed esterno - 100% ATOSSICO
- Basso consumo energetico
- Spia LED per il controllo del funzionamento



**EMISSIONE CONTEMPORANEA
DI ONDE A ULTRASUONI
MULTIFREQUENZA**



Caratteristiche tecniche

Tensione d'esercizio	220V - 240V
Alta frequenza	20.000 - 65.000 Hz
Campo d'azione	250 m ² (all'aperto) 500 m ² (al chiuso)
Materiale del corpo esterno	Plastica



**LO SAPEVI
CHE...**

Le soluzioni di derattizzazione a ultrasuoni sono indicate per la prevenzione e il trattamento dell'infestazione in maniera NON tossica.

Si tratta di repellenti, appositamente studiati per allontanare in maniera non aggressiva, eventuali intrusioni di topi e ratti dalle strutture residenziali, commerciali e in aziende e uffici. Il prodotto crea un ambiente acusticamente ostile che respinge i roditori, causando loro di spostarsi in altre aree che non sono protette da ultrasuoni. Si tratta di una soluzione non immediata che può richiedere alcune settimane, ma il risultato sarà quello di una zona libera da roditori senza l'utilizzo minimo di veleni e trappole. Quindi, per evitare azioni di derattizzazione chimica più aggressiva e dannosa, una delle migliori soluzioni è quella di utilizzare apparecchiature che permettono di eliminare il problema dai tuoi ambienti in modo del tutto ecologico e poco invasivo. La derattizzazione ultrasuoni si effettua collocando un apparecchio nell'ambiente infestato, il quale emette alte frequenze che ostacolano la normale interazione tra i roditori costringendoli alla fuga. Si tratta quindi, di un sistema efficace, grazie al quale sarà possibile liberarsi da topi e ratti in poco tempo e senza arrecare all'animale danni fisici o maltrattamenti. Inoltre, essendo un metodo ecologico che non utilizza veleni, esche o sostanze chimiche, l'ambiente trattato non verrà in alcun modo deteriorato.

Il metodo si basa sulla capacità dei roditori di percepire gli ultrasuoni, onde sonore che hanno alte frequenze non udibili agli uomini. Vengono infatti utilizzate solo dagli animali per comunicare anche in assenza di fonti di luce per orientarsi e trovare il cibo.

Le frequenze emesse, rimbalzando su pareti e oggetti solidi aumentano la loro forza e riescono a raggiungere tutti i punti dell'ambiente in cui è installato l'impianto di emissione, in tal modo tutta l'area sarà protetta, e il problema sarà risolto, senza alcun fastidio per chi vive o lavora nell'ambiente. I tempi di reazione, per la derattizzazione ad ultrasuoni, variano a seconda dell'entità in un lasso di tempo tra i tre ed i quindici giorni.



Codice**M0641003****Dissuasore ad ultrasuoni con pannello solare integrato**

- Repellente per animali con tecnologia ultrasonica intelligente, sensore infrarosso PIR, modulo solare e luce lampeggiante.
Il modulo solare integrato può funzionare in modo indipendente dalla rete elettrica.
L'installazione è rapida grazie al picchetto di terra incluso
- Possono essere impostate 5 diverse frequenze di ultrasuoni attraverso un controllo rotativo, rendendo il dispositivo adatto per allontanare diverse specie di animali come ratti, volpi, martore, gatti, uccelli, ecc.
- Le luci lampeggianti a LED creano un deterrente visivo particolarmente efficace per la dissuasione degli uccelli (non adatto a gabbiani, corvi e piccioni).
Il rilevatore di movimento PIR integrato reagisce solo al calore del corpo, quindi non è possibile alcuna attivazione indesiderata da parte di foglie, rami o simili
- Il repellente per animali raggiunge un raggio d'azione fino a 70 m² con una portata del rilevatore di movimento di 8 m e un campo di rilevamento di 110°

Caratteristiche tecniche

Tecnologia della batteria:	NiMh
Capacità della batteria:	400 mAh
Quantità di batterie:	3x 1,2V ricaricabili
Livello di pressione sonora:	120 dB
Alta frequenza:	14.000 Hz - 26.000 Hz
Portata effettiva:	70 m ²
Rilevat. di movimento della gamma:	8 m
Gamma di rilevamento:	110°
Materiale dell'alloggiamento:	Plastica

Impostazioni di frequenza


Livello 0: Off

Livello 1: 13,5 kHz - 19,5 kHz / contro topi, ratti, cani, volpi, martore

Livello 2: 19,5 kHz - 24,5 kHz / contro gatti, procioni, tassi, puzzole

Livello 3: 24,5 kHz - 45,5 kHz / contro pipistrelli, uccelli*, roditori

Livello 4: suono di allarme e flash LED / contro gli animali selvatici

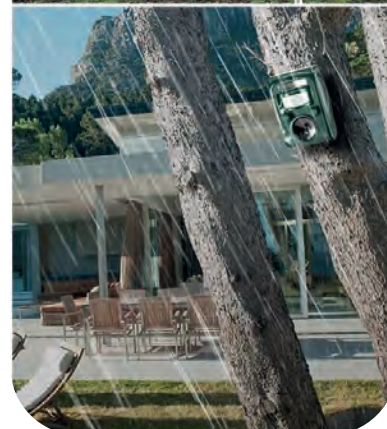Livello 5: 13,5 kHz - 45,5 kHz e flash LED /
impostazione universale per allontanare tutti i tipi di animali non invitati**LA FORNITURA COMPRENDE:****1 DISSUASORE AD ULTRASUONI****1 PANNELLO SOLARE****1 CAVO DI RICARICA****1 PICCHETTO DI TERRA****3X1.2 VOLT AA BATTERIA RICARICABILE****1 MANUALE D'ISTRUZIONI**

*Non adatto a gabbiani, corvi e piccioni

Soluzioni mirate per esigenze diverse nel rispetto dell'ambiente!

Il problema degli infestanti in ambito zootecnico è molto diffuso e richiede competenze specifiche e prodotti all'avanguardia per essere affrontato. Solo grazie a questi elementi è possibile predisporre piani di gestione efficaci che consentano di tutelare la salute e il benessere degli animali e di garantire elevati standard produttivi. Infatti, la presenza degli infestanti è fonte di disturbo per gli animali oltre che causa di sviluppo e diffusione di patologie. Per questo motivo le competenze specifiche, l'esperienza maturata al fianco dei professionisti che operano in ambito zootecnico e un'offerta di prodotti dedicata sono gli elementi vincenti che consentono agli operatori che si affidano a Milkline di valutare e scegliere le migliori azioni di gestione e controllo da applicare in funzione dell'infestazione.

Guida ai prodotti

Formulazione	Prodotto	Infestanti bersaglio	Pag.
Aerosol	KENYASAFE EXTRA	  MOSCHE ZANZARE	243
Erogatore automatico	MISTER MATIC EROGATORE AUTOMATICO	Compatibile con tutte le bombole ad erogazione automatica (insetticidi e deodoranti)	243
Pronto all'uso	SUGARKILL EXTRA	 MOSCHE	243
Pronto all'uso	SPIRALE ACCHIAPPAMOSCHE	 MOSCHE	245
Pronto all'uso	FLYMASTER SET BANDA E CORDA CATTURA MOSCHE FLYROLL CATTURA MOSCHE FLYMASTER FOGLI ANTI MOSCHE	 MOSCHE	244-245
Pronto all'uso	KENYAFOG	   MOSCHE ZANZARE INSETTI STRISCANTI	246
Pronto all'uso	MULTINSETTO UNIVERSALE	      MOSCHE ZANZARE INSETTI STRISCANTI ACARI FORMICHE CIMICI	246
Pronto all'uso	MOSCHE E ZANZARE	   MOSCHE ZANZARE INSETTI VOLANTI	247
Pronto all'uso	VESPICIDA	    VESPE CALABRONI MOSCHE ZANZARE	247
Pronto all'uso	RAGNI E RAGNATELE	 RAGNI	247
Pronto all'uso	FORMICHE E SCARAFAGGI	   FORMICHE SCARAFAGGI ACARI	248
Pronto all'uso	POLVERE PER SCARAFAGGI E FORMICHE	    FORMICHE SCARAFAGGI ACARI PULCI	248
Pronto all'uso	PBK POLVERE DI PIRETRO	     FORMICHE SCARAFAGGI ACARI PULCI INSETTI STRISCANTI	248
Pronto all'uso	PERTRIN POLVERE PLUS	   FORMICHE SCARAFAGGI ACARI	249
Pronto all'uso	ESCA ANTIFORMICHE	 FORMICHE	249
Pronto all'uso	ESCA PER SCARAFAGGI	 SCARAFAGGI	249
Pronto all'uso	TRAPPOLE ADESIVE PER SCARAFAGGI	 SCARAFAGGI	250
Pronto all'uso	ESCA RODENTICIDA IN PASTA	  TOPI RATTI	250
Pronto all'uso	TRAPPOLE ADESIVE PER TOPI	  TOPI RATTI	250



MILKLINE

Codice**B0303012* Bombola 250 ml****6 PZ**

*Il codice si intende per pezzo singolo.

Per ricevere il cartone è necessario specificarlo nell'ordine

- Insetticida aerosol ad elevato effetto abbattente conferito dalla presenza di piretrine pure ad alta concentrazione e di tetrametrina.

Composizione	Chrysanthemum cinerariaefolium, estratto (pari a Estratto di Piretro 50%) - Tetrametrina - Piperonil Butossido tec.
Formulazione	Aerosol, in abbinamento ad erogatore automatico
Ambienti d'uso	Allevamenti e stalle
Classificazione CLP	

KENYASAFE EXTRA

PMC - Reg. n. 16477



MOSCHE



ZANZARE

Codice**B0303000*****4 PZ**

*Il codice si intende per pezzo singolo.

Per ricevere il cartone è necessario specificarlo nell'ordine

- Erogatore automatico per bombole aerosol a svuotamento temporizzato
- Ideale per esercizi pubblici, collettività, negozi, sale d'attesa, servizi igienici, ricovero animali, ecc.
- Chiusura di sicurezza, con chiave, in dotazione
- L'apparecchio funziona con 2 batterie alcaline a mezza torcia, non incluse nella confezione
- Fornito senza bomboletta

**MISTER MATIC
EROGATORE AUTOMATICO**
**PROGAMMABILE SU 3
DIVERSI INTERVALLI
DI EROGAZIONE**
**Codice****M0303143* Barattolo 400 g****12 PZ**

*Il codice si intende per pezzo singolo.

Per ricevere il cartone è necessario specificarlo nell'ordine

- Insetticida granulare per il controllo di un'ampia varietà di specie di mosche, ha una eccellente attrattività con doppio effetto di attrattivo alimentare e sessuale.
- Contiene sostanza amara anti-ingestione.

Composizione	Acetamiprid puro (CAS 135410-20-7) - Z-9-tricosene (CAS 27519-02-4) - Formaggio
Ambienti d'uso	Allevamenti e stalle, uso esterno
Utilizzo	Pronto all'uso - Validità 36 mesi
Formulazione	Granuli
Dose media	200-300 g / 100 mq

SUGARKILL EXTRA

PMC - Reg. n. 17850 e Reg. n. 19358



MOSCHE



MILKLINE

Codice

B0304040 Set Banda 400 m

B0304020 Set Corda 440 m

FLYMASTER
CATTURA MOSCHEECOLOGICO
ATOSSICO 100%

- La trappola per mosche FlyMaster è una soluzione pratica, efficace ed ecologica per la difesa dalle mosche nella stalla
- Kit disponibile con 400 metri di banda o di corda
- La corda o il nastro sono arrotolati su di una bobina, di cui è disponibile il ricambio*
- Il kit di montaggio contiene il supporto per montare il rotolo di nastro con tutti gli accessori per fissarlo al soffitto sopra gli animali
- Quando il nastro è completamente pieno di mosche basta riavvolgerlo per avere una nuova superficie disponibile per catturare gli insetti
- Se ne consiglia l'uso anche nelle stagioni intermedie

*Ricambi Banda e Corda

Codice

B0304050 Banda di ricambio 400 m

B0304030 Corda di ricambio 440 m



MILKLINE

Codice

M0303026* Blister da 4 spirali



24 PZ

* Il codice si intende per confezione singola. Per ricevere il cartone completo è necessario specificarlo nell'ordine

- Spirale adesiva biologica per la cattura e il controllo delle mosche e degli insetti volanti.
- È eliminabile con i rifiuti domestici.
- Atossica e inodore.

Composizione	Nastro vischioso
Ambienti d'uso	Allevamenti e stalle, uso civile e domestico
Utilizzo	Pronto all'uso

SPIRALE
ACCHIAPPAMOSCHE

SENZA
INSETTICIDA




Codice

B0304000 6 Fogli da 59,5 x 30 cm

- Il foglio cattura le mosche in stalla, nel locale di mungitura e in casa grazie alla sostanza attira insetti.
- Con un foglio si catturano fino a 5.000 mosche proteggendo una superficie di 200 m²
- Con esca fino al 40% più efficace
- Atossico ed ecosostenibile al 100%.

ECOLOGICO
ATOSSICO 100%



FLYMASTER FOGLI
ANTI MOSCHE



Codice

B0304010* Rotolo 9 m - Larghezza 30 cm

M03040101* Rotolo 10 m - Larghezza 25 cm



15 PZ

*Il codice si intende per pezzo singolo.
Per ricevere il cartone è necessario specificarlo nell'ordine

- La trappola per mosche adesiva in rotolo è atossica al 100%, semplice, pulita e senza veleni, idonea per l'utilizzo in aziende biologiche, in sala di mungitura e nelle stalle.
- La staffa di sospensione inclusa permette di fissare la trappola per mosche in modo rapido ed efficace.
- Il catturamosche adesivo grazie al rivestimento in carta gialla esercita un forte potere attrattivo nei confronti delle mosche e degli insetti. Il rivestimento, nuovo e migliorato, si distingue per efficacia e capacità attrattiva.
- L'innovativa stampa su carta gialla aumenta la forza di attrazione poiché simula presunte zone di atterraggio.

ECOLOGICO
ATOSSICO 100%



FLYROLL ROTOLO
CATTURA MOSCHE



MILKLINE

Codice **Descrizione**

B0303030* **Flacone con trigger** **1 litro** **6 PZ**



*Il codice si intende per pezzo singolo.
Per ricevere il cartone è necessario specificarlo nell'ordine

- Insetticida liquido indicato per stalle e allevamenti.
- Azione repellente, snidante abbattente.
- Per trattamenti in presenza di animali.

Composizione	Piperonil butossido puro (CAS 51-03-6) Chrysanthemum cinerariaefolium, estratto (CAS n° 89997-63-7)
Formulazione	Liquido pronto all'uso
Dose media	100-150 ml / 200 mc contro insetti volanti
Ambienti d'uso	Allevamenti e stalle
Utilizzo	Suggerito con Nebulo e Neburator
Classificazione CLP	

KENYAFOG SPRAY

PMC - Reg. n. 1694



Codice

M0303019* **Trigger** **400 ml**



* Il codice si intende per confezione singola. Per ricevere il cartone completo è necessario specificarlo nell'ordine

- Insetticida acaricida a base di acqua, inodore, ad ampio spettro d'azione
- Garantisce un'azione che permane nel tempo (residualità) per diverse settimane.

Composizione	Permetrina, Emulsione solvente
Ambienti d'uso	Allevamenti e stalle, abitazioni
Utilizzo	Pronto all'uso
Classificazione CLP	

MULTINSETTO UNIVERSALE

PMC - Reg. n. 19455



LO SAPEVI
CHE...

L'uso di moschicidi per la stalla è una tra le cure animali che porta più benefici agli allevatori, il cui benessere non è certo meno importante di quello dei loro animali: infatti le mosche sono uno dei principali vettori di malattie a livello mondiale per tutti gli esseri viventi.

Come un iceberg, solo il 15-20 % della popolazione di mosche è visibile. Il resto è nascosto come uova, vermi e larve. Controllare le mosche visibili funziona soltanto su una piccola parte dell'infestazione ed il successo sarà soltanto a breve termine.

È importante risolvere il problema alla radice, i.e. controllando le larve di mosca. Adottando misure preventive, le mosche possono essere respinte e controllate prima di volare. Il controllo delle mosche dovrebbe iniziare presto in primavera per prevenire la riproduzione di massa.

La gestione della lotta a questi insetti volanti inizia dalla accurata pulizia di tutti gli spazi aziendali. L'accidentale accumulo di sostanza organica in angoli più o meno nascosti, piccoli accumuli di deiezioni o mangime umido possono rappresentare siti di proliferazione muscicida difficilmente gestibili. L'azione diretta sulla lettiera deve essere mirata a mantenere il contenuto di umidità al di fuori dei valori necessari alla sopravvivenza di questo stadio (40-80%). L'obiettivo più ovvio è quello di cercare di mantenere asciutto il più possibile il letame attraverso diverse azioni: corretta manutenzione degli abbeveratoi, aereazione dei locali, aggiunta di materia cellulosica.

La concimaia deve essere strutturata in modo da favorire la separazione del percolato e stimolare una fermentazione aerobica che tende ad aumentare la temperatura e l'evaporazione.



MILKLINE

Codice**M0303016* Bombola 400 ml****12 PZ**

*Il codice si intende per pezzo singolo.

Per ricevere il cartone è necessario specificarlo nell'ordine

- 3-5 secondi di erogazioni sono sufficienti a garantirne l'effetto
- Azione abbattente

Composizione d-trans tetrametrina (CAS 1166-46-7) -
1R-trans fenotrina

Ambienti d'uso Allevamenti e stalle, abitazioni

Utilizzo Spray pronto all'uso

Classificazione CLP

**MOSCHE E ZANZARE**

PMC - Reg. n. 19700



MOSCHE



ZANZARE

INSETTI
VOLANTI**Codice****M0303025* Bombola 500 ml****12 PZ**

*Il codice si intende per pezzo singolo.

Per ricevere il cartone è necessario specificarlo nell'ordine

- Insetticida aerosol a forte azione abbattente

Composizione d-trans tetrametrina - 1R-trans fenotrina

Ambienti d'uso Allevamenti e stalle, abitazioni

Utilizzo Pronto all'uso - Aerosol

Classificazione CLP

**VESPICIDA**

PMC - Reg. n. 19700



VESPE



CALABRONI



MOSCHE



ZANZARE

Codice**M0303018* Bombola 400 ml****12 PZ**

*Il codice si intende per pezzo singolo.

Per ricevere il cartone è necessario specificarlo nell'ordine

- Insetticida aerosol
- Effetto paralizzante
- Elevata abbetanza
- Azione rapida

Composizione 100 g Chrysanthemum cinerariaefolium estratto
(pari a Estratto di Pireto 50% 0,80g) g 0,40
Piperonil Butossido g 3,00

Ambienti d'uso Allevamenti e stalle, abitazioni

Utilizzo Pronto all'uso

Classificazione CLP

**RAGNI E RAGNATELE**

PMC - Reg. n. 1348

RAGNI E
RAGNATELE

MILKLINE

Codice**M0303017*** Bombola 300 ml

12 PZ

* Il codice si intende per confezione singola. Per ricevere il cartone completo è necessario specificarlo nell'ordine

- Insetticida aerosol dal prolungato potere disinfestante
- La combinazione assicura elevata efficacia (fino a 3 settimane) e massima sicurezza d'impiego

Composizione	Piretrine pure - Permetrina - Piperonil Butossido
Ambienti d'uso	Allevamenti e stalle, abitazioni
Utilizzo	Pronto all'uso
Classificazione CLP	 

Codice**M0303021*** Flacone 250 g

12 PZ

* Il codice si intende per confezione singola. Per ricevere il cartone completo è necessario specificarlo nell'ordine

- Insetticida in polvere con principio attivo che garantisce un'elevata residualità permanendo nelle aree trattate per settimane
- Flacone spargitore pronto all'uso.

Composizione	Permetrina
Ambienti d'uso	Allevamenti e stalle, abitazioni
Utilizzo	Pronto all'uso
Formulazione	Polvere RTU
Classificazione CLP	

Codice**B0303120*** Flacone 250 g

24 PZ

* Il codice si intende per confezione singola. Per ricevere il cartone completo è necessario specificarlo nell'ordine

- Inodore, non infiammabile, di rapida efficacia insetticida su di un'ampia gamma di insetti (scarafaggi, formiche, millepiedi, ecc)
- Indicato per ambienti interni ed esterni, nella lotta a pulci e cimici, applicandola su cuccie, ricoveri di animali, moquettes ecc..

Composizione %	Chrysanthemum cinerariaefolium, estratto (CAS n° 89997-63-7) (pari a Estratto di Piretro 50%) - Piperonil butossido puro (CAS 51-03-6) - Denatonio Benzoato
Ambienti d'uso	Allevamenti e stalle, uso interno ed esterno
Utilizzo	Pronto all'uso
Formulazione	Polvere secca
Classificazione CLP	

FORMICHE E SCARAFAGGI

PMC - Reg. n. 20531



FORMICHE



SCARAFAGGI



ACARI

POLVERE PER SCARAFAGGI E FORMICHE

PMC - Reg. n. 12500



FORMICHE



SCARAFAGGI



ACARI



PULCI

PBK POLVERE DI PIRETRO

PMC - Reg. n. 5722



FORMICHE



SCARAFAGGI



ACARI



PULCI



INSETTI STRISCANTI

MILKLINE

Codice**B0303180*****Sacchetto****1 Kg****12 PZ**

* Il codice si intende per confezione singola. Per ricevere il cartone completo è necessario specificarlo nell'ordine

- Il prodotto si applica sia in ambienti interni, quali locali vuoti di strutture industriali e domestiche come cucine e magazzini e ambienti quali garage, soffitte, solai etc.
- Per il trattamento degli scarafaggi ed in esterno, nelle zone pavimentate attorno alle abitazioni, su balconi e terrazze per il trattamento dei formicai.

Composizione	Permetrina (25/75: cis-trans) (CAS n° 52645-53-1)
Ambienti d'uso	Allevamenti e stalle, uso civile e domestico
Utilizzo	Pronto all'uso
Formulazione	Polvere secca
Classificazione CLP	

**PERTRIN POLVERE PLUS
INSETTICIDA-ACARICIDA**

IT/2023/00909/MRP



FORMICHE



SCARAFAGGI



ACARI

Codice**M0303022*****Set 4 esche da 4 g cadauna****12 PZ**

* Il codice si intende per confezione singola. Per ricevere il cartone completo è necessario specificarlo nell'ordine

- Agisce per contatto ed ingestione interferendo sulla trasmissione nervosa a livello post-sinaptico
- Posizionare l'esca sui passaggi delle formiche, lungo i muri, nelle crepe e all'entrata dei loro nidi
- Elimina l'intera colonia in pochi giorni.

Composizione	Acetaprimid
Ambienti d'uso	Allevamenti e stalle, uso civile e domestico
Utilizzo	Pronto all'uso
Formulazione	Gel

ESCA ANTIFORMICHE

PMC - Reg. n. 19478



FORMICHE

Codice**M0303023*****Set 4 esche da 2 g cadauna****12 PZ**

* Il codice si intende per confezione singola. Per ricevere il cartone completo è necessario specificarlo nell'ordine

- Agisce per contatto ed ingestione interferendo sulla trasmissione nervosa a livello post-sinaptico
- Elimina l'intera colonia in pochi giorni.

Composizione	Acetaprimid
Ambienti d'uso	Allevamenti e stalle, uso civile e domestico
Utilizzo	Pronto all'uso
Formulazione	Gel

ESCA PER SCARAFAGGI

PMC - Reg. n. 19683



SCARAFAGGI



MILKLINE

Codice

M0303024* Astuccio da 3 trappole



12 PZ

* Il codice si intende per confezione singola. Per ricevere il cartone completo è necessario specificarlo nell'ordine

- Trappola a colla di semplice impiego, efficace perché dotata di base alimentare specifica per blatte, senza insetticidi
- È eliminabile con i rifiuti domestici
- Atossica e inodore.

Composizione	Colla
Ambienti d'uso	Allevamenti e stalle, uso civile e domestico
Utilizzo	Pronto all'uso

TRAPPOLE ADESIVE
PER SCARAFAGGISENZA
INSETTICIDA

SCARAFAGGI

Codice

M0303028* Busta da 150 g



15 PZ

* Il codice si intende per confezione singola. Per ricevere il cartone completo è necessario specificarlo nell'ordine

- Appetibile, non allerta e non genera sospetti agli altri componenti della popolazione di roditori
- Contiene sostanza amaricante
- Super efficace.

Composizione	Brodifacoum - Denatonio Benzoato
Ambienti d'uso	Allevamenti e stalle, uso civile e domestico
Utilizzo	Pasta pronta all'uso
Dose media	1-2 esche per erogatore

Classificazione CLP

ESCA RODENTICIDA
IN PASTA

BIOCIDA (PT14)

IT/2018/00464/AUT



TOPI



RATTI

Codice

M0303027* Busta da 2 pz



12 PZ

* Il codice si intende per confezione singola. Per ricevere il cartone completo è necessario specificarlo nell'ordine

- Trappola collante pronta all'uso con aroma per attirare il roditore
- Costituita da un supporto rigido in legno ricoperto da uno strato uniforme di colla appositamente formulata per mantenere l'efficacia nel tempo e alle basse temperature
- Con aroma
- Resistente all'umidità.

Composizione	Colla atossica stabile e duratura nel tempo
Ambienti d'uso	Allevamenti e stalle, uso civile e domestico
Utilizzo	Pronto all'uso

TRAPPOLE ADESIVE
PER TOPISICURA ED
ECOLOGICA

TOPI



RATTI



A

Abbeveratoi a livello costante	66-68/72
Abbeveratoi a succhiotto	74
Abbeveratoi con valvola antispreco	66
Abbeveratoi con valvola a pressione	61-62/64-65/70/73
Abbeveratoi con valvola a flusso rapido	63
Abbeveratoio inox a vasca	72
Abbigliamento da lavoro	162
Accessori per la pulizia	160
Acchiappamosche	245
Aerosol insetticida mosche e zanzare	243
Affilatore pettini professionale	51
Aghi per siringhe	209
Aiuto parto	202
Allattatrici automatiche per animali giovani	85-86
Anelli in gomma per pinza castrazione	203
Anelli per toro	27
Anello accoppiamento tubi in plastica	116
Anelli per collare	21
Antisucchio	26
Apparecchi di lavaggio per gruppi mungitori	154
Apparecchi di macellazione	211-212
Appendiatrezzi a muro	158
Applicatore a pinza per anelli toro	27
Applicatori ad immersione	168-169
Applicatore per punti grifo	29
Applicatore per Power Foamer pneumatico	168
Applicatore standard	169
Applicatori a pinza per marche auricolari	219-222
Applicatori per boli ruminanti	218
Applicazione antigelo per abbeveratoio	69
Attacchi adattabili per pulsatori	133-135

B

Bagni podalici	10-11
Balsamo lenitivo	175
Bastone con presa collo-gamba ovini	28
Bastone montaggio guaine	102
Bastone per mandriano	28
Basto per prolasso bovino	205
Batteria ricaricabile per lettore Stick Reader	230
Benda catramata	7
Benda in juta	7
Bicchierini in plastica	102
Bidoni inox per il latte	136
Bidoni in plastica per il latte	137
Bilance manuali pesabestiami	229
Bolo ruminale	218
Bombola automatizzata	243
Bottiglie biberon	78-79
Bruciacorna a batterie	18
Bruciacorna elettrico	16-17
Bruciacorna manuali	16
Brusche	5-6

C

Calamita salvavita per ruminanti	213
Calzari monouso	204
Camera di scoppio	211
Campionatore di latte in linea	179
Cannelli adattabili	100-101
Cannule per capezzoli	176
Caricabatteria per Lettore Stick Reader	230
Carrelli mungitori	145
Cartine per l'identificazione della mastite	176
Cartucce per mattazione	212
Catene zincate	24
Cattura mosche	245
Cavalletto girevole a trepiedi per spaventapasseri	238
Cavezze	19
Cinghie in nylon	23
Cinturini neutri per caviglia bovini	228
Colini filtranti	182
Collari in nylon	20-22
Collari di identificazione	224
Collettori per bovini	103-107
Collettori per ovini-caprini	108-111
Contenimento per suini	29
Contenitore 3L con bretelle	210
Coperchi di controllo per secchi e bidoni	142
Coperchi in plastica a 2/3 attacchi per secchi e bidoni	141
Coperchio di controllo senza guarnizione	142
Coperchio in plastica per secchio mungitore	142
Coperchi inox adattabili per secchi mungitori inox	143
Coperchio per secchio graduato	59
Coperta termica per vitelli	214
Coppette di lavaggio	149
Corde per cavezza	19
Crema-gel per cavalli	7
Crete protettive e lenitive per mammelle	174-175
Curasnette	14

D

Derattizzatore a ultrasuoni	240
Detergenti per la pulizia impianti	153
Dischi abrasivi	15
Dischi fresa	15
Dischi per affilatore pettini	51
Dissuasore ad ultrasuoni con pannello solare	241
Distributori di latte	87
Doccette di lavaggio in plastica o alluminio	161
Dosatore automatico orale di medicinali	210
Dosatori manuali orali di medicinali	210

E

Erogatore automatico	243
Esca in pasta rodenticida	250
Esca per scarafaggi	249
Esca antifimiche	249
Estrattore per guaine e tubi	102

F

Formiche e scarafaggi (spray)	246
Farmacoda a corda elastica	207
Farmacoda a molla	207
Filo segacorna	16
Filtri inox per il latte	147
Filtri latte	90
Finti capezzoli in plastica	102
Flacone dosatore per test cellule	178
Flussometri	126
Forbice per tubi	116
Forbici tosapecore	53
Forma per burro	183
Frullino latte	183

G

Gancio a muro per secchi e bidoni	59
Gancio per pulizia delle unghie	13
Grasso di mungitura	175
Grembiule antiaccoppiamento per ovini-caprini	205
Grembiule bianco	162
Guaine adattabili in gomma e silicone	91-98
Guaine per bovini	91-97
Guaine per ovi-caprini	98
Guanti monouso	204
Guanto brusca-striglia	5
Guarnizioni in gomma adattabili per coperchi inox	144

I

Identificazione elettronica	230-231
Igienizzante per bagni podalici	10
Impugnatura per filo segacorna	16
Indicatori di mastite	176-178
Introduttore calamite salvavita	213
Insetticidi	242-250

K

Kit applicazione antigelo per abbeveratoio	69
Kit staffe per abbeveratoio	64, 71
Kit tettarella con dosatore	80
Kit ricambi misuratore WK	117
Kit ricambio pulsatore	128-131
Kit ricambi scrematrice elettrica	184-185
Kit ricambi zangola	193
Kit prelevamento tessuto	223

L

Lanciaboli	218
Lampada riscaldante a raggi infrarossi	214
Lavagne portanome in pvc	229
Lavapavimenti	159
Lettere per tatuaggi	225-226
Lettore portatile di micricip	231
Lettore portatile per identificazione elettronica	231

M

Mangiatoia ad angolo	56
Mangiatoia antispreco	56
Mangiatoie da trasporto	57-58
Mangiatoia per pneumatici	58
Mangiatoia portatile	57-58
Mangiatoie universali	57
Manici in legno	159



Marche auricolari
Marche auricolari elettroniche ISO
Mosche e zanzare (spray)
Misuratori latte
Mordecchie
Multinsetto universale (spray)
Musali

N

Nastro metrico pesabestie
Numeri identificativi per collari e fascette podali
Numeri e lettere per tatuaggi

O

Olio lubrificante per pompe del vuoto
Olio spray per zoccoli
Olio speciale per tosatrici

P

Paletta dosatore Cell-Check Eimu
Paletta per mangime
Palette vuoto (grafite - Kevlar)
Pasta bruciacoma
Pasta per affilare
Pasta per tatuaggi
Pennarelli per marche auricolari
Pesatura manuale
Pesi per collari/cinghie
Pettine per criniera
Pinze per applicazione marche auricolari
Pinza per castrazione
Pinze per tatuaggi
Polvere di Piretro
Polvere scarafaggi e formiche
Polvere Plus Pertrin
Pompe dosatrici di detersivo
Pompe latte
Poppatoio galleggiante
Portalamпада a campana di protezione per lampade a infrarossi
Portasale a parete
Prefiltri per il vuoto
Prelevamento tessuto (applicatore a pinza)
Prese di lavaggio
Prese latte inox
Pulizia delle unghie
Pulsatori
Pulsografi
Pungoli
Punti grifo per suini

R

Raccordo conico per doccette
Raschiatore per liquami
Ragni e ragnatele (spray)
Recipiente controllo latte
Recipiente separatore latte mastitico
Recuperatori dell'olio
Reggimammella in alluminio regolabile
Regolatore dell'acqua (abbeveratoio)
Rele per fieno
Rilevatori di mastite
Riscaldatori ad immersione per il latte
Rotolone di carta

S

Sanitizzanti per mammelle
Sanitizzanti pre-dipping
Sanitizzanti post-dipping
Sassola
Scalpellini
Scrematrici elettriche
Secchi graduati multiuso in plastica
Secchi inox con scala graduata
Secchi inox per il latte
Secchi in plastica per il latte
Secchi mungitori completi
Secchi nudi in plastica
Secchi poppatoi
Seggiolino texas
Segnabestie
Serbatoi per il vuoto
Serramusco per suini
Sgabelloni per munitura
Sgabelloni porta attrezzi con maniglia
Silenziatori
Siringhe a pistola
Siringhe dosatrici

219-222
230
246-247
117-118
27
246
26
229
224
225-226
124
7
51
178
60
124
16
51
227
228
229
23
6
219-221
203
225-226
248
248
249
154
146
80
214
60
123
223
148
148
13
127-132
126
28
29
161
159
247
176
176
125
205
71
59
176-178
83-84
160
167
167
167
60
15
184-189
59
138
138
140
139
75-76
75-77
215
227
123
29
215
215
125
208
209

Sistemi di sanitizzazione del capezzolo
Slitta per attacchi IP/ORION
Sollevabestie
Sonda esofagea
Spaventapasseri
Spazzola elettrica oscillante per vacche
Spazzola per criniera
Spazzole multiuso
Spazzole per bidoni e secchi
Spazzole per guaine e tubi in gomma
Spazzole per l'igiene
Spazzolone a parete
Spazzoloni per vasche e pavimenti
Spirale acchiappamosche
Spray segnabestie
Spugna con abrasivo
Spugne fast sponge
Staffe per mangiatoia universale
Stazioni di lavaggio
Stick bruciacoma
Stick segnabestie
Striglie
Supporto a muro per rotoli di carta
Supporto pulsatore AL/ML
Supporto RTS Milkline TN per IP/ORION

170-173
135
206
213
234-239
8
6
156
155
157
155-158
9
158
245
227
160
160
57
148
16
227
4-5
160
135
135

T

Tenaglie per castrazione
Tenaglie per unghie
Termometri per il latte
Testine di taglio intercambiabili
Tettarelle
Test per la mastite
Timer per spaventapasseri
Tosatrici
Tosatrici manuali
Tosatrice pensile per ovini con affilatore
Tosatrici per animali da reddito
Tosatrici per bovini
Tosatrici per equini
Tosatrici per ovini
Tosatrici per piccoli animali
Trappola adesiva per scarafaggi
Trappola adesiva per topi
Trequarti per bovini
Troncadenti per suinetti
Tubetti corti per il latte
Tubetti corti per il vuoto
Tubo anticalcio
Tubo per doccette
Tubi per il latte
Tubi per il vuoto
Tubi spiralati per il latte
Tuta da lavoro

203
12-13
183
49-50
80-82
178
237-238
30-53
52
45-46
32-46
40-44
35-35 / 40-44
32-33 / 36-38 / 40 / 45-46
47-48
250
250
213
29
114
115
206
161
112
113
116
162

U

Uso e manutenzione delle guaine

99

V

Valvola di regolazione a membrana
Valvola non ritorno piccola (optional)
Valvola servoassistita linear
Valvole di regolazione del vuoto
Vasca 200 litri per bagni podalici
Vespida
Viti di drenaggio per mangiatoia
Vuotometri ammortizzati

119
80
122
119-122
11
247
58
125

Y

Yogurtiera

190

Z

Zangole elettriche
Zangola inox ad immersione

191-199
190





Per informazioni, preventivi o per inoltrare gli ordini
potete contattare il nostro venditore di area
oppure il nostro **Order Desk** ai seguenti contatti:

Tel. 0523 524245

vendite@milklime.com

Orari ufficio:

da lunedì a venerdì: 8.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00

RIVENDITORE AUTORIZZATO

CONFEZIONAMENTO - LEGENDA

Qui di seguito una breve descrizione del significato delle icone utilizzate accanto ad alcuni prodotti a catalogo.



BANCALE
Numero di pezzi su pallet



CAPACITÀ
In litri o chilogrammi



CARTONE
Numero di pezzi nel cartone



FASCIO
Numero di pezzi per fascio



BUSTA
Numero di pezzi in busta



MILKLINE

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001

MILKLINE NG SPA
Via Enrico Mattei, 2 - Podenzano (PC)
Tel. +39 0523 524245
vendite@milkline.com
www.milkline.com