



Fenceline®

LA RECINZIONE ELETTRICA

Edizione XIII



MILKLINE®



MILKLINE STORE

Milkline Store è un portale web riservato ai Clienti dove puoi consultare prezzi e disponibilità in tempo reale, trovare velocemente i prodotti in offerta, inoltrare e monitorare i tuoi ordini. Una piattaforma che rende il lavoro di tutti più semplice e veloce:

1. Metti nel carrello i prodotti e con un click invia l'ordine
2. Il nostro Order Desk elabora l'ordine con priorità
3. Ricevi la conferma d'ordine come di consueto e monitora l'evasione dal sito



EXTRA SCONTO DEL 2%
su tutti gli ordini inviati dal portale!

www.milkline.com/store
Il modo più semplice per ordinare.

FAQ

SIGNIFICATO DEI SIMBOLI	2
LA RECINZIONE ELETTRICA	3
RECINZIONE ELETTRICA PERMANENTE O MOBILE	4
ALTEZZA DELLA RECINZIONE ELETTRICA	5
CHE TIPO DI ALIMENTAZIONE SCEGLIERE	6
GUIDA ALLA SCELTA DELL'ELETTRIFICATORE	7
CONFIGURAZIONI DI UNA RECINZIONE ELETTRICA	8-9-10-11



ELETTRIFICATORI

FENCELINE SERIE NA+ / A+ A RETE 230V - ACCUMULATORE 12V	12-13
FENCELINE SERIE B200 COMBINATI 9V/12V/230V	14-15
FENCELINE SERIE D COMBINATI 9V/12V - COMBINATI 12V/230V	16-17
KUBE ARGUS 300ABN COMBINATO 9V/12V/230V	18-19
FENCELINE SERIE LED A COMBINATI 9V/12V/230V	20-21
FENCELINE SERIE DIGITAL AD COMBINATI 9V/12V/230V - 12V/230V	22-23
FENCELINE SERIE NA50 / N100 COMBINATI 12V/230V - A RETE 230V	24-25
FENCELINE SERIE S CON PANNELLO SOLARE INTEGRATO	26



ENERGIA

TECNOLOGIA SOLARE	27
PANNELLI SOLARI	28
BATTERIE 9V	29
ACCUMULATORI 12V	30
KIT COLLEGAMENTO ELETTRIFICATORE PER ACCUMULATORE 12V	31



ACCESSORI RECINZIONI ELETTRICHE

CARICABATTERIE E TESTER	32
MESSA A TERRA E CONTROLLO LINEA	33-34-35
CONTENITORE ZINCATO DA TRASPORTO PER APPARECCHI A 12V	33
SET TABELLE DI AVVISO	35
KIT PROTEZIONE FULMINI	36



CONDUTTORI

FILI ELETTRIFICATI	37
CORDE ELETTRIFICATE	38
BANDE ELETTRIFICATE	39-40
ACCESSORI PER CONDUTTORI	41-42



PICCHETTI

PICCHETTI IN PLASTICA	43-44-45
PICCHETTI IN FIBRA DI VETRO	43-44-45



ISOLATORI

ISOLATORI PER LEGNO	46-47-48
ISOLATORI PER PICCHETTI A T	49
ISOLATORI PER PICCHETTI TONDI IN FIBRA DI VETRO E METALLO	50-51



SISTEMI PER CANCELLI - AVVOLGITORI

KIT MANIGLIE E MANIGLIE	52-53
AVVOLGITORI	54



RETI

RETI PER IL CONTENIMENTO DEGLI OVINI	55
RETI DI DIFESA ANTILUPO	56-57
RETI PER CONIGLI, POLLAME E PICCOLI ANIMALI	58-59
RETI DI DIFESA ANTICINGHIALE	60
PORTA ELETTRIFICABILE PER RETE	61



Dati tecnici degli apparecchi



 INPUT Energia di carica	 Labor Lunghezza del recinto massima a norma CEE	 230V Funzionamento a rete 230V
 max. OUTPUT Massima energia di impulso	 max. Lunghezza del recinto massima con media vegetazione	 230V Funzionamento con trasformatore 230V AC-12V DC esterno (trafo)
 max. Massimo voltaggio (all'uscita normale)	 max. Lunghezza del recinto massima con forte vegetazione	 9V Funzionamento 9V
 500 Ω Voltaggio a 500 Ω (all'uscita normale)	 Consumo di corrente o della batteria	 12V Funzionamento 12V
 Numero delle reti elettrificabili	 Paletto di terra (quantità e lunghezza)	 Funzionamento con pannello solare

Materiale conduttore e isolatori



Fili conduttori TLDmax di nuova concezione
Si raggiungono eccezionali valori di conduttività. I fili conduttori sono particolarmente resistenti alle intemperie e alla trazione. Fino a 180 volte più conduttivo di un prodotto di qualità standard (14,4Ω/m).



Stabilizzatore raggi UV
I fili di plastica sono trattati con uno stabilizzatore per raggi UV, in grado di garantire una lunga durata.



Conduttività
Prodotto che sulla base della sua ottima conduttività può essere utilizzato anche nelle recinzioni più lunghe.



Fili in polietilene
Fili in polietilene stabilizzati ai raggi UV per la massima durata e resistenza ai carichi di rottura.



Isolatore con vite a legno autofilettante

- Filetto lungo, estremamente appuntito per vincere le resistenze di inserimento e garantire un fissaggio sicuro dell'isolatore
- Non è necessario forare né svasare preventivamente il legno
- Il supporto è realizzato con speciale acciaio bonificato


Tipi di confezionamento



Numero di pezzi per **Busta**



Numero di pezzi per **Cartone**



Numero di pezzi per **Fascio**



Numero di pezzi per **Pallet**

PERCHÉ USARE UNA RECINZIONE ELETTRICA?

- Protezione per animali e colture
- Deterrente per trasgressori e predatori
- Conveniente
- Semplice e veloce da installare e da mantenere
- Leggera e facilmente trasportabile
- Duratura
- Modulabile




COME FUNZIONA UNA RECINZIONE ELETTRICA?

Un recinto elettrico è una barriera per custodire e proteggere la mandria o le colture dall'eventuale attacco di animali selvatici. In una recinzione correttamente installata, brevi ed acuti impulsi ad alta tensione vengono erogati al recinto così da dare una scarica elettrica all'animale che ne viene a contatto.

Queste brevi scosse elettriche "educano" l'animale che tocca il filo della recinzione a non superare più tale barriera. Le scosse elettriche sono innocue ma fungono da deterrente perché scatenano una paura che l'animale non dimentica. Inoffensiva e pratica da usare, confrontata ad altri sistemi di recinzione, è più economica sicura e duratura.

La recinzione elettrica è un sistema completo composto da vari componenti:

- elettrificatore che emette la corrente ad impulsi
- conduttore (filo, banda, cordina e rete) che funge da conduttore di corrente
- picchetti o pali per il fissaggio del conduttore
- isolatori che isolano i fili dai pali in modo da evitare corto circuiti o dispersioni di corrente
- messa a terra che riconduce la corrente all'elettrificatore in caso di contatto dell'animale con il circuito

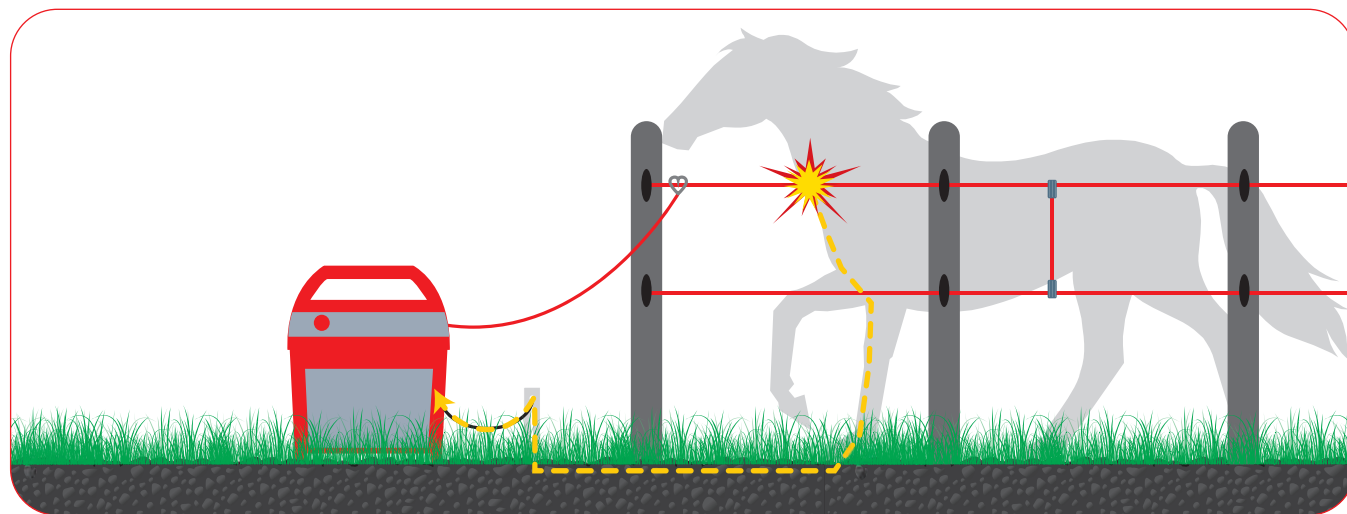

CONDUTTORI


Banda	•	•	•	•	•	•						
Filo	•		•	•	•		•	•	•	•	•	•
Corda				•								
Rete				•	•		•	•	•	•	•	

RECINZIONE ELETTRICA PERMANENTE O MOBILE



RECINZIONE ELETTRIFICATA PERMANENTE


Recinzione che non verrà mai spostata e che dovrà resistere per anni alle sollecitazioni degli agenti atmosferici (sole, vento, neve, etc...). Se progettata correttamente, la recinzione permanente si adatta a tutti gli animali, a tutti i terreni, normali o accidentati e a qualsiasi frazionamento, piccolo o grande. Se si selezionano i componenti giusti e se viene installata e gestita in modo corretto, la sua durata di vita la rende la soluzione più economica.

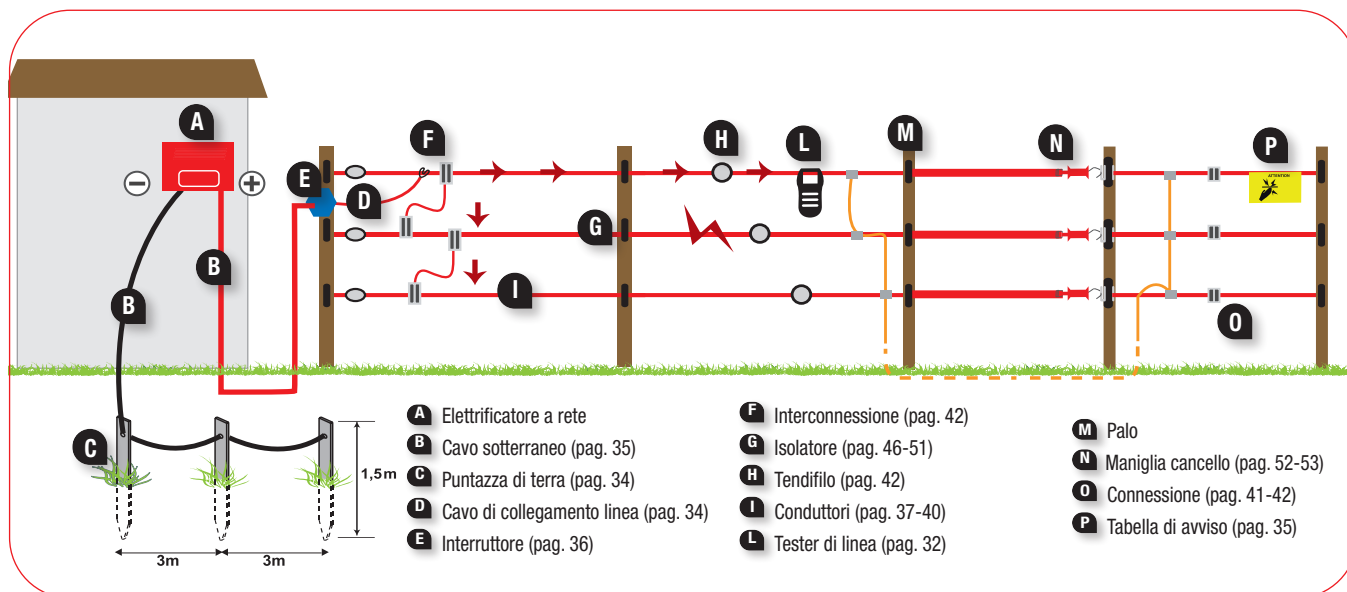

RECINZIONE ELETTRIFICATA MOBILE

La recinzione mobile offre un contenimento efficace per un utilizzo temporaneo o per pascoli a rotazione.

Le recinzioni mobili sono indicate per tutti i tipi di animali. Sono estremamente semplici e veloci da montare e da smontare e sono particolarmente adatte per allevamenti in zone isolate.

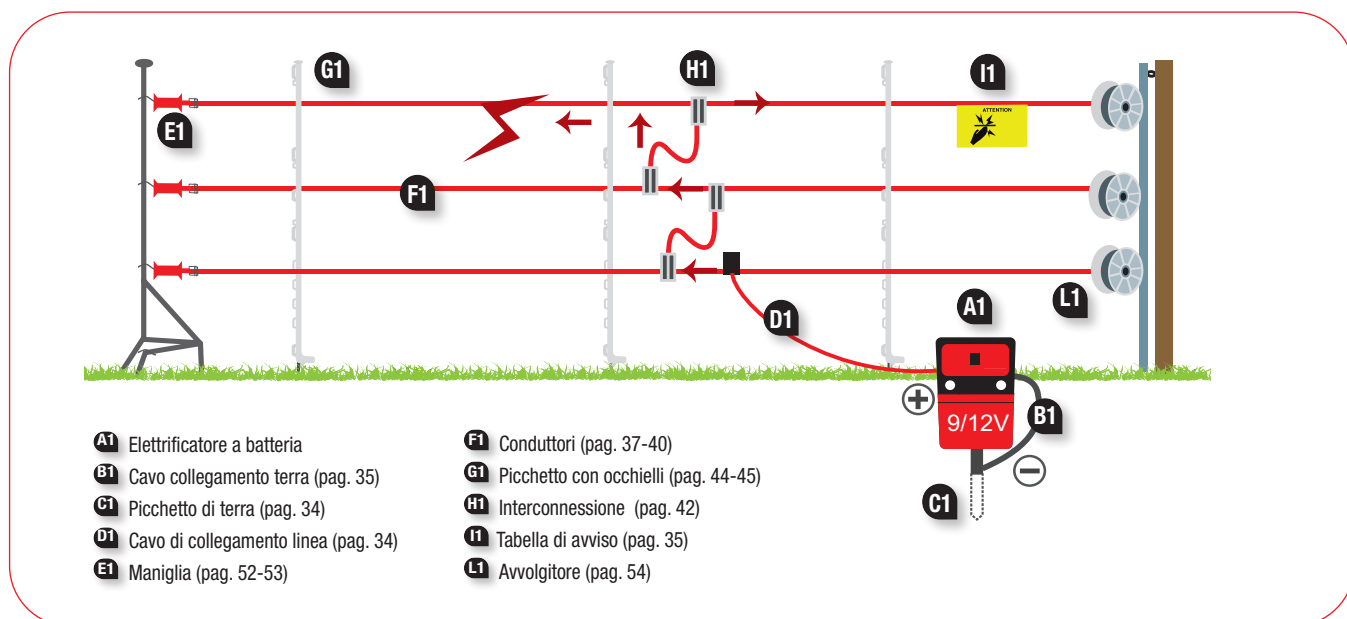


ALTEZZA DELLA RECINZIONE ELETTRICA

L'indicazione delle altezze del recinto è solo approssimativa e deve essere adattata alla specie animale che volete tenere nella recinzione. Si prega di verificare anche la coerenza con eventuali regole regionali.


ALLEVAMENTO

Cavalli di grande taglia




Altezza della recinzione: 140 - 160 cm
Materiale conduttivo: banda
Numero di conduttori: 3

Cavalli di piccola taglia/pony




Altezza della recinzione: 120 - 140 cm
Materiale conduttivo: banda
Numero di conduttori: 3

Bovini/tori




Altezza della recinzione: 100 - 110 cm
Materiale conduttivo: banda, corda, cavetto, filo
Numero di conduttori: 3

Vacche da latte/vitelli




Altezza della recinzione: 85 - 110 cm
Materiale conduttivo: banda, corda, cavetto, filo
Numero di conduttori: 2

Pecore/ capre



Altezza della recinzione: 90 - 120 cm
Materiale conduttivo: banda, corda, cavetto, filo
Numero di conduttori: 5

Maiali




Altezza della recinzione: 50 cm
Materiale conduttivo: banda, corda, cavetto, filo
Numero di conduttori: 3

Gatti/cani/pollame



Altezza della recinzione: 80 - 105 cm
Materiale conduttivo: banda, corda, cavetto, filo
Numero di conduttori: 4

Lepri/conigli




Altezza della recinzione: 50 cm
Materiale conduttivo: banda, corda, cavetto, filo
Numero di conduttori: 4

Pecore/capre




Altezza della rete: 90 - 45 cm

Pollame



Altezza della rete: 105 cm


Lepri/conigli



Altezza della rete: 50 - 75 cm


ALLONTANAMENTO DEGLI ANIMALI SELVATICI

Cinghiali



Altezza della recinzione: 80 cm
Materiale conduttivo: banda, corda, cavetto, filo
Numero di conduttori: 3

Cervi




Altezza della recinzione: 140 cm
Materiale conduttivo: banda, corda, cavetto, filo
Numero di conduttori: 5

Lupi



Altezza della rete: 90 - 120 cm

Lupi



Altezza della recinzione: 90 - 120 cm
Materiale conduttivo: banda, corda, cavetto, filo
Numero di conduttori: 5

CHE TIPO DI ALIMENTAZIONE SCEGLIERE?



La scelta dell'elettrificatore è molto importante: gli impianti collegabili alla rete elettrica sono indubbiamente più pratici ed economici. Se questa opzione non fosse possibile sono disponibili elettrificatori dotati di elevata potenza alimentati da batteria a secco o accumulatori ricaricabili. L'utilizzo di pannelli solari ne aumenta al massimo l'autonomia.



Funzionamento con cavo di rete 230V. A parità di potenza gli elettrificatori a 230V hanno un costo minore rispetto a quelli a batteria e non necessitano di controlli periodici dello stato della batteria.



Funzionamento con trasformatore 230V esterno (trafo).




Funzionamento con accumulatore ricaricabile 12V: l'utilizzo degli elettrificatori con accumulatore 12V è consigliato quando si necessita di elevate potenze e non si dispone della rete 230V. Gli elettrificatori con accumulatori ricaricabili sono più potenti di quelle con batterie a secco e sono più adatti per le recinzioni più lunghe.




Funzionamento con batteria a secco 9V: l'utilizzo degli elettrificatori a batteria 9V è consigliato in zone dove la rete elettrica non è disponibile, su recinzioni corte, applicazioni mobili e nel caso di spostamenti frequenti della recinzione. Risultano più comodi e facili da utilizzare, ma sono limitati nella potenza.



Funzionamento con energia solare: gli elettrificatori ad energia solare sono un'ottima soluzione in aree remote dove non esiste la rete elettrica. Il pannello solare, trasformando la luce in elettricità, ricarica l'accumulatore che alimenta l'elettrificatore. Il recinto, se ben dimensionato, può funzionare sia di giorno che di notte ed anche nei periodi in cui la luce solare è meno intensa.



In caso di utilizzo con rete elettrica 230V, l'elettrificatore deve essere installato su una parete vicino ad una presa di corrente e deve essere al riparo dalle intemperie. Utilizzare inoltre una puntazza di messa a terra di almeno 1m. Se più di una collegarle fra loro distanziandole di ca. 3m usando il cavo di terra (pag. 35). Vedere schema (pag. 4).

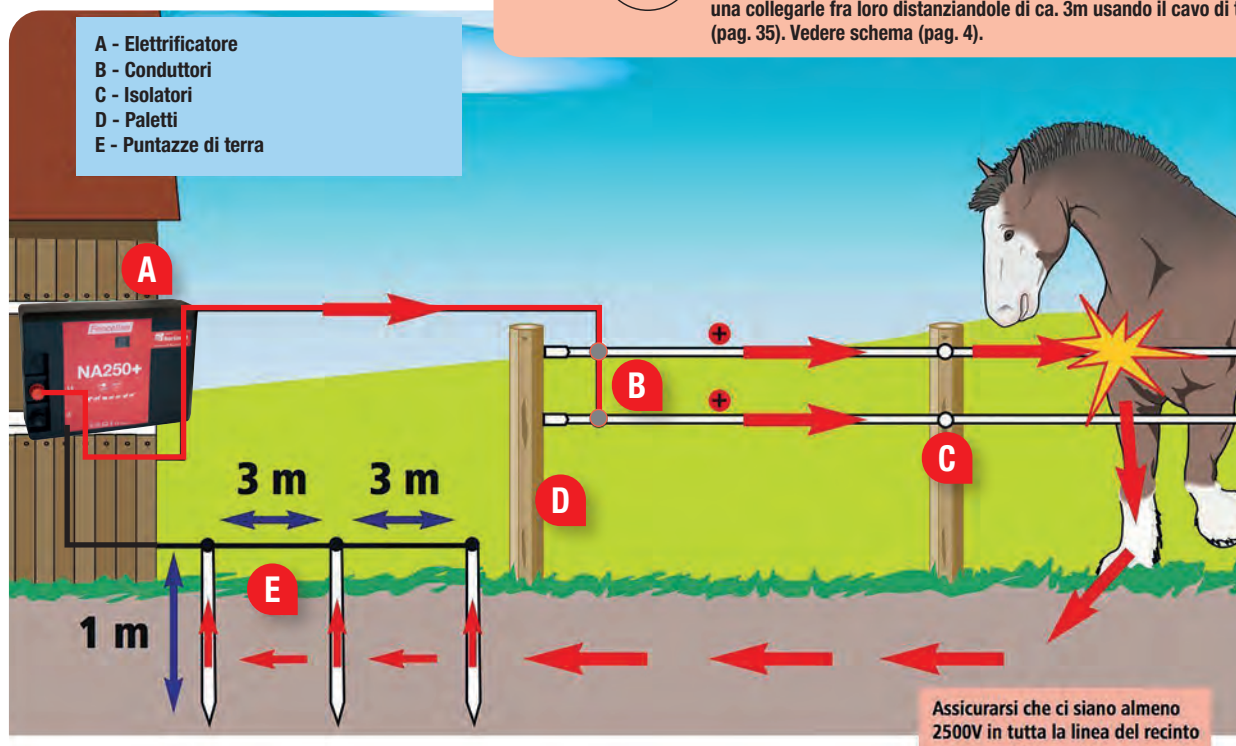

 													PAG.
	NA250+ - H10826	-	3.0W	1,4J	1,8J	9.300V	5.100V	55 km	7 km	1,7 km	8x50 m	2x1 m	13
	NA500+ - H10827	-	8.0W	3,5J	5,9J	7.200V	5.600V	130 km	10 km	3 km	16x50 m	4x1,5 m	13
	N100 - B0612080	-	100mA	0,78J	1,0J	10.500V	4.500V	10 km	5 km	3 km	-	1x1,5 m	25

 													PAG.
	D38 - B0612083	-	35mA	0,3J	0,38J	10.000V	3.400V	5 km	2,1 km	0,2 km	-	1x1 m	17

 													PAG.
	A400+ DUAL - H10828	20W	230MA	3,2J	4,2J	10.000V	6.400V	105 km	8 km	1,9 km	12x50 m	3x1 m	13
	NA50 - B0612070	10W	60 mA	0,39J	0,5J	8.500V	3.600V	6 km	4 km	1,5 km	-	1x1 m	25
	D100 - B0612084	10W	100mA	0,8J	1,0J	11.000V	5.800V	8 km	5 km	2 km	-	2x1 m	17
	DIGITAL AD5000 - M0615060	25W	17-290mA	3,2J	5,8J	10.800V	6.000V	90 km	10 km	4 km	12	3x1 m	23
	DIGITAL AD7000 - M0615070	55W	100-460mA	4,8J	7,4J	11.000V	6.500V	115 km	14 km	5,5 km	17	5x1 m	


  													PAG.
	B200 STD - B0615200	3W	9V: 20mA 12V: 36mA	9V: 0,16J 12V: 0,21J	9V: 0,23J 12V: 0,28J	9.800V	9V: 1.800V 12V: 2.100V	4 km	1 km	0,3 km	-	1x1 m	15
	B200 DUO - B0615202		9V: 30mA 12V: 50mA	9V: 0,23J 12V: 0,30J	9V: 0,30J 12V: 0,37J	9.900V	9V: 2.100V 12V: 2.400V	8 Km	3 km	0,6 km	-	1x1 m	
	B200 VARIO - B0615204		9V: 30mA 12V: 50mA	9V: 0,23J 12V: 0,30J	9V: 0,30J 12V: 0,37J	9.900V	9V: 2.100V 12V: 2.400V	8 km	3 km	0,6 km	-	1x1 m	
	LED A1000 - M0615010	10W	9V: 15-65mA 12V: 15-100mA	9V: 0,4J 12V: 1,0J	9V: 0,6J 12V: 1,5J	9V: 8.500V 12V: 10.000V	9V: 3.400V 12V: 4.300V	9V: 12 km 12V: 30 km	9V: 2 km 12V: 4 km	9V: 0,3 km 12V: 1,2 km	- 12V: 3	9V: 1x1 m 12V: 2x1 m	21
	DIGITAL AD3000 - M0615050	25W	9V: 17-65mA 12V: 17-220mA	9V: 0,5J 12V: 2,0J	9V: 0,75J 12V: 3,0J	9V: 9.500V 12V: 10.500V	9V: 3.900V 12V: 5.200V	9V: 12 km 12V: 55 km	9V: 3 km 12V: 8 km	9V: 0,5 km 12V: 3 km	- 12V: 6	9V: 1x1 m 12V: 3x1 m	23
	KUBE ARGUS 300ABN H10910	10W	19-34mA	0,3J	0,4J	10.000V	3.400V	8 km	5 km	0,8 km	-	12V: 1x1 m	19

													PAG.
	S600 - B0612110	5W	60mA	0,5J	0,65J	9.500V	4.500V	5 km	3 km	1 km	-	1x1 m	26

Le puntazze indicate sono tecnicamente consigliate per il massimo rendimento

SUGGERIMENTO DI CONFIGURAZIONE DI UNA RECINZIONE ELETTRICA CON ELETRIFICATORE A RETE 230V

Questa è la configurazione consigliata; può essere modificata con altri prodotti disponibili a catalogo.

1. ELETRIFICATORE A RETE 230V	OPZIONE 1		OPZIONE 2	
	 FENCELINE NA 500+ - 5,9J		 FENCELINE N100 - 1,0J	
	 Kit protezione fulmini opzionale			
	 Set 4 tabelle di avviso - Obbligatoria 1 ogni 50/100 m			
2. COLLOCARE L'ELETRIFICATORE A MURO (ESEGUIRE LA MESSA A TERRA)	 Puntazza per messa a terra da 1,5 m (consigliata)			
	ELETRIFICATORE VICINO ALLA RECINZIONE		ELETRIFICATORE LONTANO DALLA RECINZIONE	
	OPZIONE 1	OPZIONE 2	 Cavo di collegamento sotterraneo per linea e terra	
	 Cavetto filo zincato	 Corda, filo o banda		
3. COLLEGARE L'ELETRIFICATORE ALLA LINEA E ALLA TERRA	 Kit allacciamento linea-terra	 Kit allacciamento linea-terra		
	RECINZIONE PERMANENTE		RECINZIONE MOBILE	RETE ELETTRIFICATA
	OPZIONE 1	OPZIONE 2	 Picchetti in plastica	 Reti di protezione dagli animali selvatici e per il contenimento degli ovini SOLO PER NA 500+ E PER NA250+
	 *Pali in legno	 *Pali Easy post, angolari in acciaio o picchetti in plastica		
4. TIPOLOGIA DELLA RECINZIONE	 Accessori per pali in legno	 Isolatori per picchetti in ferro o in fibra di vetro		

*Tipo di terreno per la quantità dei pali e picchetti: PIANURA --> 1 per 5 m - MONTAGNA --> 1x2 m

SUGGERIMENTO DI CONFIGURAZIONE DI UNA RECINZIONE ELETTRICA CON ELETTIFICATORE A BATTERIA 9V/12V E A RETE 230V CON TRAFIO

Questa è la configurazione consigliata; può essere modificata con altri prodotti disponibili a catalogo.



1. ELETTRIFICATORE 9V/12V/ 230V CON TRAFIO 2. COLLOCARE L'ELETTRIFICATORE A TERRA 3. COLLEGARE L'ELETTRIFICATORE ALLA LINEA E ALLA TERRA 4. TIPOLOGIA DELLA RECINZIONE	OPZIONE 1  FENCELINE LED A1000 - 1,5J	OPZIONE 2  FENCELINE B200 - 0,28÷0,37J KUBE ARGUS 300ABN - 0,4J	
	 BATTERIA 9V ALCALINA INTERNA ACCUMULATORE 12V AL GEL INTERNO ACCUMULATORE 12V TIPO AUTO INTERNO	 BATTERIA 9V SALINA INTERNA BATTERIA 9V ALCALINA INTERNA ACCUMULATORE 12V AL GEL INTERNO ACCUMULATORE 12V TIPO AUTO ESTERNO	
	 Pannello solare	 Caricabatteria (solo per 12V)	
	 Puntazza per messa a terra da 1 m (consigliata)		


ELETTRIFICATORE VICINO ALLA RECINZIONE			
 Corda, filo o banda		 Set 4 tabelle di avviso Obbligatoria 1 ogni 50/100 m	
 Kit allacciamento linea-terra			

RECINZIONE PERMANENTE		RECINZIONE MOBILE	RETE ELETTRIFICATA
OPZIONE 1 A RICHIESTA  *Pali in legno	OPZIONE 2 A RICHIESTA  *Pali Easy post, angolari in acciaio o picchetti in plastica	 Picchetti in plastica	 Reti di protezione dagli animali selvatici e per il contenimento degli ovini SOLO PER LED A
 Accessori per pali in legno	 Isolatori per picchetti in ferro o in fibra di vetro		

*Tipo di terreno per la quantità dei pali e picchetti: PIANURA --> 1 per 5 m - MONTAGNA --> 1x2 m

SUGGERIMENTO DI CONFIGURAZIONE DI UNA RECINZIONE ELETTRICA CON ELETTTRIFICATORE A DOPPIA ALIMENTAZIONE A ACCUMULATORE 12V E A RETE 230V CON TRAFÒ

Questa è la configurazione consigliata; può essere modificata con altri prodotti disponibili a catalogo.

1. ELETTTRIFICATORE 12V/230V	OPZIONE 1		OPZIONE 2		OPZIONE 3	
						
						
						
2. COLLOCARE L'ELETTTRIFICATORE A TERRA						
	ELETTTRIFICATORE VICINO ALLA RECINZIONE		ELETTTRIFICATORE LONTANO DALLA RECINZIONE			
	OPZIONE 1		OPZIONE 2			
						
3. COLLEGARE L'ELETTTRIFICATORE ALLA LINEA E ALLA TERRA						
	RECINZIONE PERMANENTE		RECINZIONE MOBILE		RETE ELETTTRIFICATA	
	OPZIONE 1		OPZIONE 2			
	A RICHIESTA		A RICHIESTA			
4. TIPOLOGIA DELLA RECINZIONE						
						

*Tipo di terreno per la quantità dei pali e picchetti: PIANURA --> 1 per 5 m - MONTAGNA --> 1x2 m

SUGGERIMENTO DI CONFIGURAZIONE DI UNA RECINZIONE ELETTRICA CON ELETRIFICATORE CON ACCUMULATORE 12V

Questa è la configurazione consigliata; può essere modificata con altri prodotti disponibili a catalogo.



1. ELETRIFICATORE 12V	OPZIONE 1			
				
	FENCELINE NA50 - 0,5J			
		ACCUMULATORE 12V AL GEL INTERNO/ESTERNO	ACCUMULATORE 12V TIPO AUTO ESTERNO	
		Pannello solare		Caricabatteria
2. COLLOCARE L'ELETRIFICATORE A TERRA				
	Puntazza per messa a terra da 1 m (consigliata)			
		Set 4 tabelle di avviso Obbligatoria 1 ogni 50/100 m		
3. COLLEGARE L'ELETRIFICATORE ALLA LINEA E ALLA TERRA	ELETRIFICATORE VICINO ALLA RECINZIONE		ELETRIFICATORE LONTANO DALLA RECINZIONE	
	OPZIONE 1	OPZIONE 2		
				
	Cavetto filo zincato	Corda, filo o banda	Cavo di collegamento sottterraneo per linea e terra	
				
	Kit allacciamento linea-terra	Kit allacciamento linea-terra		
4. TIPOLOGIA DELLA RECINZIONE	RECINZIONE PERMANENTE		RECINZIONE MOBILE	RETE ELETRIFICATA
	OPZIONE 1	OPZIONE 2		
	A RICHIESTA	A RICHIESTA		
				
	*Pali in legno	*Pali Easy post, angolari in acciaio o picchetti in plastica	Picchetti in plastica	Reti di protezione dagli animali selvatici e per il contenimento degli ovini SOLO PER A400+ E PER LED A
				
	Accessori per pali in legno	Isolatori per picchetti in ferro o in fibra di vetro		


*Tipo di terreno per la quantità dei pali e picchetti: PIANURA --> 1 per 5 m - MONTAGNA --> 1x2 m

FENCELINE SERIE NA+ / A+ DUAL

Gli apparecchi Fenceline Serie NA+ / A+ DUAL sono studiati per soddisfare i bisogni degli allevatori più esigenti.

Tutti i modelli sono realizzati secondo i moderni standard qualitativi e di sicurezza internazionale, costruiti in ottimo materiale plastico (ABS), stabile ai raggi ultravioletti, facili nell'uso, sicuri e resistenti, indicati per tutti tipi di animali e soprattutto per quelli più resistenti come i cinghiali. Sono dotati di controllo visivo della tensione: una spia luminosa si accende se la tensione in uscita supera i 2.000V.

La serie A+ DUAL è stata potenziata e migliorata, per coloro che cercano un prodotto estremamente flessibile. L'apparecchio A+ DUAL può essere alimentato a rete 230V o con accumulatore 12V ricaricabile esterno e può essere utilizzato con un pannello solare. L'interruzione profonda della scarica, impedisce che la tensione della batteria scenda al di sotto di un livello critico (11 V).

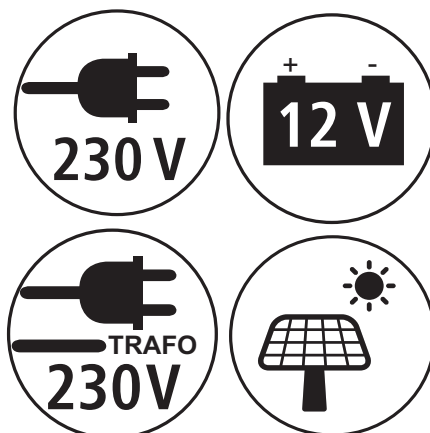

Controllo funzionamento
apparecchio

Uscita di linea secondaria
adatta per Paddock e piccoli
recinti

Uscita di linea con
massima potenza

Uscita di terra

Trasformatore
esterno 230V

Fenceline

LA RECINZIONE ELETTRICA ED.XIII

CAT26002IT



Non incluso



FENCELINE NA250+ / 230V



Codice H10826

Il più piccolo elettrofence di questa linea. Alto voltaggio e Joule di energia caricata lo rendono adatto a piccole recinzioni multifilo.



FENCELINE NA500+ / 230V



Codice H10827

Il più potente elettrofence di questa linea. Dotato di doppia uscita: uscita primaria molto forte ed uscita secondaria ideale per Paddock e piccole recinzioni. Adatto a grandi recinzioni multifilo.



Incluso



Incorporati

Non incluso



H14041-1
da 1 m



H15017-1
da 1,5 m



H15522C



H979211



M06153503

Da utilizzare con:

12 V Esterna

- Tipo Auto da 80Ah a 100Ah

FENCELINE A400+ DUAL / 230V - 12V



Codice H10828

Potente elettrofence funzionante a 230V oppure con accumulatore 12V esterno ricaricabile. Pannello solare da acquistare a parte (pag. 28).



Apparecchio DUAL cioè se manca tensione alla rete è alimentato dall'accumulatore

Collegare il pannello solare tramite i morsetti in dotazione direttamente sull'accumulatore 12V

TECNOLOGIA SOLARE PAG.27



NA250+ - H10826	-	3.0W	1,4J	1,8J	9.300V	5.100V	55 km	18 km	7 km	1,7 km	8x50 m	2x1 m
NA500+ - H10827	-	8.0W	3,5J	5,9J	7.200V	5.600V	130 km	25 km	10 km	3 km	16x50 m	4x1 m
A400+ DUAL - H10828	20W	230mA	3,2J	4,2J	10.000V	6.400V	105 km	22 km	8 km	1,9 km	12x50 m	3x1 m

Per la spiegazione dei simboli relativi ai dati di potenza vedere la tabella pag. 2 del presente catalogo. Le punte indicate sono tecnicamente consigliate per il massimo rendimento.

Fenceline


LA RECINZIONE ELETTRICA ED.XIII

FENCELINE SERIE B200

L'elettrificatore Fenceline B200 è la soluzione più veloce, sicura, versatile, modulabile, duratura ed economica per contenere gli animali da fattoria oppure per prevenire danni alle colture e giardini da parte di animali selvatici.

Se la recinzione è correttamente installata, Fenceline B200 eroga impulsi ad alta tensione al recinto al quale viene connesso, così da poter dare una sensazione di scarica elettrica all'animale che ne viene a contatto.

Ideale per coloro che cercano un prodotto estremamente flessibile. Consigliato nelle fasi di addestramento degli animali o quando risulta difficoltosa la regolare manutenzione dell'impianto.

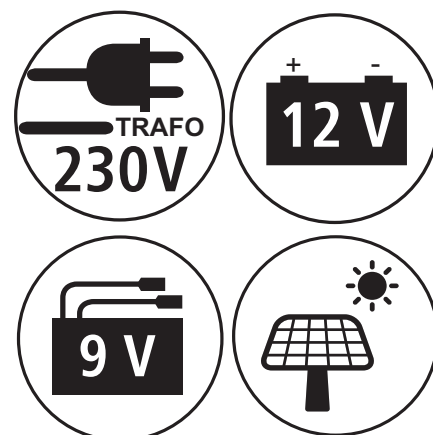

Uscita di linea

Interruttore
ON-OFF

Uscita di terra

Regolatore di potenza

Stato
della batteria

Controllo funzionamento
apparecchio

Interruttore
a due potenze

Jack collegamento trasformatore
esterno 230V
e pannello solare

Fenceline

LA RECINZIONE ELETTRICA ED.XIII

CAT26002IT



Incluso H15522C H88178 da 33 cm Adattatore per batteria 9V	Da utilizzare con: 9 V Interna - Tutte le Alcaline - Tutte le Saline	Da utilizzare con: 12 V Esterna - Tipo Auto da 48Ah a 100Ah 12 V Interna - Al Gel 12Ah (M0610668) - Al Gel 26Ah (M0610669)
Non incluso 12 V 9 V H14041-1 da 1 m H472012 B0610658 B0615300	3W TRAFO	



FENCELINE B200 STD - COMBINATO 9V/12V/230V



Codice B0615200

Consigliato quando non si necessita di elevate potenze.
Pannello solare da acquistare a parte.



FENCELINE B200 DUO - COMBINATO 9V/12V/230V



Codice B0615202

La versione DUO consente la selezione /regolazione della potenza. In fase di addestramento degli animali si consiglia di utilizzare la potenza massima. Successivamente la potenza può essere diminuita a seconda delle esigenze. Il livello di potenza minimo riduce i consumi e consente di aumentare la durata della batteria. Con l'interruttore I-II con il quale è possibile selezionare il livello di potenza (su I viene erogata una potenza ridotta - su II viene erogata una potenza massima). Pannello solare da acquistare a parte.



FENCELINE B200 VARIO - COMBINATO 9V/12V/230V



Codice B0615204

La versione VARIO consente la selezione /regolazione della potenza. In fase di addestramento degli animali si consiglia di utilizzare la potenza massima. Successivamente la potenza può essere diminuita a seconda delle esigenze. Il livello di potenza minimo riduce i consumi e consente di aumentare la durata della batteria. Nel modello B200 VARIO, la potenza può essere modificata gradualmente tra un livello minimo ed uno massimo mediante un variatore. Solar Kit da acquistare a parte.



SOLAR KIT 3W CON SUPPORTO PER FENCELINE B200

Codice B0615300 A (pag. 28)

Il kit viene fissato direttamente sull'apparecchio. Per tutti i modelli B200. Fornito con supporto e jack per il collegamento all'elettrofence.



												
B200 STD - B0615200	3W	9V: 20mA 12V: 36mA	9V: 0,16J 12V: 0,21J	9V: 0,23J 12V: 0,28J	9.800V	9V: 1.800V 12V: 2.100V	4 km	1 km	0,3 km	-	1x1 m	
B200 DUO - B0615202	3W	9V: 30mA 12V: 50mA	9V: 0,23J 12V: 0,30J	9V: 0,30J 12V: 0,37J	9.900V	9V: 2.100V 12V: 2.400V	8 km	3 km	0,6 km	-	1x1 m	
B200 VARIO - B0615204	3W	9V: 30mA 12V: 50mA	9V: 0,23J 12V: 0,30J	9V: 0,30J 12V: 0,37J	9.900V	9V: 2.100V 12V: 2.400V	8 km	3 km	0,6 km	-	1x1 m	

Per la spiegazione dei simboli relativi ai dati di potenza vedere la tabella pag. 2 del presente catalogo. Le puntazze indicate sono tecnicamente consigliate per il massimo rendimento.

FENCELINE SERIE D

Elettrificatore molto flessibile e di facile installazione.

L'elettrificatore è progettato per offrire una varietà di opzioni di potenza, garantendo così una flessibilità nell'utilizzo.

I tre livelli di potenza erogata consentono di regolare l'intensità della recinzione.


Questa caratteristica permette di adattare l'elettrificatore a una vasta gamma di applicazioni, fornendo la giusta quantità di energia in base alle esigenze: dalla grandezza, dalla vegetazione e dal tipo di animale.

Alloggiamento ad elevata resistenza all'acqua.

Dotato di indicatore di funzionamento, con terminali e staffe di montaggio facilmente accessibili per un collegamento e una installazione rapida.

Il modello D100 funziona con accumulatore ricaricabile da 12V oppure a rete 230V utilizzando l'apposito trasformatore 12V/230V.

È predisposto per il pannello solare che mantiene la batteria in carica convertendo la luce solare in energia elettrica. Il modello D38 funziona con batteria a secco da 9V (solo alcalina) oppure con accumulatore ricaricabile da 12V.

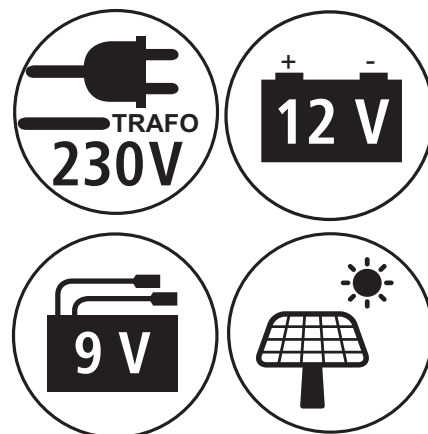

Uscita di linea

Uscita di terra

Controllo livelli
di potenza

Interruttore
ON-OFF




Gancio per apertura vano
portabatteria

Collegamento negativo
pannello solare


Collegamento positivo
pannello solare

Fenceline

LA RECINZIONE ELETTRICA ED. XIII



Incluso



Non incluso



Da utilizzare con batteria:



- Tutte le Alcaline

Da utilizzare con accumulatore:



- Tipo Auto da 48Ah a 100Ah



- Al Gel 12Ah (M0610668)
- Al Gel 26Ah (M0610669)

FENCELINE D38 - 9V/12V




Codice B0612083

L'apparecchio funziona con batteria a secco da 9V (solo alcalina) oppure con batteria ricaricabile da 12V.



Incluso



Non incluso



Da utilizzare con:



- Tipo Auto da 48Ah a 100Ah



- Al Gel 12Ah (M0610668)
- Al Gel 26Ah (M0610669)

FENCELINE D100 - 12V/230V



Codice B0612084

Il modello D100 è dotato di un interruttore di livello e può essere regolato su tre livelli. È possibile modificare la potenza di uscita in base alla lunghezza della recinzione e al tipo di animali. L'elettrofence D100 può funzionare anche con un pannello solare che mantiene la batteria 12V in carica convertendo la luce solare in energia elettrica. Predisposto per il pannello solare da acquistare a parte.



A

PANNELLO SOLARE 10W CON SUPPORTO PER MANIGLIA

Codice M06153402 A (pag. 28)

Completo di supporto e cavi di connessione. Il kit viene fissato direttamente sull'apparecchio.



B

PANNELLO SOLARE 10W COMPLETO PER FISSAGGIO A TERRA

Codice M06153403 B (pag. 28)



Collegare i pannelli solari sui coduli frontali dell'elettrofence



D38 - B0612083	-	35mA	0,3J	0,38J	10.000V	3.400V	5 km	2,1 km	0,2 km	-	1x1 m
D100 - B0612084	10W	100mA	0,8J	1,0J	11.000V	5.800V	8 km	5 km	2 km	-	2x1 m

Per la spiegazione dei simboli relativi ai dati di potenza vedere la tabella pag. 2 del presente catalogo. Le punte indicate sono tecnicamente consigliate per il massimo rendimento.

KUBE ARGUS 300ABN

KUBE Argus si è evoluto: ancora più flessibile, ancora più potente.



KUBE Argus 300 ABN è progettato per adattarsi completamente alle tue esigenze; un unico apparecchio che può operare con batteria da 9V/accumulatore 12V oppure collegato alla rete elettrica*.

Come sempre l'alimentazione contemporanea a 230V e a batteria garantisce un backup di alimentazione che protegge da eventuali blackout: in mancanza di corrente il dispositivo viene alimentato automaticamente dalla batteria o mediante il pannello solare di cui può essere dotato.

Durante il giorno l'apparecchio viene alimentato dal pannello che **ricarica la batteria** (12V tipo auto/gel) e durante la notte utilizza l'energia della batteria.

Costruito in policarbonato resistente ai raggi ultravioletti, dotato di maniglia ergonomica, con pratico e intuitivo tasto di accensione e sistema di apertura ancora più facile.

*Cavi di collegamento batteria a 12V e adattatore di rete 230V non compresi.



Foro di passaggio per cavo
alimentatore o batteria
esterna



Maniglia ergonomica



Uscita di terra

Uscita di linea



Facile apertura



Interruttore
ON-OFF

control

ON OFF

KUBE
ARGUS 300ABN



230V 12V 9V

Made by horizon

Trasformatore
esterno 230V



ELETTTRIFICATORI |

KUBE ARGUS 300ABN - Combinato 9V/12V/230V



Incluso da 27,8 cm H15522C	Da utilizzare con: 9 V Interna - Tutte le alcaline - Tutte le saline	Da utilizzare con: 12 V Esterna - Tipo Auto da 48Ah a 100Ah
Non incluso 12 V 9 V H14041-1 da 1 m M06153403 H905012 TRAFO H979211		12 V Interna - Al Gel 26Ah (M0610669)

KUBE ARGUS 300ABN - 9V/12V/230V



Codice H10910

Questo apparecchio può funzionare con batterie alcaline e saline da 9V o con accumulatore 12V (interno oppure esterno) e può anche essere collegato alla rete 230V. L'elettrofornace KUBE ARGUS 300ABN può funzionare anche con un pannello solare (da acquistare a parte) che mantiene la batteria in carica convertendo la luce solare in energia elettrica.



PANNELLO SOLARE 10W COMPLETO PER FISSAGGIO A TERRA

Codice M06153403 (pag. 28)

KUBE ARGUS 300ABN è predisposto per il pannello solare per il fissaggio a terra da acquistare a parte. Kit cavi di connessione inclusi. L'apparecchio lavora in parallelo con il pannello solare (durante il giorno viene alimentato direttamente dal pannello solare e durante la notte utilizza l'energia della batteria a secco).



Collegare il pannello solare tramite Faston direttamente all'elettrofornace



KUBE ARGUS 300ABN
H10910

10W

19-34mA

0,3J

0,4J

10.000V

3.400V

8 km

5 km

3,5 km

0,8 km

-

12V: 1x1 m


Per la spiegazione dei simboli relativi ai dati di potenza vedere la tabella pag. 2 del presente catalogo. Le punte indicate sono tecnicamente consigliate per il massimo rendimento.

Fenceline

LA RECINZIONE ELETTRICA ED.XIII

FENCELINE SERIE LED A

Prodotti in Germania, questi elettrificatori sono dotati delle tecnologie più avanzate nel rispetto degli aspetti di sicurezza previsti, testati in conformità con l'ultimo aggiornamento della norma di sicurezza EN60335-2-76-A11/A12. Questi apparecchi sono la soluzione ottimale per gli animali molto robusti e recinti lunghi con folta vegetazione quando non è disponibile un collegamento alla rete elettrica a 230V (utilizzando l'apposito trasformatore 12V/230V). Come fonte di corrente si utilizza: accumulatore ricaricabile da 12V, che a seconda del tipo di apparecchio, del fabbisogno di potenza e del tipo di accumulatore deve essere ricaricato dopo 2-4 settimane circa; batteria da 9V, indicata per le recinzioni più corte in assenza di vegetazione; pannello solare, che trasforma l'energia solare in corrente elettrica caricando costantemente l'accumulatore da 12V.

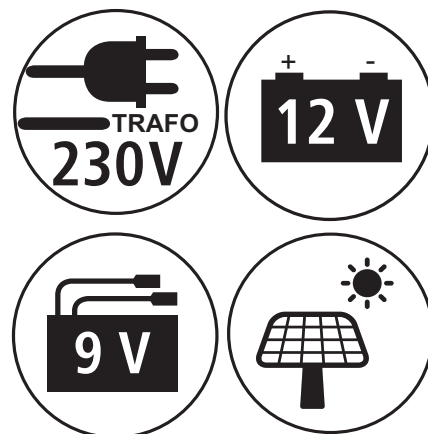

Due led digitali illuminati per il controllo dello stato della batteria e della massa a terra. Interruttore manuale (1-10) per regolare la produzione di energia – questo permette di regolare la potenza in base alla condizione del recinto

Funzionamento normale: livello 1 - 7
Funzionamento estremo: livello 8 - 10
On/Off



Jack sul retro per il collegamento per trasformatore esterno 230V e per pannello solare





Incluso H15522C Adattatore 12V incorporato M06150703 Adattatore 9V			Da utilizzare con: 9 V Interna - Alcalina da 170Ah (H12012)	Da utilizzare con: 12 V Interna - Tipo Auto da 80Ah (B0610675)
Non incluso 12 V 9 V H14041-1 da 1 m TRAFO M0615100 10W M06153402 M06153403				

FENCELINE LED A1000 - 9V/12V/230V



Codice M0615010

L'apparecchio funziona con batteria alcalina da 9V/175Ah, con batteria ricaricabile da 12V tipo auto da 80Ah oppure a rete 230V utilizzando il trasformatore 12V/230V. L'elettificatore Fenceline LED A1000 può funzionare anche con un pannello solare che mantiene la batteria in carica convertendo la luce solare in energia elettrica. Predisposto per il pannello solare da acquistare a parte.



PANNELLO SOLARE 10W CON SUPPORTO PER MANIGLIA

Codice M06153402 **A** (pag. 28)

Con supporto e cavi di connessione. Il kit viene fissato direttamente sull'apparecchio.



PANNELLO SOLARE 10W COMPLETO PER FISSAGGIO A TERRA

Codice M06153403 **B** (pag. 28)



Collegare i pannelli solari tramite jack in dotazione direttamente all'elettificatore



LED A1000 - M0615010	10W	9V: 15-65mA 12V: 15-100mA	9V: 0,4J 12V: 1,0J	9V: 0,6J 12V: 1,5J	9V: 8.500V 12V: 10.000V	9V: 3.400V 12V: 4.300V	9V: 12 km 12V: 30 km	9V: 4 km 12V: 8 km	9V: 2 km 12V: 4 km	9V: 0,3 km 12V: 1,2 km	- 12V: 3	9V: 1x1 m 12V: 2x1 m
-----------------------------	-----	------------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	---------------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------	-------------	-------------------------


Per la spiegazione dei simboli relativi ai dati di potenza vedere la tabella pag. 2 del presente catalogo. Le puntazze indicate sono tecnicamente consigliate per il massimo rendimento.

FENCELINE SERIE DIGITAL AD

Prodotti in Germania, questi elettrificatori sono dotati delle tecnologie più avanzate nel rispetto degli aspetti di sicurezza previsti, testati in conformità con l'ultimo aggiornamento della norma di sicurezza EN60335-2-76-A11/A12.

Questi apparecchi sono la soluzione ottimale per gli animali molto robusti e recinti lunghi con folta vegetazione quando non è disponibile un collegamento alla rete elettrica a 230V (utilizzando l'apposito trasformatore 12V/230V).

Come fonte di corrente si utilizza: accumulatore ricaricabile da 12V, che a seconda del tipo di apparecchio, del fabbisogno di potenza e del tipo di accumulatore deve essere ricaricato dopo 2-4 settimane circa; batteria da 9V, indicata per le recinzioni più corte in assenza di vegetazione (Digital AD3000); pannello solare, che trasforma l'energia solare in corrente elettrica caricando costantemente l'accumulatore da 12V.

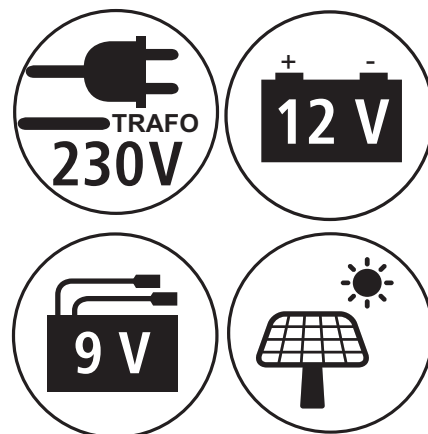

Regolazione
emissione energia:
Uso normale 1-15
Condizioni estreme 16-20



Tensione batteria:
indica la tensione batteria
attuale in Volt.
La batteria da 12V deve
rimanere a min. 12V di
tensione - il valore ideale
sarebbe superiore a 12,5V.



Controllo condizioni recinto:
Vtaggio letto in kilovolt.
Registra i cambiamenti
sensibili sulla linea del
recinto.




Jack sul retro per
il collegamento per
trasformatore esterno 230V
e per pannello solare



Display digitale per il monitoraggio della
tensione di uscita, i livelli di potenza e la
tensione della batteria



L'intensità della scossa è regolabile
in continuo tramite un regolatore
manuale (1-20)




Due indicatori a LED per monitorare la
tensione della recinzione e per il controllo
dello stato della batteria



													
DIGITAL AD3000 - M0615050	25W	9V: 17-65mA 12V: 17-220mA	9V: 0,5J 12V: 2,0J	9V: 0,75J 12V: 3,0J	9V: 9.500V 12V: 10.500V	9V: 3.900V 12V: 5.200V	9V: 12 km 12V: 55 km	9V: 5 km 12V: 20 km	9V: 3 km 12V: 8 km	9V: 0,5 km 12V: 3 km	- 12V: 6	9V: 1x1 m 12V: 3x1 m	
DIGITAL AD5000 - M0615060	25W	- 12V: 17-290mA	- 12V: 3,2J	- 12V: 5,8J	- 12V: 10.800V	- 12V: 6.000V	- 12V: 90 km	- 12V: 30 km	- 12V: 10 km	- 12V: 4 km	- 12V: 12	- 12V: 3x1 m	
DIGITAL AD7000 - M0615070	55W	- 12V: 100-460mA	- 12V: 4,8J	- 12V: 7,4J	- 12V: 11.000V	- 12V: 6.500V	- 12V: 115 km	- 12V: 38 km	- 12V: 14 km	- 12V: 5,5 km	- 12V: 17	- 12V: 5x1 m	

Per la spiegazione dei simboli relativi ai dati di potenza vedere la tabella pag. 2 del presente catalogo. Le punte indicate sono tecnicamente consigliate per il massimo rendimento.



Incluso	H15522C	Adattatore 12V incorporato M06150703	Da utilizzare con: 9 V Interna	Da utilizzare con: 12 V Interna
Non incluso	H14041-1 da 1 m	TRAFO M0615100	- Alcalina da 170Ah (H12012)	- Tipo Auto da 80Ah (B0610675)
		M06153552 M06153553		

FENCELINE DIGITAL AD3000 - 9V/12V/230V



Codice M0615050

L'apparecchio funziona con batteria alcalina da 9V/175Ah, con batteria ricaricabile da 12V tipo auto da 80Ah oppure a rete 230V utilizzando il trasformatore 12V/230V. Pannello solare da acquistare a parte.



FENCELINE DIGITAL AD5000 - 12V/230V



Codice M0615060

L'apparecchio funziona con batteria ricaricabile da 12V tipo auto da 80Ah oppure a rete 230V utilizzando il trasformatore 12V/230V. Pannello solare da acquistare a parte.



PANNELLO SOLARE 25W PER AD3000 - AD5000 CON SUPPORTO PER MANIGLIA

Codice M06153552 **A** (pag. 28)

Con supporto e cavi di connessione. Il kit viene fissato direttamente sull'apparecchio.



PANNELLO SOLARE 25W PER AD3000 - AD5000 COMPLETO PER FISSAGGIO A TERRA

Codice M06153553 **B** (pag. 28)



Collegare i pannelli solari tramite jack in dotazione direttamente all'elettrofornitore



FENCELINE DIGITAL AD7000 - 12V/230V



Codice M0615070

L'apparecchio funziona con batteria ricaricabile da 12V tipo auto da 80Ah oppure a rete 230V utilizzando il trasformatore 12V/230V. Pannello solare da acquistare a parte.



PANNELLO SOLARE 55W COMPLETO PER IL FISSAGGIO A TERRA

Codice M0615323/1 **C** (pag. 28)

Fornito con set di montaggio supporto a piantana.



Collegare il pannello solare tramite i morsetti in dotazione direttamente sull'accumulatore 12V



FENCELINE SERIE NA50 / N100

LINEA HOBBISTICA

Gli apparecchi per hobbistica FENCELINE SERIE NA50/N100 sono perfetti per le recinzioni corte con poca vegetazione.

Sono particolarmente apprezzati per le recinzioni mobili dei giardini, per i paddock mobili e per l'escursionismo a cavallo.



Indicati per tutti gli animali domestici e da allevamento.

La massima flessibilità abbinata a energie di output elevate in un compatto elettrificatore. Sicurezza elevata in conformità agli standard più recenti.

Due possibili fonti di energia: alimentazione elettrica a 230V con trasformatore 230/12V esterno o accumulatore da 12V.

NA50 e NA100 si adattano automaticamente allo stato della recinzione assicurando un'ottima protezione.

Possibilità di supporto per il funzionamento a energia solare.



Controllo funzionamento
apparecchio

Stato
della batteria

Controllo funzionamento
apparecchio



Uscita di terra

Uscita di linea

FenceLine

LA RECINZIONE ELETTRICA ED.XIII

CAT26002IT



Incluso TRAFO B0612075 B0612946 B0611230+B0611240			Da utilizzare con: 12 V Esterna - Al Gel 12Ah (M0610668) - Al Gel 26Ah (M0610669) - Tipo Auto da 48Ah a 100Ah
Non incluso 12 V H15522C H14041-1 da 1 m 10W M06153403			

FENCELINE NA50 - 12V/230V + TRAFO



Codice B0612070

Eletttrificatore funzionante a batteria da 12V oppure a corrente 230V con trasformatore 230/12V esterno.
Indicato per tutti gli animali domestici e da allevamento.
Può essere montato sull'apposito contenitore da trasporto.
Predisposto per il pannello solare da acquistare a parte.



Collegare il pannello solare tramite i morsetti in dotazione direttamente sull'accumulatore 12V



Incluso TRAFO B0612075 B0611230+B0611240		Non incluso H15017-1 da 1,5 m H15522C
--	--	--

FENCELINE N100 - 230V + TRAFO



Codice B0612080

Eletttrificatore a 230V con trasformatore 230V esterno.
Utilizzabile solo in presenza di rete elettrica.
Alto voltaggio Joule di energia caricata lo rendono adatto a recinzioni multifilo.
Indicato per tutti gli animali domestici e da allevamento.




	10W	60 mA	0,39J	0,5J	8.500V	3.600V	6 km	4 km	1,5 km	-	1x1 m
NA50 - B0612070											
N100 - B0612080	-	100mA	0,78J	1,0J	10.500V	4.500V	10 km	5 km	3 km	-	1x1,5 m

Per la spiegazione dei simboli relativi ai dati di potenza vedere la tabella pag. 2 del presente catalogo. Le punte indicate sono tecnicamente consigliate per il massimo rendimento.



FENCELINE SERIE S

Ottima soluzione per gli utilizzatori che non hanno abbastanza tempo per occuparsi della recinzione elettrica. Con l'apparecchio Serie S il recinto elettrico avrà un'alimentazione costante senza interruzioni. Durante il funzionamento diurno l'energia è fornita dal pannello solare, alimentando la recinzione e ricaricando contemporaneamente la batteria. Durante il funzionamento notturno l'energia è fornita dalla batteria. La tecnologia avanzata di alimentazione a batterie al litio garantisce un consumo energetico molto ridotto, assicurando un funzionamento del sistema per più di 20 giorni piovosi senza ricarica. Questo apparecchio, se installato correttamente, necessita di pochissima manutenzione ed è in grado di alimentare l'elettrificatore in ogni stagione e condizione climatica. Gli elettrificatori solari Serie S sono efficaci e non inquinano l'ambiente.



FENCELINE S600 CON PANNELLO SOLARE DA 5 WATT



Codice B0612110

Alimentato da batteria ricaricabile 12V/7,2Ah (compresa).

✓ Incluso			✗ Non incluso	
B0611230+B0611240	B0612115	B0610606	H14041-1	da 1 m



L'apparecchio S600 deve essere caricato prima dell'utilizzo con il caricabatteria in dotazione (B0612115)



S600 - B0612110	5W	60mA	0,5J	0,65J	9.500V	4.500V	5 km	3 km	1 km	-	1x1 m
-----------------	----	------	------	-------	--------	--------	------	------	------	---	-------

Per la spiegazione dei simboli relativi ai dati di potenza vedere la tabella pag. 2 del presente catalogo. Le punte indicate sono tecnicamente consigliate per il massimo rendimento.

Fenceline

LA RECINZIONE ELETTRICA ED.XIII

CAT26002IT

TECNOLOGIA SOLARE




Un pannello solare per recinto elettrico è la soluzione ideale quando si ha l'esigenza di utilizzare una recinzione per gli animali facilmente piazzabile e spostabile, utilizzabile anche in zone impervie dove le linee elettriche tradizionali non arrivano o sarebbe troppo complicato e costoso far arrivare una derivazione di rete e quant'altro. Questa tensione viene erogata dal pannello solare. Il tutto viene poi corredato di accumulatore ricaricabile a 12V, che svolge la funzione di alimentazione tampone per tutte le occasioni in cui l'energia solare generata dal pannello non è presente o sufficiente.

I vantaggi del pannello solare sono notevoli. In particolare:


- Nessun costo per la corrente. Oltre all'energia si risparmiano costi fissi importanti, di installazione e mantenimento.
- Un accumulatore di dimensioni standard è sufficiente per garantire l'alimentazione necessaria e la ricarica della stessa avviene automaticamente grazie al pannello fotovoltaico.
- Quasi tutti gli elettrificatori in commercio da 12V sono integrabili con un pannello solare e la relativa batteria. Sarà solo necessario fare qualche conteggio, al fine di capire esattamente qual'è la quantità di energia necessaria per alimentare in maniera costante l'elettrificatore.

Consapevole di questo tipo di esigenza, la linea Fenceline offre una gamma di soluzioni che possono essere davvero d'aiuto per chi volesse installare i pannelli solari. I pannelli solari della linea FENCELINE ad alto rendimento offrono una maggiore affidabilità nel tempo. I pannelli sono disponibili nella versione per il fissaggio sull'apparecchio e per il fissaggio a terra.


IMPIEGO CORRETTO DEL PANNELLO SOLARE:



angolo di allineamento 45 gradi



evitare l'ombreggiamento



evitare sporcizia o vegetazione selvaggia




Se desiderate controllare il vostro accumulatore, staccate prima il pannello solare e attendete per circa 15 minuti prima di misurare la tensione sull'accumulatore. In questo modo potete essere certi che misurate la potenza effettiva dell'accumulatore – senza supporto del pannello solare. Se misurate la potenza al buio, è possibile lasciare collegato il pannello solare.

Il vostro accumulatore può essere caricato tramite il pannello solare. Tuttavia, il primo caricamento dell'accumulatore – prima della sua messa in funzione o prima dell'inizio della stagione di pascolo – dovrebbe essere effettuato tramite un caricabatterie. Un elettrificatore non può mai essere fatto funzionare esclusivamente con un pannello solare. Come tampone è sempre necessario collegare una batteria o un accumulatore.


PANNELLO SOLARE CON BATTERIA 9V

L'elettrificatore lavora con il pannello solare in parallelo: durante il giorno è alimentato dal pannello solare e durante la notte è alimentato dalla batteria a secco 9V.

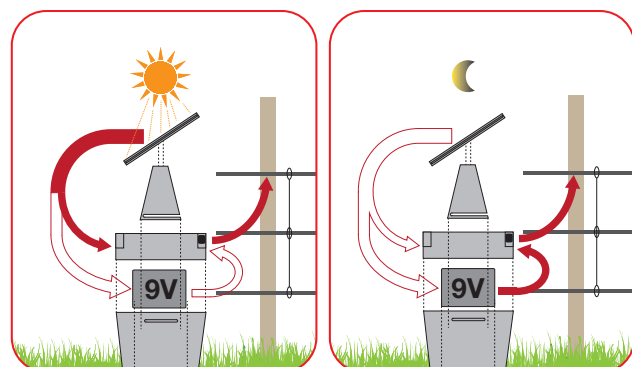


PANNELLO SOLARE CON ACCUMULATORE 12V

L'elettrificatore lavora in abbinamento ad un accumulatore che in questo caso viene ricaricato dal pannello solare.

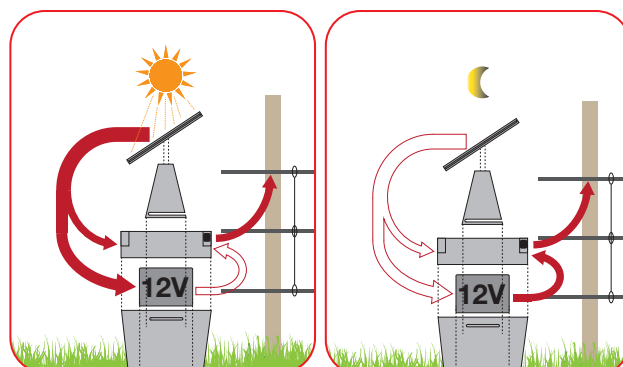





Dim.: 215x135x20mm




Dim.: 350x250x25mm

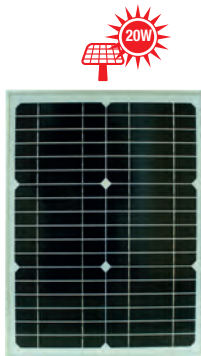

Dim.: 350x450x25mm

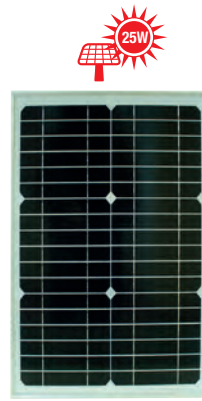

Dim.: 350x535x30mm

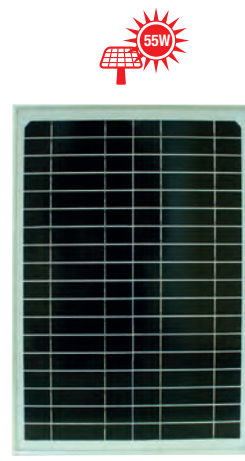

Dim.: 540x680x25mm



Grazie al set cavi di connessione in dotazione, i pannelli solari da 10W, 20W E 25W possono essere utilizzati con la maggior parte degli elettrificatori in commercio.



PANNELLI SOLARI COMPLETI PER IL FISSAGGIO SULL'APPARECCHIO

Composti da:
pannello + set cavi di connessione + supporto
per il fissaggio sull'apparecchio

Codice	Descrizione	Da utilizzare con
B0615300	PANNELLO SOLARE 3W	FENCELINE B200
M06153402	PANNELLO SOLARE 10W	FENCELINE D100 / A1000
M06153502	PANNELLO SOLARE 20W	FENCELINE A2000
M06153552	PANNELLO SOLARE 25W	FENCELINE AD3000 / AD5000

PANNELLI SOLARI COMPLETI PER IL FISSAGGIO A TERRA


Composti da:
pannello + set cavi di connessione + piastra + picchetto
per il fissaggio nel terreno

Codice	Descrizione	Da utilizzare con
M06153403	PANNELLO SOLARE 10W	FENCELINE NA50 / D100 / KUBE ARGUS 300ABN / LED A1000
M06153503	PANNELLO SOLARE 20W	FENCELINE A400+ DUAL / LED A2000
M06153553	PANNELLO SOLARE 25W	FENCELINE AD3000 / AD5000
M0615323/1	PANNELLO SOLARE 55W	FENCELINE AD7000

PANNELLI SOLARI DI RICAMBIO

Codice	Descrizione
M06153401	PANNELLO SOLARE 10W CON SET CAVI
M06153501	PANNELLO SOLARE 20W CON SET CAVI
M06153551	PANNELLO SOLARE 25W CON SET CAVI
M0615323	PANNELLO SOLARE 55W+CAVO COLLEGAM.

SET CAVI DI CONNESSIONE IN DOTAZIONE PER PANNELLI 10W / 20W / 25W

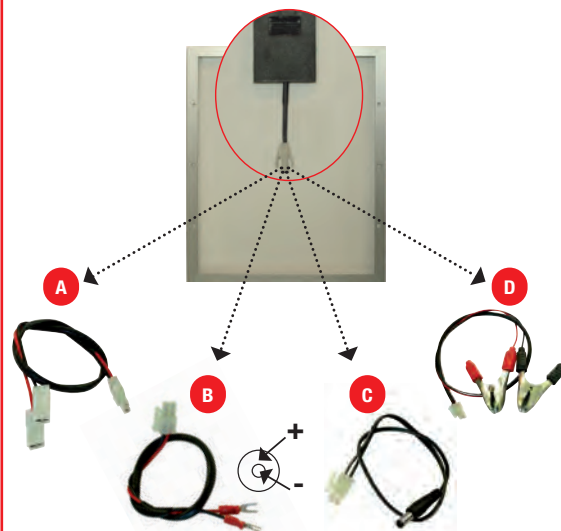

- A Connessione con Faston femmina 6.3 mm:**
N. 2 Faston da collegare all'ingresso con simbolo sulla scheda interna pannello solare.
- B Connessione con capicorda a forcella 4 mm²:**
N. 2 forcelle da collegare sul frontale, sui due codoli rosso/nero del D100
- C Connessione spina 5.5/2.1:**
N. 1 jack da collegare sul frontale ingresso alimentazione/pannello solare della serie LED A/DIGITAL AD
- D Connessione con pinza coccodrillo per fissaggio su batteria tipo auto.**
N. 2 pinzette da collegare direttamente alla batteria (esempio A400+ DUAL)

BATTERIE 9V

A SECCO SALINE

- Senza mercurio, cadmio e piombo
- Possono essere tenute in stock fino a 2 anni

Codice	Descrizione	Larghezza	Altezza	Profondità	Peso	
B0610500*	BATTERIA SALINA 9V-55Ah	16,5 cm	11,3 cm	11,2 cm	2,14 Kg	 4 Pz.
B0610600*	BATTERIA SALINA 9V-90Ah	18,9 cm	16,2 cm	12,7 cm	3,90 Kg	 4 Pz.
B0610540*	BATTERIA SALINA 9V-130Ah	18,9 cm	16,2 cm	12,7 cm	4,04 Kg	 4 Pz.

*Il codice si intende per confezione singola. Per ricevere il numero pezzi indicato nel cartone, è necessario specificarlo nell'ordine

A SECCO ALCALINE

- Senza mercurio e cadmio
- L'andamento di tensione elevato garantisce un funzionamento ottimale
- Può essere tenuta in stock fino a 2 anni

Codice	Descrizione	Larghezza	Altezza	Profondità	Peso	
H15848*	BATTERIA HO ALCALINA 9V-55Ah	16,5 cm	11,5 cm	11,0 cm	1,65 kg	 4 Pz.
H15509*	BATTERIA HO ALCALINA 9V-75Ah	16,5 cm	11,5 cm	11,0 cm	2,04 kg	 4 Pz.
H14057*	BATTERIA HO ALCALINA 9V-150Ah	16,5 cm	11,5 cm	11,0 cm	2,70 kg	 4 Pz.
H12012*	BATTERIA HO ALCALINA 9V-170Ah	19,0 cm	16,0 cm	12,5 cm	3,15 kg	 4 Pz.

*Il codice si intende per confezione singola. Per ricevere il numero pezzi indicato nel cartone, è necessario specificarlo nell'ordine



NOVITÀ

BATTERIA ALCALINA 9V-170AH

Codice	Larghezza	Altezza	Profondità	Peso
M0610626*	12,7 cm	16,0 cm	19,0 cm	3,0 kg



*Il codice si intende per confezione singola. Per ricevere il numero pezzi indicato nel cartone, è necessario specificarlo nell'ordine



ATTENZIONE:
Prima del collegamento all'elettrodomestico, è assolutamente necessario rimuovere completamente l'adesivo che si trova sul coperchio della batteria alcalina.

ACCUMULATORI 12V

AL GEL RICARICABILI

- L'accumulatore ricaricabile ideale, esente da manutenzione e che funziona in base alle situazioni
- Utilizzabili per gli apparecchi a 12V e con pannelli solari di potenza sufficiente per il loro mantenimento
- Necessita apparecchio di ricarica opzionale
- Cavetti di collegamento inclusi



Codice	Descrizione	Larghezza	Altezza	Profondità	Peso		
M0610668*	BATTERIA AL GEL 12V-12Ah	15,1 cm	9,8 cm	9,5 cm	4,25 kg		4 Pz.
M0610669*	BATTERIA TIPO AUTO 12V-26Ah	16,5 cm	12,5 cm	17,5 cm	9,25 Kg		1 Pz.

*Il codice si intende per confezione singola. Per ricevere il numero di pezzi indicato nel cartone, è necessario specificarlo nell'ordine



ATTENZIONE:

Per evitare danni caricare gli accumulatori solo con caricabatteria dedicato come ad es. B0610660 - B0610664.
Le batterie ricaricabili al gel hanno un'autoscarica estremamente bassa.
In caso di mancato utilizzo si consiglia tuttavia una ricarica regolare, ad es. ogni 2 mesi.

TIPO AUTO RICARICABILI

- Ideali per apparecchi a 12V con o senza pannelli solari a scarica lenta
- Necessita apparecchio di ricarica opzionale

Codice	Descrizione	Larghezza	Altezza	Profondità	Peso		
B0610673*	BATTERIA TIPO AUTO 12V-60Ah	24,2 cm	17,5 cm	19,0 cm	14,15 kg		1 Pz.
B0610675*	BATTERIA TIPO AUTO 12V-80Ah	27,8 cm	17,5 cm	19,0 cm	16,90 kg		1 Pz.
B0610677*	BATTERIA TIPO AUTO 12V-100Ah	38,0 cm	17,5 cm	19,0 cm	20,30 kg		1 Pz.

*Il codice si intende per confezione singola. Per ricevere il numero di pezzi indicato nel cartone, è necessario specificarlo nell'ordine

ATTENZIONE:



Per garantire la massima durata a magazzino delle batterie, la temperatura di conservazione media annuale dovrebbe essere di 15°C, mentre la temperatura di conservazione a breve termine non deve superare i 25°C, altrimenti la durata della batteria potrebbe ridursi.
Individuare un luogo fresco e asciutto nel quale riporre la batteria.
Assicurarsi che la batteria sia completamente carica e ricaricarla ogni due mesi circa. Per motivi di sicurezza le batterie sono prive di acido alla consegna!



**KIT COLLEGAMENTO 12V BATTERIA ESTERNA
TIPO AUTO PER FENCELINE B200 (TUTTI I MODELLI)**
Codice H472012

**KIT COLLEGAMENTO 12V ESTERNA
TIPO AUTO PER FENCELINE NA50**
Codice B0612946

**KIT COLLEGAMENTO 12V ESTERNA
TIPO AUTO PER KUBE ARGUS 300ABN (NUOVO MODELLO)**
Codice H905012

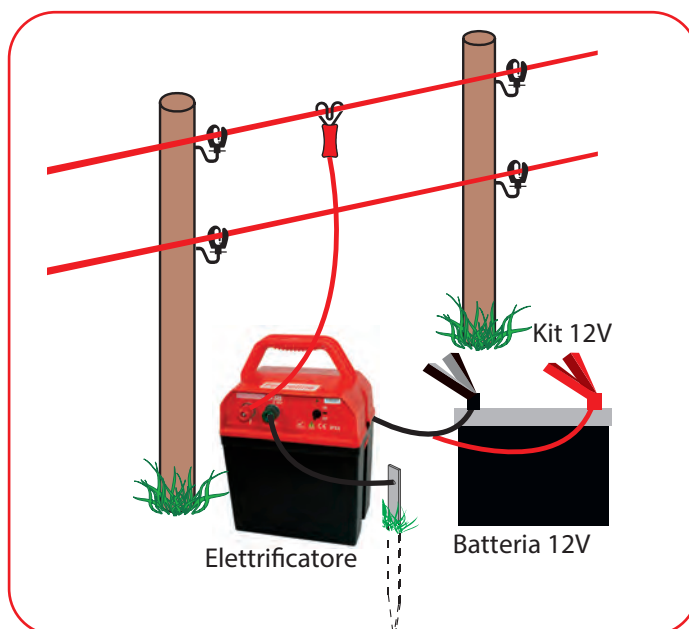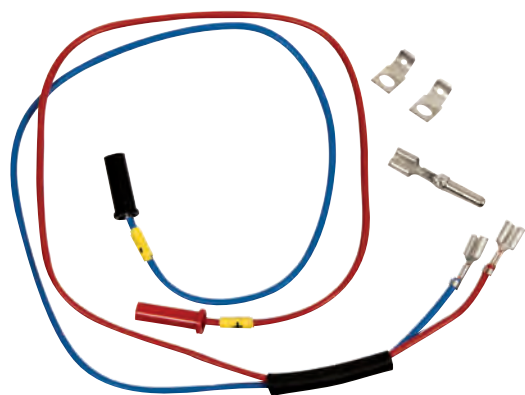**KIT COLLEGAMENTO 12V BATTERIA ESTERNA
TIPO AUTO PER FENCELINE D100, D38 E KUBE ARGUS BN**
Codice H90439C


CARICABATTERIA PER BATTERIE AL PIOMBO 6V/12V - 26AH

Codice B0610664

- Il dispositivo riconosce automaticamente lo stato e la polarità dell'accumulatore collegato
- È protetto dal cortocircuito e dall'inversione di polarità
- La funzione integrata di mantenimento della carica permette il funzionamento per un lungo periodo di tempo. Gli accumulatori sono sempre pronti all'uso

Batterie 6V:	tensione di carica 6,9V	Tensione:	230V AC/50Hz
Batterie 12V:	tensione di carica 13,8V	Misure:	90 x 65 x 95 mm
Corrente di carica max:	6V 1A/12V 2,5Ah	Peso:	200 g
Capacità nom. di riferim. (Ah 15h min/max):	1,2 / 35		



MULTITESTER DIGITALE PER BATTERIE E RECINZIONI

Codice B0611715

- Utilizzabile con tutti i tipi di batterie a 9V (esclusa)
- Con display LCD



DOPPIO USO
Per controllare la tensione
della recinzione e della batteria da 0-19.9V



TESTER DI LINEA PER RECINTO ELETTRICO FINO A 10.000V

Codice H14670C

- Per il controllo giornaliero della recinzione e degli elettrificatori
- Campo di misurazione: da 1.000 a 10.000V
- Non necessita di batterie
- Consente un rapido e facile controllo della tensione sulla recinzione



TESTER DI LINEA FENCELINE A 8 LIVELLI

Codice B0611721

- Per il controllo giornaliero della recinzione e degli elettrificatori
- Campo di misurazione: da 600 a 7.000V
- Non necessita di batterie
- Consente un rapido e facile controllo della tensione sulla recinzione



La messa a terra del recinto elettrico è un componente molto importante e spesso viene sottovalutata.

L'errata installazione può compromettere il funzionamento dell'elettrofence qualunque sia il tipo di alimentazione.


Il picchetto / puntazza per la messa a terra, in numero variabile in funzione dell'elettrofence e del suolo, deve essere piantata in un terreno umido e anche dopo l'installazione il suolo deve essere mantenuto umido.

Per i recinti elettrici fissi, ma lo stesso vale anche per i recinti elettrici mobili, si consiglia di utilizzare più prese di terra ma la differenza sostanziale tra le due sono:


A) recinzioni elettriche fisse utilizzare paletti messa a terra da 1,5 m a una distanza di 3 metri.

B) recinti elettrificati mobili si utilizzano puntazze di terra da 1 metro, a una distanza di 2 metri.


Per entrambi i recinti i picchetti / puntazze di terra vanno collegate con apposito cavo (pag. 34).



Con gli elettrofence a batteria 9V è sufficiente un picchetto di terra ad angolo



Con gli elettrofence a batteria ricaricabile 12V utilizzare una puntazza di terra da 1 m

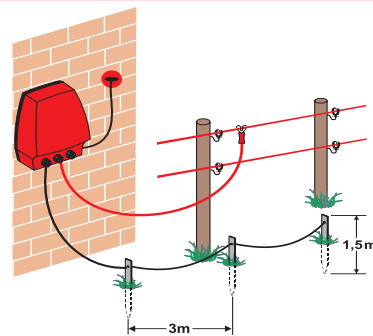

Con gli elettrofence a rete 230V utilizzare una puntazza di messa a terra di almeno 1,5 m. Se sono più di uno collegarle fra loro distanziandoli di ca. 3 m




ATTENZIONE:

- 1) Inserire i picchetti o puntazze sempre nella terra umida e mantenerla sempre così!
- 2) Utilizzare puntazze zincate – la ruggine ha un effetto isolante e ostacola il ritorno di tensione all'apparecchio!

CONTENITORE ZINCATO DA TRASPORTO PER APPARECCHI A 12V

Codice H14129

- Può essere utilizzato per il trasporto di tutti gli elettrofence della Serie FENCELINE a 12V e batterie (tutti i tipi)
- Dotato di maniglia per il trasporto
- Può essere utilizzato con pannello solare per fissaggio a terra, da acquistare a parte e anche con batterie (tutti i tipi)
- Dotato di maniglia per il trasporto
- Materiale zincato

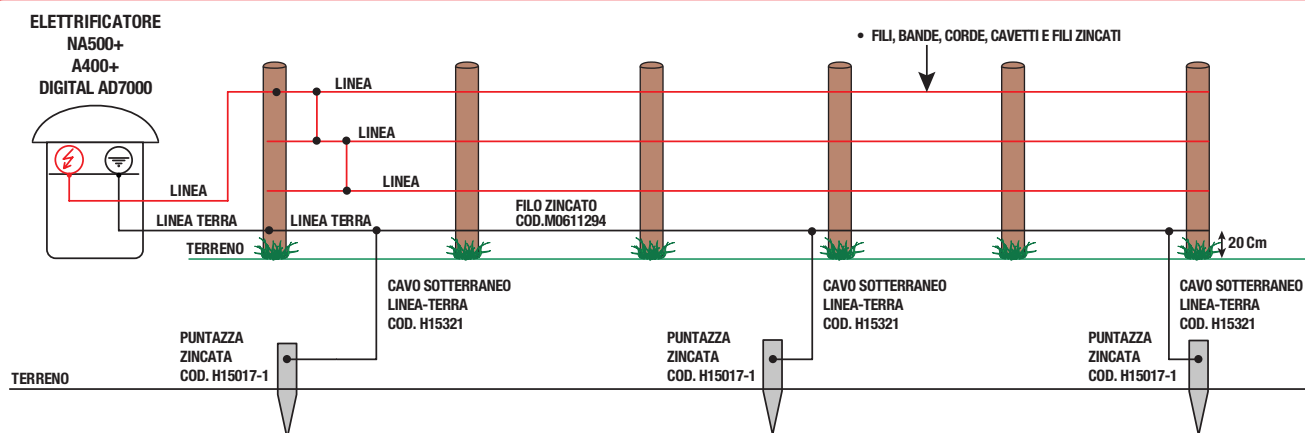

ATTENZIONE:

Messa a terra per recinzioni lunghe con terreni sabbiosi, aridi e sassosi.

La linea terra che esce direttamente dall'elettrofence deve scorrere per tutta la lunghezza della recinzione col filo zincato (cod. M0611294) - Non deve essere collegata a nessun cavo della recinzione. Questo ci consente di posizionare le varie puntazze di messa a terra lungo tutto il perimetro del recinto.

KIT CONNESSIONI LINEA-TERRA

Codice H15522C

Composto da:

- 1 Cavo di connessione linea da 100 cm con clip a cuore per la connessione di fili, corde e bande fino a 12 mm, senza spinotto
- 1 Cavo di allacciamento terra 50 cm con 1 occhiello da $\varnothing$ 8 mm e 1 occhiello da $\varnothing$ 6 mm



Doppio rivestimento in materiale plastico per cavi ad alta tensione per evitare corti circuiti

CAVETTO DI ALLACCIAMENTO LINEA

Codice B0611230

- Per la connessione tra l'elettrofornitore e il filo di recinzione, la corda, filo, banda 12 mm
- Con morsetto a coccodrillo, con occhiello
- Lunghezza totale cavo 100 cm



CAVETTO DI ALLACCIAMENTO A TERRA

Codice B0611240

- Per la connessione tra l'elettrofornitore e puntazza
- Con morsetto a coccodrillo, con occhiello
- Lunghezza totale cavo 100 cm



CAVETTO DI ALLACCIAMENTO A TERRA

Codice H80705

- Per la connessione tra l'elettrofornitore e la puntazza di terra
- Con occhiello, senza spinotto
- Lunghezza totale cavo 100 cm



PICCHETTO DI TERRA DA 33 CM

Codice H80054



Per Elettrofornitore 9V

PICCHETTO DI TERRA CON SUPPORTO A BRACCIO

Codice H88178



PUNTAZZA ZINCATA DA 1 M

Codice H14041-1

- Completa di vite di collegamento
- Spessore 3 mm

Per Elettrofornitore 12V



PUNTAZZA ZINCATA DA 1,5 M

Codice H15017-1

- Completa di vite di collegamento
- Spessore 3 mm

Per Elettrofornitore a Rete



SET MESSA A TERRA

Codice H15858C

Kit per il fissaggio alla puntazza di terra.

Composto da:

- 1 Puntazza di terra lunghezza 33 cm
- 1 Cavo di connessione linea da 2 m con clip a cuore, per la connessione di fili, corde e bande fino a 12 mm
- 1 Cavo di allacciamento terra 3 m
- 1 Tabella di avviso

Doppio rivestimento in materiale plastico per cavi ad alta tensione per evitare corti circuiti




CAVO SOTTERRANEO DI COLLEGAMENTO PER LINEA-TERRA

- Per linee di alimentazione della recinzione sospese o sotterranee, collegamento delle puntazze di terra e per la conduzione della corrente sui cancelli
- La resistenza alla tensione è di ca. 20.000V
- Tutti i cavi hanno un doppio isolamento e un conduttore in filo di acciaio zincato

Codice	Lungh. metri	Diametro cavo	Max lungh. condutt.	Conducibilità	
H15321	10	1,6 mm	500 m	0,07 Ω /m	27 rotoli
H14040*	25	1,6 mm	500 m	0,07 Ω /m	12 rotoli
H15525*	50	1,6 mm	500 m	0,07 Ω /m	4 rotoli
H15956*	100	1,6 mm	500 m	0,07 Ω /m	3 rotoli

*Il codice si intende per confezione singola. Per ricevere il numero di rotoli indicato nel cartone, è necessario specificarlo nell'ordine



Doppio isolamento



SET 4 TABELLE DI AVVISO

Ogni recinto elettrico che corre lungo una strada o un sentiero pubblico, deve recare a intervalli regolari di ca. 50/100 m, in corrispondenza degli attraversamenti/incroci, un cartello di avvertimento fissato saldamente ai pali, ai fili o bande del recinto.
Completo di otto fascette per un fissaggio ottimale. Dimensioni: 20 x 10 cm



I cartelli di avvertimento
SONO OBBLIGATORI, devono essere applicati al
recinto in punti ben visibili!

Codice

H14127 Stampa su entrambi i lati



4 pz






KIT PROTEZIONE FULMINI

- Per alimentare o togliere tensione alla recinzione indipendentemente dallo stato d'uso dell'elettrificatore
- Ideale anche per apparecchi a 230V
- È possibile l'alimentazione di due recinti separati
- Dotato di pratico interruttore on/off e commutatore
- Ideale anche per apparecchi a 230V
- Accensione di due recinti separati
- Ideale per connessioni con cavo sotterraneo

Codice	Descrizione
B0611300	Kit protezione fulmini completo
B0611301	Parafulmine (singolo - 1)
B0611302	Interruttore di linea per recinto (singolo - 2)



Gli apparecchi con 2 uscite necessitano di 2 impianti di protezione dai fulmini!

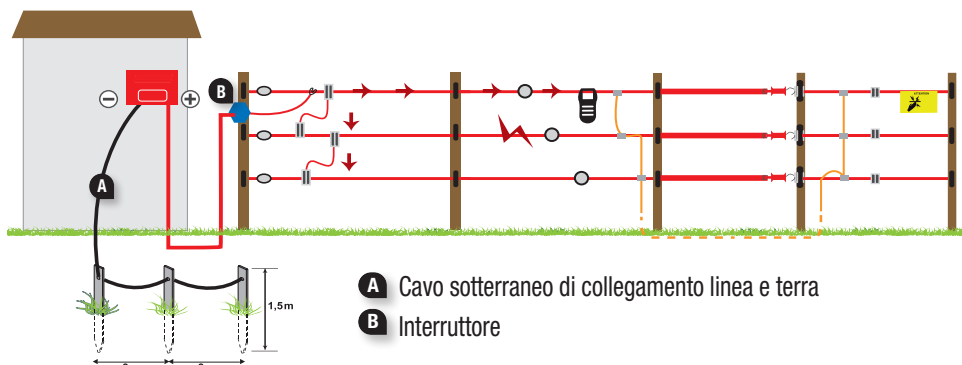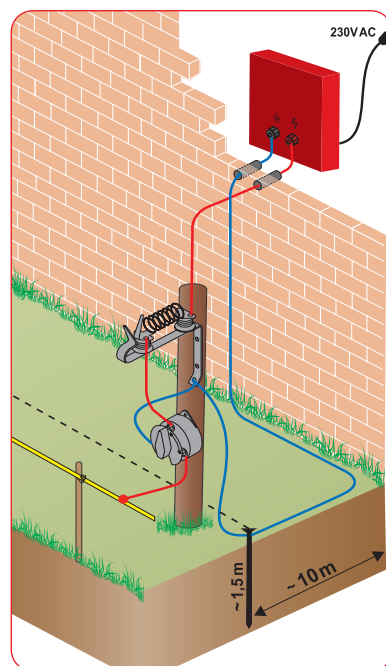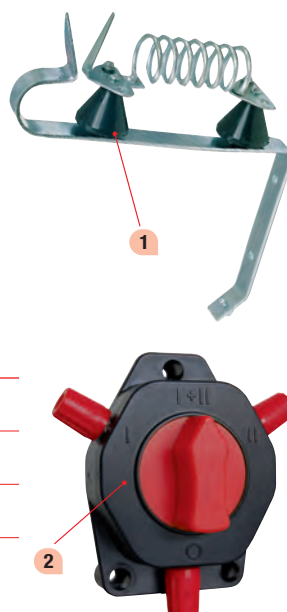

Interruttore con 4 posizioni possibili:

- I < solo recinto 1
- II < solo recinto 2
- I + II < recinto 1 + 2
- 0 < spento





Codice	Descrizione	Colore	Lungh. max recinzione	Bobina metri	Conduttori inox	Resistenza	Carico di rottura	Ø Filo	Rotoli
B0610300*	FENCELINE SUPER D		0,15 Km	250	3x0,16 mm	13,78 Ω/m	~ 60 kg	2 mm	20
B0610303*	FENCELINE SUPER D		0,15 Km	500	3x0,16 mm	13,78 Ω/m	~ 60 kg	2 mm	15

*Il codice si intende per confezione singola.

Per ricevere il numero di rotoli indicato nel cartone, è necessario specificarlo nell'ordine



Codice	Descrizione	Colore	Lungh. max recinzione	Bobina metri	Conduttori inox	Resistenza	Carico di rottura	Rotoli
H15282*	FARMER W6-W		0,6 Km	250	6x0,18 mm	4,98 Ω/m	~ 60 kg	32
H15283*	FARMER W6-W		0,6 Km	400	6x0,18 mm	4,98 Ω/m	~ 60 kg	20
H15347*	FARMER W9-W		0,9 Km	250	9x0,18 mm	3,33 Ω/m	~ 70 kg	18
H15277*	FARMER W9-W		0,9 Km	400	9x0,18 mm	3,33 Ω/m	~ 70 kg	18

*Il codice si intende per confezione singola.

Per ricevere il numero di rotoli indicato nel cartone, è necessario specificarlo nell'ordine



Codice	Descrizione	Colore	Lungh. max recinzione	Bobina metri	TLDmax TECHNOLOGY	Resistenza	Carico di rottura	Rotoli
H17140*	TURBOMAX W6		25,0 Km	200	6x0,30 mm	0,12 Ω/m	~ 180 kg	18
H17141*	TURBOMAX W9		27,3 Km	200	9x0,25 mm	0,11 Ω/m	~ 200 kg	18
H17142*	TURBOMAX W12		37,5 Km	200	12x0,25 mm	0,08 Ω/m	~ 220 kg	18

*Il codice si intende per confezione singola.

Per ricevere il numero di rotoli indicato nel cartone, è necessario specificarlo nell'ordine



Codice	Descrizione	Colore	Lungh. max recinzione	Bobina metri	TLDmax TECHNOLOGY	Resistenza	Carico di rottura	Rotoli
H17143*	RANGER W3-0		8,6 Km	200	3x0,25 mm	0,35 Ω/m	~ 160 kg	32

*Il codice si intende per confezione singola.

Per ricevere il numero di rotoli indicato nel cartone, è necessario specificarlo nell'ordine





Codice	Descrizione	Colore	Lungh. max recinzione	Bobina metri	Conduttori inox	Resistenza	Carico di rottura	Ø Corda	Rotoli
M06103250*	FENCELINE PROFI		0,5 km	200	6x0,20 mm	3,87 Ω/m	~ 350 kg	6 mm	6

*Il codice si intende per confezione singola.

Per ricevere il numero di rotoli indicato nel cartone, è necessario specificarlo nell'ordine



Codice	Descrizione	Colore	Lungh. max recinzione	Bobina metri	Conduttori inox	Conduttori rame	Resistenza	Carico di rottura	Rotoli
H14512*	TURBOMAX D3		23,1 km	200	6x0,15 mm	3x0,15	0,13 Ω/m	~ 200 kg	15

*Il codice si intende per confezione singola.

Per ricevere il numero di rotoli indicato nel cartone, è necessario specificarlo nell'ordine



Codice	Descrizione	Colore	Lungh. max recinzione	Bobina metri	TLDmax TECHNOLOGY	Resistenza	Carico di rottura	Rotoli
H17180*	TURBOMAX R6-PE		17,7 Km	200	6x0,25 mm	0,17 Ω/m	~ 500 kg	8

*Il codice si intende per confezione singola.

Per ricevere il numero di rotoli indicato nel cartone, è necessario specificarlo nell'ordine



Codice	Descrizione	Colore	Lungh. max recinzione	Bobina metri	TLDmax TECHNOLOGY	Resistenza	Carico di rottura	Rotoli
H17182*	RANGER R6		13,7 km	200	6x0,22 mm	0,22 Ω/m	~ 350 kg	8

*Il codice si intende per confezione singola.

Per ricevere il numero di rotoli indicato nel cartone, è necessario specificarlo nell'ordine





Codice	Descrizione	Colore	Lungh. max recinzione	Bobina metri	Conduttori inox	Resistenza	Carico di rottura	Larghezza	Rotoli
B0610340*	FENCELINE SUPER D		0,2 km	200	4x0,16 mm	10,47 Ω/m	~ 75 kg	10 mm	12
B0610360*	FENCELINE SUPER D		0,2 km	200	4x0,16 mm	10,47 Ω/m	~ 90 kg	20 mm	12
B0610370*	FENCELINE SUPER D		0,4 km	200	8x0,16 mm	5,23 Ω/m	~ 130 kg	40 mm	6

*Il codice si intende per confezione singola.
Per ricevere il numero di rotoli indicato nel cartone, è necessario specificarlo nell'ordine



Codice	Descrizione	Colore	Lungh. max recinzione	Bobina metri	Conduttori inox	Resistenza	Carico di rottura	Larghezza	Rotoli
B0610341*	FENCELINE SUPER D		0,2 km	200	4x0,16 mm	10,0 Ω/m	~ 60 kg	10 mm	12
B0610361*	FENCELINE SUPER D		0,3 km	200	6x0,16 mm	12,0 Ω/m	~ 90 kg	20 mm	12

*Il codice si intende per confezione singola.
Per ricevere il numero di rotoli indicato nel cartone, è necessario specificarlo nell'ordine



Codice	Descrizione	Colore	Lungh. max recinzione	Bobina metri	Conduttori inox	Resistenza	Carico di rottura	Larghezza	Rotoli
B0610350*	FENCELINE SUPER		0,55 Km	200	5x0,25 mm	0,35 Ω/m	~ 90 kg	13 mm	12

*Il codice si intende per confezione singola.
Per ricevere il numero di rotoli indicato nel cartone, è necessario specificarlo nell'ordine



Codice	Descrizione	Colore recinzione	Lungh. max metri	Bobina inox	Conduttori	Resistenza	Carico di rottura	Larghezza	Rotoli
H17287*	FARMER T10-0		0,2 Km	200	3x0,15 mm	14,4 Ω/m	~ 40 kg	10 mm	18
H17528*	FARMER T20		0,2 Km	200	4x0,15 mm	10,8 Ω/m	~ 90 kg	20 mm	15

*Il codice si intende per confezione singola.
Per ricevere il numero di rotoli indicato nel cartone, è necessario specificarlo nell'ordine





Codice	Descrizione	Colore	Lungh. max recinzione	Bobina metri	TLDmax TECHNOLOGY	Resistenza	Carico di rottura	Larghezza	Rotoli
H17113*	RANGER T12-W		9,1 Km	200	4x0,22 mm	0,33Ω/m	~ 60 kg	12 mm	18
H17114*	RANGER T20-W		11,1 Km	200	5x0,22 mm	0,27Ω/m	~ 120 kg	20 mm	8
H17115*	RANGER T40-W		15,0 Km	200	8x0,20 mm	0,20Ω/m	~ 180 kg	40 mm	8

*Il codice si intende per confezione singola.

Per ricevere il numero di rotoli indicato nel cartone, è necessario specificarlo nell'ordine



Codice	Descrizione	Colore	Lungh. max recinzione	Bobina metri	TLDmax TECHNOLOGY	Resistenza	Carico di rottura	Larghezza	Rotoli
H17116*	RANGER FLUO T12		9,1 Km	200	4x0,22 mm	0,33Ω/m	~ 60 kg	12 mm	18

*Il codice si intende per confezione singola.

Per ricevere il numero di rotoli indicato nel cartone, è necessario specificarlo nell'ordine



Codice	Descrizione	Colore	Lungh. max recinzione	Bob. metri	Condutt. inox	TLDmax TECHNOLOGY	Resistenza	Carico di rottura	Larghezza	Rotoli
H17110*	TURBOMAX T12		21,4 Km	200	1x0,2 mm	5X0,25 mm	0,14Ω/m	~ 60 kg	12 mm	18
H17111*	TURBOMAX T20		20,0 Km	200	1x0,2 mm	7X0,25 mm	0,15Ω/m	~ 140 kg	20 mm	8

*Il codice si intende per confezione singola.

Per ricevere il numero di rotoli indicato nel cartone, è necessario specificarlo nell'ordine



CAVETTI E FILI CONDUTTORI PER RECINZIONI PERMANENTI



- Conducibilità molto elevata, fino a 4 volte migliore rispetto al filo d'acciaio tradizionale
- Peso ridotto (fino a 2/3 in meno del filo d'acciaio)



B0611290



B0611292



H14134-400



M0611294

Codice	Descrizione	Lungh. metri	N° conduttori	Diametro fili di acciaio	Conducibilità	Carico di rottura	Rotoli
B0611290*	Filo Alluminio	400	1	1,6 mm	0,03 Ω/m	~70 kg	4 rotoli
B0611292*	Filo Alluminio	400	1	2,0 mm	0,10 Ω/m	~110 kg	4 rotoli
H14134-400	Filo Zincato	400	7	1,5 mm	0,12 Ω/m	~200 kg	-
M0611294	Filo Zincato	200	7	1,5 mm	0,12 Ω/m	~200 kg	-


*Il codice si intende per confezione singola. Per ricevere il numero di rotoli indicato nel cartone, è necessario specificarlo nell'ordine

CONNESSIONI PER FILO/CORDA

- Morsetto piatto a due bulloni
- Per il collegamento sicuro e resistente di cavetti
- Per l'allacciamento di cavetti a maniglie di cancelli
- Per l'allacciamento agli isolatori nei punti iniziali e finali

Codice

H15063C	Zincata	Per filo/corda	 10 pz
H15483C	Zincata	Per corda Ø 4-6 mm	 5 pz
H15363C	Zincata	Per corda Ø 7-8 mm	 3 pz

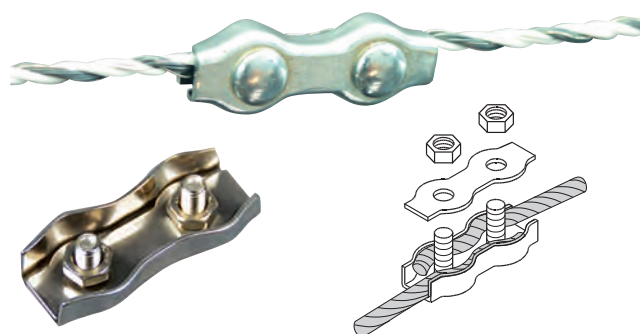

CONNESSIONI SUPER PER CORDA

- Per un collegamento sicuro e resistente di corde elettriche
- Facili da fissare con un cacciavite con punta a croce
- Per l'allacciamento di corde a maniglie di cancelli
- Per l'allacciamento agli isolatori nei punti iniziali e finali

Codice

H15314C	Zincata	Per corda Ø 4-6 mm	 5 pz
----------------	---------	--------------------	---



CONNESSIONI PER BANDA

- Unisce le bande in modo semplice e affidabile
- Possibilità di ritensionamento delle bande


Codice

B0611200*	Zincata	Per banda, fino 13 mm	 1 pz	 10 buste
B0611210*	Zincata	Per banda, fino 20 mm	 1 pz	 10 buste
B0611220*	Zincata	Per banda, fino 40 mm	 1 pz	 10 buste

*Il codice si intende per busta singola.

Per ricevere 10 buste come indicato, è necessario specificarlo nell'ordine

H15163C	Alluminio	Per banda, fino 20 mm	 10 pz
H15164C	Alluminio	Per banda, fino 40 mm	 5 pz

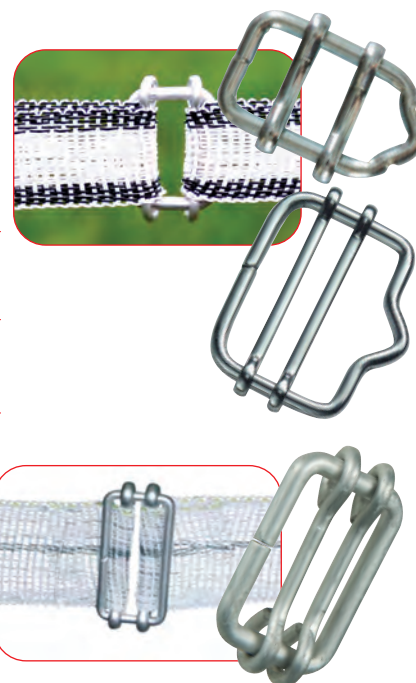

CONNESSIONI PER FILO DI ACCIAIO/ZINCATO

- Permette la facile realizzazione di connessioni elettriche perfette in ogni situazione nel recinto permanente
- Per il collegamento verticale o per la connessione delle estremità dei fili di acciaio

Codice

H15526C	In Alluminio	 10 pz
----------------	--------------	---



COLLEGAMENTO FRA BANDE



- La connessione meccanica ed elettrica ideale tra le bande
- Piastra di fissaggio in acciaio inox
- Lunghezza cavo 80 cm

Codice

M0611251 Per banda fino 40 mm



1 pz

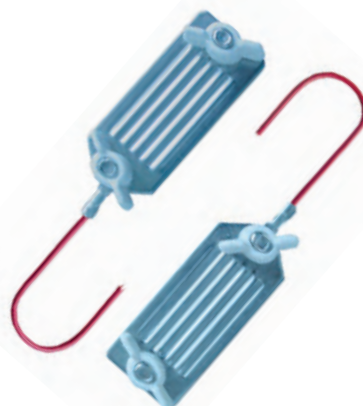

INTERCONNESSIONI PER FILO E CAVETTI

- Cavi di giunzione cavetti con terminale a forma di cuore
- Lunghezza del cavo 50 cm
- Per il collegamento di cavetti e fili tesi uno sopra l'altro


Codice

H10440C



2 pz

Doppio rivestimento in materiale plastico per cavetti ad alta tensione per evitare corti circuiti



TENDIFILO PER FERRO E CORDA

- Completo di staffa di arresto
- Il tenditore può essere inserito direttamente nel materiale del recinto in un punto qualsiasi della recinzione senza dover tagliare quest'ultimo

Codice

H15937C Per corda fino $\varnothing$ 5 mm



2 pz



ATTENZIONE:
Particolarmente adatto per filo con $\varnothing$ 1 mm fino a $\varnothing$ 2,5 mm



PICCHETTI

I picchetti sono un elemento fondamentale di ogni recinzione elettrica.

PICCHETTI IN PLASTICA PER RECINZIONI MOBILI

I picchetti in plastica sono ideali in caso di recinzioni mobili perché si installano e si tolgono facilmente e sono leggeri.

Si possono usare anche in recinzioni fisse dato il loro costo contenuto, infatti hanno anche una durata elevatissima.

La loro punta in acciaio li rende idonei per ogni tipo di terreno ad esclusione di quelli sabbiosi.

Rinforzi longitudinali

I picchetti sono particolarmente stabili e resistenti grazie ai rinforzi longitudinali.

Pratici occhielli

Gli occhielli di questi picchetti sono adatti all'utilizzo con fili, corde, cavi e bande fino a 40 mm di larghezza. I conduttori possono essere inseriti facilmente e grazie alla particolare sagomatura degli occhielli, non fuoriescono da soli.

Piede rinforzato

Grazie alla particolare forma costruttiva, il piede è indistruttibile, facile da utilizzare con gli stivali.

Il picchetto è disponibile sia a piede singolo che a doppio piede.

Punta metallica

I picchetti in plastica hanno una punta metallica particolarmente lunga e spessorata. Accoppiamento rinforzato fra la plastica e la punta di metallo.

PICCHETTI IN FIBRA DI VETRO

Le materie plastiche rinforzate con fibra di vetro, rispetto ad altri materiali, presentano una serie di vantaggi determinanti.

La combinazione di plastica e fibra di vetro presenta caratteristiche migliori in tema di stabilità e resistenza rispetto alla plastica tradizionale. Sono più rigidi e leggeri, quindi talvolta vengono preferiti anche per la facilità di spostamento come negli alpeggi, dove la quantità di picchetti può essere molto alta, diminuendo quindi i tempi di installazione del recinto. Sono particolarmente indicati per la recinzione di pecore, maiali, capre, bovini ma anche per cani di grossa taglia.

Rivestimento Tessuto-Non tessuto di poliestere

I picchetti in fibra di vetro sono rivestiti con uno speciale tessuto-non tessuto di poliestere pertanto presentano una struttura a nido d'ape visibile sulla superficie.

Nonostante l'elevata esposizione ai raggi UV e le forti sollecitazioni dovute al trasporto costante, al frequente riposizionamento e talvolta all'elevata resistenza in caso di posa in terreni sassosi e duri, la fibra di vetro non subisce alcun danno.

Isolatori aggiuntivi

Insieme al picchetto sono inclusi un isolatore di testa e un ulteriore isolatore regolabile in altezza. Questo permette una semplice ma efficace recinzione a doppia fila degli animali.

In questo modo è possibile utilizzare comodamente fili, corde e bande fino a 20 mm.



PICCHETTI IN PLASTICA


Codice	Colore	Altezza	N° piedi	N° picchetti per fascio	N° fasci per bancale	N° picchetti per bancale
M0611765	○	104/86 cm	2	5	97	485
B0611772	○	105/85 cm	2	10	104	1040
H14472	○	108/83 cm	1	10	80	800
B0611774	○	125/110 cm	2	10	80	800
H14473	○	138/125 cm	1	10	112	1120
B0611776	○	150/130 cm	2	10	80	800
H15812	○	169/150 cm	1	10	40	400


PICCHETTI IN FIBRA DI VETRO

Codice	Colore	Altezza	N° piedi	N° picchetti per fascio	N° fasci per bancale	N° picchetti per bancale
M0611768	●	110/90 cm	1	10	175	1750
B0611762	●	152/133 cm	1	10	175	1750



Il colore dei paletti è puramente indicativo. Può subire variazioni.

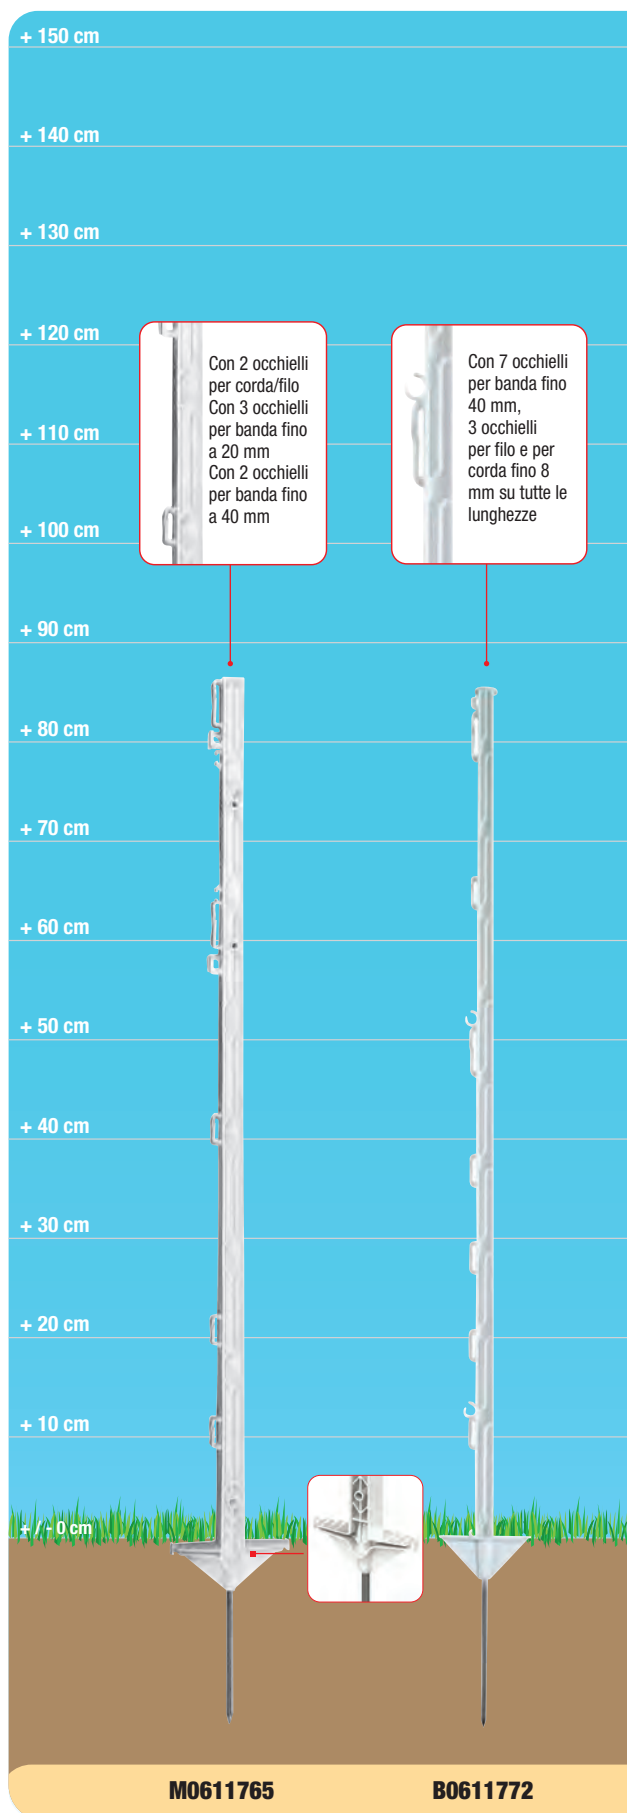

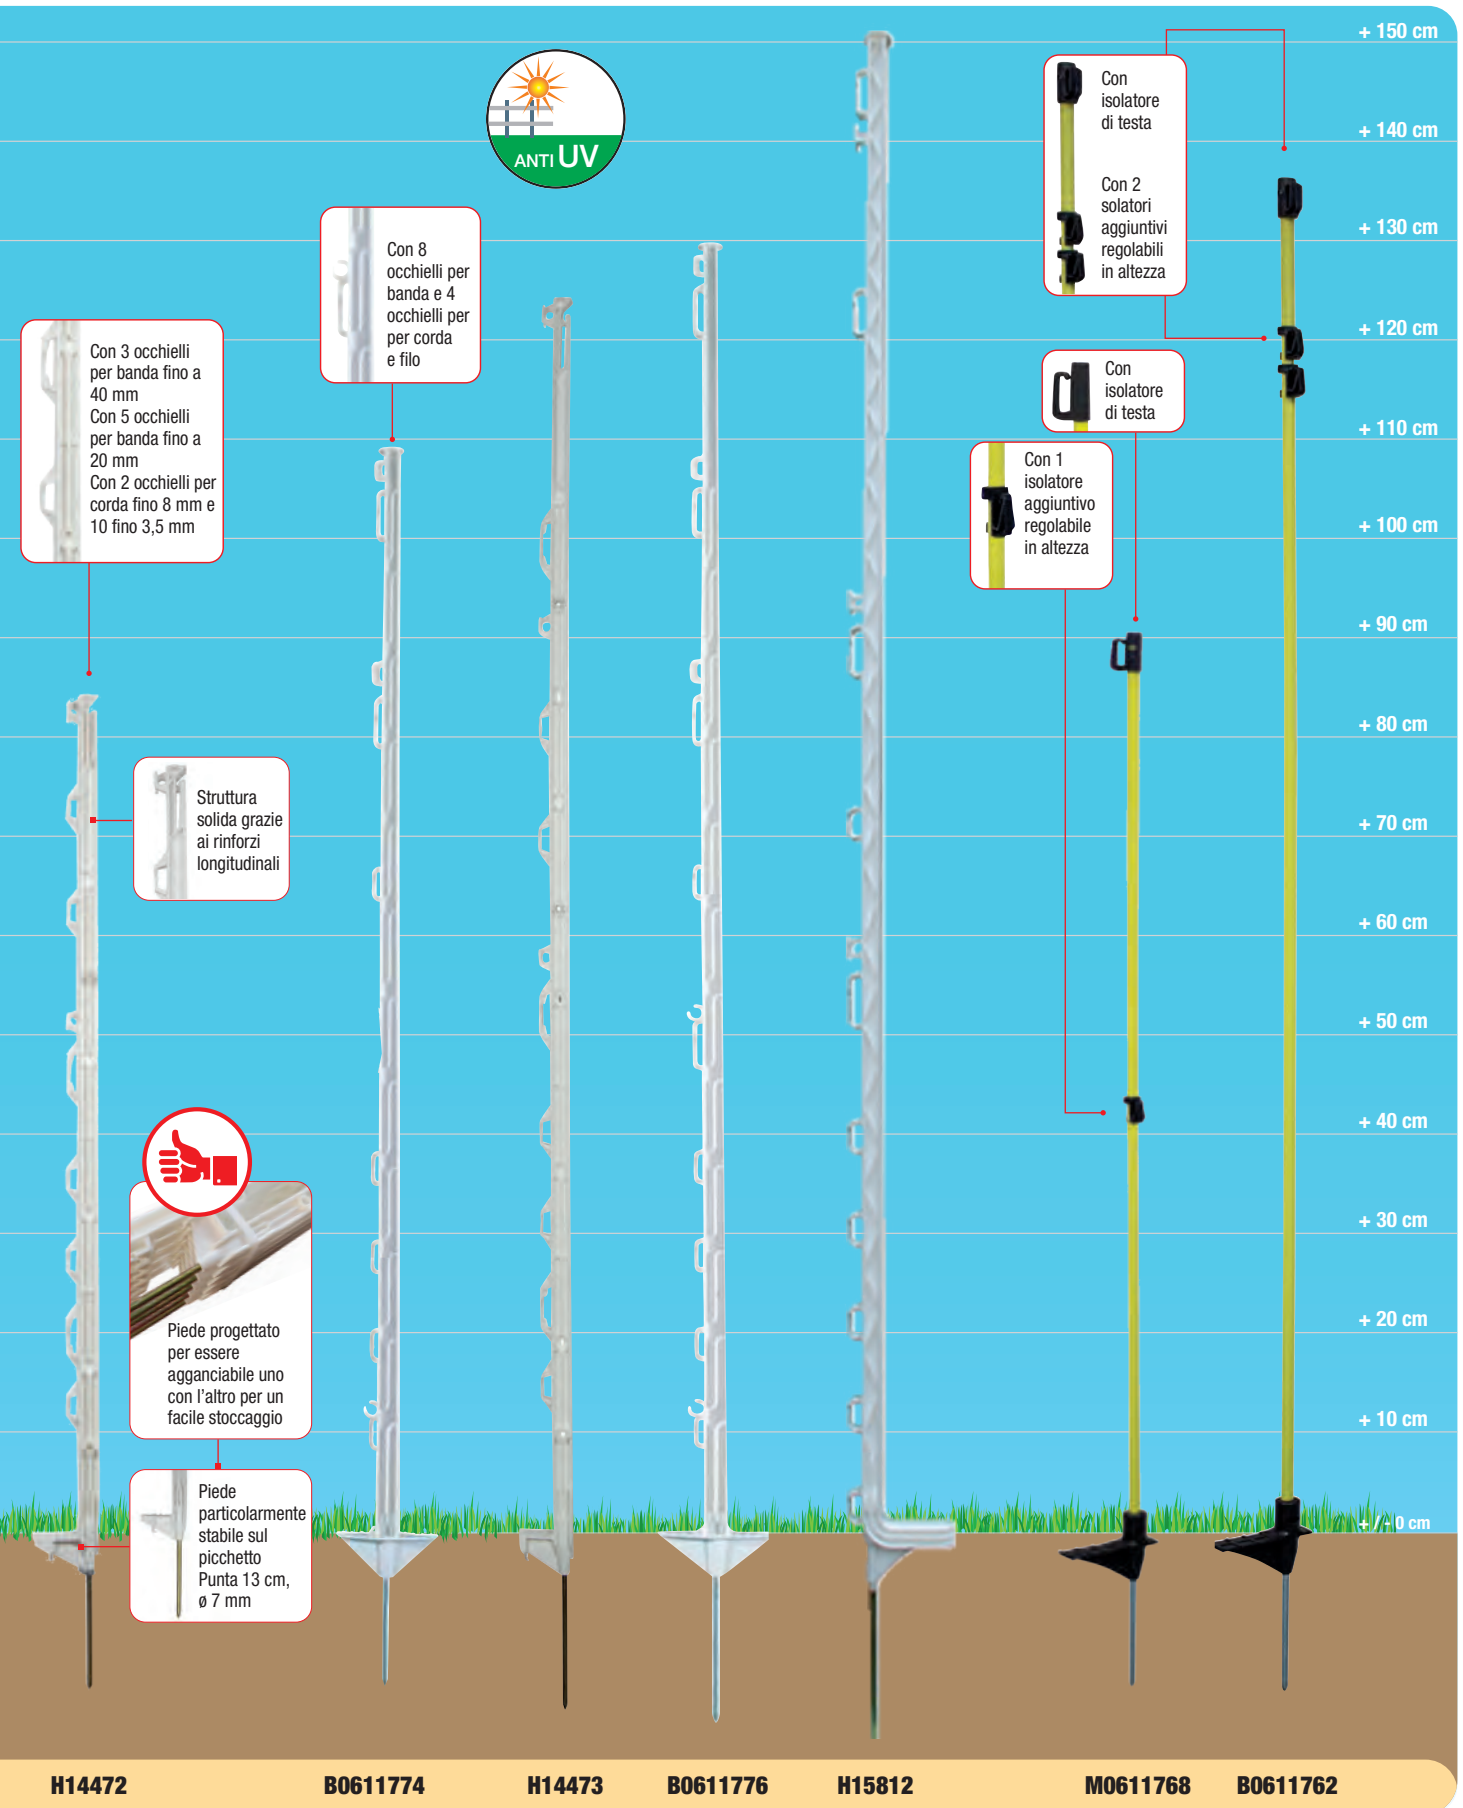

SET 25 ISOLATORI AD ANELLO CON VITE PER LEGNO

- Ampia superficie isolante
- Con scorrimento

Codice

M0610890* Rosso




25 pz




20 buste

NOVITÀ

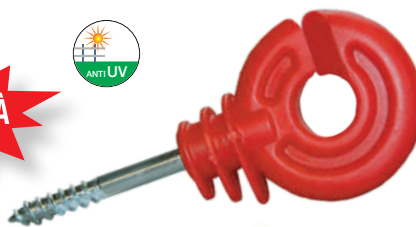

- ø 4/6 mm

- 10 mm



SET 25 ISOLATORI AD ANELLO CON VITE PER LEGNO

- Ampia superficie isolante
- Con scorrimento

Codice


T050424511* Giallo



25 pz



28 buste



- ø 4/6 mm

- 10 mm

SET 50 ISOLATORI AD ANELLO CON VITE PER LEGNO

- Ampia superficie isolante
- Con scorrimento

Codice



H15275GE* Giallo



50 pz



10 buste

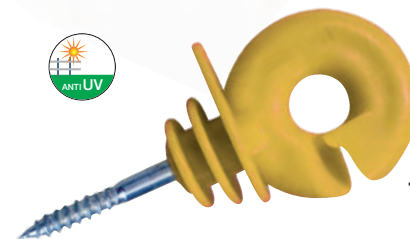

- ø 4 mm

- 13 mm

SET 25 ISOLATORI AD ANELLO CON VITE PER LEGNO

- Ampia superficie isolante
- Con scorrimento

Codice



T050424502* Nero



25 pz



28 buste

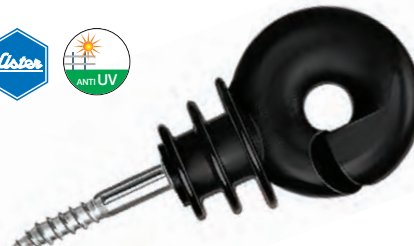

- ø 4/6 mm

- 10 mm

SET 25 ISOLATORI AD ANELLO CON VITE AUTOFILETTANTE PER LEGNO

- Ampia superficie isolante
- Con scorrimento

Codice


H15461* Nero



25 pz




20 buste



- ø 4 mm

- 13 mm



SET 25 ISOLATORI AD ANELLO CON VITE PER LEGNO

- Adatto come isolatore di linea, isolatore iniziale/d'angolo
- Ampia superficie isolante = isolamento elevato

Codice

H15370* Nero



25 pz



16 buste



- ø 4/6 mm

- 13 mm

*Il codice si intende per set in busta. Per ricevere il cartone, è necessario specificarlo nell'ordine

SET 25 ISOLATORI COMBI AD ANELLO CON VITE PER LEGNO

- Ampia superficie isolante
- Ideali per Paddock e recinzioni per animali selvatici

Codice



T050447400* Nero



25 pz



20 buste

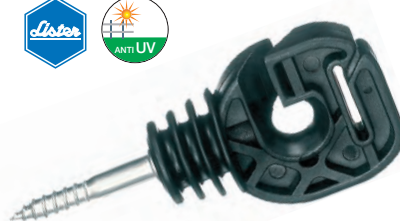

- Ø 6,5 mm

- 20 mm

SET 30 ISOLATORI COMBI CON VITE PER LEGNO

- Adatto come isolatore di linea, isolatore iniziale/d'angolo
- Ampia superficie isolante = isolamento elevato

Codice

H15682* Nero



30 pz




12 buste



- Ø 4/8 mm

- 40 mm



SET 25 ISOLATORI A CLIP CON CHIUSURA A SCATTO, CON VITE PER LEGNO

- Pratica apertura

Codice



B06107411* Nero



25 pz



20 buste



- Ø 6 mm

- 40 mm

SET 10 ISOLATORI ANTITORSIONE PER MANIGLIA

- Nessuna rotazione degli occhielli per agganciare la maniglia
- Supporto con filettatura per l'avvitamento in pali di legno o pali riciclati

Codice


H14866-10* Nero



10 pz



22 buste



M0610820* Nero



10 pz



25 buste

SET 10 ISOLATORI AD ANELLO PER MANIGLIA

- In plastica con vite per legno
- Supporto zincato Ø 6 mm

Codice

M0610882* Nero



10 pz



*Il codice si intende per set in busta. Per ricevere il cartone, è necessario specificarlo nell'ordine

ISOLATORI | Isolatori per legno

SET 10 ISOLATORI COMBI DISTANZIALI CON VITE AUTOFILETTANTE PER LEGNO

- Distanza molto ampia dalla banda o corda al paletto
- Ampia superficie isolante
- Grande spazio asciutto = isolamento elevato

Codice

T050447450* Nero



10 pz




20 buste



- ø 6,5 mm

- 20 mm



SET 25 ISOLATORI A CLIP CON CHIUSURA A SCATTO, CON 2 VITI PER LEGNO

- Ampia superficie isolante
- Fissaggio sicuro con viti o chiodi

Codice

T050447600* Nero



25 pz



12 buste



- ø 8 mm

- 40 mm

*Il codice si intende per set in busta. Per ricevere il cartone, è necessario specificarlo nell'ordine

AVVITATORI

ATTREZZO AVVITATORE PER ISOLATORI AD ANELLO

- In plastica e metallo
- Pratico inserto da applicare nel mandrino dell'avvitatore a batteria o del trapano, per avvitare in modo veloce e sicuro gli isolatori ad anello su pali di legno o materiale riciclato

Codice

T070479201 Nero



1 pz



ATTREZZO AVVITATORE PER ISOLATORI AD ANELLO

- In metallo
- Pratico inserto da applicare nel mandrino dell'avvitatore a batteria o del trapano, per avvitare in modo veloce e sicuro gli isolatori a vite
- Adatto per tutti gli isolatori ad anello con spessore fino a max 16 mm

Codice

H15357S Nero



1 pz



ATTREZZO AVVITATORE PER ISOLATORI PER BANDA E FILO

- In metallo
- Pratico inserto da applicare nel mandrino dell'avvitatore a batteria o del trapano, per avvitare in modo veloce e sicuro gli isolatori a vite

Codice

H14088C Nero



1 pz





SET 25 ISOLATORI AD ANELLO CON FILETTATURA METRICA

- Per picchetti in metallo
- Supporto in ferro zincato, filettatura metrica
- Con doppio dado M6

Codice


B0610700/1* Giallo




25 pz



20 buste

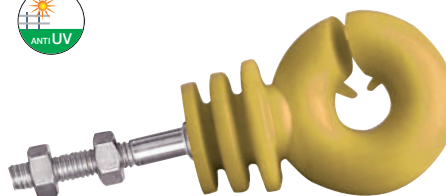

fino a
- Ø 4 mm



SET 25 ISOLATORI AD ANELLO CON FILETTATURA METRICA SUPER LI

- Per picchetti in metallo
- Supporto in ferro zincato, filettatura metrica
- Con doppio dado M6

Codice

T050426000* Nero



25 pz




20 buste



- 10 mm

- Ø 4/6 mm



ISOLATORI |

Isolatori per picchetti tondi in fibra di vetro e metallo

SET 25 ISOLATORI AGGIUNTIVI CON FISSAGGIO A GHIERA

- Per picchetti in metallo e in plastica fino a $\varnothing$ 15 mm
- Apertura posteriore per installazione diretta sul picchetto

Codice

H15290* Nero per picchetti $\varnothing$ 15 mm



25 pz



8 buste



- $\varnothing$ 6 mm

- 12 mm



SET 10 ISOLATORI AGGIUNTIVI CON FISSAGGIO A GHIERA

- Per picchetti rotondi in metallo e in plastica fino a $\varnothing$ 17 mm
- Si monta su un lato del paletto e si tende facilmente

Codice

B0610886* Nero per picchetti $\varnothing$ 17 mm



10 pz



20 buste



filo e corda



SET 10 ISOLATORI AGGIUNTIVI CON FISSAGGIO A GHIERA

- Per picchetti rotondi in metallo e in plastica fino a $\varnothing$ 17 mm
- Si monta su un lato del paletto e si tende facilmente

Codice

B0610884* Nero per picchetti $\varnothing$ 17 mm



10 pz



20 buste



- 40 mm



SET 10 ISOLATORI AGGIUNTIVI CON FISSAGGIO A GHIERA

- Per picchetti in metallo e in plastica fino a $\varnothing$ 7-19 mm
- Apertura posteriore per installazione diretta sul picchetto

Codice

H15474C* Nero per picchetti $\varnothing$ 7-19 mm



10 pz



12 buste



- $\varnothing$ 2 mm

- 12 mm



*Il codice si intende per set in busta. Per ricevere il cartone, è necessario specificarlo nell'ordine

Fenceline

LA RECINZIONE ELETTRICA ED.XIII

CAT26002IT


SET 10 ISOLATORI AGGIUNTIVI CON FISSAGGIO A GHIERA

- Per picchetti in metallo e in plastica fino a $\varnothing$ 14 mm
- Apertura posteriore per installazione diretta sul picchetto

Codice

H15129* Nero per picchetti $\varnothing$ 14 mm  10 pz  750 buste

*Il codice si intende per set in busta. Per ricevere il bancale, è necessario specificarlo nell'ordine


 filo e corda
 4/8 mm
**SET 10 ISOLATORI AGGIUNTIVI CON FISSAGGIO A GHIERA**

- Per picchetti in metallo e in plastica fino a $\varnothing$ 13 mm
- Perfetta tenuta sul picchetto grazie alla ghiera avvitabile

Codice

T050447200* Nero per picchetti $\varnothing$ 13 mm  10 pz  15 buste

*Il codice si intende per set in busta. Per ricevere il cartone, è necessario specificarlo nell'ordine



filo e corda

- 40 mm

SET 25 ISOLATORI INTERMEDI

- Per picchetti ovali in fibra di vetro $\varnothing$ 8 mm
- L'isolante viene fissato al palo all'altezza desiderata

Codice

B06117641* Nero per picchetti ovali $\varnothing$ 8 mm  25 pz  40 buste

*Il codice si intende per set in busta. Per ricevere il cartone, è necessario specificarlo nell'ordine



filo e corda

- 10 mm

SET 25 ISOLATORI AGGIUNTIVI A MOLLA

- Per picchetti in plastica fino a $\varnothing$ 19 mm
- L'isolante viene fissato al palo all'altezza desiderata

Codice

H15480* Nero per picchetti $\varnothing$ 19 mm  25 pz  12 buste

*Il codice si intende per set in busta. Per ricevere il cartone, è necessario specificarlo nell'ordine



filo e corda

4/8 mm

- 13 mm



KIT MANIGLIA CON MOLLA

- Allungabile fino a circa 5 m
- Composto da:
 - 1 maniglia con gancio e occhiello
 - 1 molla
 - 1 isolatore ad angolo
 - 1 isolatore ad anello

Codice

B0610972* Kit maniglia



1 pz



15 buste


B0610978* Molla zincata di ricambio



1 pz



20 buste



KIT MANIGLIA CON MOLLA

- Il kit utilizza una maniglia a molla con sistema di tensionamento può essere utilizzato fino a 5 m e la molla rimane sottotensione
- Composto da:
 - 1 maniglia con molla $\varnothing$ 25 mm
 - 1 isolatore ad angolo
 - 1 isolatore ad anello

Codice

T070462450* Nero



1 pz



20 buste



KIT MANIGLIA CON MOLLA GRANDE

- Allungabile fino a circa 5 m
- Il kit utilizza una maniglia a molla con sistema di tensionamento
- Il kit consiste in:
 - 1 maniglia extra con gancio e occhiello
 - 1 molla speciale zincata
 - 1 isolatore per porta
 - 1 isolatore ad anello
- Consigliato nei recinti per bovini

Codice

H15416C* Kit maniglia



1 pz



12 buste


H15487* Molla di ricambio



1 pz



12 buste



KIT MANIGLIA CON MOLLA STANDARD

- Il kit utilizza una maniglia a molla lunga con sistema di tensionamento. Permette l'apertura senza contatto di terra ed è estensibile fino a 5 m
- Il kit consiste in:
 - 1 maniglia standard
 - 1 molla di tensionamento
- Consigliato nei recinti per bovini

Codice



H15291* Nero



1 pz



20 buste

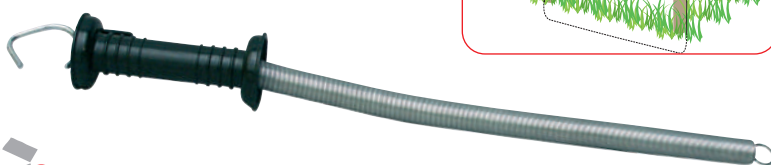

*Il codice si intende per set in busta. Per ricevere il cartone, è necessario specificarlo nell'ordine

MANIGLIA ISOLANTE ECONOMICA CON GANCIO ED OCCHIELLO

- Con molla di tensione maggiorata

Codice

H141723SW* Nero



KIT MANIGLIA CON GANCIO E CONNETTORE PER BANDA

- Per l'utilizzo di bande fino a 40 mm
- Evita una eccessiva tensione della molla

Codice

B0610946* Nero



ATTENZIONE:
Non indicato per bande con fili in rame!

TURBOMAX - MANIGLIA CON GANCIO ED OCCHIELLO


- In polycarbonato alta qualità per garantire un perfetto isolamento utilizzando apparecchi ad alte prestazioni
- Dotata di molla di tensione maggiorata

Codice

H15139E* Nero



Molla di tensione resistente
estensibile fino a 8 cm



MANIGLIA ISOLANTE STANDARD CON GANCIO ED OCCHIELLO

- Evita una eccessiva tensione della molla

Codice

H15817SW* Nero



H15817OR* Arancio



MANIGLIA ISOLANTE CON GANCIO ED OCCHIELLO

- Con molla di tensione
- Speciale per Horse Kit (paddock)
- Evita una eccessiva tensione della molla

Codice

H15295* Nero



Ampia flangia



*Il codice si intende per set in busta. Per ricevere il cartone, è necessario specificarlo nell'ordine

AVVOLGITORE PORTATILE CON SUPPORTO A TRACCOLLA CON FIBBIA

- Avvolgitore in plastica a tamburo di grande capacità adatto sia per filo che per banda. è facilmente smontabile per permettere la sostituzione della bobina ed agganciarlo al suo supporto a tracolla in dotazione
- Con freno di trazione in modo che il filo resti teso senza riavvolgersi

Codice

H15839 Avvolgitore



H15840 Supporto a tracolla



Capacità filo: 4000 m
Capacità banda: 1500 m
Guida filo: sì
Freno: sì



AVVOLGITORE PORTATILE CON SUPPORTO A TRACCOLLA CON FIBBIA

- Avvolgitore in plastica a tamburo di grande capacità adatto sia per filo che per banda.
- E' facilmente smontabile per permettere la sostituzione della bobina ed agganciarlo al suo supporto a tracolla in dotazione
- Con freno di trazione in modo che il filo resti teso senza riavvolgersi

Codice

H15013 Avvolgitore



H15031 Supporto a tracolla



Capacità filo: 2000 m
Capacità banda: 50 m
Guida filo: sì
Freno: sì



AVVOLGITORE CON GANCIO - Ø 180 MM

- Un sistema di bobine professionale perfetto per sistemi di recinzione temporanea che devono essere assemblati e smontati rapidamente e per molti anni di utilizzo
- Il gancio metallico consente di appenderlo per un ottimo fissaggio al palo **B**


Codice

M0611100 Avvolgitore completo



M0611101 Ricambio **A**

Capacità corda 6 mm: 200 m
Capacità banda 10 mm: 200 m
Capacità filo 3 mm: 500 m
Bobina: Ø 180 mm
Guida filo: sì
Freno: no

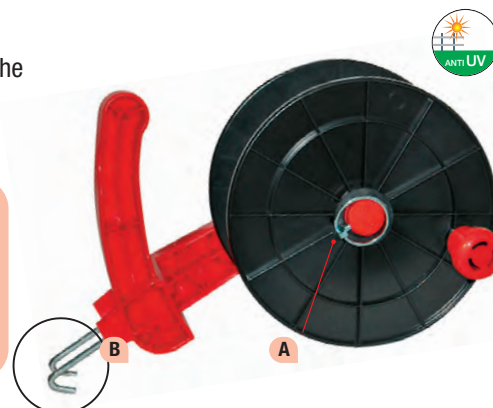

AVVOLGITORE PORTATILE CON SUPPORTO A TRACCOLLA CON FIBBIA

- Fissaggio del tamburo con spina a molla
- Tamburo in plastica estremamente stabile
- Il freno di stazionamento impedisce lo slittamento involontario del tamburo

Codice

M0611115 Avvolgitore completo



Capacità corda 6 mm: 500 m
Capacità banda 10 mm: 600 m
Capacità filo 3 mm: 1000 m
Guida filo: sì
Freno: sì





Per la protezione dai lupi consigliamo apparecchi per recinzioni performanti da 1J.

RETI PER IL CONTENIMENTO DEGLI OVINI

KIT RETE PER OVINI - 108 CM - 50 M

Composto da:

- Colore picchetti: rosso
- Colore fili: arancione
- Rete completa di 14 picchetti in plastica con punta zincata
- Conduzione di corrente orizzontale con 3 conduttori in acciaio inox da 0,20 mm per filo
- Maggiore conducibilità grazie all'impiego di 5 conduttori in acciaio inox e di 1 conduttore in rame zincato nel filo superiore
- L'isolatore di testa e il blocco al suolo rendono un distacco indipendente dal filo praticamente impossibile
- Con nodi saldati
- Kit per giuntare più reti

Codice	Descrizione	Q.tà
B0611740*	Rete a 1 punta 	1 pz 
B0611751	Rete a 2 punte 	1 pz
B0611752	Picchetto a 1 punta (ricambio)	1 pz
B0611753	Picchetto a 2 punte (ricambio)	1 pz
B0611755	Set di riparazione - arancione	1 pz


*Il codice si intende per singola rete. Per ricevere il bancale, è necessario specificarlo nell'ordine



Ancoraggio al suolo




Isolatore di testa

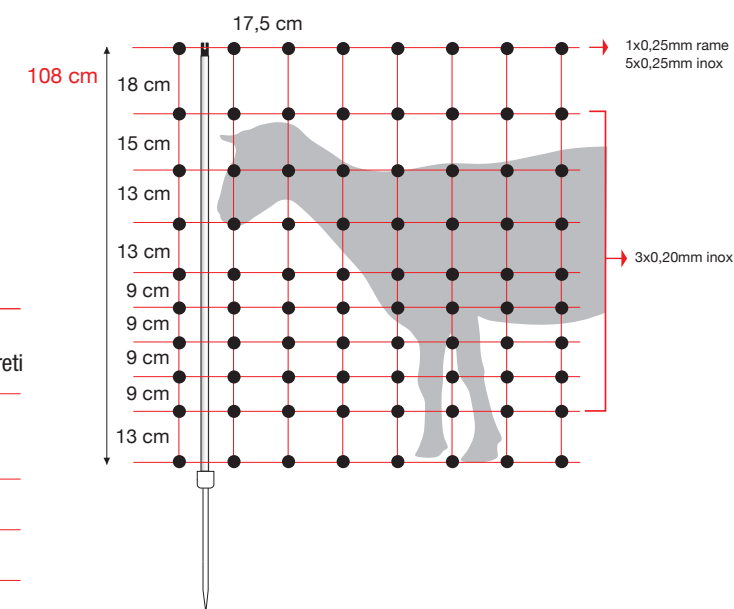

	Punte picchetti	Altezza	Lunghezza	Numero di picchetti	Fili totali orizzontali	Fili conduttori	Fili non conduttori
B0611740	1	108cm	50m	14	10	9	1
B0611751	2	108cm	50m	14	10	9	1

Attenzione: utilizzare sempre un apparecchio adatto per l'elettificazione di reti

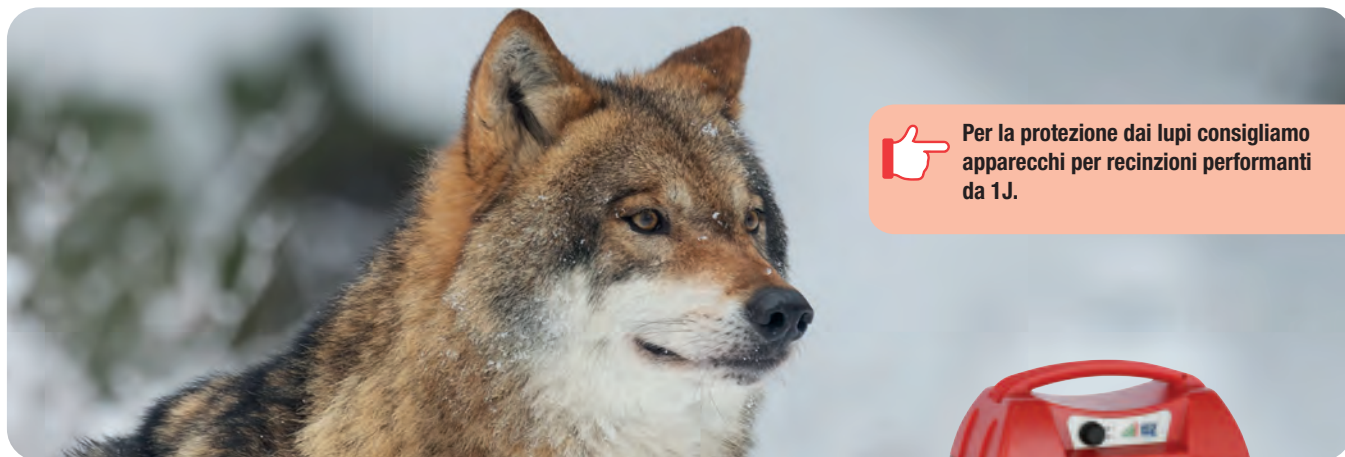


Per la protezione dai lupi consigliamo apparecchi per recinzioni performanti da 1J.



RETI DI DIFESA ANTILUPO

Raccomandate dalle associazioni di allevatori ovini

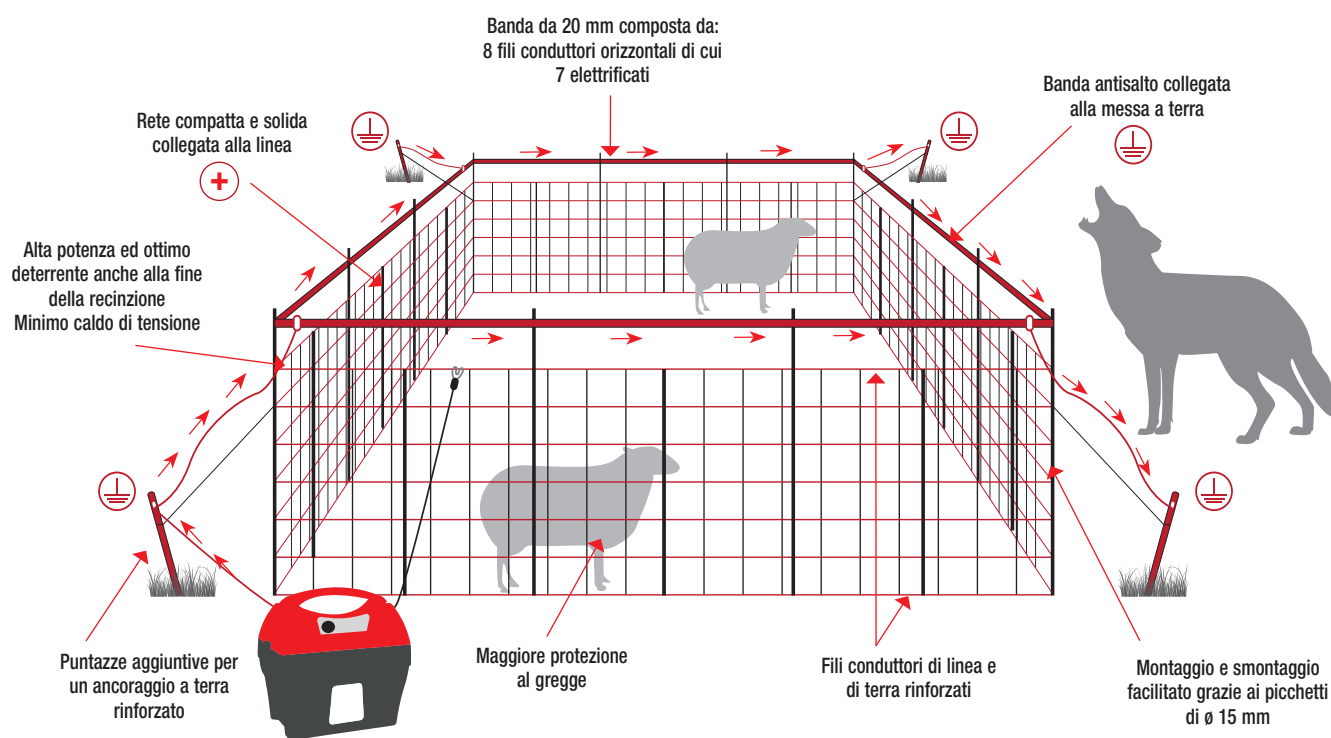



RETE DI PROTEZIONE DAI LUPI 90/120 CM - 50 M

Composto da:

- Rete completa di 15 picchetti e accessori per la connessione
- Colore dei picchetti: nero
- Colore dei fili: giallo (conduttivi) o nero (non conduttivi)
- Punti di incrocio: giallo
- Monofilamenti: 3 x 5 monofilamenti da 0,40 mm
- Fili conduttori di linea e di terra rinforzati
- Conduttori: 3 x 0,20 mm in acciaio
- Colore dei tappi: il tappo del primo picchetto è giallo, i restanti neri
- Picchetti di rispettivamente 90 cm o 120 cm con $\varnothing$ 15 mm

Incluso

Picchetto extra da 1,2 m
Puntazza di terra e sostegno paletto
Cavo di messa a terra con connessione

Non incluso


Banda da 20 mm



La rete può essere implementata contro il rischio di attacco da parte dei lupi grazie ad una banda elettrificabile aggiuntiva di 20 mm posizionata ad una altezza di 120 cm. Questa banda irrita il lupo, che non è quindi in grado di calcolare il salto perfetto.

Codice	Descrizione	Q.tà
--------	-------------	------

H14925	Rete a 2 punte 	1 pz
--------	--	------

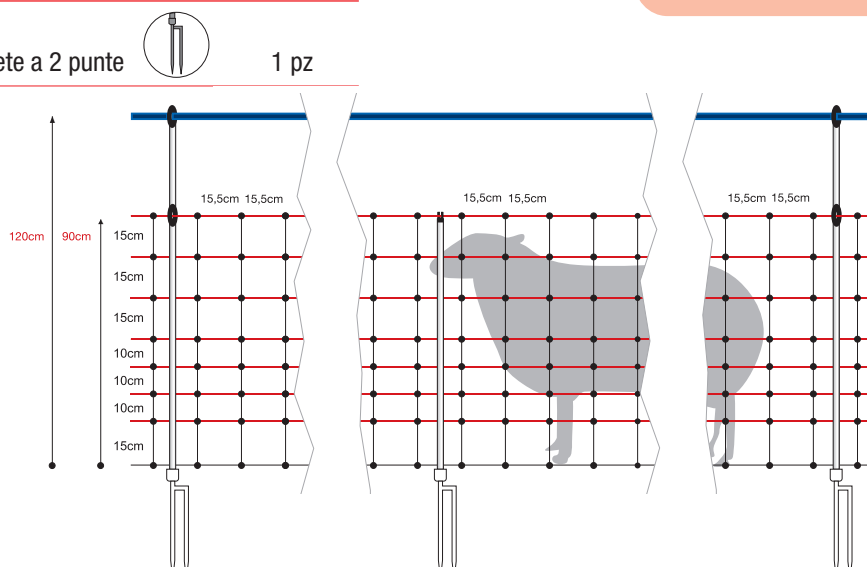

RETE DI PROTEZIONE DAI LUPI 145 CM - 50 M


Composto da:

- Rete completa di 15 picchetti e accessori per la connessione
- Colore dei picchetti: nero
- Colore dei fili: giallo (conduttivi) o nero (non conduttivi)
- Punti di incrocio: giallo
- Monofilamenti: 3 x 5 monofilamenti da 0,40 mm
- Fili conduttori di linea e di terra rinforzati
- Conduttori: 3 x 0,20 mm in acciaio
- Colore dei tappi: il tappo del primo picchetto è giallo, i restanti sono neri

Codice	Descrizione	Q.tà
--------	-------------	------

H14967	Rete a 2 punte 	1 pz
--------	--	------

H14993	Picchetto a 2 punte (ricambio)	2 pz
--------	--------------------------------	------

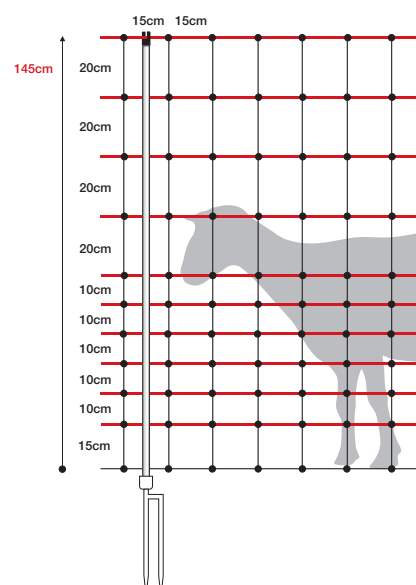

	Punte picchetti	Diametro picchetto	Altezza	Lunghezza	Numero di picchetti	Fili totali orizzontali	Fili conduttori	Fili non conduttori
H14925	2	15mm	90/120cm	50m	15+1	8	7	1
H14967	2	19mm	145cm	50m	15	11	10	1


Attenzione: utilizzare sempre un apparecchio adatto per l'elettificazione di reti

Fenceline




RETI PER CONIGLI, POLLAME E PICCOLI ANIMALI

Codice	Altezza della rete	Lunghezza della rete	Punta	Numero picchetti / materiale	Colore picchetti	Colore reti	Cavetti orizzontali	Cavetti conduttori	Conduttività Ω / m
H14658	120 cm	50 m	Doppia	15 +2 / fibra di vetro	nero	●	12	11	1,15 Ω / m
H15587	105 cm	50 m	Singola	15 / plastica	bianco	●●	12	11	0,74 Ω / m
H15693	105 cm	50 m	Doppia	15 / plastica	bianco	●●	12	11	0,74 Ω / m
H15195	50 cm	25 m	Singola	9 / plastica	verde	●	9	8	1,01 Ω / m
B0611730	106 cm	50 m	Singola	15 / plastica	arancio	●	12	11	0,70 Ω / m

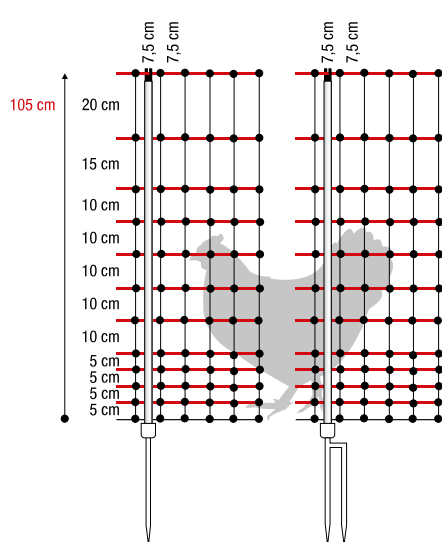


H15587


H15693

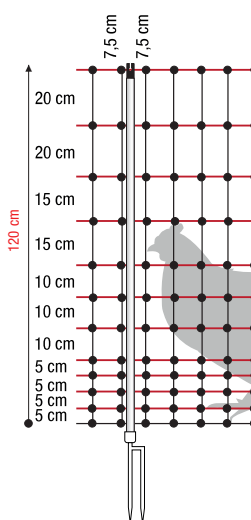

H14658

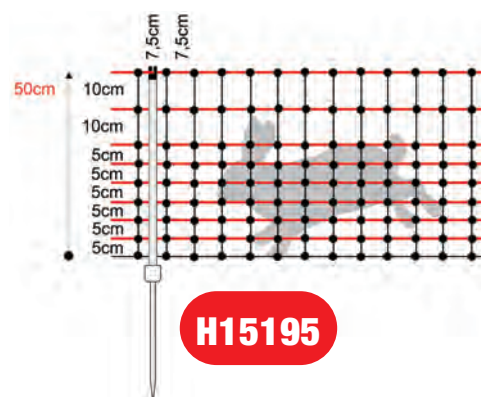

H15195

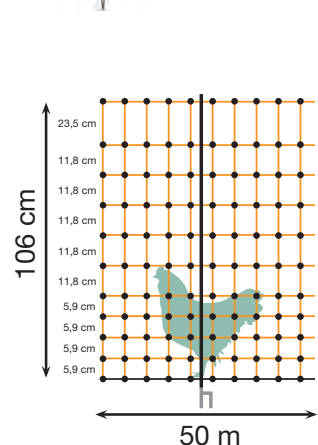


B0611730





RETE PER POLLAME (NON ELETTRIFICABILE) RANGER® SECURITY

- Adatta per:
 - galline, tacchine, oche e anatre
- Maglie:
 - alte 5 cm e larghe 7,5 cm
- Vantaggi:
 - collegamento senza utensili di più reti
 - picchetti pregiati per un'elevata stabilità
 - senza conduttori sotto corrente non è possibile alcuna elettrificazione
- Fornito con:
 - 1 rete per pollame completa, alta 105 cm, lunga o 25 o 50 m
 - picchetti con punte singole o doppie
 - kit di riparazione, 2 picchetti da terra
- Accessori:
 - picchetto di ricambio con punta doppia
Ø 13 mm, alto 110 cm (H14662)

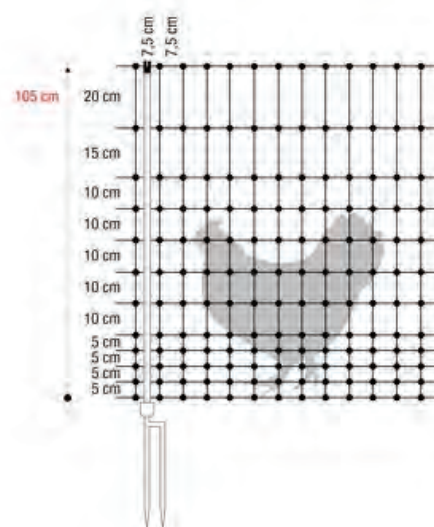

Codice	Altezza della rete	Lunghezza della rete	Punta	Numero picchetti / materiale	Colore picchetti	Colore reti	Cavetti orizzontali	Cavetti conduttori	Conduttività Ω / m
H34620	105 cm	25 m	Doppia	9 / plastica	verde	●		NON ELETTRIFICABILE	





È possibile collegare più reti (l'elemento di raccordo è integrato nella rete).

RETI DI DIFESA ANTICINGHIALE

KIT RETE DI DIFESA DAI CINGHIALI - BLU - 50 M



Montaggio e smontaggio più veloci rispetto a recinti elettrificati tradizionali.

La distanza di 22 cm del primo filo conduttore dal suolo, semplifica lo sfalcio e riduce notevolmente le perdite di corrente ovvero la recinzione dà migliori prestazioni. I fili di rinforzo verticali blu garantiscono una maggiore resistenza.

Composto da:

- Rete, in rotolo da 50 m
- Con 3 fili TriCOND* orizzontali (3 x $\varnothing$ 0,30 mm) colore bianco/blu
- Con fili di rinforzo verticali blu, equidistanti circa 60 cm
- 12 Picchetti in fibra di vetro, di colore blu
- Altezza totale del picchetto 90 cm (fuori terra 73 cm)
- Distanza da picchetto a picchetto circa 4,5 m
- Corda in nylon nera per ancoraggio al suolo
- Set riparazione rete

Codice	Descrizione	Q.tà
B0611732	Rete a 1 punta (con accessori) 	1 pz
B0611734	Picchetto blu - 90 cm (ricambio)	1 pz
B0611735	Isolatore (ricambio)	25 pz
B0611737	Ancoraggio al suolo per picchetto (ricambio)	1 pz

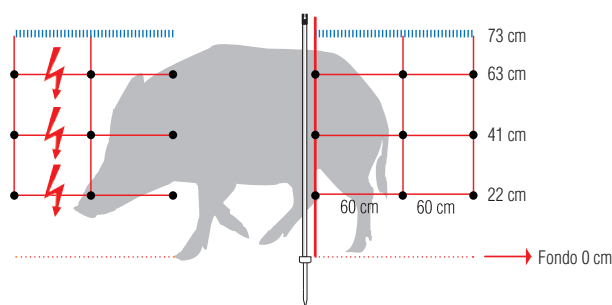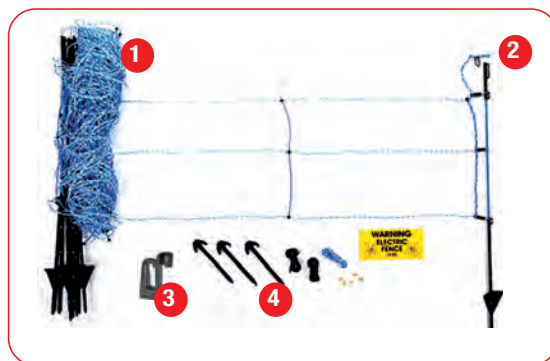

*3 x 0.30 mm TriCOND= max. 10.000 (Inox= 2.000 m) 0.18 Ω /m (valore di conduttività dei fili).
I fili TriCOND hanno una conduttività 5 volte superiore ai conduttori in acciaio.
N.B. utilizzare sempre un apparecchio adatto per l'elettificazione di reti.

	Punte picchetti	Altezza	Lunghezza	Numero di picchetti	Fili totali orizzontali	Fili conduttori	Fili non conduttori
B0611732	1	73cm	50m	12	3	3	-

Attenzione: utilizzare sempre un apparecchio adatto per l'elettificazione di reti



Incluso cavo sotterraneo

Inclusi accessori di collegamento per l'elettificazione opzionale della rete verde (il telaio è isolato e può comunque essere toccato)

PORTA ELETTRIFICABILE PER RETE, SET COMPLETO


PORTA PER RETE ELETTRIFICABILE - 125 CM - SET COMPLETO

Pratica porta per realizzare in modo facile e veloce un accesso all'interno della recinzione.

Può essere montata in qualunque punto della rete, anche in un secondo momento nel recinto già installato.
La rete verde della porta è elettrificabile, il telaio stabile è isolato.
Per aprire la porta non è necessario disattivare la corrente.

- Facile e sicura da aprire e chiudere
- Peso ridotto, ma comunque stabile e robusta
- Larghezza di apertura: 86 cm (sufficiente per la maggior parte degli attrezzi da giardino)
- In dotazione 2 paletti Jumbo, punta doppia
- Elettrificabile, inclusi cavi e collegamenti
- Montaggio semplice e veloce
- Fornita completa di attacco e accessori per il collegamento
- 125 cm: versione extra alta, adatta per reti di altezza da 95 cm a 125 cm.

Codice	Descrizione
M0611160	Porta per rete da 95 a 125 cm

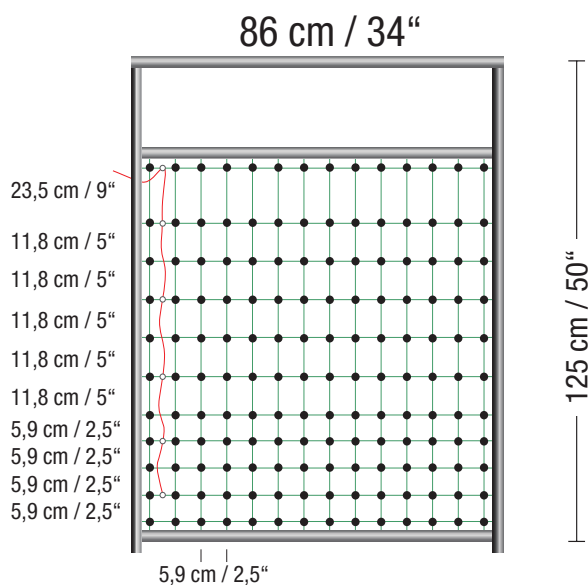



CATEGORIA MERCIOLÓGICA	CODICE ART.	DESCRIZIONE	PAG.
5211 Elettrificatori completi	H10828	FENCELINE A400+ DUAL / 230V - 12V	12, 13
	B0615202	FENCELINE B200 DUO - COMBINATO 9V/12V/230V	14, 15
	B0615200	FENCELINE B200 STD - COMBINATO 9V/12V/230V	14, 15
	B0615204	FENCELINE B200 VARIO - COMBINATO 9V/12V/230V	14, 15
	B0612084	FENCELINE D100 - 12V/230V	16, 17
	B0612083	FENCELINE D38 - 9V/12V	16, 17
	M0615050	FENCELINE DIGITAL AD3000 - 9V/12V/230V	22, 23
	M0615060	FENCELINE DIGITAL AD5000 - 12V/230V	22, 23
	M0615070	FENCELINE DIGITAL AD7000 - 12V/230V	22, 23
	M0615010	FENCELINE LED A1000 - 9V/12V/230V	20, 21
	B0612080	FENCELINE N100 - 230V + TRAF0	24, 25
	H10826	FENCELINE NA250+ / 230V	12, 13
	B0612070	FENCELINE NA50 - 12V/230V + TRAF0	24, 25
	H10827	FENCELINE NA500+ / 230V	12, 13
	B0612110	FENCELINE S600 CON PANNELLO SOLARE DA 5 WATT	26
	H10910	KUBE ARGUS 300ABN - 9V/12V/230V	18, 19
5212 Elettrificatori accessori e ricambi	B0610658	ALIMENT. 220V PER FARMER AN15/AN25-TRAPPER AN12/AN24	15
	B0612075	ALIMENT. 230V-12V PER FENCELINE NA50-N100	25
	H979211	ALIMENT.230V-12V PER K. ARGUS 300ABN E FENC. A400+DUAL	13, 19
	M06120841	ALIMENTATORE 230V-12V PER D100	17
	M0615100	ALIMENTATORE PER RECINTI FENCELINE A-AD	21, 23
	B0612115	CARICABATTERIA 230V-12V PER S200-S600 SOLAR	26
	H905012	CAVI CONNESSIONI PER ACCUMULATORE TIPO AUTO ATT. FAST.	19, 31
	H14129	CONTENITORE ZINCATO DA TRASPORTO PER APPARECCHI A 12V	33
	H472012	KIT COLLEG. 12V BATTERIA ESTERNA TIPO AUTO PER FENCELINE B200	15, 31
	H90439C	KIT COLLEG. 12V BATTERIA ESTERNA TIPO AUTO PER FENCELINE D100, D38 E K. ARGUS BN	17, 31
	B0612946	KIT COLLEGAMENTO 12V ESTERNA TIPO AUTO PER FENCELINE NA50	25, 31
5221 Batterie saline	B0610500	BATTERIA SALINA 9V-55Ah	29
	B0610540	BATTERIA SALINA 9V-130Ah	29
	B0610600	BATTERIA SALINA 9V-90Ah	29
5222 Batterie alcaline	M0610626	BATTERIA ALCALINA 9V-170Ah	29
	H12012	BATTERIA HO ALCALINA 9V-170Ah	21, 23, 29
	H14057	BATTERIA HO ALCALINA 9V-150Ah	29
	H15509	BATTERIA HO ALCALINA 9V-75Ah	29
	H15848	BATTERIA HO ALCALINA 9V-55Ah	29

CATEGORIA MERCIOLÓGICA	CODICE ART.	DESCRIZIONE	PAG.
5223 Batterie speciali	B0610606	BATTERIA 12 VOLT PER S200/S600	26
	B0610673	BATTERIA TIPO AUTO 12V-60Ah RICARICABILE	30
	B0610675	BATTERIA TIPO AUTO 12V-80Ah RICARICABILE	21, 23, 30
	B0610677	BATTERIA T. AUTO 12V 100Ah RICARICABILE	30
	M0610668	BATTERIA GEL 12V-12Ah RICARICABILE	15, 17, 25, 30
	M0610669	BATTERIA GEL 12V-26Ah RICARICABILE	15, 17, 19, 25, 30
5224 Pannelli solari	M06153403	PANNELLO SOLARE 10W COMPLETO PER IL FISSAGGIO A TERRA	17, 19, 21, 25, 28
	M06153401	PANNELLO SOLARE 10W CON SET CAVI	28
	M06153402	PANNELLO SOLARE 10W CON SUPPORTO X MANIGLIA	17, 21, 28
	M06153503	PANNELLO SOLARE 20W COMPLETO PER IL FISSAGGIO A TERRA	13, 28
	M06153501	PANNELLO SOLARE 20W CON SET CAVI	28
	M06153502	PANNELLO SOLARE 20W CON SET CAVI CON SUPPORTO PER MANIGLIA	28
	M06153553	PANNELLO SOLARE 25W COMPLETO PER IL FISSAGGIO A TERRA	23, 28
	M06153551	PANNELLO SOLARE 25W CON SET CAVI	28
	M06153552	PANNELLO SOLARE 25W CON SUPPORTO PER MANIGLIA	23, 28
	M0615323/1	PANNELLO SOLARE 55W PER FENCELINE DIGITAL AD7000	23, 28
	M0615323	PANNELLO SOLARE 55W Più CAVO COLLEGAMENTO	28
	B0615300	SOLAR KIT 3W CON SUPPORTO PER TUTTI MODELLI FENCELINE B200	15, 28
5231 Bande elettrificate	H17287	FARMER T10-0	39
	H17528	FARMER T20	39
	B0610341	FENCELINE SUPER D MT200X10MM ARANCIO 4X0,16	39
	B0610340	FENCELINE SUPER D MT200X10MM BIANCA 4X0,16	39
	B0610361	FENCELINE SUPER D MT200X20MM ARANCIO 6X0,16	39
	B0610360	FENCELINE SUPER D MT200X20MM BIANCA 4X0,16	39
	B0610370	FENCELINE SUPER D MT200X40MM BIANCA 8X0,16	39
	B0610350	FENCELINE SUPER MT200X13MM BLU 5X0,25	39
	H17116	RANGER FLUO T12	40
	H17113	RANGER T12-W	40
	H17114	RANGER T20-W	40
	H17115	RANGER T40-W	40
	H17110	TURBOMAX T12	40
	H17111	TURBOMAX T20	40



CATEGORIA MERCIologica	CODICE ART.	DESCRIZIONE	PAG.
5232 Fili elettrificati	H15282	FARMER W6-W	37
	H15283	FARMER W6-W	37
	H15277	FARMER W9-W	37
	H15347	FARMER W9-W	37
	B0610300	FENCELINE SUPER D MT250X2MM ARANCIO 3X0,16	37
	B0610303	FENCELINE SUPER D MT500X2MM ARANCIO 3X0,16	37
	B0611290	FILO ALLUMINIO 400M D.1,6MM	40
	B0611292	FILO ALLUMINIO 400M D.2,0MM	40
	M0611294	FILO ZINCATO 200MT D.1,5	40
	H14134-400	FILO ZINCATO 400MT D.1,5	40
	H17143	RANGER W3-0	37
	H17142	TURBOMAX W12	37
	H17140	TURBOMAX W6	37
	H17141	TURBOMAX W9	37
5233 Corde e cordini elettrificati	M06103250	FENCELINE PROFI	38
	H17182	RENGER R6	38
	H14512	TURBOMAX D3	38
	H17180	TURBOMAX R6-PE	38
5234 Accessori	M0611251	COLLEGAMENTO FRA BANDE	42
	B0611200	CONNESSIONE ZINCATA X BANDA FINO A 13MM	41
	B0611210	CONNESSIONE ZINCATA X BANDA FINO A 20MM	41
	B0611220	CONNESSIONE ZINCATA X BANDA FINO A 40MM	41
	H10440C	SET 2 INTERCONNESSIONI PER FILO / CAVETTI	42
	H15363C	SET 3 CONNESSIONI ZINCATE X CORDA D.7-8MM	41
	H15164C	SET 5 CONNESSIONI IN ALLUMINIO X BANDA 40MM	41
	H15314C	SET 5 CONNESSIONI SUPER ZINCATE X CORDA D.4-6MM	41
	H14987C	SET 5 CONNESSIONI ZINCATE X BANDA 40MM	41
	H15483C	SET 5 CONNESSIONI ZINCATE X CORDA D.4-6MM	41
	H15163C	SET 10 CONNESSIONI IN ALLUMINIO X BANDA 20MM	41
	H15526C	SET 10 CONNESSIONI PER FILO DI ACCIAIO/ZINCATO	42
	H14988C	SET 10 CONNESSIONI ZINCATE X BANDA 20MM	41
	H15063C	SET 10 CONNESSIONI ZINCATE X FILO/CORDE	41
	H15937C	TENDIFILO PER FERRO E CORDA	42

CATEGORIA MERCILOGICA	CODICE ART.	DESCRIZIONE	PAG.
5241 Isolatori per legno	H14866-10	SET 10 ISOLATORI ANTITORSIONE PER MANIGLIA	47
	T050447450	SET 10 ISOLATORI COMBI DISTANZIALI CON VITE AUTOFILETTANTE PER LEGNO	48
	M0610820	SET 10 ISOLATORI ANTITORSIONE PER MANIGLIA	47
	M0610882	SET 10 ISOLATORI AD ANELLO PER MANIGLIA	47
	B06107411	SET 25 ISOLATORI A CLIP CON CHIUSURA A SCATTO, CON VITE PER LEGNO	47
	H15370	SET 25 ISOLATORI NERI AD ANELLO CON VITE PER LEGNO	46
	H15461	SET 25 ISOLATORI NERI AD ANELLO CON VITE AUTOFILETTANTE PER LEGNO	46
	M0610890	SET 25 ISOLATORI ROSSI ROTONDI CON VITE PER LEGNO	46
	T050424502	SET 25 ISOLATORI NERI AD ANELLO CON VITE PER LEGNO	46
	T050424511	SET 25 ISOLATORI GIALLI AD ANELLO CON VITE PER LEGNO	46
	T050447400	SET 25 ISOLATORI COMBI AD ANELLO CON VITE PER LEGNO	47
	T050447600	SET 25 ISOLATORI A CLIP CON CHIUSURA A SCATTO, CON 2 VITI PER LEGNO	48
	H15682	SET 30 ISOLATORI COMBI CON VITE PER LEGNO	47
	H15275GE	SET 50 ISOLATORI GIALLI AD ANELLO CON VITE PER LEGNO	46
5242 Isolatori per picchetti tondi in fibra di vetro o metallo	H15129	SET 10 ISOLATORI AGGIUNTIVI CON FISSAGGIO A GHIERA X PALO Ø14MM X FILO/CORDA	51
	B0610884	SET 10 ISOLATORI AGGIUNTIVI CON FISSAGGIO A GHIERA	50
	H15474C	SET 10 ISOLATORI AGGIUNTIVI CON FISSAGGIO A GHIERA UNIVERSALI X PICCHETTI MAX Ø19MM	50
	B0610886	SET 10 ISOLATORI AGGIUNTIVI CON FISSAGGIO A GHIERA	50
	T050447200	SET 10 ISOLATORI AGGIUNTIVI CON FISSAGGIO A GHIERA X PICCHETTI Ø13 X CORDA, BANDA 40	51
	B06117641	SET 25 ISOLATORI INTERMEDI X BANDA/FILO/CORDA X PICCHETTI IN FIBRA	51
	H15290	SET 25 ISOLATORI COMBI X PICCHETTI METALLO E PLASTICA MAX Ø15MM	50
	H15480	SET 25 ISOLATORI AGGIUNTIVI A MOLLA X PICCHETTI IN PLASTICA X FILO	51
5243 Isolatori per picchetti a T	B0610700/1	SET 25 ISOLATORI AD ANELLO CON FILETTATURA METRICA	49
	T050426000	SET 25 ISOLATORI AD ANELLO CON FILETTATURA METRICA SUPER LI	49



CATEGORIA MERCIOLOGICA	CODICE ART.	DESCRIZIONE	PAG.
5250 Sistemi per cancelli - Avvolgitori	M0611100	AVVOLGITORE FILO/BANDA 500/200M	54
	H15013	AVVOLGITORE MAXI ROLLER X FILO/BANDA 2000/750M	54
	H15839	AVVOLGITORE MAXI ROLLER X FILO/BANDA 4000/1500M	54
	M0611115	AVVOLGITORE NERO IN PLASTICA COMPLETO DI SUPPORTO	54
	B0610946	KIT MANIGLIA CON GANCIO E CONNETTORE PER BANDA	53
	B0610972	KIT MANIGLIA CON MOLLA	52
	T070462450	KIT MANIGLIA CON MOLLA 2,5CM/5MT+ISOLATORE	52
	H15416C	KIT MANIGLIA CON MOLLA GRANDE	52
	H15291	KIT MANIGLIA CON MOLLA STANDARD	52
	H15295	MANIGLIA ISOLANTE NERA X HORSE KIT	53
	H158170R	MANIGLIA ISOLANTE STANDARD ARANCIO CON GANCIO ED OCCHIELLO	53
	H14173SW	MANIGLIA ISOLANTE STANDARD CON GANCIO E OCCHIELLO	53
	H15817SW	MANIGLIA ISOLANTE STANDARD NERA CON GANCIO ED OCCHIELLO	53
	H15487	MOLLA DI RICAMBIO PER KIT H15416C	52
	B0610978	MOLLA DI RICAMBIO X KIT MANIGLIA B0610972	52
	M0611101	RICAMBIO PER AVVOLGITORE M0611100	54
	H15031	SUPPORTO CON FIBBIA X AVVOLGITORE H15013	54
	H15840	SUPPORTO CON FIBBIA X AVVOLGITORE H15839	54
	H15139E	TURBOMAX - MANIGLIA CON GANCIO ED OCCHIELLO	53
5261 Picchetti	M0611765	SET 5 PICCHETTI MULTIFILO BIANCHI RINFORZATI H104/86 2PED	44, 45
	B0611762	SET 10 PICCHETTI IN FIBRA GIALLI 152/133+ISOLATORE DI TESTA	44, 45
	M0611768	SET 10 PICCHETTI IN FIBRA GIALLI 110/90+ISOLATORE DI TESTA	44, 45
	B0611772	SET 10 PICCHETTI MULTIFILO BIANCHI RINFORZATI H105/85 2PED	44, 45
	B0611774	SET 10 PICCHETTI MULTIFILO BIANCHI RINFORZATI H125/110 2PED	44, 45
	B0611776	SET 10 PICCHETTI MULTIFILO BIANCHI RINFORZATI H150/130 2PED	44, 45
	H14472	SET 10 PICCHETTI MULTIFILO BIANCHI STD H108/83	44, 45
	H14473	SET 10 PICCHETTI MULTIFILO BIANCHI STD H138/125	44, 45
	H15812	SET 10 PICCHETTI MULTIBANDA IN PLASTICA H169/150	44, 45
5270 Reti elettrificate	B0611730	RETE PER POLLAME E VOLATILI DA CORTILE A 1 PUNTA	58
	H14658	RETE POLLI 120CM 2P 50MT	58
	H15587	RETE POLLI S. POULTRY NET 105CM 1P 50MT	58
	H15693	RETE POLLI 105CM 2P 50MT	58
	H15195	RETE CONIGLI/GATTI VERDE 50CM 1P 25MT	58
	B0611732	RETE DI DIFESA DAI CINGHIALI A 1 PUNTA	60
	B0611740	RETE PER OVINI A 1 PUNTA	55
	B0611751	RETE PER OVINI A 2 PUNTA	55

CATEGORIA MERCIOLOGICA	CODICE ART.	DESCRIZIONE	PAG.
5270 Reti elettrificate	B0611755	SET DI RIPARAZIONE PER RETI OVINI	55
	H14925	RETE DI PROTEZIONE DAI LUPI A 2 PUNTE	57
	H14967	RETE DI PROTEZIONE DAI LUPI A 2 PUNTE	57
	M0611160	PORTA PER RETE ELETTRIFICABILE	61
	H34620	RETE POLLI NON ELETT 105CM 2P 50MT	
5280 Accessori recinzioni elettriche	B0611737	ANCORAGGIO AL SUOLO DI RICAMBIO PER PICCHETTO PER RETE DI DIFESA DAI CINGHIALI	60
	H15357S	ATTREZZO AVVITATORE PER ISOLATORI AD ANELLO	48
	T070479201	ATTREZZO AVVITATORE PER ISOLATORI AD ANELLO	48
	H14088C	ATTREZZO AVVITATORE PER ISOLATORI PER BANDA E FILO	48
	B0610664	CARICABATTERIA PER BATTERIE AL PIOMBO 6V/12V	32
	B0611240	CAVETTO DI ALLACCIAMENTO A TERRA	26, 34
	H80705	CAVETTO DI ALLACCIAMENTO A TERRA	34
	B0611230	CAVETTO DI ALLACCIAMENTO LINEA	26, 34
	H14040	CAVO SOTTERRANEO DI COLLEGAMENTO PER LINEA-TERRA	35
	H15321	CAVO SOTTERRANEO DI COLLEGAMENTO PER LINEA-TERRA	35
	H15525	CAVO SOTTERRANEO DI COLLEGAMENTO PER LINEA-TERRA	35
	H15956	CAVO SOTTERRANEO DI COLLEGAMENTO PER LINEA-TERRA	35
	B0611302	INTERRUTTORE DI LINEA PER RECINTO	36
	B0611735	ISOLATORE DI RICAMBIO PER RETE DI DIFESA DAI CINGHIALI	60
	H15522C	KIT ALLACCIAMENTO LINEA-TERRA	13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 34
	B0611300	KIT PROTEZIONE FULIMINI COMPLETO	36
	B0611715	MULTITESTER DIGITALE PER BATTERIE E RECINZIONI	32
	B0611301	PARAFULMINE	36
	B0611734	PICCHETTO BLU DI RICAMBO - 90CM PER RETE DI DIFESA DAI CINGHIALI	60
	B0611752	PICCHETTO DI RICAMBIO A 1 PUNTA PER RETE OVINI B0611740 E PER RETE POLLAME E VOLATILI DA CORTILE B0611730	55
	H14993	PICCHETTO DI RICAMBO A 2 PUNTE PER RETE DI PROTEZIONE DAI LUPI	57
	B0611753	PICCHETTO DI RICAMBO A 2 PUNTE PER RETE OVINI B0611751	55
	H88178	PICCHETTO DI TERRA AD ANGOLO DA 33 CM	15, 34
	H80054	PICCHETTO DI TERRA DA 33 CM	34
	H14041-1	PUNTAZZA ZINCATA DA 1 M	13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 34
	H15017-1	PUNTAZZA ZINCATA DA 1,5 M	13, 25, 34
	H14127	SET 4 TABELLE AVVISO	35
	H15858C	SET MESSA A TERRA	34
	H83449	SUPPORTO AD ANGOLO	34
	B0611721	TESTER DI LINEA FENCELINE A 8 LIVELLI	32
	H14670C	TESTER DI LINEA PER RECINTO ELETTRICO FINO A 10.000V	32

[illegible]



Per informazioni, preventivi o per inoltrare gli ordini
potete contattare il nostro venditore di area
oppure il nostro **Order Desk** ai seguenti contatti:

Tel. 0523 524245

vendite@milkline.com

Orari ufficio:

da lunedì a venerdì: 8.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00

RIVENDITORE AUTORIZZATO



Fenceline

è un marchio

MILKLINE

Milkline NG SPA

Via Enrico Mattei, 2 - Podenzano (PC) - Italy

Tel. +39 0523 524245

vendite@milklime.com - www.milklime.com

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'
CERTIFICATO DA DNV

ISO 9001