

LA RISPOSTA AD OGNI SITUAZIONE

CARRO DI MUNGITURA MOBILE

SISTEMA DI MUNGITURA PER OVI-CAPRINI
AUTONOMO E TRASPORTABILE



MILKLINE®

Per allevamenti frazionati e/o dislocati è possibile utilizzare un particolare carro di mungitura. E' un impianto di mungitura completo, montato interamente su un carro trainato da trattore che offre tutte le caratteristiche ed i vantaggi di un impianto fisso anche ad allevatori che, per problemi logistici, possiedono più gruppi animali non concentrati. Con il carro mobile **Milkline**, puoi mungere ovunque!

Un pascolo a tempo pieno per gli animali! Molto facile da spostare e utilizzare. Può essere utilizzato come una semplice soluzione temporanea per la mungitura o per il pascolo estivo. **Circa 1000 pecore o capre munte in un giorno.**



PRINCIPALI BENEFICI

- SICUREZZA E COMFORT PER L'OPERATORE
- UN SISTEMA COMPLETAMENTE SICURO E TRASPORTABILE
- ECCELLENTE RESA DI MUNGITURA IN QUALSIASI SITUAZIONE
- NESSUN LAVORO DI INSTALLAZIONE RICHIESTO



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- PRODOTTI RESISTENTI E DUREVOLI, PROGETTATI CON MATERIALI DI ALTA QUALITÀ
- STRUTTURA ZINCATA A CALDO
- FACILE DA TRASPORTARE




12 autocatture con uscita rapida anteriore
Tramogge di alimentazione automatica e mangiatoia
Cancelli d'ingresso
Sistemi di gestione della cattura

Unità di mungitura ML/OC per pecore e capre con guarnizioni in silicone.

I pulsatori elettronici/pneumatici possono essere programmati in base al tipo di animali.



La mungitura è possibile anche durante la sera/notte grazie al sistema di illuminazione LED per la sala motori e la sala di mungitura.

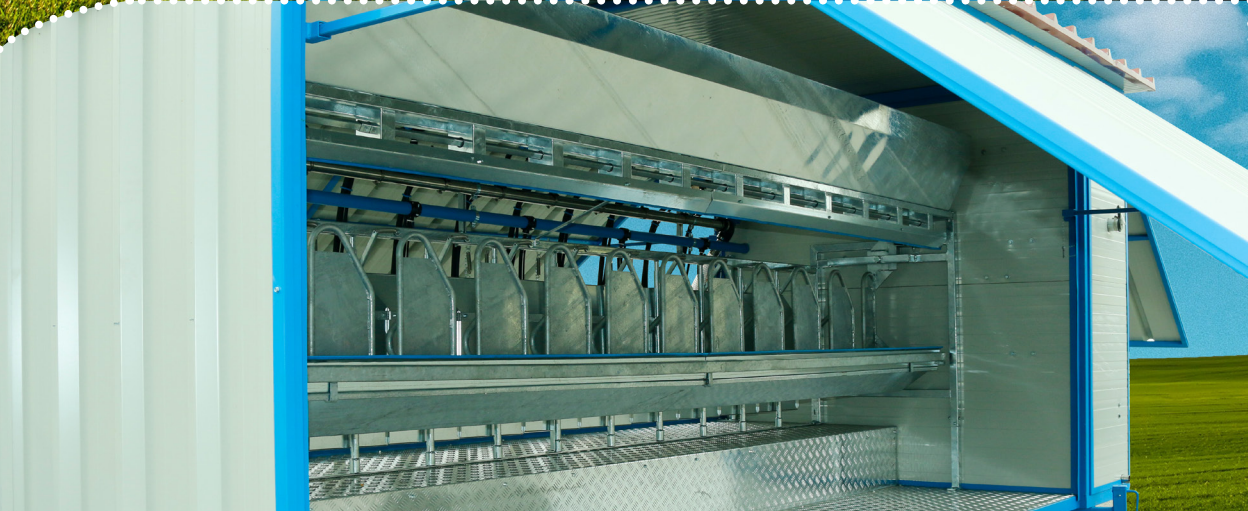

Tutti i componenti funzionanti sono integrati in un vano dedicato:

- Linea del vuoto e linea di lavaggio in tubo di PVC DN 63 con raccordi e kit di montaggio
- Pompa del vuoto 1500 l/min 50 Kpa/Kw 4
- Serbatoio di bilanciamento in acciaio zincato a caldo da 50 lt con valvola di sicurezza per lo sfiato
- Manometro del vuoto $\varnothing$ 100
- Valvola di regolazione del vuoto
- N. 6 pulsatori meccanici a 2 vie
- N. 12 unità di mungitura complete
- Coppette di lavaggio
- Tubo di trasferimento e tubo a spirale in acciaio inox
- Serbatoio di riscaldamento dell'acqua in acciaio inox da 50 litri.
- Il carro è dotato di un sistema di riscaldamento dell'acqua che sfrutta il calore dei gas di scarico del motore diesel
- N. 2 Tipi di alimentazione del motore: motore diesel da 10 HP e motore elettrico Kw 4.



La versione con motore diesel permette all'allevatore di mungere nel paddock e di evitare il lavoro costoso di riportare gli animali nella stalla.

Sistema facile da usare: per iniziare la mungitura basta girare la chiave

Rampa laterale
Pavimento antiscivolo rustico e
antiruggine



Cancelli sequenziali ogni
2 animali



COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001

MILKLINE NG SPA

Via Mattei, 2 - 29027 Podenzano (PC) - Italy

Tel. +39 0523 524245 - Fax. +39 0523 524242 - info@milcline.com - www.milcline.com